GALR

DIAMANTTECHNIK GALLER

+ 49 (0)3588 / 2599555
Mo.-Fr. 8.00 - 16.00 Uhr
+ 49 (0)3588 / 2599839

Inhaltsverzeichnis

Diamanttrennscheiben 5
Diamanttrennscheiben 75mm ..... 5 - 6
Diamanttrennscheiben 115-350mm ..... 7 - 24
Diamanttrennscheiben 380-600mm ..... 25 - 31
Geräuschreduziert 115-600mm ..... 32 - 34
Asphalttrennscheiben 300-600mm ..... 35 - 36
Fliesenscheiben 85-450mm ..... 37 - 42
Diamanttrennscheiben mit Flansch 50-230mm ..... 43 - 47
Diamantschleiftöpfe ..... 48 - 60
Diamant-Bodenschleifteller ..... 61 - 64
Diamant-Dosensenker 65
Dosensenker ohne Absaugung ..... 65 - 66
Dosensenker mit Absaugung ..... 67 - 69
Diamantbohrkronen 70
Trockenbohrkronen für den Winkelschleifer M14 ..... 70 - 72
Diamant-Trockenbohrkronen ..... 73 - 80
Diamant-Nassbohrkronen ..... 81 - 83
Anbohrhilfen für Bohrkronen 87
Zubehör für Bohrtechnik ..... 88 - 94
Diamant-Schleifpads ..... 95 - 103
Diamant-Schärfsteine 104
Fräswerkzeuge ..... 105 - 117
DIEWE Diamantwerkzeuge 118
Diamanttrennscheiben ..... 118 - 136
Diamantschleiftöpfe ..... 137 - 144
Diamant-Dosensenker ..... 145 - 148
Diamant-Bohrkronen ..... 149 - 152
Diamant-Polierpads ..... 153 - 155
FLEX Elektrowerkzeuge 156
FLEX Zubehör 156
Zubehör Winkelschleifer ..... 156 - 162
Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC ..... 164 - 192
Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE ..... 193 - 202
Zubehör für LBR 1506 VRA ..... 203 - 205
Zubehör ST 1005 VE ..... 206 - 207
Zubehör SHE/ KNE 16 18-EC 208
Säbelsägeblätter ..... 210 - 212
Zubehör SBG 4910, 4908 ..... 214 - 215
Zubehör CSM 4060 216
für Akku-Maschinen ..... 217 - 225
Zubehör JS/ JSB18-EC, Stichsägeblätter ..... 226 - 231
Zubehör CS 45, CS 62/68 18.0-EC ..... 232 - 233
Zubehör SBE 64/ 127 18-EC ..... 234 - 235
Zubehör SMS 190 18-EC / SMS 305 18-EC ..... 236 - 237
Zubehör RFE 40 18.0-EC, F 1109 238
Zubehör Multitool MT 18.0-EC 239
Zubehör DWL 2500 10.8/18.0 240
Zubehör Giraffen 241
Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC ..... 241 - 242
Zubehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18-EC 243
Klett-Schleifteller, Adapter ..... 244 - 246
Klett-Schleifmittel für Giraffen ..... 247 - 261

Zubehör GDE 10 ..... 262 - 263
Zubehör WST 1000 FV ..... 264 - 265
Klett-Schleifmittel 115-150mm 266
Schleifmittel 115mm ..... 266 - 267
Schleifmittel 125mm ..... 268 - 273
Schleifmittel 150mm ..... 274 - 277
Zubehör OSE, ODE, ORE 279
Schleifmittel OSE ..... 279 - 281
Schleifmittel ODE ..... 282 - 284
Schleifteller ORE ODE OSE ..... 285 - 288
Filter OSE ODE ORE 289
Schleifmittel MS 713 ..... 290 - 292
Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125/ 150 ..... 293 - 296
Zubehör LK 604, LG 1704 VR 298
Zubehör X 1107 VE 299
Zubehör RETECFLEX ..... 300 - 305
Zubehör Sanierungsschleifer 306
Flex Diamantschleifteller ..... 306 - 311
Bürstenkränze, Absaughauben ..... 312 - 314
Zubehör Bohrhämmer 315
Saugerzubehör 317
Zubehör für VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC ..... 317 - 321
Zubehör für VC VCE 21 26 L MC 322
Zubehör für VCE 33 44 L M H ..... 324 - 327
Zubehör für VCE 35 45 L M H ..... 328 - 330
Saugschläuche ..... 331 - 333
Adapter für Sicherheitssauger ..... 334 - 338
Düsen, Bürsten, Leisten ..... 339 - 343
Zubehör Bau-Luftreiniger ..... 344 - 347
Rührkörbe ..... 349 - 355
Zubehör Laser-Messtechnik 356
Zubehör Polierer ..... 358 - 375
FLEX Diamant-Schleifpads ..... 376 - 391
Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR 392
Zubehör CS 60 WET, CSW 4161 ..... 393 - 395
Spannzangen Geradschleifer 396
Winkelschleifer ..... 398 - 408
Geradschleifer ..... 409 - 410
Metalloberflächen-Bearbeitung ..... 411 - 421
Sägen ..... 422 - 426
Akku-Maschinen 427
Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 427
Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V ..... 427 - 433
Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V ..... 434 - 460
Akku-Trockenbauschrauber ..... 461 - 466
Akku-Sägen ..... 467 - 479
Akku-Multitool ..... 480 - 482
Akku-Rührwerk ..... 483 - 485
Akku-Winkelschleifer ..... 486 - 491
Akku-Spezialmaschinen ..... 492 - 498
Akku-Polierer ..... 499 - 509
Akku Wand- und Deckenschleifer 511
Akku-Lampen ..... 512 - 516
Akku-Zusatzgeräte ..... 517 - 521
Wand- und Deckenschleifer ..... 522 - 532

Oberflächenbearbeitung Schleifen ..... *533 - 546*
Sanierungsschleifer & Fräsen ..... *547 - 565*
Spezialmaschinen ..... *566 - 567*
Bohrhämmer ..... *568 - 573*
Sicherheitssauger ..... *574 - 588*
Bau-Luftreiniger *589*
Rührer ..... *590 - 593*
Messtechnik & Laser ..... *594 - 600*
Polierer ..... *601 - 606*
Steinbearbeitung ..... *607 - 611*
Sägeblätter ..... **612 - 618**
Wasserpumpen Steinsägen **619**
Sonderangebote ..... **620 - 636**

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 75mm



Diamanttrennscheibe Beton Universal Profi 75x10mm

Art.Nr.: DTS281075

- professionelle Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz mit 10mm Aufnahmebohrung für Akku-Winkelschleifer, z.B. BOSCH GWS 12V-76
- spezieller Segmentaufbau für die Eignung auf Akku-Winkelschleifern
- gute Schnittigkeit und 7mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Ziegel, Hohllochziegel
- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine
- allgemeines Baustellenmaterial

Details:
- Durchmesser: 75 mm
- Segmenthöhe: 7 mm
- Segmentbreite: 1,8 mm
- Aufnahmebohrung: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamanttrennscheibe Beton Naturstein Profi 75x10mm

Art.Nr.: DTS282075

- professionelle Diamanttrennscheibe für harte Baustoffe mit 10mm Aufnahmebohrung für Akku-Winkelschleifer, z.B. BOSCH GWS 12V-76
- spezieller Segmentaufbau für die Eignung auf Akku-Winkelschleifern
- hoher Schneidkomfort und gute Schnittkantenqualität durch schräggestellte Turbosegmente
- gute Standzeitresultate durch 8mm Segmenthöhe
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungsbereich:
- Beton, Granit, Naturstein

Details:
- Durchmesser: 75 mm
- Segmenthöhe: 8 mm
- Segmentbreite: 2,0 mm
- Aufnahmebohrung: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 75mm



Diamanttrennscheibe Fliesen Kacheln Keramik Premium 75x10mm

Art.Nr.: DTS283075

- Premium Diamanttrennscheibe für Fliesen mit 10mm Aufnahmebohrung für Akku-Winkelschleifer, z.B. BOSCH GWS 12V-76
- spezieller Segmentaufbau für die Eignung auf Akku-Winkelschleifern
- Turbo-Schneidrandgeometrie für verbesserte Schnittfreudigkeit
- Schneidkomfort und hohe Präzision bei geschlossenen Schneidrand
- sehr gut geeignet für harte bis sehr harte Baustoffe
- ideal für die Ausbesserungs- und Schneidarbeiten an Fliesen bis 12mm

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Kacheln
- Klinkerriemchen
- Dach- und Tondachziegel

Details:
- Durchmesser: 75 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Segmentbreite: 1,6 mm
- Aufnahmebohrung: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamant Trenn und Anfasscheibe Kunstoffrohre Premium 125mm

Art.Nr.: DAS004125

- Premium Kombi-Fräser für schnelles und einfaches Trennen und gleichzeitiges Anfasen von KG-Rohren und Profilen
- Multifunktionsscheibe für den Freihandschnitt mit dem Winkelschleifer
- keine Führungs- und Haltevorrichtung nötig!
- Diamantbeschichtete Trennscheibe kombiniert mit einem diamantbeschichteten Anfaser
- auch geeignet für Akku-Winkelschleifer
- ermöglicht auch nur das Trennen oder Ausschneiden ohne Anfasen
- keine Drehzahlregelung notwendig

Anwendungsbereich:
- KG-Rohre
- harte Kunststoffrohre und Profile

Details:
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Schnittbreite 2,5 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm

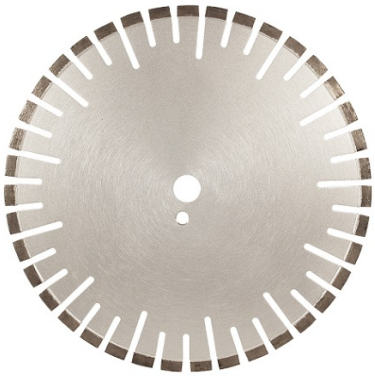

Diamanttrennscheibe Breitschnitt Beton Premium 300-350mm

Art.Nr.: DBB300

- Premium Spezial-Diamantscheibe für breite Trennschnitte in Beton, Stahlbeton
- Einsatz im Nassschnitt auf dem Fugenschneider
- verschiedene Schnittbreien zum Ausfräsen von Beton und Stahlbeton
- Hartmetall-Schutzsegment, schützt vor Segmentabriss
- exklusive Segmenthöhe von 10mm für hohe Standzeit und Schnittleistung

Anwendungsbereich:

- Beton
- Stahlbeton

Details:

- Durchmesser 300, 350 mm
- Segmentbreite: 8, 10, 12 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Aufnahmebohrung: 20,0/ 25,4/ 30 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:

- bitte gewünschten Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø300 Breite 8 184,83 EUR
	Ø300 Breite 10 210,04 EUR
	Ø300 Breite 12 218,44 EUR
	Ø350 Breite 8 243,65 EUR
	Ø350 Breite 10 260,46 EUR
	Ø350 Breite 12 277,27 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Mauerwerk Universal Profi 115-230mm

Art.Nr.: DTS002

- professionelle Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz mit sehr guten Preis-Leistungsverhältnis
- Turbo-Block-Wechselsegment für optimierte Schnittigkeit
- hoher Diamantbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- bestens geeignet für den täglichen Baustelleneinsatz im Hoch- und Tiefbau auf dem Winkelschleifer und der Mauerschlitzfräse

Anwendungsbereich:

- Mauerwerk, Ziegel, Hohllochziegel
- Beton, Waschbeton
- Bordsteine, mittelharte Klinker
- Mörtelfugen

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 150, 178, 230 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück

Schnittbreite:

- 115mm: 2,5 mm
- 125mm: 2,6 mm
- 150mm: 2,8 mm
- 178mm: 3,0 mm
- 230mm: 3,2 mm

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 16,76 EUR
	Ø 115, 10 Stück 134,41 EUR
	Ø 125 20,97 EUR
	Ø 125, 10 Stück 168,02 EUR
	Ø 150 25,17 EUR
	Ø 150, 10 Stück 210,04 EUR
	Ø 178 33,57 EUR
	Ø 178, 10 Stück 294,07 EUR
	Ø 230 41,97 EUR
	Ø 230, 10 Stück 378,10 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Kalksandstein Granit Premium 115-230mm

Art.Nr.: DTS004

- Premium Diamanttrennscheibe für harte Baustoffen und Problemmaterialien
- Turbo-Schneidbelag für sehr hohen Vorschub, Schnittigkeit und Standzeit
- hochwertiges Werkzeug mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
- Verschleißschutz des Trägerkörpers durch Trägerschutzsegmente
- hervorragende Schneidleistungen im Garten- und Landschaftsbau (Alpflaster, Klinker), bei Sanierungsarbeiten in harten und armierten Beton, im Neubau für Kalksandstein mit hoher Rohdichte und im Außenbereich an Terrassen- und Fassadenplatten und Fensterbänken
- Trockenschnitt

Anwendungsbereich:

- Kalksandstein hochverdichtet mit Rohdichte über 2,0
- Granit, Granitborde, Quadrosteine
- Naturstein, Kunststein
- Beton armiert und stark armiert, Plattenbaubeton, Beton-Altpflaster
- Pflasterklinker, Klinker-hart, AKA-Klinker, Baalberger-Klinker
- Steinzeugrohre, duktile Gussrohre
- harte Dachziegel, Biberschwänze
- harte Schamottrohre, Schamottsteine und Schamottplatten

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 150, 180, 230 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 8 mm
- Verpackungseinheit: 1, 10 und 20 Stück

Schnittbreite:
- 115mm: 2,0 mm
- 125-150mm: 2,2 mm
- 180-230mm: 2,4 mm

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 25,17 EUR
	Ø 115, 10 Stück 226,85 EUR
	Ø 125 29,37 EUR
	Ø 125, 10 Stück 260,46 EUR
	Ø 150 33,57 EUR
	Ø 150, 10 Stück 310,88 EUR
	Ø 150, 20 Stück 596,60 EUR
	Ø 180 41,97 EUR
	Ø 230 58,78 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Granit Naturstein Profi 115-350mm

Art.Nr.: DTS012

- professionelle Diamanttrennscheibe mit zahlreichen tiefgezogenen Schutzsegmenten für einen verbesserten Freischnitt und Schutz des Stammblattes
- die feine Segmentierung ergibt ein sauberes Schnittbild, saubere Schneidkanten und einen schnellen Schnitt
- bestens in der Steinbearbeitung geeignet - schneiden von dünnen Platten und Kantenbrechen
- für Schneidarbeiten im Sichtbereich auf dem Winkelschleifer, Mauerschlitzer, Motortrenner und Schneidtisch
- Trockenschnitt und Nassschnitt

Anwendungsbereich:

- Granit, Naturstein, Kunststeine, Basalt
- Klinker, harte Dach- Tondachziegel
- Beton

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 180, 230, 300, 350 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-230mm: 22,23 mm
- 300-350mm: 20/ 25,4/ 30 mm

Segmenthöhe:
- 115-230mm: 8 mm
- 300-350mm: 10 mm

Schnittbreite:
- 115mm: 2,1 mm
- 125mm; 2,2 mm
- 180-230mm: 2,4 mm
- 300mm: 2,8 mm
- 350mm: 3,0 mm

Hinweis:
- ab Durchmesser 300mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 20,97 EUR
	Ø 125 25,17 EUR
	Ø 180 41,97 EUR
	Ø 230 58,78 EUR
	Ø 300 100,80 EUR
	Ø 350 126,01 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Beton Universal FUBAG FB40 Premium 135mm

Art.Nr.: DTS028135

- Premium Diamanttrennscheibe im Spezialdurchmesser 135mm passend für Schlitzfräse Fubag FB40
- Universalwerkzeug für den gesamten Baubereich, sehr robuste und schnelle Turbo-Diamanttrennscheibe
- Segmente für den Einsatz in häufig wechselnden Materialien
- sehr hochwertiges Werkzeug mit 12mm Segmenthöhe für mittelharte und harte Werkstoffe
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:

- Klinker-mittelhart, Ziegel, Dachziegel, Klinker
- Betonprodukte, Plattenbaubeton, Pflasterbeton, Beton-armiert
- Granitborde, Bruchsteinmauerwerk

Details:

- Durchmesser: 135 mm
- Aufnahmebohrung: 30 mm + 4 Nebenlöcher
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Tipp:

- in der Schlitzfräse werden die Scheiben versetzt angeordnet, damit läuft die Maschine ruhiger und wird entlastet

37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Beton Universal Profi 200-300mm

Art.Nr.: DTS028200

- professionelle Diamanttrennscheibe für den gesamten Baubereich
- universell einsetzbar in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten
- robuste, zuverlässige und schnelle Diamanttrennscheibe mit hohen Schneidkomfort
- Turbosegmente für gute Schnittigkeit
- 12mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- Trocken- und Nassschnitt
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine, Stahlbeton, Pflasterbeton
- Granitborde, Bruchsteinmauerwerk, Ziegel, Klinker

Details:

- Durchmesser: 200, 250, 300 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreite:
200-250mm: 2,6 mm
300mm: 3,0 mm
Aufnahmebohrung:
- 200mm: 25,4 mm
- 250mm: 30mm mit Zwischenring 25,4 mm
- 300mm: 20/ 22,23/ 25,4/ 30 mm

Hinweis:
- bitte bei Durchmesser 300mm die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 200 58,78 EUR
	Ø 250 67,18 EUR
	Ø 300 83,99 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Mauernutfräse Universal Profi 140mm
Art.Nr.: DTS031140
- professionelle Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz auf der Mauerschlitzfräse - Schräg profilierte Turbosegmente in Drehrichtung für sehr gute Schnittigkeit - gute Schnittkantenqualität durch engverzahnte Segmentanordnung - gute Standzeitresultate durch 8mm Segmenthöhe - hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentgeometrie - gut geeignet auch auf leistungsschwachen Schlitzfräsen Anwendungsbereich: - Beton, Waschbeton, Hohllochziegel, Mauerwerk - Ziegel, Altbeton - allgemeines Baustellenmaterial Details: - Durchmesser: 140 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Segmenthöhe: 8 mm - Schnittbreite: 2,8 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Hinweis: - diese Trennscheibe ist auch mit Aufnahmebohrung 30mm lieferbar, falls gewünscht bitte im Kommentarfeld angeben!
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 140 20,97 EUR Ø 140, 10 Stück 193,23 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Kurvenschnitt Granit Naturstein Premium 125-180mm

Art.Nr.: DTS051

- Premium Diamanttrennscheibe mit gewölbten Trägerkörper für das Schneiden von Radien
- mit extra tiefen Kernschutzsegmenten, diese verhindern die Beschädigung des Stammblattes und ermöglichem das seitliche Schleifen und Bearbeiten von Rundungen sowie das Ausschleifen von Vertiefungen
- Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- keine Spezialaufnahme nötig, für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern

Anwendungsbereich:

- Granit, Naturstein, Kunststein
- Betonpflaster, Pflasterklinker, Fassadenklinker
- Basalt, Schiefer, Marmor

Details:

- Durchmesser: 125, 180 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 9 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreite:
- 125mm: 3,0 mm
- 180mm: 3,2 mm

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 125 50,38 EUR
	Ø 180 67,18 EUR

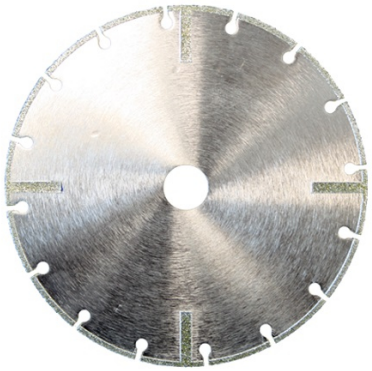

Diamanttrennscheibe Carbon CFK GFK Kunststoff Profi 115-350mm

Art.Nr.: DTS063

- professionelle Diamanttrennscheibe mit großen Anwendungsbereich
- Galvanischer Schleifbelag für Trennarbeiten in diversen Materialien
- Engverzahnt für gute Schnittkantenqualität und hohen Schneidkomfort
- seitlich aufgebrachter Diamantbelag für guten Freischnitt
- Trockenschnitt und Nassschnitt

Anwendungsbereich:

- Carbon, CFK, Carbon, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Doppelstegplatten (PC)
- Fliesen, Keramik, Naturstein, Marmor

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 150, 178, 200, 230, 250, 300, 350 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-180mm: 22,23 mm
- 200mm: 30 mm
- 230mm: 22,23 mm
- 250mm: 30 mm
- 300-350mm: 20/ 25,4/ 30 mm

Schnittbreiten:

- 115-125mm: 2,4 mm
- 150mm: 2,6 mm
- 178-200mm: 2,8 mm
- 230-350mm: 3,0 mm

Hinweis:

- bitte ab Durchmesser 300mm die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 46,18 EUR
	Ø 125 50,38 EUR
	Ø 150 58,78 EUR
	Ø 178 71,39 EUR
	Ø 200 75,59 EUR
	Ø 230 83,99 EUR
	Ø 250 117,60 EUR
	Ø 300 126,01 EUR
	Ø 350 151,22 EUR

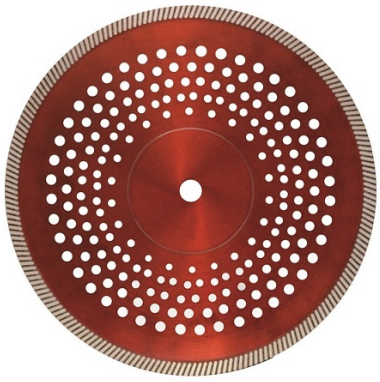

Diamanttrennscheibe Dachdecker Dachziegel Granit Premium 125-350mm

Art.Nr.: DTS098

- Premium Diamanttrennscheibe mit verstärktem Kern, schmalen, geschlossenen und dichtstehenden Schrägturbosegment
- Kobald-Bindung der Schrägturbo-Segmente für extrem hartes Material
- sauberer Schnitt ohne Kantenausbrechen durch eine feine Diamantkörnung
- sehr gute Standzeit in sehr harten Baustoffen
- speziell gebohrtes Stammblatt für schnelle Abkühlung
- Kernverstärkung sorgt für einen ruhigen Lauf und eine hohe Stabilität des Werkzeuges
- saubere Schneidkanten auch bei glasierten Oberflächen!
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Dachziegel, Dachpfannen, Dachkeramik Biberschwanzziegel, Dachbaustoffe mit glasierten Oberflächen
- Naturstein, Kunststein, Granit, Klinker, Stahlbeton

Details:

- Durchmesser: 125, 230, 350 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück

Aufnahmebohrung:
- 125-230mm: 22,23 mm
- 350mm: 20/ 25,4 mm

Hinweis:
- bei Durchmesser 350mm bitte die gewünsche Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 125 33,57 EUR
	Ø 230 58,78 EUR
	Ø 350 109,20 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe GFK Premium 115-350mm
Art.Nr.: DTS133
- Premium Diamanttrennscheibe für alle Glasfaserverstärkten Kunststoffe - überlegene Standzeit gegenüber herkömmlichen Diamanttrennscheiben - für Winkelschleifer und Maschinen im industriellen Bereich - keine Abnutzung im Durchmesser, gleichbleibende Schnitttiefe - wesentlich schneller als herkömmliche Diamanttrennscheiben - kein Verklemmen durch seitliche Diamantbeschichtung Anwendungsbereich: - alle Arten von Glasfaserwerkstoffen - schneiden von Profilen und Rohren - lange Schnitte in Plattenmaterial Details: - Durchmesser: 115, 125, 180, 230, 300, 350 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - Durchmesser 115-230mm: 22,23 mm - Durchmesser 300-350mm: 20/ 25,4/ 30 mm - Sonderbohrungen für spezielle Maschinenaufnahmen sind möglich! Schnittbreite: - 115-125mm: 2,0 mm - 180-230mm: 2,6 mm - 300-400mm: 3,2 mm Hinweis: - ab Durchmesser 300mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 115 50,38 EUR Ø 125 54,58 EUR Ø 180 79,79 EUR Ø 230 99,12 EUR Ø 300 142,81 EUR Ø 350 168,02 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm

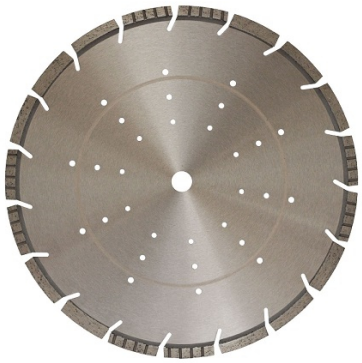

Diamanttrennscheibe Allround Beton Asphalt Premium 300-350mm
Art.Nr.: DTS145
- Premium Diamanttrennscheibe für Asphalt und Beton in einem Schnitt - universelles Werkzeug für die Sanierung - auch bei übereinanderliegenden Schichten von harten und abrasiven Materialien - Mischsegmentierung aus Turbo- und Blocksegment garantiert schnellen Schneidfortschritt und gute Standzeitresultate - hervorragende Trennscheibe für den Straßenbau - stabile und schnelle Diamanttrennscheibe für Fugenschneider, Motortrenner und Schneidtisch - kein Werkzeugwechsel bei verschiedenen Materialien! - lasergeschweißt Anwendungsbereich: - Asphalt, abrasive Materialien - Beton, Beton leicht armiert, Betonpflaster, Betonwerkstoffe Details: - Durchmesser: 300, 350 mm - Aufnahmebohrung: 20/ 25,4/ 30 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
96,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 300 96,60 EUR Ø 350 109,20 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm

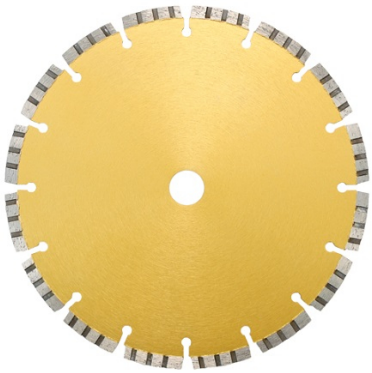

Diamanttrennscheibe Rohrleitungsbau Stahl Guss SML Premium 230-350mm
Art.Nr.: DTS169
- Premium Diamanttrennscheibe für sehr harte, problematische Materialien - Turbosegmentierung mit spezieller Diamantbindung für herrausragende Schnittzeit - optimal für den Rohrleitungsbau und Reparaturarbeiten an Leitungssystemen - hoher Trenn-Komfort durch bindungsbedingtes weiches Schneidverhalten - Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendungssicherheit - Einsatzsprektrum auf Winkelschleifern, Handtrenn- und Tischsägen - Nass- und Trockenschnitt Anwendungsbereich: - Gussrohre - SML-Rohre - duktiler Guss - Stahlrohre - Beton-stark armiert Details: - Durchmesser: 230, 300, 350 mm - Segmenthöhe: 6 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Schnittbreiten: - 230mm: 3,0 mm - 300mm: 2,7 mm - 350mm: 3,7 mm Aufnahmebohrung: - Durchmesser 230mm: 22,23 mm - Durchmesser 300-350mm: 20/ 25,4/ 30 mm Hinweis: - ab Durchmesser 300mm bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
88,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 230 88,19 EUR Ø 300 176,43 EUR Ø 350 184,83 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheiben-Set 10tlg. Beton Universal Profi 350mm

Art.Nr.: DTS195350SET

- professionelle Diamanttrennscheibe für den gesamten Baubereich
- universell einsetzbar in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten
- robuste, zuverlässige und schnelle Diamanttrennscheibe mit hohen Schneidkomfort
- Turbosegment mit 10mm Segmenthöhe für gute Schnittigkeit
- Trocken- und Nassschnitt
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- gutes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine, Stahlbeton, Pflasterbeton
- Granitborde, Bruchsteinmauerwerk, Ziegel, Klinker

Details:

- Durchmesser: 350 mm
- Aufnahmebohrung: 20/ 25,4/ 30 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Hinweis:
- bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! Wir können die Bohrungen auch auf verschiede Stückzahlen des Sets anpassen! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

~~756,26 EUR~~ 588,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm

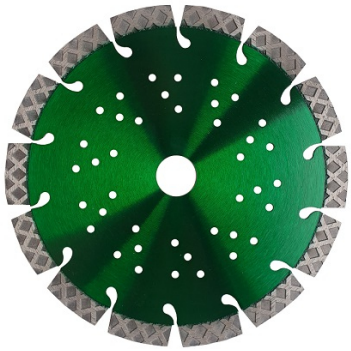

Diamanttrennscheibe Stahlbeton Granit Premium 140-150mm

Art.Nr.: DTS212

- Profiwerkzeug für den gesamten Baubereich, robuste und schnelle Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmente für den Einsatz in härtesten Beton - auch mit harten Zuschlägen und Armierungen
- hochwertiges lasergeschweißtes Werkzeug mit 12mm Segmenthöhe
- für den Einsatz in Schlitzfräsen und auf dem Winkelschleifer
- leistungsstark auch in Schlitzfräsen bei der Elektro-Installation
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Stahlbeton, Beton-extrem hart, Pflasterbeton, Betonprodukte, Plattenbaubeton
- Kalksandstein-hart und extrem hart bis Rohdichte 3.0, Klinker, Ziegel
- Granit, Naturstein, Bruchsteinmauerwerk

Details:

- Durchmesser: 140, 150 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück

Hinweis:

- in Schlitzfräsen werden die Scheiben mit dem Segment versetzt angeordnet, dadurch läuft die Maschine ruhiger und wird besonders bei härteren Baustoffen deutlich entlastet

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 140 33,57 EUR
	Ø 140, 10 Stück 294,07 EUR
	Ø 150 37,77 EUR
	Ø 150, 10 Stück 336,09 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm

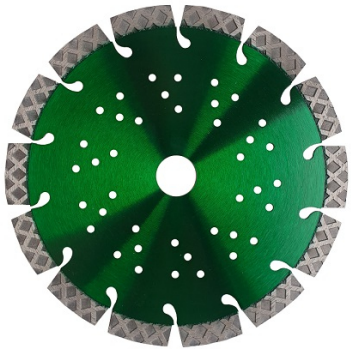

Diamanttrennscheiben-Set 10tlg. Stahlbeton Granit Premium 125mm

Art.Nr.: DTS212125

- Profiwerkzeug für den gesamten Baubereich, robuste und schnelle Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmente für den Einsatz in härtesten Beton - auch mit harten Zuschlägen und Armierungen
- hochwertiges lasergeschweißtes Werkzeug mit 12mm Segmenthöhe
- für den Einsatz in Schlitzfräsen und auf dem Winkelschleifer
- leistungsstark auch in Schlitzfräsen bei der Elektro-Installation
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Stahlbeton, Beton-extrem hart, Pflasterbeton, Betonprodukte, Plattenbaubeton
- Kalksandstein-hart und extrem hart bis Rohdichte 3.0, Klinker, Ziegel
- Granit, Naturstein, Bruchsteinmauerwerk

Details:

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück

~~252,06 EUR~~ 159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



GALR Diamanttrennscheibe Beton Universal Profi 230mm

Art.Nr.: DTS265230

- professionelle Trennscheibe für den universellen Einsatz in Betonprodukten
- Langsegmente in Blockausführung für hohe Beanspruchung
- hoher Diamantsegmentbelag von 12mm für gute Standzeitresultate
- bestens geeignet für alle Gewerke sowie allgemeiner Baustellenbedarf
- Trockenschnitt auf dem Zweihand-Winkelschleifer
- robuste Diamanttrennscheibe mit guten Preis-Leistungsverhältnis

Anwendungsbereich:
- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine
- Hohllochziegel, Mauerwerk
- allgemeines Baustellenmaterial

Details:
- Durchmesser: 230 mm
- Segmenthöhe: 12mm
- Schnittbreite: 2,7 mm
- Segmentanzahl: 16
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~33,57 EUR~~ 25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm



Diamanttrennscheibe Frischbeton Premium 350mm

Art.Nr.: DTS275350

- Premium Diamanttrennscheibe für den Einsatz in Frischbeton
- guter Vorschub und hohe Standzeit durch spezielle Segmentbindung
- hochwertige Diamantbestückung und 12mm Segmenthöhe ermöglichen gute Standzeitresultate
- Blocksegmentgeometrie zur besseren Resistenz in abrasiven Baustoffen
- Tiefschutzsegment um ein Verschleißen des Trägerkörpers zu verhindern
- Nassschnitt auf dem Fugenschneider

Anwendungsbereich:

- Frischbeton

Details:

- Durchmesser: 350 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 115-350mm

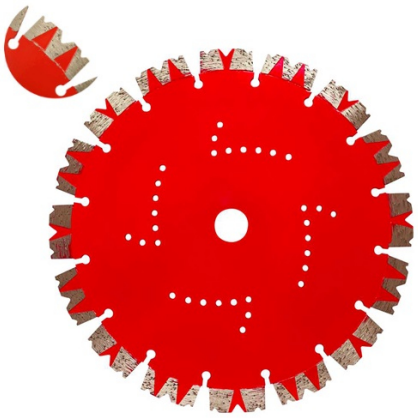

Diamanttrennscheibe Stahlbeton Naturstein Premium 125-350mm

Art.Nr.: DTS279

- Premium Diamanttrennscheibe der Spitzenklasse für sehr harte Baustoffe und Problemmaterialien
- höchste Schnittfreudigkeit auch auf schwachen Maschinen
- hohe Lebensdauer reduziert Lohn- und Betriebskosten
- hohe Segmenthöhe von 12mm bzw. 15mm für hervorragende Standzeitergebnisse
- sicher und zuverlässig dank stabilen Blattkern und Laserschweißung
- widersteht auch extremen Belastungen z.b. auf dem Motortrennschleifer
- Trocken- und Nasschnitt

Anwendungsbereich:

- Beton, Stahlbeton, Altbeton, Waschbeton
- Beton armiert und stark armiert, Plattenbaubeton, Beton-Altpflaster
- Kalksandstein hochverdichtet mit Rohdichte über 2,0
- Granitborde, Quadrosteine, Klinker
- Naturstein, Kunststein, Basalt

Details:

- Durchmesser: 125, 150, 230, 350 mm
- Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück

Segmenthöhe:
125-150mm: 12 mm
230-350mm: 15 mm
Aufnahmebohrung:
125-230mm: 22,23 mm
350mm: 20/ 25,4/ 30 mm
Hinweis:

- bitte im Durchmesser 350mm die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 125 33,57 EUR
	Ø 125, 10 Stück 294,07 EUR
	Ø 150 37,77 EUR
	Ø 150, 10 Stück 336,09 EUR
	Ø 230 67,18 EUR
	Ø 350 126,01 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm

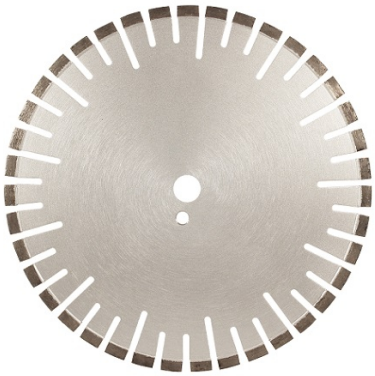

Diamanttrennscheibe Breitschnitt Beton Premium 400mm

Art.Nr.: DBB400

- Premium Spezial-Diamantscheibe für breite Trennschnitte in Beton, Stahlbeton
- Einsatz im Nassschnitt auf dem Fugenschneider
- verschiedene Schnittbreien zum Ausfräsen von Beton und Stahlbeton
- Hartmetall-Schutzsegment, schützt vor Segmentabriss
- exklusive Segmenthöhe von 10mm für hohe Standzeit und Schnittleistung

Anwendungsbereich:

- Beton
- Stahlbeton

Details:

- Durchmesser 400 mm
- Segmentbreite: 8, 10, 12 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

277,26 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe: Ø400 Breite 8 277,26 EUR
Ø400 Breite 10 302,48 EUR
Ø400 Breite 12 319,28 EUR



Diamanttrennscheibe Beton Universal Premium 380mm

Art.Nr.: DTS028380

- Premium Trennscheibe für den gesamten Baubereich
- universell einsetzbar in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten
- Langsegment in Turbodesign für hohen Schneidkomfort
- hoher Diamantsegmentbelag von 12mm ermöglicht gute Standzeitresultate
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:

- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine, Pflasterbeton, Stahlbeton
- Klinker-mittelhart, Ziegel
- Granitborde, Bruchsteinmauerwerk

Details:

- Durchmesser: 380 mm
- Aufnahmebohrung: Zwischenring 30-25,4 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

117,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm

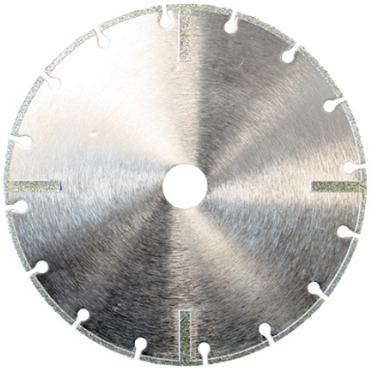

Diamanttrennscheibe Carbon CFK GFK Kunststoff Profi 400mm

Art.Nr.: DTS063400

- professionelle Diamanttrennscheibe mit großen Anwendungsbereich
- Galvanischer Schleifbelag für Trennarbeiten in diversen Materialien
- Engverzahnt für gute Schnittkantenqualität und hohen Schneidkomfort
- seitlich aufgebrachter Diamantbelag für guten Freischnitt
- Trockenschnitt und Nassschnitt

Anwendungsbereich:

- Carbon, CFK, Carbon, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Doppelstegplatten (PC)
- Fliesen, Keramik, Naturstein, Marmor

Details:

- Durchmesser: 400 mm
- Aufnahmebohrung: 30 mm
- Schnittbreite: 3,0 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm



Diamanttrennscheibe GFK Premium 400mm

Art.Nr.: DTS133400

- Premium Diamanttrennscheibe für alle Glasfaserverstärkten Kunststoffe
- überlegene Standzeit gegenüber herkömmlichen Diamanttrennscheiben
- für den Schneidtisch und Maschinen im industriellen Bereich
- keine Abnutzung im Durchmesser, gleichbleibende Schnitttiefe
- wesentlich schneller als herkömmliche Diamanttrennscheiben
- kein Verklemmen durch seitliche Diamantbeschichtung

Anwendungsbereich:

- alle Arten von Glasfaserwerkstoffen
- schneiden von Profilen und Rohren
- lange Schnitte in Plattenmaterial

Details:

- Durchmesser: 400 mm
- Aufnahmebohrung: 20/ 25,4/ 30 mm
- Schnittbreite: 3,2 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:
- Sonderbohrungen für spezielle Maschinenaufnahmen sind möglich!
- bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

201,64 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm

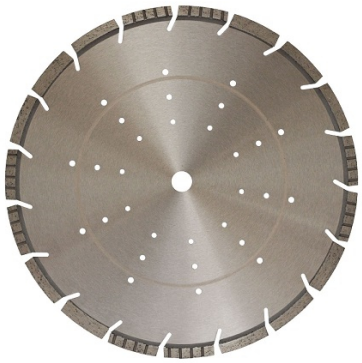

Diamanttrennscheibe Allround Beton Asphalt Premium 400-500mm
Art.Nr.: DTS145
- Premium Diamanttrennscheibe für Asphalt und Beton in einem Schnitt - universelles Werkzeug für die Sanierung - auch bei übereinanderliegenden Schichten von harten und abrasiven Materialien - Mischsegmentierung aus Turbo- und Blocksegment garantiert schnellen Schneidfortschritt und gute Standzeitresultate - hervorragende Trennscheibe für den Straßenbau - stabile und schnelle Diamanttrennscheibe für Fugenschneider, Motortrenner und Schneidtisch - kein Werkzeugwechsel bei verschiedenen Materialien! - lasergeschweißt Anwendungsbereich: - Asphalt, abrasive Materialien - Beton, Beton leicht armiert, Betonpflaster, Betonwerkstoffe Details: - Durchmesser: 400, 450, 500 mm - Aufnahmebohrung: 20/ 25,4/ 30 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 400 151,22 EUR Ø 450 176,43 EUR Ø 500 210,04 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm

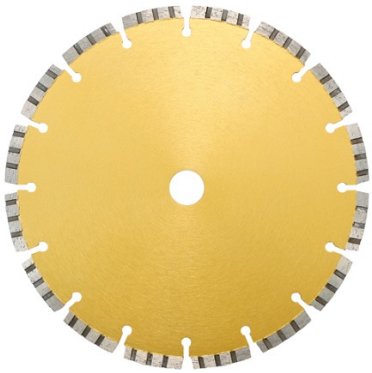

Diamanttrennscheibe Rohrleitungsbau Stahl Guss SML Premium 400mm

Art.Nr.: DTS169400

- Premium Diamanttrennscheibe für sehr harte, problematische Materialien
- Turbosegmentierung mit spezieller Diamantbindung für herrausragende Schnittzeit
- optimal für den Rohrleitungsbau und Reparaturarbeiten an Leitungssystemen
- hoher Trenn-Komfort durch bindungsbedingtes weiches Schneidverhalten
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendungssicherheit
- Einsatzsprektrum auf Handtrenn- und Tischsägen
- Nass- und Trockenschnitt

Anwendungsbereich:
- Gussrohre
- SML-Rohre
- duktiler Guss
- Stahlrohre
- Beton-stark armiert

Details:
- Durchmesser: 400 mm
- Aufnahmebohrung: 20/ 25,4 mm
- Segmenthöhe: 6 mm
- Schnittbreite: 3,9 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:
- bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

218,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm



Diamanttrennscheibe Beton Naturstein Premium 400-600mm

Art.Nr.: DTS193

- Premium Diamanttrennscheibe für harte Baustoffe
- super Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- sehr gut für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen
- exklusive Segmenthöhe für gute Standzeitresulate und hoher Schneidkomfort
- hohe Standzeit mit sehr großem Anwendungssprektrum
- Nassschnitt auf dem Schneidtisch
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:
- Beton, Stahlbeton, Altbeton, Betonpflaster, Waschbeton
- Granit, Naturstein, Kunststein, Marmor
- Klinker, Hartbrandklinker
- Kalksandstein-hart

Details:
- Durchmesser: 400, 450, 500, 600 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 / 30 / 50 / 60 mm (bitte Angeben!)
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreiten:
- 400-450mm: 3,2 mm
- 500-600mm; 3,6 mm

Tipp:
- bei harten Baustoffen auf leistungsschwachen Schneidtischen ist es sinnvoll erst einmal die halbe Materialstärke zu schneiden und im 2. Schnitt mit voller Schnitttiefe zu arbeiten

Hinweis:
- bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 400 151,22 EUR
	Ø 450 184,83 EUR
	Ø 500 218,44 EUR
	Ø 600 302,48 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben 380-600mm



Diamanttrennscheibe Frischbeton Premium 400mm

Art.Nr.: DTS275400

- Premium Diamanttrennscheibe für den Einsatz in Frischbeton
- guter Vorschub und hohe Standzeit durch spezielle Segmentbindung
- hochwertige Diamantbestückung und 12mm Segmenthöhe ermöglichen gute Standzeitresultate
- Blocksegmentgeometrie zur besseren Resistenz in abrasiven Baustoffen
- Tiefschutzsegment um ein Verschleißen des Trägerkörpers zu verhindern
- Nassschnitt auf dem Fugenschneider

Anwendungsbereich:

- Frischbeton

Details:

- Durchmesser: 400 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

168,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

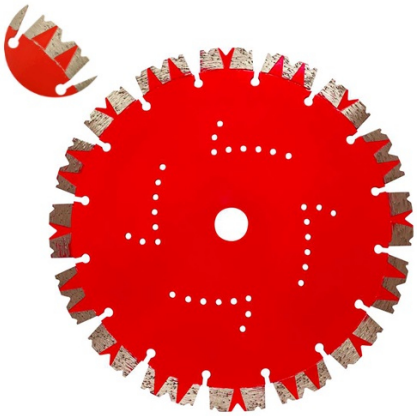

Diamanttrennscheibe Stahlbeton Naturstein KS-hart Premium 400mm

Art.Nr.: DTS279400

- Premium Diamanttrennscheibe der Spitzenklasse für sehr harte Baustoffe und Problemmaterialien
- höchste Schnittfreudigkeit auch auf schwachen Maschinen
- hohe Lebensdauer reduziert Lohn- und Betriebskosten
- hohe Segmenthöhe von 12mm bzw. 15mm für hervorragende Standzeitergebnisse
- sicher und zuverlässig dank stabilen Blattkern und Laserschweißung
- widersteht auch extremen Belastungen z.b. auf dem Motortrennschleifer
- Trocken- und Nasschnitt

Anwendungsbereich:
- Beton, Stahlbeton, Altebton, Waschbeton
- Beton armiert und stark armiert, Plattenbaubeton, Beton-Altpflaster
- Kalksandstein hochverdichtet mit Rohdichte über 2,0
- Granitborde, Quadrosteine, Klinker
- Naturstein, Kunststein, Basalt

Details:
- Durchmesser: 400 mm
- Segmenthöhe: 15 mm
- Aufnahmebohrung: 20/ 25,4 mm
- Schnittbreite: 3,2 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:
- bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Geräuschreduziert 115-600mm



Diamanttrennscheibe Beton Universal geräuscharm Profi 115-400mm

Art.Nr.: DTS026

- Profi Diamanttrennscheibe mit Turbosegment für eine hervorragende Schneidleistung
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper, bestens geeignet für Arbeiten in Wohnbebauungen
- bewährte Turboform für schnellen Schnitt und effektiven Abraumtransport
- gute Standzeit durch Qualitätssegmente mit 10mm Segmenthöhe
- Trockenschnitt und Nassschnitt
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Anwendungsbereich:

- Beton, Waschbeton, Altbeton, Betondachsteine
- Mauerwerk, Ziegel, Hohllochziegel, Eternit
- Granitborde

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 150, 178, 230, 300, 350, 400 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreite:
- 115-178mm: 2,2 mm
- 230mm: 2,6 mm
- 300-350mm: 3,0 mm

Aufnahmebohrung:
- Durchmesser 115-230mm: 22,23 mm
- Durchmesser 300-400mm: 20/ 22,23/ 25,4/ 30 mm

Hinweis:
- ab Durchmesser 300mm bitte die gewünsche Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 29,37 EUR
	Ø 125 31,05 EUR
	Ø 150 37,77 EUR
	Ø 178 50,38 EUR
	Ø 230 58,78 EUR
	Ø 300 92,39 EUR
	Ø 350 117,60 EUR
	Ø 400 180,63 EUR

Diamanttrennscheiben > Geräuschreduziert 115-600mm

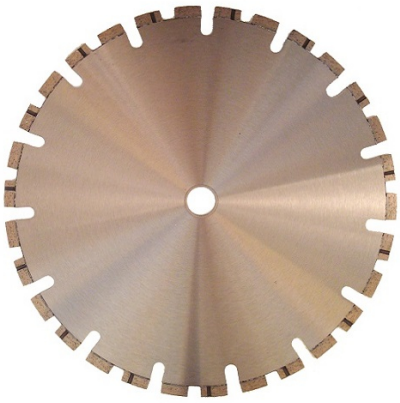

Diamanttrennscheibe Klinker-extrem geräuscharm Premium 300-450mm
Art.Nr.: DTS068
- Premium Diamanttrennscheibe für Klinker - Problemlöser auf der Baustelle! - Sandwichkern-Diamanttrennscheibe für Geräuschreduzierung auf dem Schneidtisch - Spezialscheibe für Hartbrandklinker, Penter, Bockhorner und Stradalit - Kurzzahn-Wechselsegment für einen geringen Reibungswiderstand und schnellen Abraumtransport - hohe Diamantkonzentration und Segmenthöhe für eine gute Standzeit - sehr guter Schnittigkeit - lasergeschweißt - Nassschnitt auf dem Schneidtisch Anwendungsbereich: - Hartbrandklinker, AKA-Klinker, Stradalit-Klinker, Penter-Klinker, Bockhorner-Klinker - Granite, Natursteine-hart - Quarzit - extrem harte Baustoffe Details: - Durchmesser: 300, 350, 400, 450 mm - Schnittbreite: 2,8 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Aufnahmebohrung: 25,4/ 30 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Tipp: - bei extremen Materialhärten auf leistungsschwachen Schneidtischen (z.b. 2,2 KW Motoren) ist es sinnvoll erst einmal die halbe Materialstärke zu schneiden und im 2. Schnitt mit der vollen Schnitttiefe zu arbeiten, damit bleibt die Schnittigkeit der Diamanttrennscheibe erhalten (gute Selbstschärfung)! Hinweis: - bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 300 159,62 EUR Ø 350 184,83 EUR Ø 400 201,63 EUR Ø 450 218,44 EUR

Diamanttrennscheiben > Geräuschreduziert 115-600mm



Diamanttrennscheibe Granit geräuscharm Premium 250-600mm

Art.Nr.: DTS178

- Premium Diamanttrennscheibe für die Steinindustrie und Profi-Anwender
- Spezial-Trennscheibe für Granit und harte Natursteine
- deutlich reduzierte Schneidgeräusch-Belastung dank Sandwich-Trägerkörper
- keine Pfeifgeräusche im Leerlauf, schont Anwender und Umgebung
- hohe Standzeit durch eine exklusive Segmenthöhe von 15mm
- eng verzahnt für einen sauberen Schnitt
- Nassschnitt auf Steintrennmaschinen und Brückensägen
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:

- Granit
- Naturstein-hart
- Kunststein-hart
- Schamotte-hart

Details:

- Durchmesser: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 / 30 / 50 / 60 mm
- Segmenthöhe: 15 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:

- bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

126,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 250 126,01 EUR
	Ø 300 151,22 EUR
	Ø 350 176,43 EUR
	Ø 400 193,23 EUR
	Ø 450 252,06 EUR
	Ø 500 285,67 EUR
	Ø 600 394,92 EUR

Diamanttrennscheiben > Asphalttrennscheiben 300-600mm



Diamanttrennscheibe Breitschnitt Asphalt Premium 300-400mm

Art.Nr.: DBA300

- Premium Breitschnitt-Diamanttrennscheibe für den Fugenschneider
- auffräsen von breiten und extra breiten Trennschnitten in Asphalt, Frischbeton und anderen abrasiven Materialien
- eng verzahnt mit Hartmetall-Schutzsegment zum Schutz vor Segmentabriss
- exklusive Segmenthöhe von 10mm für hohe Standzeit und Schnittleistung
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:

- Asphalt
- Frischbeton
- Estrich

Details:

- Durchmesser 300, 350, 400 mm
- Segmentbreite: 8, 10, 12 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

189,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø300 Breite 8 189,03 EUR
	Ø300 Breite 10 218,44 EUR
	Ø300 Breite 12 235,25 EUR
	Ø350 Breite 8 247,86 EUR
	Ø350 Breite 10 260,46 EUR
	Ø350 Breite 12 268,86 EUR
	Ø400 Breite 8 281,47 EUR
	Ø400 Breite 10 294,08 EUR
	Ø400 Breite 12 310,88 EUR

Diamanttrennscheiben > Asphalttrennscheiben 300-600mm



Diamanttrennscheibe Asphalt Estrich Abrasiv Premium 300-600mm

Art.Nr.: DTS220

- Premium Diamanttrennscheibe für professionelle Anwender in Asphalt, Estrich und andere abrasive (weiche) Baustoffe
- Schrägschutzsegment zum Schutz des Trägerkörpers gegen Verschleiß
- Blocksegmente für hohe Belastbarkeit
- geeignet für den Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau
- 10mm Segmenthöhe fur gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- für den Einsatz auf den Motortrenner und Fugenschneider
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:
- Asphalt, Estrich, abrasive (weiche) Baustoffe
- Schamotte-weich, Putz

Details:
- Durchmesser: 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm
- Segmenthöhe: 10mm + Schrägschutzsegment
- Verpackungseinheit: 1, 3 und 5 Stück

Aufnahmebohrung:
- 300-350mm: 20/ 25,4 mm
- 400-600mm: 25,4 mm

Hinweis:
- bitte im Durchmesser 300-350mm die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 300 75,59 EUR
	Ø 300, 5 Stück 336,09 EUR
	Ø 350 83,99 EUR
	Ø 350, 5 Stück 378,11 EUR
	Ø 400 100,80 EUR
	Ø 400, 5 Stück 462,14 EUR
	Ø 450 117,60 EUR
	Ø 450, 5 Stück 546,18 EUR
	Ø 500 142,81 EUR
	Ø 500, 3 Stück 394,92 EUR
	Ø 600 168,02 EUR
	Ø 600, 3 Stück 462,14 EUR

Diamanttrennscheiben > Fliesenscheiben 85-450mm



Diamanttrennscheibe Fliesen Keramik Premium 85mm

Art.Nr.: DTS027085

- Premium Diamanttrennscheibe im Sondermaß
- extra dünne Diamanttrennscheibe mit feinem Turbosegment für beste Schnittigkeit in harten Materialien
- sehr gute Kantenqualität, hoher Schneidkomfort und hohe Präzision
- besonder Handlich für Ausklink- und Reparaturarbeiten
- spezielle Aufnahmebohrung von 15mm für Makita Nassschneidemaschine und auch 22,23mm für Winkelschleifer

Anwendungsbereich:

- Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen
- Kachel, Dachkeramik, Tondachziegel
- Klinkerriemchen

Details:

- Durchmesser: 85 mm
- Aufnahmebohrung: 15 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Schnittbreite: 1,0 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:

- auf Wunsch kann diese Trennscheibe auch mit Aufnahmebohrung 22,23mm geliefert werden!

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

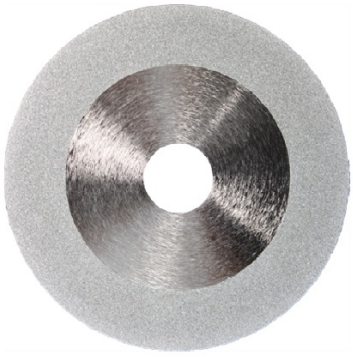

Diamanttrennscheibe Mosaik Keramik Fliesen Feinschnitt Premium 115mm

Art.Nr.: DTS039115

- Premium Diamanttrennscheibe für höchste Präzision und Schnittkantenqualität
- galvanische Diamantbeschichtung ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten
- besonders geeignet bei empfindlichen Oberflächen und Glasuren
- schneller Schnitt und gute Standzeit
- geschlossener glatter Schneidrand
- für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl, empfohlene Drehzahl 3.000 bis 3.500 U/min!

Anwendungsbereich:
- Glasmosaik
- Keramikfliesen, glasierte Fliesen
- dünne Feinsteinzeugfliesen

Details:
- Durchmesser: 115 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 8 mm
- Schnittbreite: 1,3 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~46,18 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Fliesenscheiben 85-450mm



Diamanttrennscheibe Fliesen Feinsteinzeug Keramik Premium 250-400mm

Art.Nr.: DTS088

- Premium Diamanttrennscheibe mit geschlossenen, glatten Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
- hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- bestens geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug und Klinker
- sehr gut geeignet für den Zuschnitt von Sockelleisten in Fliesen und Feinsteinzeug
- Nassschnitt auf der Fliesenschneidmaschine und Tischsäge

Anwendungsbereich:

- Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Marmor
- glasierte Klinker, Klinkerriemchen, Kachel

Details:

- Durchmesser: 250, 300, 350, 400 mm
- Aufnahmebohrung: 30mm mit Zwischenring 25,4 mm
- Segmenthöhe: 7,5 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreite:

- 250mm: 16 mm
- 300-350mm: 2,0 mm
- 400mm: 2,4 mm

83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 250 83,99 EUR
	Ø 300 100,80 EUR
	Ø 350 126,01 EUR
	Ø 400 159,62 EUR

Diamanttrennscheiben > Fliesenscheiben 85-450mm



Diamanttrennscheibe Ofenkacheln Keramik Marmor Premium 250-450mm
Art.Nr.: DTS134
- Premium Diamanttrennscheibe mit glatten, engverzahnten Schneidrand und feinen Detenso-Laserschlitzen - gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand - ruhiger Lauf des Stammblattes - geräuschreduziertes Stammblatt - hoher Diamantsegmentbelag von 10mm ermöglicht gute Standzeitresultate - ideal geeignet für Ofensetzer, Fliesenleger und GaLa-Bauer - Nassschnitt auf dem Schneidtisch Anwendungsbereich: - Ofenkacheln, Marmor , Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen - Dekton, Küchenarbeitsplatten beidseitig poliert - Schamotte-weich, Klinkerriemchen Details: - Durchmesser: 250, 300, 350, 400, 450 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Schnittbreite: - 250mm: 2,0 mm - 300-350mm: 2,2 mm - 400mm: 2,4 mm - 450mm: 3,0 mm Aufnahmebohrung: - 250-400mm: 30mm mit Zwischenring 25,4 mm - 450mm: 30/ 60 mm Hinweis: - im Durchmesser 450mm bitte gewünschte Aufnahmebohrung 30/ 60mm angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
117,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 250 117,60 EUR Ø 300 134,41 EUR Ø 350 142,81 EUR Ø 400 235,25 EUR Ø 450 268,86 EUR

Diamanttrennscheiben > Fliesenscheiben 85-450mm



Diamanttrennscheibe Feinsteinzeug Granit Premium 115-125mm

Art.Nr.: DTS205

- Premium Diamanttrennscheibe für den professionellen Anwender
- extra dünn für sauberste Schnitte in harten und sehr harten Material
- Spezial-Werkzeug für hohe Anforderungen an die Schnittkantenqualität
- sofortiger Anschnitt in allen Härten
- Stammblattverstärkung für hohe Kernstabilität
- spezielles Segmentprofil mit exklusiver Höhe von 10mm
- robuste Diamanttrennscheibe mit hoher Standzeit
- Staub- und Lärmarmer Schnitt
- sehr gutes Fliesenleger und Kaminbauwerkzeug (z.b: auch für sehr hartes Schornsteinrohr)

Anwendungsbereich:

- Fussbodenfliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Natursteinfliesen-hart, Keramik, Cotto, Marmor, glasierte Klinker, Porzellan, Tonrohr, Klinkerriemchen-hart und ähnliche dünne und harte Materialien
- in Schiefer mit erhöhten Verschleiß aber dafür kein ausplatzen der Kanten und ein sauberes Schnittbild

Details:

- Durchmesser: 115, 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Schnittbreite: 1,2 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 25,17 EUR
	Ø 115, 5 Stück 109,20 EUR
	Ø 125 33,57 EUR
	Ø 125, 5 Stück 151,22 EUR



Diamanttrennscheibe Feinsteinzeug-extrem Premium 115-350mm

Art.Nr.: DTS260

- Premium Diamanttrennscheibe speziell konzipiert für den Dauereinsatz in 2cm Feinsteinzeugplatten
- extra feines Schrägturbo-Segment für sehr schnellen Schnitt und geringe Staubentwicklung
- hohe Diamantkonzentration für einen sauberen Schnitt
- exklusive Segmenthöhe von 11mm im Durchmesser 115mm und 125mm danach 10mm für hohe Standzeit und Schnittleistung
- Durchmesser 178mm optimal für schienengeführte Trennsysteme (Flex, Festool u.a.)
- Durchmesser 230mm für den Einsatz auf dem Winkelschleifer
- Trockenschnitt und Nasschnitt bis Durchmesser 230mm
- ab Durchmesser 250mm für den Einsatz auf Nasschneidmaschinen

Anwendungsbereich:

- härteste Materialien im Fliesenleger- und Ofenbauerbereich
- Feinsteinzeug hart und extrem hart bis 20mm Materialstärke
- harte Boden- und Wandfliesen
- dünne Granitplatten
- Hartgestein, Natur- und Kunststein
- Porphyr, Quarzit
- Keramik, Kacheln, Marmor
- Solnhofer, Schiefer, Porzellan
- Travertin, Terrazzo, Schiefer
- harte Ton- und Schornsteinrohre
- Glas, Verbundglas, Panzerglas
- Faserzement

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 178, 200, 230, 250, 300, 350 mm

- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmenthöhe:
- 115-125mm: 11mm
- 178-350mm: 10mm

Schnittbreite:
- 115-125mm: 1,3 mm
- 178-230mm: 1,8 mm
- 250-350mm: 2,0 mm

Aufnahmebohrung:
- 115-125mm. 22,23 mm
- 178mm: 25,4mm mit Zwischenring 20 mm
- 200mm: 30mm mit Zwischenring 25,4 mm
- 230mm: 25,4mm mit Zwischenring 22,23 mm
- 250-350mm: 30mm mit Zwischenring 25,4 mm

Achtung:
- bei extremen Materialhärten und hoher Materialstärke muss mindestens mit Vorschnitt und Nachschnitt gearbeitet werden!

37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 37,77 EUR
	Ø 125 41,97 EUR
	Ø 178 62,98 EUR
	Ø 200 67,18 EUR
	Ø 230 83,99 EUR
	Ø 250 96,60 EUR
	Ø 300 151,22 EUR
	Ø 350 176,43 EUR



Diamanttrennscheibe Jolly Cut Gehrungsschnitte Fliesen Premium 125mm

Art.Nr.: DTS264125

- Premium Diamanttrennscheibe für Schnitte im 45°-Winkel
- für saubere Gehrungsschnitte in Keramik- und Natursteinfliesen
- beidseiter Diamantbelag mit speziellem Design zur Verstärkung der Trennscheibe
- hohe Belastbarkeit
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- hervorragende Standzeit
- auch zum Schleifen des Fliesenendes einsetzbar

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, dünne Granite, Keramik- und Natursteinfliesen
- Keramik-Terassenplatten, Keramik-Verbundplatten
- Kacheln

Details:
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 25 mm
- Schnittbreite: 1,6 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~41,97 EUR~~ 33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Fliesenscheiben 85-450mm



Diamanttrennscheiben-Set 3tlg. Feinsteinzeug Granit Profi 125mm

Art.Nr.: DTS280SET

- Diamanttrennscheibe für den professionellen Anwender
- extra dünn für sauberste Schnitte in harten und sehr harten Material
- Spezial-Werkzeug für hohe Anforderungen an die Schnittkantenqualität
- sofortiger Anschnitt in allen Härten
- Stammblattverstärkung für hohe Kernstabilität
- spezielles Segmentprofil mit exklusiver Höhe von 10mm
- robuste Diamanttrennscheibe mit hoher Standzeit
- Staub- und Lärmarmer Schnitt
- sehr gutes Fliesenleger und Kaminbauwerkzeug (z.b: auch für sehr hartes Schornsteinrohr)

Anwendungsbereich:

- Fussbodenfliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Natursteinfliesen-hart, Keramik, Cotto, Marmor, glasierte Klinker, Porzellan, Tonrohr, Klinkerriemchen-hart und ähnliche dünne und harte Materialien
- in Schiefer mit erhöhten Verschleiß aber dafür kein ausplatzen der Kanten und ein sauberes Schnittbild

Details:

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Schnittbreite: 1,2 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

~~50,38 EUR~~ 33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben mit Flansch 50-230mm



Diamanttrennscheibe mit Flansch Sandstein Profi 125-230mm

Art.Nr.: DTS011

- professionelle Diamanttrennscheibe zum wandbündigen Schneiden von weichen bis harten Sandstein
- Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
- hoher Diamantsegmentbelag für gute Standzeitresultate
- gewellter, robuster Stahlkern für hohe Kernstabilität
- schneller und sauberer Schnitt

Anwendungsbereich:

- Sandstein abrasiv bis hart

Details:

- Durchmesser: 125, 230 mm
- Aufnahme: M14
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreiten:
- 125mm: 2,0 mm
- 230mm: 2,8 mm

Hinweis:

- bei voller Schnitttiefe ist die Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern zu empfehlen!

41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 125 41,97 EUR
	Ø 230 67,18 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben mit Flansch 50-230mm



Diamanttrennscheibe mit Flansch Granit Naturstein Profi 115-230mm

Art.Nr.: DTS059

- professionelle Diamanttrennscheibe für die Natursteinbearbeitung mit M14 Flansch für wandbündige Schnitte
- spezielle Segmentspezifiktation für mittelharte bis harte Materialien
- zahlreiche tiefgezogene Schutzsegmente für einen verbesserten Freischnitt und Schutz des Stammblattes
- feine Segmentierung für ein sauberes Schnittbild und Schneidkanten
- gute Standzeitresultate ergeben ein guten Preis-Leistungsverhältnis
- Trockenschnitt auf dem Winkelschleifer

Anwendungsbereich:

- Granit, Naturstein, Kunststeine, Basalt
- Klinker, harte Dach- Tondachziegel
- Beton

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 150, 230 mm
- Aufnahme: M14
- Segmenthöhe: 8 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreite:
- 115mm: 2,1 mm
- 125-150mm: 2,2 mm
- 230mm: 2,4 mm

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 33,57 EUR
	Ø 125 41,97 EUR
	Ø 150 50,38 EUR
	Ø 230 67,18 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben mit Flansch 50-230mm

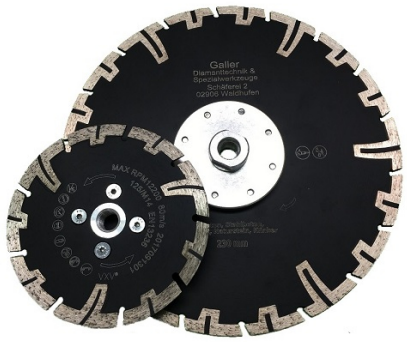

Diamanttrennscheibe mit Flansch Beton Naturstein Premium 125-230mm
Art.Nr.: DTS200
- Premium Diamanttrennscheibe für wandbündiges Schneiden und Trennen mit dem Winkelschleifer - sehr universelle Scheibe für harte und mittelharte Baustoffe - mit extratiefen und breiten Trägerschutzsegment, schneidet sich auch bei tiefen wandbündigen Schnitten frei - kein Klemmen oder Rubbeln - robuster Stahlkern für hohe Kernstabilität - schneller Schnitt bei der Bearbeitung von Natursteinen - bündig schneiden von Fenstern und Türen im Alt- und Neubau - Überstände an Außenwänden zur Wärmedämmung entfernen - Einschneiden und Erweitern von Fugen und Schlitzen - Flansch aufgeschraubt, keine Schwächung des Stammblattes Anwendungsbereich: - Beton-auch armiert - Granit, Naturstein - Schiefer, Klinker - Kalksandstein-hart Details: - Durchmesser: 125, 230 mm - Aufnahme: M14 - Segmenthöhe: 7 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Schnittbreite: - 125mm: 2,4 mm - 230mm: 2,8 mm Hinweis: - bei voller Schnitttiefe ist die Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern zu empfehlen!
37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 125 37,77 EUR Ø 125, 10 Stück 336,09 EUR Ø 230 58,78 EUR Ø 230, 10 Stück 546,18 EUR

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben mit Flansch 50-230mm

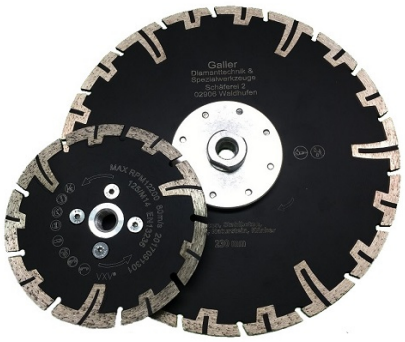

Diamanttrennscheiben-Set mit Flansch 2tlg. Beton Naturstein Premium 125+230mm

Art.Nr.: DTS200SET

- Premium Diamanttrennscheibe für wandbündiges Schneiden und Trennen mit dem Winkelschleifer
- sehr universelle Scheibe für harte und mittelharte Baustoffe
- mit extratiefen und breiten Trägerschutzsegment, schneidet sich auch bei tiefen wandbündigen Schnitten frei - kein Klemmen oder Rubbeln
- robuster Stahlkern für hohe Kernstabilität
- schneller Schnitt bei der Bearbeitung von Natursteinen
- bündig schneiden von Fenstern und Türen im Alt- und Neubau
- Überstände an Außenwänden zur Wärmedämmung entfernen
- Einschneiden und Erweitern von Fugen und Schlitzen
- Flansch aufgeschraubt, keine Schwächung des Stammblattes

Anwendungsbereich:
- Beton-auch armiert
- Granit, Naturstein
- Schiefer, Klinker
- Kalksandstein-hart

Details:

- Durchmesser: 125, 230 mm
- Aufnahme: M14 Flansch für Winkelschleifer
- Segmenthöhe: 7mm mit tiefen Seitenschutzsegmenten

Schnittbreite:
- 125mm: 2,4 mm
- 230mm: 2,8 mm

Lieferumfang:

- 1x Durchmesser 125 mm
- 1x Durchmesser 230 mm

Hinweis:

- bei voller Schnitttiefe ist die Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern zu empfehlen!

~~96,55 EUR~~ 88,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheiben > Diamanttrennscheiben mit Flansch 50-230mm



Diamanttrennscheibe mit Flansch Fliesen Feinsteinzeug 50mm

Art.Nr.: DTS213050

- Spezial-Diamanttrennscheibe mit Flansch für die direkte Befestigung auf dem Winkelschleifer ohne Spannmutter
- extra geringer Durchmesser für sehr gutes Handling
- bestens geeignet für die Sanierung von Fliesenfugen und Ornamentbearbeitung
- für filigrane Arbeiten mit schnell schneidenden Schrägturbo-Segment

Anwendungsbereich:
- Granit, Naturstein
- Fliesen, Feinsteinzeug

Details:
- Durchmesser: 50 mm
- Aufnahme: M14
- Segmenthöhe: 5 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~29,37 EUR~~ 25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamanttrennscheibe mit Flansch GFK CFK Marmor Granit Premium 125-230mm

Art.Nr.: DTS221

- beidseitig galvanisch beschichtete Diamanttrennscheibe für wandbündige Schneiden und Trennen mit dem Winkelschleifer
- universelles Werkzeug im Natursteinbereich, für Fliesen, Glasfaser- und Carbonfaserkunststoffe mit einem sehr sauberen Schnitt und hoher Standzeit
- kein verklemmen der Trennscheibe durch die seitliche Diamantbeschichtung
- fest montierter Flansch mit einer guten Kernstabilität
- Trockenschnitt

Anwendungsbereich:
- GFK, CFK, Kunststoffe
- Granit, Marmor, Naturstein, Kunststein
- Keramik, Feinsteinzeug, Fliesen

Details:
- Durchmesser: 125, 230 mm
- Aufnahme: M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Schnittbreite:
- 125mm: 2,6 mm
- 230mm: 2,8 mm

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe: Ø 125 50,38 EUR
Ø 230 83,99 EUR

Diamantschleiftöpfe



Diamant-Fächerscheibe Fliese Naturstein Holz GFK Premium 115mm
Art.Nr.: DFS115
- Premium Diamant-Fächerscheibe für den universellen Einsatz auf dem Winkelschleifer - extrem schneller Lamellen-Schleifteller mit Diamantbeschichtung - kombiniert sehr hohe Abtragsleistung und perfektes Schliffbild - ideal für alle harten Natursteinerzeugnisse - die hohe Lebensdauer reduziert Werkzeugkosten Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Kacheln - harte Dach- und Tondachziegel - Klinkerriemchen - Holzwerkstoffe - GFK Details: - Durchmesser: 115 mm - Körnung: 60, 120, 200, 400 - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Fächerscheibe: Ø 115, Korn 60 41,97 EUR Ø 115, Korn 120 41,97 EUR Ø 115, Korn 200 41,97 EUR Ø 115, Korn 400 41,97 EUR

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Beton Universal Profi 125-230mm
Art.Nr.: DST001
- sehr universeller robuster und leistungsstarker Diamantschleifteller - für die Anwendung von häufig wechselnden Baumaterialien - durch die enge Segmentierung können Betonkanten gebrochen werden - doppelreihig mit Diamantsegmenten belegt, für einen schnellen und sauberen Schliff und feinen, ruhigen Lauf - für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Betonschleifer Anwendungsbereich: - Nivellieren von Betonflächen, Mauerwerk, Klinker, Kunst- und Naturstein, Kalksandstein-Hart - Abtragen von Farbschichten und dünneren Versiegelungen - schleifen von tragfähigen Industrieböden für nachfolgende Beschichtungen - anschleifen von harten Beschichtungen für weitere Bearbeitung - Entfernen von Schlämmhäuten und Schalungsnähten Details: - Durchmesser: 125, 180, 230 mm - Segmenthöhe: 5 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1, 10 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125 33,57 EUR Ø 125, 10 Stück 210,04 EUR Ø 180 67,18 EUR Ø 230 117,60 EUR

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Kleber Estrich Abrasiv Profi 125-180mm
Art.Nr.: DST003
- Profi-Diamantschleifteller mit Wechselsegmentgeometrie (kurz/lang) für den Einsatz in weichen Baustoffen - genügend Kühl- und Absaugbohrungen für optimalen Schleifabtrag und gute Standzeitresultate - die Spezielle Segmentanordnung verhindert ein zusetzen der Segmente, diese bleiben frei und schnittfreudig - extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten - sehr wirtschaftlich, Top-Preis-Leistungsverhältnis - verwendbar auf hangehaltenen Beton- und Winkelschleifern Anwendungsbereich: - abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton - Mauerwerk, Putz, Sandstein-weich Details: - Durchmesser: 125, 180 mm - Segmenthöhe: 5 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Bauhöhe: - Durchmesser 125mm: 22 mm - Durchmesser 180mm: 30 mm
58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125 58,78 EUR Ø 125, 10 Stück 546,18 EUR Ø 180 83,99 EUR Ø 180, 10 Stück 756,26 EUR

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Festool RENOFIX RG130 Beton Premium 130x25mm

Art.Nr.: DST008130

- Premium Diamantschleiftopf passend für Festool RENOFIX RG130 Sanierungsschleifer
- für harte Materialien wie Beton und Naturstein und zum abschleifen von dünnen Beschichtungen auf harten Untergründen
- schnelles und sauberes Schleifen
- optimal angelegte Absaugöffnungen für sofortiges Entfernen des Abriebes
- Premium-Qualität für gute Standzeit

Anwendungsbereich:

- Beton
- Granit, Naturstein, Kunststein, Klinker-hart
- harte Baustoffe

Details:

- Durchmesser: 130 mm
- Aufnahmebohrung: 25 mm
- Bauhöhe: 22 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

117,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamantschleiftopf Festool RENOFIX RG130 Estrich Abrasiv Premium 130x25mm

Art.Nr.: DST009130

- Premium Diamantschleiftopf passend für Festool RENOFIX RG130 Sanierungsschleifer
- für weiche, abrasive Materialien wie Estrich, Ziegel und Asphalt
- schnelles und sauberes Schleifen
- optimal angelegte Absaugöffnungen für sofortiges Entfernen des Abriebes
- Premium-Qualität für gute Standzeit

Anwendungsbereich:

- Estrich, Putz, Asphalt
- Ziegel, Mauerwerk,
- alle weichen und abrasiven Baustoffe

Details:

- Durchmesser: 130 mm
- Aufnahmebohrung: 25 mm
- Bauhöhe: 22 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

117,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftöpfe

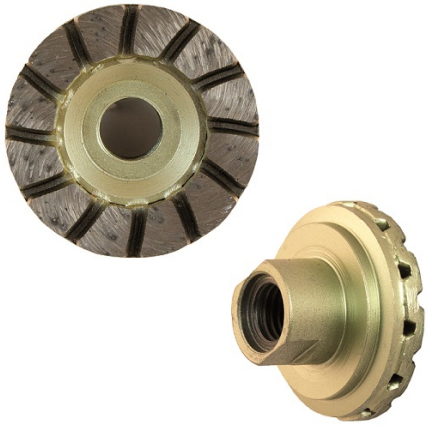

Diamantschleiftopf Naturstein Fliesen M14 Premium 50mm
Art.Nr.: DST033050
- leichter und sehr handlicher Premium Diamantschleifteller - geringer Durchmesser von 50mm für arbeiten bei Platzmangel und kleinen Flächen - optimal für Ausbesserungsarbeiten - M14 Anschlussgewinde für den Winkelschleifer, keine Spannmutter nötig - schneller und sauberer Schliff von Fliesen, Feinsteinzeug, Hart- und Weichgestein, sehr universell - Entfernen von Kleberresten erfolgt wesentlich schneller als zum Beispiel mit dem Deltaschleifer Anwendungsbereich: - Naturstein, Hart- und Weichgestein - Feinsteinzeug, Fliesen - Kleberreste - Beton - Estrich Details: - Durchmesser: 50 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftöpfe

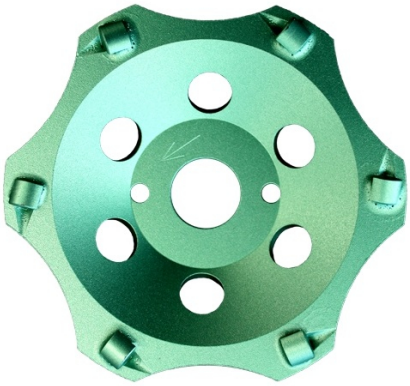

Diamantschleiftopf PKD Bitumen Epoxid Premium 125-178mm
Art.Nr.: DST041
- Premium Diamantschleiftopf mit speziellen PKD-Segmenten für extreme Standzeit und Schleifleistung - schneller und aggressiver Materialabtrag von Bitumen, Epoxid-, Farbbeschichtungenn, Beton und Estrich - Abschälen von dicken wärmeempfindlichen Beschichtungen ohne zu verkleben - Abschleifen von Klebern und Beschichtungen auf allen Untergründen - Zusetzen der PKD-Segmente ist durch die spezielle Geometrie nicht möglich - Einsatz auf handgeführten Sanierungs- und Winkelschleifern - extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten - Durchmesser 130mm passend für Festool RENOFIX RG130 - Durchmesser 148mm passend für System Hilti Anwendungsbereich: - Bitumen, Dickbeschichtungen, Epoxid, Farbbeschichtungen - Teppichkleber, Fliesenkleber, Klebereste - Thermoplastische Schutzanstriche - Fahrbahnmarkierungen - Buntsteinputz - Beton, Estrich Details: - Durchmesser: 125, 130, 148, 178 mm - Segmenthöhe: 4 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 125mm: 22,23 mm - 130mm: 25,0 mm - 148mm: 19,0 mm - 178mm: 22,23 mm Segmentanzahl: - 125mm: 4 Segmente - 130-178mm: 6 Segmente Bauhöhe: - 125-148mm: 22 mm - 178mm: 30 mm
96,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125 96,60 EUR Ø 130 117,60 EUR Ø 148 126,01 EUR Ø 178 134,41 EUR

Diamantschleiftöpfe

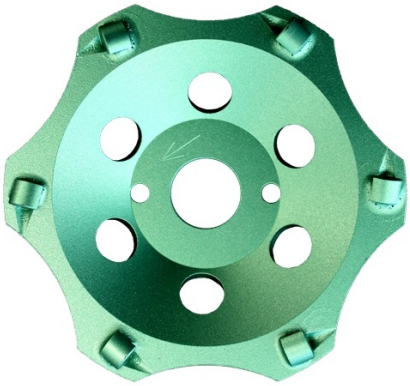

Diamantschleiftopf PKD Bitumen Epoxid Premium 148x19mm
Art.Nr.: DST041148
- Premium Diamantschleiftopf mit speziellen PKD-Segmenten für extreme Standzeit und Schleifleistung - schneller und aggressiver Materialabtrag von Bitumen, Epoxid-, Farbbeschichtungenn, Beton und Estrich - Abschälen von dicken wärmeempfindlichen Beschichtungen ohne zu verkleben - Abschleifen von Klebern und Beschichtungen auf allen Untergründen - Zusetzen der PKD-Segmente ist durch die spezielle Geometrie nicht möglich - Einsatz auf handgeführten Sanierungs- und Winkelschleifern - extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten - passend für System Hilti Anwendungsbereich: - Bitumen, Dickbeschichtungen, Epoxid, Farbbeschichtungen - Teppichkleber, Fliesenkleber, Klebereste - Thermoplastische Schutzanstriche - Fahrbahnmarkierungen - Buntsteinputz - Beton, Estrich Details: - Durchmesser: 148 mm - Aufnahmebohrung 19 mm - Segmentanzahl: 6 Segmente - Segmenthöhe: 4 mm - Bauhöhe: 22 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
126,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Festool RENOFIX RG130 Beschichtungen 130x25mm
Art.Nr.: DST046130
- Spezialschleifteller passend für Festool RENOFIX RG130 Sanierungsschleifer - zum Entfernen von Farben, dünnen Klebern, Beschichtungen auf Beton und Natursteinen - zum Angleichen von Übergängen auf Spachtelmassen - Diamantkörnung 20/25 für schnelles Schleifen - optimal angelegte Absaugöffnungen für sofortiges Entfernen des Abriebes - Vakuumbeschichteter Schleifteller ohne Einzelsegmente Anwendungsbereich: - Abschleifen von dünnen Schichten Teppichkleber, Fliesenkleber, Epoxydharzbeschichtungen, Altanstrichen - Abtragen und Angleichen von Spachtelmassen Details: - Durchmesser: 130 mm - Aufnahmebohrung: 25 mm - Bauhöhe: 22 mm - Segment: grobes Korn, vakuumgelötet - Schleifteller: Stahlträgerkörper - Verpackungseinheit: 1 Stück
126,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Beton Naturstein Profi 125-180mm
Art.Nr.: DST050
- Profi-Diamantschleifteller für sauberen und schnellen Schliff auf harten Baustoffen - optimale Eigenkühlung durch große Lüftungsbohrungen - größtmögliche Effektivität beim Schleifen durch fächerförmige Segmente - hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller - sehr ökomisch durch Top-Preis-Leistungsverhältnis - passend für sämtliche gängige Betonschleifer Anwendungsbereich: - Beton, harte Betonerzeugnisse, Betonfertigteile, Betonböden - Granit, Naturstein, Klinker - Kalksandstein-hart, Schamotte-hart Details: - Durchmesser: 125, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Segmenthöhe: 5 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Bauhöhe: - Durchmesser 125mm: 22 mm - Durchmesser 180mm: 30 mm
58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125 58,78 EUR Ø 125, 10 Stück 504,16 EUR Ø 180 75,59 EUR Ø 180, 10 Stück 672,23 EUR

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Beton Naturstein Epoxid Farbe Premium 125-180mm
Art.Nr.: DST061
- Premium Diamantschleifteller mit Segmenten in Pfeilgeometrie für hohen Abtrag - bestens geeignet für Betonprodukte, Granit, Naturstein, Farbbeschichtungen, Fliesenkleber - die spezielle Segmentanordnung verhindert ein zusetzen und verschmieren der Segment-Zwischenräume - große Absaugöffnungen für kühlen Schliff und geringes Eigengewicht - bestens geeignet für alle gängigen Winkel- und Sanierungsschleifer Anwendungsbereich: - Beton, Naturstein, Granit - Farbbeschichtungen, Termoplastische Schutzanstriche, Spachtelmassen - Epoxy-Beschichtungen, Farben, Klebereste Details: - Durchmesser: 125, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 125mm: 22 mm - 180mm: 30 mm
67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125 67,18 EUR Ø 180 79,79 EUR

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Estrich Putz Asphalt Abrasiv Profi 125-180mm

Art.Nr.: DST066

- Profi-Diamantschleifteller für sauberen und schnellen Schliff auf weichen Baustoffen
- optimale Eigenkühlung durch große Lüftungsbohrungen
- größtmögliche Effektivität beim Schleifen durch fächerförmige Segmente
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- passend für sämtliche gängige Winkel- und Betonschleifer
- sehr ökomisch durch Top-Preis-Leistungsverhältnis

Anwendungsbereich:
- abrasive Baustoffe
- Asphalt, Estrich, Putz, Gasbeton, Ziegel, Mauerwerk
- Sandstein-weich, Beton-weich

Details:
- Durchmesser: 125, 180 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück

Bauhöhe:
- Durchmesser 125mm: 22 mm
- Durchmesser 180mm: 30 mm

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftopf:	Ø 125 58,78 EUR
	Ø 125, 10 Stück 504,16 EUR
	Ø 180 75,59 EUR
	Ø 180, 10 Stück 672,23 EUR



Diamantschleiftopf Beton Granit Universal M14 Profi 100mm

Art.Nr.: DST070100

- professioneller Diamantschleifteller mit breiten Schleifbelag in Turboausführung für guten Schleifabtrag
- sehr leicht mit guten Handling durch Alumium-Trägerkörper
- schneller und sauberer Schliff mit guter Standzeit
- Aluflansch mit M14 Innengewinde für Direktaufnahme auf Winkelschleifer
- universelles Werkzeug für harte Baustoffe
- zum Schleifen mit dem Einhand-Winkelschleifer

Anwendungsbereich:

- Beton, Granit, Naturstein
- Kunststein, Marmor, Terrazzo

Details:

- Durchmesser: 100 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Aufnahme: M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Betonkosmetik Terrazzo Premium 125mm

Art.Nr.: DST075125

- Premium Diamantschleifteller für die Betonkosmetik und Natursteinbearbeitung
- dieses Werkzeug vereint ein hervorragendes Schliffbild, eine hohe Schnelligkeit und gute Standzeit
- hocheffektiver Abtrag von dünnen Farbbeschichtungen und Epoxid auf harten Untergründen
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden
- Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für eine optimale Staubabfuhr
- Einsatz auf handelsüblichen Betonschleifern und Winkelschleifern

Anwendungsbereich:
- Beton, Terrazo
- Naturstein, Marmor, Klinker
- Epoxid, Farbbeschichtungen
- Grauguss

Details:
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 5 mm
- Bauhöhe: 23 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamantschleiftopf Farbreste Klebereste GFK CFK Profi 125mm

Art.Nr.: DST089125

- professioneller Diamantschleifteller mit Vakuum-Beschichtung und großen Anwendungsspektrum
- anschleifen von verlegten Altfliesen zur Untergrundvorbehandlung bei Neuverlegung
- extrem universell - zum Enfternen von Farben, Klebern und Epoxydharzbeschichtungen auf verschiedensten Untergründen
- große Absaugöffnungen, geringes Gewicht, gutes Handling und schneller Schliff
- Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern

Anwendungsbereich:

- Altfliesen anschleifen
- abschleifen von Farbresten auf Beton
- abschleifen von Farbresten auf Holz
- abschleifen von dünnen Epoxydbeschichtungen und Kleberesten
- GFK, Kunstoffe, Karbon

Details:

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Bauhöhe: 22 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftöpfe



Diamantschleiftopf Naturstein Fliesen Concave Premium 125mm
Art.Nr.: DST120125
- Premium Diamantschleifteller mit Vakkuum-Beschichtung für harte Natursteine - spezielle Dreieckform-Beschichtung für effektiven, schnellen Abtrag - sauberes Schliffbild durch großflächigen Diamant-Schleifbelag - gute Kantenbearbeitung durch abgerundete Schleiffläche - extrem flache Bauform für optimierte Zugänglichkeit Anwendungsbereich: - Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen - Naturstein, Granit, Kunststein, Marmor - harte Dach- und Tondachziegel Details: - Durchmesser: 125 mm - Körnung: K30/40 - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bauhhöhe: 11 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Bodenschleifteller



Diamant-Schleifteller PKD Beschichtungen Bodenschleifteller Premium 250mm

Art.Nr.: DBS250001

- Premium PKD-Bodenschleifteller mit extra Stützsegment für Blastrac Einscheibenschleifmaschinen
- spezielle Segmentkombination von PKD und Diamantsegment
- das Stützsegment verhindert ein zu tiefes Eindringen der PKD-Segmente in den Untergrund
- zum Entfernen von dicken, zähen, harten Beschichtungen, Farben, Klebern und ähnlichen Problemmaterialien
- sauberer Schliff als mit einen reinen Diamantsegment

Anwendungsbereich:
- Epoxydharzbeschichtungen
- Kleber weich und hart, Teppichkleber
- mehrschichtige Altanstriche, Farben
- Thermoplastische Schutzanstriche

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahme: 4-Loch Befestigung, Blastrac
- Segmentanzahl: 12 PKD + 6 Stützsegmente rund
- Verpackungseinheit: 1 Stück

201,64 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

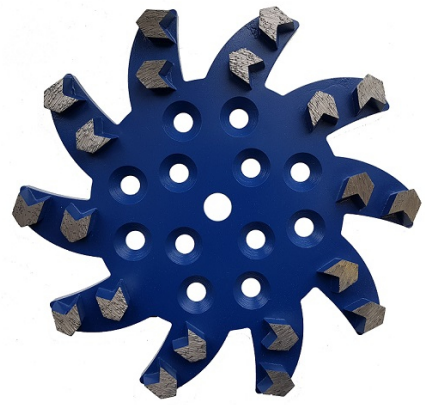

PKD-Split-Schleifteller Beschichtungen Bodenschleifteller Premium 250mm

Art.Nr.: DBS250002

- Premium PKD-Split-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- Spezial-Schleifteller mit PKD-Split, mittlere Körnung
- zum Abtragen von Farben, Beschichtungen, Klebern und harten Bodenbelägen
- 8-Loch-Aufnahme z.B. Profitech PTT-BS 250, Norton CG 252, Cedima usw.
- schneller Arbeitsfortschritt
- wechselnd angeordnetes Segment
- sehr guter Abraumtransport durch die Sternenform
- für harte Böden - weiche Segmentbindung
- 40mm Segmentlänge für gute Standzeit

Anwendungsbereich:
- Farbanstriche
- Beschichtungen
- Kleberreste
- harte Bodenbeläge

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahmebohrung: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 20
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentlänge: 40 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Bodenschleifteller



PKD-Split-Schleifteller Beschichtungen Bodenschleifteller Profi 250mm

Art.Nr.: DBS250003

- preisgünstiger PKD-Split-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- zum Entfernen von dünnen Farbanstrichen, Kleberresten, Epoxydbeschichtungen
- 8-Loch-Aufnahme z.B. Profitech PTT-BS 250, Norton CG 252, Cedima usw.
- 40mm Segmentlänge für gute Standzeit
- 12 Segmente in Längs- und Queranordnung

Anwendungsbereich:
- Kleberreste weich und hart
- Farben
- Epoxydharzbeschichtungen

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahmebohrung: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 12
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentlänge: 40 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Schleifteller PKD Beschichtungen Bodenschleifteller Premium 250mm

Art.Nr.: DBS250004

- Premium PKD-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- spezielle Segmentkombination von PKD und Diamantsegment
- zum Entfernen von dicken, zähen, harten Beschichtungen, Farben, Klebern und ähnlichen Problemmaterialien
- sauberer Schliff als mit einen reinen Diamantsegment

Anwendungsbereich:
- Epoxydharzbeschichtungen
- Kleber weich und hart, Teppichkleber
- mehrschichtige Altanstriche, Farben
- Thermoplastische Schutzanstriche

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahme: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 12 PKD 1/4 Segment+ 12 Pfeilsegment
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~201,64 EUR~~ 159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Bodenschleifteller



Diamant-Schleifteller Beton Bodenschleifteller Profi 250mm

Art.Nr.: DBS250020

- Profi Diamant-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- 8-Loch-Aufnahme z.B. Profitech PTT-BS 250, Norton CG 252, Cedima usw.
- schleifen von Beton und ähnlichen harten Baustoffen
- 40mm Segmentlänge für gute Standzeit
- 20 Segmente in Quer- und Längsanordnung
- sauberes Schleifbild

Anwendungsbereich:
- An- und Abschleifen von Betonoberflächen
- Nivellieren von Unebenheiten
- entfernen von geringen Beschichtungen und Farbresten

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahmebohrung: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 20
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentlänge: 40 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~159,63 EUR~~ 142,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Schleifteller Estrich Asphalt Bodenschleifteller Profi 250mm

Art.Nr.: DBS250020

- Profi Diamant-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- 8-Loch-Aufnahme z.B. Profitech PTT-BS 250, Norton CG 252, Cedima usw.
- schleifen von abrasiven (weichen) Baustoffen
- 40mm Segmentlänge für gute Standzeit
- 20 Segmente in Quer- und Längsanordnung
- sauberes Schleifbild

Anwendungsbereich:
- An- und Abschleifen von Estrich, Asphalt und anderen abrasiven Baustoffen

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahmebohrung: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 20
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentlänge: 40 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Bodenschleifteller

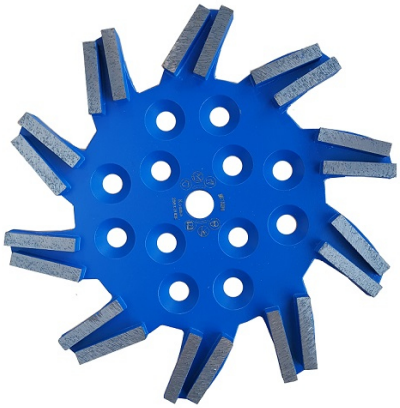

Diamant-Schleifteller Beton Bodenschleifteller Premium 250mm
Art.Nr.: DBS251020
- Premium Diamant-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen - spezielle Fingerform für schnellen Schliff und sehr guten Abraumtransport nach Außen - 8-Loch-Aufnahme z.B. Profitech PTT-BS 250, Norton CG 252, Cedima usw. - schleifen von Beton und ähnlichen harten Baustoffen - 40mm Segmentlänge für gute Standzeit - 20 Segmente im Winkel etwas versetzt - sauberes Schleifbild Anwendungsbereich: - An- und Abschleifen von Betonoberflächen - Nivellieren von Unebenheiten - entfernen von geringen Beschichtungen und Farbresten Details: - Durchmesser: 250 mm - Aufnahmebohrung: 19mm + 8 Nebenlöcher - Segmentanzahl: 20 - Segmenthöhe: 10 mm - Segmentlänge: 40 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Dosensenker > Dosensenker ohne Absaugung



Diamant-Dosensenker Kalksandstein-hart Beton-hart Premium 68-82mm
Art.Nr.: DDS039
- Premium Dosenbohrer für harte Baustoffe mit schnellen und robusten Kurzsegmenten - Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeorderneten Diamanten - bestens geeignet für Schnellläufer, Diamant-Bohrmaschine und SDS-Plus Bohrhämmer (Schlag abschalten!) - erhöhe Segmentanzahl für ruhiges Laufverhalten und gute Schnittigkeit - hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeiten und guten Bohrvorschub - verlängerte Bohrtiefe durch eine Arbeitslänge von 70mm - Laserschweißung der Segmente für höchste Sicherheit Anwendungsbereich: - Beton, Beton-hart und leicht armiert - Kalksandstein-hochverdichtet - Quadrostein - harte Baustoffe Details: - Durchmesser: 68, 82 mm - Anschluss: M16 - Arbeitslänge: 70 mm - Segmenthöhe: 12 mm - Verpackungseinheit: 1, 10 und 10 Stück Segmentanzahl: - 68mm: 5 Segmente - 82mm: 7 Segmente Hinweis: - Drehzahl: 800-1300 U/min in harten Baustoffen!
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Dosensenker: Ø 68 50,38 EUR Ø 68, 10 Stück 420,13 EUR Ø 68, 20 Stück 756,26 EUR Ø 82 58,78 EUR Ø 82, 10 Stück 504,16 EUR Ø 82, 20 Stück 924,33 EUR

Diamant-Dosensenker > Dosensenker ohne Absaugung



Diamant-Dosensenker Mauerwerk Universal Profi 68-82mm
Art.Nr.: DDS049
- professioneller und universeller Dosensenker für den Freihand-Trockenschnitt - Anwendung mit der Diamantbohrmaschine, Bohrmaschine (ohne Schlag!) und SDS-Plus Bohrhammer (ohne Schlag!) - Turbosegmente für schnellen Schnitt und guten Abraumtransport - 10mm Segmenthöhe für eine gute Standzeit - mit hoher Drehzahl anwenden bei abrasiven und mittelharten Material - lasergeschweißt Anwendungsbereich: - Mauerwerk, Poroton, Ziegel - Beton-abrasiv bis mittelhart - Kalksandstein bis Rohdichte 2.0 - Gasbeton, Klinker Details: - Durchmesser: 68, 82 mm - Arbeitslänge: 80 mm - Anschluß: M16 - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Segmentanzahl: - 68mm: 4 Segmente - 82mm: 5 Segmente
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Dosensenker: Ø 68 33,57 EUR Ø 68, 10 Stück 294,07 EUR Ø 82 41,97 EUR Ø 82, 10 Stück 369,71 EUR

Diamant-Dosensenker > Dosensenker mit Absaugung



Diamant-Dosensenker Kalksandstein-hart Beton-hart Absaugung Premium 68-82mm
Art.Nr.: DDA040
- Premium Dosenbohrer für harte Baustoffe mit schnellen und robusten Kurzsegmenten - Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeorderneten Diamanten - Absaugöffnungen im Deckel für effiziente Bohrmehlabsaugung - bestens geeignet für Schnellläufer, Diamant-Bohrmaschine und SDS-Plus Bohrhämmer (Schlag abschalten!) - erhöhe Segmentanzahl für ruhiges Laufverhalten und gute Schnittigkeit - eine Segmenthöhe von 10mm ermöglicht gute Standzeiten und guten Bohrvorschub - verlängerte Bohrtiefe durch eine Arbeitslänge von 70mm - Laserschweißung der Segmente für höchste Sicherheit Anwendungsbereich: - Beton, Beton-hart und leicht armiert - Kalksandstein-hochverdichtet - Quadrostein - harte Baustoffe Details: - Durchmesser: 68, 82 mm - Anschluss: M16 - Arbeitslänge: 70 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1, 10 und 20 Stück Segmentanzahl: - 68mm: 5 Segmente - 82mm: 7 Segmente Hinweis: - Drehzahl: 800-1300 U/min in harten Baustoffen!
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Dosensenker: Ø 68 50,38 EUR Ø 68, 10 Stück 420,13 EUR Ø 68, 20 Stück 756,26 EUR Ø 82 58,78 EUR Ø 82, 10 Stück 504,16 EUR Ø 82, 20 Stück 924,33 EUR

Diamant-Dosensenker > Dosensenker mit Absaugung



Diamant-Dosensenker Mauerwerk Universal Absaugung Profi 68-82mm
Art.Nr.: DDA050
- Profi-Dosenbohrer mit Rückenlochung zur Staubabsaugung innerhalb des Dosenbohrers - zur Staubabsaugung in bewohnten Räumen - sehr gute Kühlung der Segmente und deutliche Verschleißminderung durch sofortige Entsorgung des Abraumes - der Diamant-Dosensenker läuft leichter und klemmt nicht durch weniger Reibung an der Außenwand - zügiger Schnitt durch bewährte Turbo-Form der Segmente - lasergeschweißt Anwendungsbereich: - Mauerwerk, Poroton, Ziegel - Beton-abrasiv bis mittelhart - Kalksandstein bis Rohdichte 2.0 - Gasbeton, Klinker Details: - Durchmesser: 68, 82 mm - Anschluß: M16 - Arbeitslänge: 80 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Segmentanzahl: - 68mm: 4 Segmente - 82mm: 5 Segmente
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Dosensenker: Ø 68 33,57 EUR Ø 68, 10 Stück 294,07 EUR Ø 82 41,97 EUR Ø 82, 10 Stück 369,71 EUR

Diamant-Dosensenker > Dosensenker mit Absaugung



Staubabsaugung Absaugung M16-M16 für Dosensenker mit Zentrierspitze

Art.Nr.: SAS001

- PVC-Staubabsaugung für Diamant-Dosensenker
- minimaler seitlicher Staubaustritt beim Anbohren, der Abraum wird vollständig im Inneren des Dosensenkers abgeführt
- gutes Handling durch geringes Gewicht und die kurze Ausführung
- einfache Montage auf den vorhandenen Dosenbohreranschluss M16 - nur aufschrauben
- Wartungsfreie und stabile Ausführung
- doppelte Gummilippendichtung am Saugschlauchanschluß für sicheren Halt
- passend für Steckdosenbohrer im Durchmesser 68 und 82mm

Details:

- Maschinenanschluss: M16
- Dosensenkeranschluss: M16
- Ausführung: Kunststoff
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:
- 1 Feder-Zentrierspitze

54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Staubabsaugung Absaugung M16-M18 für Dosensenker mit Zentrierspitze

Art.Nr.: SAS002

- PVC-Staubabsaugung für Diamant-Dosensenker
- minimaler seitlicher Staubaustritt beim Anbohren, der Abraum wird vollständig im Inneren des Dosensenkers abgeführt
- gutes Handling durch geringes Gewicht und die kurze Ausführung
- einfache Montage auf den vorhandenen Dosenbohreranschluss M18 - nur aufschrauben
- Wartungsfreie und stabile Ausführung
- doppelte Gummilippendichtung am Saugschlauchanschluß für sicheren Halt
- passend für Steckdosenbohrer im Durchmesser 68 und 82mm

Details:

- Maschinenanschluss: M18
- Dosensenkeranschluss: M16
- Ausführung: Kunststoff
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:
- 1 Feder-Zentrierspitze

54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Trockenbohrkronen für den Winkelschleifer M14



Bohrkrone für Winkelschleifer Feinsteinzeug Premium M14 18-128mm
Art.Nr.: DTW14
- Premium Fliesenbohrkrone mit gleichmäßigen vakuumgelöteten Diamantbelag - Trockenschnitt auf allen üblichen Einhandwinkelschleifern, M14 - einfach mit der Hand aufschrauben - Winkelschleifer mit voller Drehzahl anwenden, keine Drehzahlreduzierung nötig - Problemloses, punktgenaues, freihändiges Anbohren durch sofortigen Anschnitt auch in härtesten Material - sauberer Schnitt, keine Rißbildung, auch für Löcher am Rand - extrem schnelles Bohren, hervorragendes Handling Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik u. Natursteinfliesen - glasierte Klinker, Klinkerriemchen - Tonrohr, Steinzeugrohr, Dachziegel, Dachkeramik - GFK, Kunststoff Details: - Durchmesser: 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 68, 75, 82, 110, 120, 128 mm - Werkzeuglänge: 90 mm - Arbeitslänge: 65 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück Anwendung: - Schräg ansetzen und beim Schneiden langsam in den 90° Winkel übergehen, dann leichte Taumelbewegungen ausführen - diese erhöhen die Lebensdauer und der Abraum wird leichter ausgeworfen. Hinweis: - Aufgrund der Handhabung nicht für Ständerbohrmaschinen geeignet!
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Bohrkronendurchmesser: Ø 18 25,17 EUR Ø 20 26,01 EUR Ø 25 28,53 EUR Ø 32 31,05 EUR Ø 35 31,89 EUR Ø 40 36,09 EUR Ø 45 37,77 EUR Ø 50 39,45 EUR Ø 55 41,97 EUR Ø 60 44,49 EUR Ø 65 46,18 EUR Ø 68 47,86 EUR Ø 75 49,54 EUR Ø 82 52,90 EUR Ø 110 79,79 EUR Ø 120 83,99 EUR Ø 128 91,55 EUR

Diamantbohrkronen > Trockenbohrkronen für den Winkelschleifer M14



Bohrkrone für Winkelschleifer-Set 4tlg. Feinsteinzeug Premium M14 35-68mm
Art.Nr.: DTW14SET1
- Premium Fliesenbohrkrone mit gleichmäßigen vakuumgelöteten Diamantbelag - Trockenschnitt auf allen üblichen Einhandwinkelschleifern, M14 - einfach mit der Hand aufschrauben - Winkelschleifer mit voller Drehzahl anwenden, keine Drehzahlreduzierung nötig - Problemloses, punktgenaues, freihändiges Anbohren durch sofortigen Anschnitt auch in härtesten Material - sauberer Schnitt, keine Rißbildung, auch für Löcher am Rand - extrem schnelles Bohren, hervorragendes Handling Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik u. Natursteinfliesen - glasierte Klinker, Klinkerriemchen - Tonrohr, Steinzeugrohr, Dachziegel, Dachkeramik - GFK, Kunststoff Details: - Durchmesser: 35, 40, 50, 68 mm - Werkzeuglänge: 90 mm - Arbeitslänge: 65 mm - Aufnahme: M14 Lieferumfang: - 1x Durchmesser 35 mm - 1x Durchmesser 40 mm - 1x Durchmesser 50 mm - 1x Durchmesser 68 mm - Transportkoffer Anwendung: - Schräg ansetzen und beim Schneiden langsam in den 90° Winkel übergehen, dann leichte Taumelbewegungen ausführen - diese erhöhen die Lebensdauer und der Abraum wird leichter ausgeworfen. Hinweis: - Aufgrund der Handhabung nicht für Ständerbohrmaschinen geeignet!
126,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Trockenbohrkronen für den Winkelschleifer M14



Bohrkrone für Winkelschleifer-Set 8tlg. Feinsteinzeug Premium M14 18-50mm

Art.Nr.: DTW14SET3

- Premium Fliesenbohrkrone mit gleichmäßigen vakuumgelöteten Diamantbelag
- Trockenschnitt auf allen üblichen Einhandwinkelschleifern, M14 - einfach mit der Hand aufschrauben
- Winkelschleifer mit voller Drehzahl anwenden, keine Drehzahlreduzierung nötig
- Problemloses, punktgenaues, freihändiges Anbohren durch sofortigen Anschnitt auch in härtesten Material
- sauberer Schnitt, keine Rißbildung, auch für Löcher am Rand
- extrem schnelles Bohren, hervorragendes Handling

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik u. Natursteinfliesen
- glasierte Klinker, Klinkerriemchen
- Tonrohr, Steinzeugrohr, Dachziegel, Dachkeramik
- GFK, Kunststoff

Details:
- Durchmesser: 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm
- Werkzeuglänge: 90 mm
- Arbeitslänge: 65 mm
- Aufnahme: M14

Lieferumfang:
- 1x Durchmesser 18 mm
- 1x Durchmesser 20 mm
- 1x Durchmesser 25 mm
- 1x Durchmesser 32 mm
- 1x Durchmesser 35 mm
- 1x Durchmesser 40 mm
- 1x Durchmesser 45 mm
- 1x Durchmesser 50 mm
- Transportkoffer

Anwendung:
- Schräg ansetzen und beim Schneiden langsam in den 90° Winkel übergehen, dann leichte Taumelbewegungen ausführen - diese erhöhen die Lebensdauer und der Abraum wird leichter ausgeworfen.

Hinweis:
- Aufgrund der Handhabung nicht für Ständerbohrmaschinen geeignet!

184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Diamant-Trockenbohrkronen



Diamant-Trockenbohrer 1/4" Bit Feinsteinzeug Granit Keramik 6-14mm

Art.Nr.: DTB000

- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkrone für Trockenanwendungen
- exaktes und sofortiges Anbohrer auch in härtesten Materialien
- einschichtiger Diamantbelag
- schneller und sauberer Schnitt
- 1/4" Bitaufnahme für Bohrmaschinen und Akkuschrauber

Anwendungsbereich:

- Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen
- Ton- und Steinzeugrohre
- Dachziegel, Dachkeramik
- Klinkerriemchen
- GFK, Kacheln

Details:

- Durchmesser: 6, 8, 10, 12, 14mm
- Nutzlänge: 35 mm
- Aufnahme: 1/4" Bit

- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:

- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren
- beim Akkuschrauber höchste Drehzahl wählen

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	
	Ø 6 16,76 EUR
	Ø 8 17,60 EUR
	Ø 10 18,44 EUR
	Ø 12 19,28 EUR
	Ø 14 20,13 EUR

Diamantbohrkronen > Diamant-Trockenbohrkronen



Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" Kaminrohr Premium 132-200mm

Art.Nr.: DTB001

- Premium Trockenbohrkrone für den Kaminbau mit geschlossenem Schneidrand
- gleichmäßig vakuumbeschichteter Diamantbelag
- sofortiger Anschnitt in härtesten Material - kein Rubbeln, Klemmen oder Schlagen
- Trockenschnitt für Freihandkernbohrgeräte, auch im Nassschnitt bestens geeignet!
- sehr hohe Standzeit in extrem harten Materialien - vorgebohrt wird das Mauerwerk, Beton etc. bis zum Rohr mit einer handelsüblichen Bohrkrone!

Anwendungsbereich:

- Kaminrohre "Schiedel ABSOLUT"
- keramische und feuerfeste Materialien
- Schornsteinrohre-hart und extrem hart, Steinzeugrohre, Tonrohr
- Hartgestein, Klinker, Feinsteinzeug, Naturstein

Details:

- Durchmesser: 132, 162, 172, 182, 200 mm
- Nutzlänge: 140 mm
- Diamantbelaghöhe: 10 mm
- Anschluss: 1 1/4"
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:

- Anwendung mit einer Staubabsaugung empfehlenswert, diese finden Siehier - kaum Staubentwicklung und Kühlung der Diamanten
- Bohrkronenadapter für andere Bohrgeräte lieferbar!

142,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	
	Ø 132 142,81 EUR
	Ø 162 151,22 EUR
	Ø 172 159,62 EUR
	Ø 182 168,02 EUR
	Ø 200 184,83 EUR

Diamantbohrkronen > Diamant-Trockenbohrkronen



Diamanttrockenbohrkronen-Set Universal M16 11tlg. 52-132mm

Art.Nr.: DTB026SET

- Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- gängige Bohrdurchmesser inklusive passenden Adaptern und Verlängerung
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 52, 72, 82, 110, 132 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 150 mm
- Segmenthöhe: 7 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:
- je 1 Bohrkrone 52, 72, 82, 110, 132 mm
- 1x Adapter M16 - Sechskant für Bohrfutter
- 1x Adapter M16 - SDS-Plus
- 1x Verlängerung Sechskant 200 mm
- 1x Verlängerung SDS-Plus 200 mm
- 1x Zentrierbohrer konisch
- 1x Austreiber für konischen Zentrierbohrer
- 1x Transportkoffer

218,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" Universal Länge 420mm Profi 52-200mm

Art.Nr.: DTB035

- Profi Trockenbohrkrone für Hand- und Ständergeführte Kernbohrungen
- Turbo-Segmente für schnellen Abraumtransport und guten Bohrvorschub
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust

Anwendungsbereich:

- Mauerwerk, Ziegel, Altbeton, Waschbeton, Beton-gering armiert
- Poroton, Gipswände
- Kalksandstein mit geringer Rohdichte
- Klinker-mittelhart

Details:

- Durchmesser: 52, 62, 68, 82, 92, 102, 112, 127, 132, 152, 162, 172, 187, 202 mm
- Anschluss: 1 1/4" UNC
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge: 420 mm

Segmentanzahl:

- 52mm: 3 Segmente
- 62-82mm: 4 Segmente
- 92-127mm: 5 Segmente
- 132mm: 7 Segmente
- 152-172mm: 8 Segmente

- 187mm: 9 Segmente
- 200mm: 10 Segmente

Tipp:

- die Anwendung mit einer Staubabsaugung (Art-Nr:23.0002.000) vermindert durch die Kühlung der Segmente deutlich den Verschleiß und erhöht die Standzeit der Bohrkrone und den Bohrfortschritt. Der Abraum wird leichter abtransportiert.

54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 52 54,58 EUR
	Ø 62 58,78 EUR
	Ø 68 62,98 EUR
	Ø 82 71,39 EUR
	Ø 92 75,59 EUR
	Ø 102 83,99 EUR
	Ø 112 92,39 EUR
	Ø 127 100,80 EUR
	Ø 132 109,20 EUR
	Ø 152 117,60 EUR
	Ø 162 126,01 EUR
	Ø 172 134,41 EUR
	Ø 187 142,81 EUR
	Ø 202 151,22 EUR



Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" Universal Länge 250mm Profi 62-250mm

Art.Nr.: DTB043

- Profi Trockenbohrkrone für Hand- und Ständergeführte Kernbohrungen
- Turbo-Segmente für schnellen Abraumtransport und guten Bohrvorschub
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust

Anwendungsbereich:

- Mauerwerk, Ziegel, Altbeton, Waschbeton, Beton-gering armiert
- Poroton, Gipswände
- Kalksandstein mit geringer Rohdichte
- Klinker-mittelhart

Details:

- Durchmesser: 62, 82, 92, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 225, 250 mm
- Anschluss: 1 1/4" UNC
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge: 250 mm

Segmentanzahl:

- 62-82mm: 4 Segmente
- 92mm: 5 Segmente
- 102-112mm: 6 Segmente
- 122-132mm: 7 Segmente
- 152-162mm: 8 Segmente
- 182mm: 9 Segmente
- 202mm: 10 Segmente
- 225mm: 11 Segmente
- 250mm: 12 Segmente

Tipp:

- die Anwendung mit einer Staubabsaugung (Art-Nr:23.0002.000) vermindert durch die Kühlung der Segmente deutlich den Verschleiß und erhöht die Standzeit der Bohrkrone und den Bohrfortschritt. Der Abraum wird leichter abtransportiert.

54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 62 54,58 EUR
	Ø 82 62,98 EUR
	Ø 92 67,18 EUR
	Ø 102 71,39 EUR
	Ø 112 75,59 EUR
	Ø 122 83,99 EUR
	Ø 132 96,60 EUR

Ø 152 105,00 EUR
Ø 162 109,20 EUR
Ø 182 142,81 EUR
Ø 202 184,83 EUR
Ø 225 210,04 EUR
Ø 250 252,06 EUR



Diamanttrockenbohrkrone M16 Universal Profi 32-162mm

Art.Nr.: DTB161

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus

Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!

- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:

- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:

- Durchmesser: 32, 42, 52, 62, 68, 82, 102, 112, 122, 127, 132, 152, 162 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:

- 32-42mm: 3
- 52-82mm: 4
- 102-112mm: 5
- 122-132mm: 6
- 152-162mm: 7

Hinweis:

- passender Adapter auf SDS-Plus finden Siehier
- passender Adapter Sechskant für 13mm Bohrfutter finden Siehier
- Zentrierbohrer konisch 240mm finden Siehier
- weitere Adapter und Verlängerungen finden Siehier

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:
Ø 32 33,57 EUR
Ø 42 37,77 EUR
Ø 52 41,97 EUR
Ø 62 46,18 EUR
Ø 68 50,38 EUR
Ø 82 58,78 EUR
Ø 102 67,18 EUR
Ø 112 71,39 EUR
Ø 122 75,59 EUR
Ø 127 79,79 EUR
Ø 132 83,99 EUR
Ø 152 88,19 EUR
Ø 162 92,39 EUR

Diamantbohrkronen > Diamant-Trockenbohrkronen



Diamanttrockenbohrkronen-Set SDS-Plus Universal Profi 4tlg. 42mm

Art.Nr.: DTB161042SET

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!
- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 42 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentanzahl: 3

Anwendung:
- mit Adapter und Konuszentrierbohrer und Bohrkrone anbohren
- Zentrierbohrer entfernen
- auf gewünschte Bohrtiefe bohren
- Zwischenlüften und Kern entfernen

Lieferumfang:
- Bohrkrone, Durchmesser 42 mm
- Adapter M16 auf SDS-Plus
- Zentrierbohrer konisch, Länge 240 mm
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer

~~61,63 EUR~~ 50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Diamant-Trockenbohrkronen



Diamanttrockenbohrkronen-Set SDS-Plus Universal Profi 4tlg. 52mm

Art.Nr.: DTB161052SET

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!
- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 52 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentanzahl: 4

Anwendung:
- mit Adapter und Konuszentrierbohrer und Bohrkrone anbohren
- Zentrierbohrer entfernen
- auf gewünschte Bohrtiefe bohren
- Zwischenlüften und Kern entfernen

Lieferumfang:
- Bohrkrone, Durchmesser 52 mm
- Adapter M16 auf SDS-Plus
- Zentrierbohrer konisch, Länge 240 mm
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer

~~65,83 EUR~~ 54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Diamant-Trockenbohrkronen



Diamanttrockenbohrkronen-Set SDS-Plus Universal Profi 4tlg. 112mm

Art.Nr.: DTB161112SET

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!
- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 112 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentanzahl: 6

Anwendung:
- mit Adapter und Konuszentrierbohrer und Bohrkrone anbohren
- Zentrierbohrer entfernen
- auf gewünschte Bohrtiefe bohren
- Zwischenlüften und Kern entfernen

Lieferumfang:
- Bohrkrone, Durchmesser 112 mm
- Adapter M16 auf SDS-Plus
- Zentrierbohrer konisch, Länge 240 mm
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer

~~95,24 EUR~~ 83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Staubabsaugung Absaugrotor für Bohrkronen 1 1/4" IG - 1 1/4" AG

Art.Nr.: SAS001

- Absaugrotor für Diamantbohrkronen und Holzbohrkronen mit 1 1/4" Innengewinde
- verwendbar auf Kernbohrmaschinen mit 1 1/4" Außengewinde
- 34mm Absaugstutzen für Absaugschlauch
- robuste und Wartungsfreie Ausführung
- Gewicht: 1,22 kg

113,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Diamant-Nassbohrkronen



Diamantnassbohrkrone 1/2" Feinsteinzeug Naturstein Premium 6-16mm
Art.Nr.: DNB000
- Premium Ringbohrkrone für den Nassschnitt - hoher Diamantringbelag ermöglicht sehr gute Standzeitresultate - schneller und sauberer Schnitt - keine Wärmespannung, problemloses Bohren direkt am Materialrand - für Stand- und Freihandbohrmaschinen und Akkuschrauber unter Verwendung des Wasserspülkopf Nr.WSK01, höchste Drehzahl wählen Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Natursteinfliesen, Keramikfliesen - Granit, Hartbrandklinker, harte Dach- und Tondachziegel - Kunststein, Naturstein, Marmor Details: - Durchmesser: 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm - Nutzlänge: 60 mm - Anschluss: 1/2" Außengewinde - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Segmentbreite: - 6-12mm: 1,6 mm - 14-16mm: 2,0 mm Hinweis: - gerade ansetzen, nicht verkanten während des Bohrens!
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Bohrkronendurchmesser: Ø 6 29,37 EUR Ø 8 31,05 EUR Ø 10 32,73 EUR Ø 12 34,41 EUR Ø 14 36,09 EUR Ø 16 37,77 EUR

Diamantbohrkronen > Diamant-Nassbohrkronen



Diamantnassbohrkrone 1/2" Feinsteinzeug Naturstein Premium 20-120mm
Art.Nr.: DNB000
- Premium Ringbohrkrone für den Nassschnitt - dünnlippiges Ringsegment für schnellen und sauberer Schnitt bei hoher Standzeit - keine Wärmespannung, problemloses Bohren direkt am Materialrand - für Stand- und Freihandbohrmaschinen und Akkuschrauber unter Verwendung des Wasserspülkopf Nr.WSK01, höchste Drehzahl wählen Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Natursteinfliesen, Keramikfliesen - Granit, Hartbrandklinker, harte Dach- und Tondachziegel - Kunststein, Naturstein, Marmor Details: - Durchmesser: 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 68, 70, 75, 82, 100, 120 mm - Nutzlänge: 45 mm - Anschluss: 1/2" Außengewinde - Segmenthöhe: 7,5 mm - Segmentbreite: 1,5 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - gerade ansetzen, nicht verkanten während des Bohrens!
46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Bohrkronendurchmesser: Ø 20 46,18 EUR Ø 30 50,38 EUR Ø 35 54,58 EUR Ø 40 58,78 EUR Ø 45 61,30 EUR Ø 50 62,98 EUR Ø 55 67,18 EUR Ø 60 71,39 EUR Ø 65 75,59 EUR Ø 68 78,11 EUR Ø 70 79,79 EUR Ø 75 83,99 EUR Ø 82 92,39 EUR Ø 100 100,80 EUR Ø 120 117,60 EUR

Diamantbohrkronen > Diamant-Nassbohrkronen





Diamantnassbohrkrone 1/2" Beton-armiert Naturstein Profi 8-51mm

Art.Nr.: DNB001

- Profi Diamantnassbohrkrone mit bohrfreudigen Ringsegment
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeit auch in schwierigen Baustoffen
- einsetzbar auf Hand- und ständergeführten Kernbohrmaschinen
- gelötet bis Durchmesser 25mm
- lasergeschweißt ab Durchmesser 26mm für sichere Verbindung gegen Segmentverlust

Anwendungsbereich:

- Beton, Beton-stark armiert, Stahlbeton, Altbeton
- Naturstein

Details:

- Durchmesser: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 46, 51 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Anschluss: 1/2" Außengewinde
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Nutzlänge:
- 8-16mm: 150 mm
- 18-51mm: 300 mm

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 8 31,89 EUR
	Ø 10 32,73 EUR
	Ø 12 33,57 EUR
	Ø 14 36,09 EUR
	Ø 16 36,93 EUR
	Ø 18 37,77 EUR
	Ø 20 40,29 EUR
	Ø 22 41,97 EUR
	Ø 24 42,81 EUR
	Ø 25 43,65 EUR
	Ø 26 44,49 EUR
	Ø 28 46,18 EUR
	Ø 30 52,06 EUR
	Ø 32 53,74 EUR
	Ø 35 58,78 EUR
	Ø 36 59,62 EUR
	Ø 40 61,30 EUR
	Ø 42 62,98 EUR
	Ø 46 66,34 EUR
	Ø 51 73,07 EUR



Diamantnassbohrkrone Kanalbohrkrone 3-Loch-Flansch Profi 112-297mm

Art.Nr.: DNB005

- professionelle Nassbohrkrone mit 3-Loch Anschluss für Beton-Kanalrohre
- Turbosegmentiert für gute Schnittleistung in Beton und Stahlbeton
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- gängige Durchmesser für Rohrbohrgeräte im Tiefbau und Kanalbau
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust

Anwendungsbereich:

- Beton, Betonrohre, Stahlbeton, Altbeton, Waschbeton
- Steinzeugrohre
- Hohllochziegel, Mauerwerk

Details:

- Durchmesser 112, 127, 138, 152, 162, 165, 172, 172, 186, 195, 200, 212, 226, 232, 247, 254, 257, 266, 276, 297 mm
- Aufnahme: 3-Loch-Flansch
- Nutzlänge: 300 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 112mm: 9 Segmente
- 127-138mm: 11 Segmente
- 152-182mm: 12 Segmente
- 186mm: 14 Segmente
- 200-212mm: 15 Segmente
- 226-257mm: 16 Segmente
- 276mm: 17 Segmente
- 297mm: 19 Segmente

Hinweis:

- Adapter auf 1 1/4" Zapfen finden Siehier
- Adapter auf 1 1/4" Muffe finden Siehier

92,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 112 92,39 EUR
	Ø 127 100,80 EUR
	Ø 138 113,40 EUR
	Ø 152 117,60 EUR
	Ø 162 134,41 EUR
	Ø 165 134,41 EUR
	Ø 172 142,81 EUR
	Ø 182 151,22 EUR
	Ø 186 151,22 EUR
	Ø 195 159,62 EUR
	Ø 200 159,62 EUR
	Ø 212 168,03 EUR
	Ø 226 193,23 EUR
	Ø 232 201,64 EUR
	Ø 247 210,04 EUR
	Ø 254 218,44 EUR
	Ø 257 226,85 EUR
	Ø 266 243,65 EUR
	Ø 276 252,06 EUR
	Ø 297 260,46 EUR



Diamantnassbohrkrone 1 1/4" Stahlbeton Universal Turbo Premium 52-300mm

Art.Nr.: DNB044

- Premium Diamant-Nassbohrkrone mit extra hoher Bohrfreudigkeit
- sehr gute Standzeitresultate
- universelles Werkzeug mit sehr guten Preis-Leistungsverhältnis
- Turbosegmentiert für sehr schnellen Bohrfortschritt
- für den Einsatz auf Hand- und Ständergeführten Kernbohrmaschinen
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust

Anwendungsbereich:
- Altbeton, Beton, Beton-stark armiert, Stahlbeton, Waschbeton
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Ziegel, Gussrohr

Details:
- Durchmesser: 52, 58, 62, 65, 68, 78, 82, 88, 92, 102, 107, 112, 122, 127, 132, 152, 162, 172, 182, 202, 250, 300 mm
- Nutzlänge: 420 mm
- Anschluss: 1 1/4" UNC
- Segmenthöhe: 9 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 52mm: 5 Segmente
- 58-65mm: 6 Segmente
- 68-78mm: 7 Segmente
- 82-102mm: 8 Segmente
- 107-112mm: 9 Segmente
- 122mm: 10 Segmente
- 127-132mm: 11 Segmente
- 152-162mm: 12 Segmente
- 172mm: 13 Segmente
- 182-187mm: 14 Segmente

- 202mm: 15 Segmente
- 250mm: 17 Segmente
- 300mm: 19 Segmente

67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 52 67,18 EUR
	Ø 58 71,39 EUR
	Ø 62 75,59 EUR
	Ø 65 79,79 EUR
	Ø 68 83,99 EUR
	Ø 78 88,19 EUR
	Ø 82 92,39 EUR
	Ø 88 96,60 EUR
	Ø 92 109,20 EUR
	Ø 102 113,40 EUR
	Ø 107 113,40 EUR
	Ø 112 117,60 EUR
	Ø 122 126,01 EUR
	Ø 127 130,21 EUR
	Ø 132 134,41 EUR
	Ø 152 151,22 EUR
	Ø 162 168,02 EUR
	Ø 172 184,83 EUR
	Ø 182 193,23 EUR
	Ø 187 197,44 EUR
	Ø 202 226,85 EUR
	Ø 250 294,07 EUR
	Ø 300 386,51 EUR



Diamantnassbohrkrone 1/4" Glas Keramik Kacheln Profi 5-120mm

Art.Nr.: DNB200

- Galvanischer Diamantbelag in dünnwandiger Ausführung für schnellen Bohrvorschub
- feiner und sauberer Schnitt, sehr gute Kantenqualität
- müheloses Bohren auch in härtesten Materialien
- problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
- 1/4" Bitaufnahme bis Durchmesser 14mm, danach Sechskant für Bohrfutter
- beim Freihandschnitt erhöhen leichte seitliche Taumelbewegungen die Standzeit
- Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt
- im Nassschnitt mit höchster Standzeit, bei größeren Durchmessern (ab 50mm) kann mit der Sprühflasche auch das Material angenäßt werden, es ist aber immer besser mehr Wasser einzusetzen um die Standzeit zu erhöhen

Anwendungsbereich:

- Glas, Glasfliesen, Keramik, Kacheln
- Feinsteinzeugfliesen, Natursteinfliesen
- GFK

Details:

- Durchmesser: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55,60, 65, 68, 75, 82, 90, 100, 110, 120 mm
- Anschluss: 1/4" Bit bis 14mm, ab 16mm Sechskant
- Nutzlänge: 32 mm
- Segmentbelaghöhe: 4 mm
- Körnung: #30/40
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis:
- leichte Taumelbewegung während des Bohrens erhöht die Standzeit

13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 5 13,40 EUR
	Ø 6 13,40 EUR
	Ø 8 14,24 EUR
	Ø 10 15,92 EUR
	Ø 12 16,76 EUR
	Ø 14 17,60 EUR
	Ø 16 20,97 EUR
	Ø 18 21,81 EUR
	Ø 20 22,65 EUR
	Ø 22 23,49 EUR
	Ø 25 23,49 EUR
	Ø 32 26,01 EUR
	Ø 35 26,85 EUR
	Ø 38 27,69 EUR
	Ø 40 36,09 EUR
	Ø 45 36,93 EUR
	Ø 50 39,45 EUR

Ø 55 40,29 EUR
Ø 60 41,13 EUR
Ø 65 41,97 EUR
Ø 68 42,81 EUR
Ø 75 52,90 EUR
Ø 82 61,30 EUR
Ø 90 71,39 EUR
Ø 100 92,39 EUR
Ø 110 96,60 EUR
Ø 120 109,20 EUR



Wasserspülkopf Wasserspülbüchse 1/2" Diamantnassbohrkronen Premium

Art.Nr.: WSK01

- Premium Wasserspülbüchse für 1/2" Diamantnassbohrkronen
- kurze, handliche und stabile Ausführung aus Metall
- Antrieb mit dem Akkuschrauber - höchste Drehzahl wählen
- Antrieb mit der Bohrmaschine mit PRCD-Schalter im Anschlusskabel der Maschine

Details:

- Anschlussseite: 6-Kant-Schaft
- Abgang: 1/2" Innengewinde
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~33,57 EUR~~ 29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantbohrkronen > Anbohrhilfen für Bohrkronen



Anbohrhilfe Edelstahl mit Saugfuß 6-20mm
Art.Nr.: ABH01
- geeignet für Diamantbohrkronen im Durchmesser 6-20mm zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein - kein Zentrierbohrer mehr nötig - Edelstahlausführung mit Saugfuß (selbstansaugend) - Verpackungseinheit: 1 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Anbohrhilfe Kunststoff mit Saugfuß 6-82mm
Art.Nr.: ABH02
- geeignet für Diamantbohrkronen im Durchmesser 6-82mm zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein - kein Zentrierbohrer mehr nötig - Kunststoffausführung (PVC) mit Saugfuß (selbstansaugend) - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Anbohrhilfe Premium Stahl mit Saugfuß 20-80mm
Art.Nr.: ABH03
- Premium Zentrierhilfe geeignet für Diamantbohrkronen im Durchmesser 20-80mm zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein - verchromter Stahl mit Saugfuß (selbstansaugend) - Kronenführung durch 3 Kugellager - Gumminoppen schützen vor Metallspuren auf den Fliesen - Verpackungseinheit: 1 Stück
71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Zubehör für Bohrtechnik



Austreiber für konischen Zentrierbohrer
Art.Nr.: AKZ70
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer für Adapter mit Konusbohrung - Länge: 70 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
2,48 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Verlängerung 1/2" beidseitig 100-500mm	
Art.Nr.: BKV01	
- für Diamantbohrkronen, nass und trocken - 1/2" Innengewinde und 1/2" Aussengewinde - robuster Stahlkörper Details: - Länge: 100, 200, 300, 400, 500 mm - Durchmesser: 30 mm - Aufnahme: 1/2" beidseitig - Schlüsselweite: 22/24 - Verpackungseinheit: 1 Stück	
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten	
Verlängerungen:	100 mm 20,13 EUR 200 mm 25,17 EUR 300 mm 29,37 EUR 400 mm 37,77 EUR 500 mm 50,38 EUR

Zubehör für Bohrtechnik



Bohrkronen-Verlängerung 1 1/4" beidseitig 100-500mm

Art.Nr.: BKV02

- für Diamantbohrkronen, nass und trocken
- Ständergeführt
- Stahl

Details:

- Länge: 100, 200, 300, 400, 500 mm
- Anschluß: 1 1/4" beidseitig
- Schlüsselweite: 41 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verlängerungen:
100 mm 25,17 EUR
200 mm 29,37 EUR
300 mm 37,77 EUR
400 mm 50,38 EUR
500 mm 58,78 EUR



Verlängerung M16 Innen auf M16 Außen 200-300mm

Art.Nr.: BKV03

- Verlängerung für Dosensenker und Bohrkronen
- ohne Bohrung für Zentrierbohrer - wird nicht benötigt da mit kurzen Adapter vorgebohrt wird
- stabile Ausführung, aus einen Stück gefertigt
- Länge: 200, 300 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verlängerungen:
200 mm 29,37 EUR
300 mm 37,77 EUR



Adapter SDS-Plus auf M16 Konusbohrung

Art.Nr.: BKZ01

- passend für Diamant-Dosensenker und Diamantbohrkronen mit M16 Anschluss
- Konusbohrung für die Aufnahme von konischen Zentrierbohrern
- für die Anwendung in SDS-Plus Bohrhämmern, Schlag abschalten!
- Aufnahme: SDS-Plus auf M16
- Länge: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

12,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Zubehör für Bohrtechnik



Adapter 5/8" Innengewinde auf M16 Konusbohrung
Art.Nr.: BKZ010
- für Diamant-Bohrmaschinen mit 5/8" Aussengewinde, z.B. Bosch GSB 90 und Flex Kernbohrmaschinen - mit Konusbohrung für konische Zentrierbohrer - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Adapter 1 1/4" Zapfen auf 1/2" Zapfen
Art.Nr.: BKZ012
- für Diamantbohrkronen - Zapfen, beidseitig (Außengewinde) - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Adapter M18 Innen auf M16 Außengewinde Konusbohrung
Art.Nr.: BKZ016
- M18 Innengewinde auf M16 Außengewinde - mit Konusbohrung - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Adapter 1 1/4" Muffe - 3-Loch+Flansch
Art.Nr.: BKZ019
- für Diamantbohrkronen - zum Beispiel für Gölz Kanalbohrkronen, Cedima 3-Loch-Flansch, DIEWE 3-Loch-Flansch - Verpackungseinheit: 1 Stück
41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Adapter 1 1/4" Muffe auf 1/2" Muffe
Art.Nr.: BKZ026
- für Diamantbohrkronen - 1 1/4" UNC - Innengewinde auf 1/2" Innengewinde - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Adapter 1 1/4" Zapfen - 3-Loch+Flansch
Art.Nr.: BKZ027
- für Diamantbohrkronen - zum Beispiel für Gölz, Cedima, Kanalbohrgeräte - Verpackungseinheit: 1 Stück
41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Adapter M16 Muffe auf 1 1/4" Zapfen
Art.Nr.: BKZ028
- M16 Innengewinde auf 1 1/4" UNC Außengewinde - Verpackungseinheit: 1 Stück
58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Zubehör für Bohrtechnik



Adapter 1/2" Außen auf M16 Außengewinde Konusbohrung
Art.Nr.: BKZ033
- Anwendung bei Kernbohrgeräten mit 1/2" Innengewinde in der Bohrspindel - zum Trockenbohren mit Dosensenkern und Bohrkronen - mit Konusbohrung - Verpackungseinheit: 1 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Adapter Sechskant auf M14 Außengewinde
Art.Nr.: BKZ034
- Übergangsstück vom Bohrfutter einer Bohrmaschine auf den üblichen Anschluss M14 eines Winkelschleifers - geeignet für Bohrfutter ab 10mm und größer - Aufnahme: 10mm Sechskant für Backenbohrfutter - Ausführung: Stahl, aus einem Stück gefertigt - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - damit ist es möglich Trockenbohrkronen für Feinsteinzeug (Art-Nr.:24.1400.) mit einer Bohrmaschine zu nutzen. - immer im 2. Gang bohren! - keinen Schlag einsetzen!
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Adapter Sechskant auf M16 Konusbohrung
Art.Nr.: BKZ04
- passend für Diamant-Dosensenker und Diamantbohrkronen mit M16 Anschluss - Konusbohrung für die Aufnahme von konischen Zentrierbohrern - für die Anwendung in handelsüblichen 13mm Bohrfutter - Aufnahme: Sechskant auf M16 - Länge: 100 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
12,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Zubehör für Bohrtechnik



Adapter Sechskant auf 1/2" Innengewinde
Art.Nr.: BKZ044
- Anwendung mit der Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit 13mm Bohrfutter - 1/2" Innengewinde für Diamanttrockenbohrkronen und Diamantnassbohrkronen (Nassbohrkronen im Wasserbad auf dem Bohrtisch) - Aufnahme: Sechskant auf 1/2" Innengewinde - Gesamtlänge: 70 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
~~20,97 EUR~~ 16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Bohrkronen-Adapter 1 1/4" Muffe auf M16 Zapfen
Art.Nr.: BKZ09
- 1 1/4" UNC Innengewinde auf M16 Außengewinde - Verpackungseinheit: 1 Stück
58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Zubehör für Bohrtechnik



Zentrierbohrer konisch 140-240mm
Art.Nr.: ZBK
- Zentrierbohrer mit konischen Schaft - Länge 140mm für Adapter und Staubabsaugungen mit Konusbohrung - Länge 240mm für Trockenbohrkronen M16 (Art-Nr.:15.1601.) Anwendungsbereich: - Ziegel, Klinker, Kalksandstein, Beton ohne Armierung - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - Austreiber für konische Zentrierbohrer,hier - zu verwenden mit Adapter 6-Kant auf M16,hier - zu verwenden mit Adapter SDS-Plus auf M16,hier
7,52 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Zentrierbohrer: Länge 140mm 7,52 EUR Länge 240mm 11,72 EUR

Diamant-Schleifpads

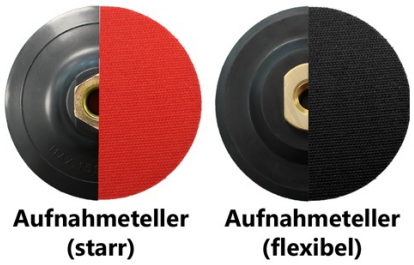

Aufnahmeteller für Schleifpads M14 Klett flexibel starr 100-125mm
Art.Nr.: ATS
- Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads - Aufnahme M14 mit Klettverschluss in den Durchmessern 100 und 125mm - starrer Aufnahmeteller für Arbeiten auf plaenen Untergründen (rot) - flexibler Aufnahmeteller für Arbeiten an Kanten und übergängen (schwarz) - Ausführung in Hartgummi für vibrationsarmes Arbeiten Details: - Durchmesser: 100, 125 mm - Aufnahme: M14 - Ausführung: flexibel, starr - Verpackungseinheit: 1 Stück
12,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Aufnahmeteller M14: Ø 100 flexibel 12,56 EUR Ø 125 flexibel 14,24 EUR Ø 100 hart 13,40 EUR Ø 125 hart 15,08 EUR

Diamant-Schleifpads

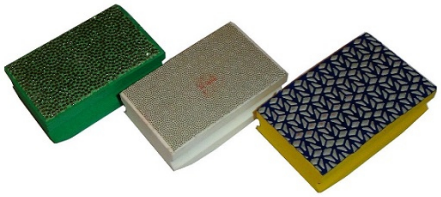

Diamant-Handpad Naturstein Feinsteinzeug 90x55mm K60-3000
Art.Nr.: DHP
- das Diamant-Handpad eignet sich zum schleifen von schwer zugänglichen Stellen in allen Gesteinsarten und deren Kanten - finishen von harten Oberflächen - die neue, sehr handliche, Form erleichtert das Arbeiten - hohe Abtrageleistung - bis Korn 600 galvanisch beschichtet - ab Korn 800 in Kunstharz-Bindung Anwendungsbereich: - alle Natursteine und Kunststeine, z.B. Granit, Marmor - Feinsteinzeug - Fliesen - Porzellan Details: - Korn: 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1500, 3000 - Abmessung: 90x55 mm - Verpackunsgeinheit: 1 Stück Hinweis: - der Diamantbelag sollte immer leicht feucht gehalten werden!
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Handpad: Korn 50, grün 16,76 EUR Korn 100, schwarz 14,24 EUR Korn 200, rot 14,24 EUR Korn 300, gelb 14,24 EUR Korn 400, weiß 14,24 EUR Korn 600, blau 14,24 EUR Korn 800, weiß 14,24 EUR Korn 1500, gelb 14,24 EUR Korn 3000, blau 14,24 EUR

Diamant-Schleifpads



Diamant-Handpad-Set 9tlg. Naturstein Feinsteinzeug 90x55mm K50-3000

Art.Nr.: DHPSET

- das Diamant-Handpad eignet sich zum schleifen von schwer zugänglichen Stellen in allen Gesteinsarten und deren Kanten
- finishen von harten Oberflächen
- die neue, sehr handliche, Form erleichtert das Arbeiten
- hohe Abtrageleistung
- bis Korn 600 galvanisch beschichtet
- ab Korn 800 in Kunstharz-Bindung

Anwendungsbereich:

- alle Natursteine und Kunststeine, z.B. Granit, Marmor
- Feinsteinzeug
- Fliesen
- Porzellan

Details:

- Korn: 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1500, 3000
- Abmessung: 90x55 mm

Lieferumfang:
- je 1 Handpad Korn 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1500, 3000
- Kunstoff-Transportkoffer

Hinweis:

- der Diamantbelag sollte immer leicht feucht gehalten werden!

100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Vollgummikupplung Vibrationsdämpfung M14 60mm

Art.Nr.: EGK1414060G

- die elastische Gummikupplung dient als Puffer zwischen dem Gewinde des Werkzeuges und der Handschleifmaschine
- Schwingungen beim Schleifen werden gedämpft
- somit erreichen die Lager der Maschine eine höhere Lebensdauer und das Arbeiten wird angenehmer
- Drehzahl maximal 4000 U/min

Details:

- Durchmesser: 60 mm
- Aufnahme: M14 - M14
- Bauhöhe Gesamt: ca. 46 mm
- Bauhöhe Gummiträger + Halter: ca. 21 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Schleifpads



Vollgummikupplung Messing Vibrationsdämpfung M14 60mm

Art.Nr.: EGK1414060M

- die elastische Gummikupplung mit Messinghülle dient als Puffer zwischen dem Gewinde des Werkzeuges und der Handschleifmaschine
- Schwingungen beim Schleifen werden gedämpft
- somit erreichen die Lager der Maschine eine höhere Lebensdauer und das Arbeiten wird angenehmer
- Drehzahl maximal 4000 U/min

Details:

- Durchmesser: 60 mm
- Aufnahme: M14 - M14
- Bauhöhe Gesamt: ca. 46 mm
- Bauhöhe Gummiträger + Halter: ca. 21 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Schleifpad Granit Naturstein Granit Nass Profi 100mm

Art.Nr.: SPN100

- Profi Diamant-Schleifpad für den Nassschliff
- zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten
- Klettbelag für die Anwendung mit Klett-Gummiträgern
- für Nassschleifmaschinen mit Drehzahlregelung,Drehzahl max. 3500 U/min!

Anwendungsbereich:

- Naturstein, Granit, Marmor
- Keramik, Feinsteinzeug

Details:

- Durchmesser: 100 mm
- Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 hell/ dunkel
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Schleifpad:
Ø 100, K50 20,13 EUR
Ø 100, K100 20,13 EUR
Ø 100, K200 20,13 EUR
Ø 100, K400 20,13 EUR
Ø 100, K800 20,13 EUR
Ø 100, K1500 20,13 EUR
Ø 100, K3000 20,13 EUR
Ø 100, K10000 hell 20,13 EUR
Ø 100, K10000 dunkel 20,13 EUR

Diamant-Schleifpads



Diamant-Schleifpad Granit Naturstein Nass Profi 125mm
Art.Nr.: SPN125
- Profi Diamant-Schleifpad für den Nassschliff - zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten - Klettbelag für die Anwendung mit Klett-Gummiträgern - für Nassschleifmaschinen mit Drehzahlregelung,Drehzahl max. 3500 U/min! Anwendungsbereich: - Naturstein, Granit, Marmor - Keramik, Feinsteinzeug Details: - Durchmesser: 125 mm - Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 hell/ dunkel - Verpackungseinheit: 1 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Schleifpad: Ø 125, K50 22,65 EUR Ø 125, K100 22,65 EUR Ø 125, K200 22,65 EUR Ø 125, K400 22,65 EUR Ø 125, K800 22,65 EUR Ø 125, K1500 22,65 EUR Ø 125, K3000 22,65 EUR Ø 125, K10000 hell 22,65 EUR Ø 125, K10000 dunkel 22,65 EUR

Diamant-Schleifpads



Diamant-Schleifpad Granit Naturstein trocken Profi 100mm
Art.Nr.: SPT100
- Profi Schleifpad-Set für den Trockenschliff - zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten - Klettbelag für die Anwendung mit Klett-Gummiträgern - für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung,Drehzahl max. 3500 U/min! Anwendungsbereich: - Naturstein, Granit, Marmor - Keramik, Feinsteinzeug Details: - Durchmesser: 100 mm - Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Schleifpad: Ø 100, K50 20,97 EUR Ø 100, K100 20,97 EUR Ø 100, K200 20,97 EUR Ø 100, K400 20,97 EUR Ø 100, K800 20,97 EUR Ø 100, K1500 20,97 EUR Ø 100, K3000 20,97 EUR Ø 100, K10000 20,97 EUR

Diamant-Schleifpads



Diamant-Schleifpad-Set Granit Naturstein trocken 10tlg. Profi 100mm
Art.Nr.: SPT100SET
- Profi Schleifpad-Set für den Trockenschliff - zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten - Klettbelag für die Anwendung mit Klett-Gummiträgern - für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung,Drehzahl max. 3500 U/min! Anwendungsbereich: - Naturstein, Granit, Marmor - Keramik, Feinsteinzeug Details: - Durchmesser: 100 mm - Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 Lieferumfang: - je 1 Diamant-Schleifpad K50, K100, K200, K400, K800, K1500, K3000, K10000 - 1 Aufnahmeteller fest - 1 Aufnahmeteller flexibel
117,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Schleifpads



Diamant-Schleifpad Granit trocken+nass Premium 100mm
Art.Nr.: SPTN100
- Premium Diamant-Schleifpad für den Trocken- und Nassschliff - Spitzen-Finish in nur 4 Schritten, zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten - Klettbelag für die Anwendung mit Klett-Gummiträgern - für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und Nassschleifmaschinen, Drehzahl max. 3500 U/min! Anwendungsbereich: - Naturstein, Granit, Marmor - Keramik, Feinsteinzeug Details: - Durchmesser: 100 mm - Korn: 50-60 (H0), 100-300 (H1), 400-800 (H2), 1500-3000 (H3) - Verpackungseinheit: 1 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Schleifpad: Ø 100, K50-60 (H0) 29,37 EUR Ø 100, K100-300 (H1) 29,37 EUR Ø 100, K400-800 (H2) 29,37 EUR Ø 100, K1500-3000 (H3) 29,37 EUR

Diamant-Schleifpads



Diamant-Schleifpad-Set Granit trocken+nass 4tlg. Premium 100mm
Art.Nr.: SPTN100SET
- Premium Diamant-Schleifpads für den Trocken- und Nassschliff - Spitzen-Finish in nur 4 Schritten, zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten - Klettbelag für die Anwendung mit Klett-Gummiträgern - für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und Nassschleifmaschinen,Drehzahl max. 3500 U/min! Anwendungsbereich: - Naturstein, Granit, Marmor - Keramik, Feinsteinzeug Details: - Durchmesser: 100 mm - Korn: 50-60 (H0), 100-300 (H1), 400-800 (H2), 1500-3000 (H3) Lieferumfang: - 1x Diamant-Schleifpad K50-60 - 1x Diamant-Schleifpad K100-300 - 1x Diamant-Schleifpad K400-800 - 1x Diamant-Schleifpad K1500-3000
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Schärfsteine



Diamant-Schärfstein Diamant-Schleifstein 50x50x200mm

Art.Nr.: DSS001

- für alle Diamanttrennscheiben und kleinen Hohlbohrkronen im Naß- und Trockenschnitt
- zur Aufarbeitung von verstumpften Diamantwerkzeugen
- Wiederherstellung der Schnittigkeit
- Kostenersparnis durch weiteren Einsatz der gleichen Scheibe oder Bohrkrone
- geeignet für kleinere Scheibendurchmesser
- geringer Materialverbrauch je Schärfvorgang

Anwendung:

- Trocken Einschneiden mit voller Geschwindigkeit bis die Segmenttiefe erreicht ist, danach Maschine ausschalten und mit leichten Druckim Schärfstein auslaufen lassen.
- mindestens 5-10x Wiederholen bis Diamanten wieder freiliegen

Details:

- Abmessung: 50x50x200 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Schärfstein Diamant-Schleifstein Profi 200x100x50mm

Art.Nr.: DSS002

- für alle Diamanttrennscheiben und kleinen Hohlbohrkronen im Naß- und Trockenschnitt
- zur Aufarbeitung von verstumpften Diamantwerkzeugen
- Wiederherstellung der Schnittigkeit
- Kostenersparnis durch weiteren Einsatz der gleichen Scheibe oder Bohrkrone
- geeignet für kleinere Scheibendurchmesser
- geringer Materialverbrauch je Schärfvorgang

Anwendung:

- Trocken Einschneiden mit voller Geschwindigkeit bis die Segmenttiefe erreicht ist, danach Maschine ausschalten und mit leichten Druckim Schärfstein auslaufen lassen.
- mindestens 5-10x Wiederholen bis Diamanten wieder freiliegen

Details:

- Abmessung: 200x100x50 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~37,77 EUR~~ 29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Fräswerkzeuge



Diamant-Bodenfräser Zement-Estrich Estrich-weich Fussbodenheizung 130mm
Art.Nr.: DBF01130
- Premium-Diamantfräser für den Einsatz auf leistungsstarken Bodenfräsmaschinen - konzipiert für das nachträgliche Einfräsen von Fussbodenheizungen auf gängigen Maschinentypen wie Hemming Bodenfräse HE 120 oder Adamas Bodenfräse VFX-125 - T-Segment mit harter Bindung für weiche (abrasive) Baustoffe - Schutzsegment zum Schutz des Trägerkörpers - 12mm Segmenthöhe für gute Standzeitergebnisse - gelötet Anwendungsbereich: - Sand/ Zement-Estrich - Anhydrit-Estriche Details: - Durchmesser: 130 mm - Segmenthöhe: 12 mm - Segmentbreite: 17 mm - Segmentanzahl: 12 - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Bodenfräser: Ø 130 83,99 EUR Ø 130, 10 Stück 756,26 EUR



Diamant-Bodenfräser Estrich-hart Industriebeton Fussbodenheizung 130mm
Art.Nr.: DBF02130
- Premium-Diamantfräser für den Einsatz auf leistungsstarken Bodenfräsmaschinen - konzipiert für das nachträgliche Einfräsen von Fussbodenheizungen auf gängigen Maschinentypen wie Hemming Bodenfräse HE 120 oder Adamas Bodenfräse VFX-125 - T-Segment mit weicher Bindung für harte Baustoffe - Schutzsegment zum Schutz des Trägerkörpers - 12mm Segmenthöhe für gute Standzeitergebnisse - gelötet Anwendungsbereich: - Estrich-hart - Industriebeton Details: - Durchmesser: 130 mm - Segmenthöhe: 12 mm - Segmentbreite: 17 mm - Segmentanzahl: 12 - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Bodenfräser: Ø 130 83,99 EUR Ø 130, 10 Stück 756,26 EUR

Fräswerkzeuge



Fasenfräser Asphalt 2-teilig Fugenschneider Premium 280mm

Art.Nr.: DFA280

- Premium Diamantfräser für 45°-Fasen an vorhandenen Trennfugen
- zwischen den rechten und den linken Fasenfräser wird eine 350mm Diamanttrennscheibe zum Schneiden der Fuge bzw. als Führungsblatt gespannt
- die Fasenbreite ist bis 18mm stufenlos über die Eintauchtiefe wählbar
- die erzeugten Fasen ermöglichen einen sauberen Verguss der Fuge
- Anwendung auf dem Fugenschneider
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:
- Asphalt
- abrasive Baustoffe

Details:
- Durchmesser: 280 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 mm
- Segmentbreite: 9 mm
- Gesamtbreite: 18 mm
- Fasenwinkel: 45°
- Verpackungseinheit: 1 Stück

714,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Fasenfräser Beton 2-teilig Fugenschneider Premium 280mm

Art.Nr.: DFB280

- Premium Diamantfräser für 45°-Fasen an vorhandenen Trennfugen
- zwischen den rechten und den linken Fasenfräser wird eine 350mm Diamanttrennscheibe zum Schneiden der Fuge bzw. als Führungsblatt gespannt
- die Fasenbreite ist bis 18mm stufenlos über die Eintauchtiefe wählbar
- die erzeugten Fasen ermöglichen einen sauberen Verguss der Fuge
- Anwendung auf dem Fugenschneider
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:
- Beton, Betonprodukte
- harte Baustoffe

Details:
- Durchmesser: 280 mm
- Aufnahmebohrung: 25,4 mm
- Segmentbreite: 9 mm
- Gesamtbreite: 18 mm
- Fasenwinkel: 45°
- Verpackungseinheit: 1 Stück

714,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Fräswerkzeuge



Diamant-Fugenfräser Mörtelfräser weich bis hart Premium 80-230mm
Art.Nr.: DFF
- Premium Fugenräumscheibe für die universelle Anwendung in weichen bis harte Fugen - hochwertiger Diamant-Mörtelräumer mit Schutzsegment, dies verhindert eine Abnutzung des Stammblattes direkt unter dem Segment und damit eine vorzeitigen Ausfall des Werkzeugs - hohe Standzeit und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis - im Durchmesser 80mm für Stoßfugen (Querfugen), minimiert das Anschleifen der Läuferziegel - Durchmesser 180mm und 230mm für extra tiefe Fugensanierung, z.B. Bewehrungen und Spiralanker - robuste Ausführung - lasergeschweißt Anwendungsbereich: - ausschleifen von abrasiven und auch harten Mörtelfugen bei Ziegeln und Klinkermauerwerk - in großem Durchmesser für tiefe ausgewitterte Fugen - auch für Asphalt und andere abrasive Materialien - Gasbeton, Poroton Details: - Abmessungen: 80x6, 115x4,5, 115x6, 115x8, 115x10, 125x4,5, 125x8, 125x10, 180x10, 230x8 mm - Segmenthöhe: 7 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück
37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanträumscheibe: Ø 80 Breite 6 37,77 EUR Ø 115 Breite 6 41,97 EUR Ø 115 Breite 6, 10 Stück 378,11 EUR Ø 115 Breite 8 46,18 EUR Ø 115 Breite 8, 10 Stück 420,13 EUR Ø 115 Breite 10 50,38 EUR Ø 115 Breite 10, 10 Stück 462,14 EUR Ø 125 Breite 6 50,38 EUR Ø 125 Breite 6, 10 Stück 462,14 EUR Ø 125 Breite 8 58,78 EUR Ø 125 Breite 8, 10 Stück 546,18 EUR Ø 125 Breite 10 64,66 EUR Ø 125 Breite 10, 10 Stück 605,00 EUR Ø 180 Breite 10 117,60 EUR Ø 230 Breite 8 134,41 EUR

Fräswerkzeuge



Diamant-Fugenfräser Geradschleifer Beton Premium 6-10mm
Art.Nr.: DFGB
- Premium Diamant-Fugenfräser für den Einsatz im Geradschleifer mit Spannzange in Längs- und Querfugen - bewährtes Werkzeug in robuster Ausführung und guter Standzeit - geringere Staubentwicklung gegenüber Fugenräumscheiben - kein Wasser notwendig - mit etwa 20000 U/min arbeiten Anwendungsbereich: - Beton - harte Baustoffe Details: - Aufnahmeschaft: 8 mm - Diamantbelag-Höhe: 20 mm - Gesamtlänge: 65 mm - Kennfarbe: grün - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück Hinweis: - um zu verhindern das der Trägerkörper des Werkzeugs hinterschliffen wird sollte es im Geradschleifer nur gerade und nicht schräg geführt werden! - dieses Werkzeug ist nicht konzipiert für den Einsatz in der Oberfräse!
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Fugenfräser/Stifte: Ø 6 27,69 EUR Ø 6, 10 Stück 235,25 EUR Ø 8 29,37 EUR Ø 8, 10 Stück 252,06 EUR Ø 10 31,05 EUR Ø 10, 10 Stück 268,86 EUR

Fräswerkzeuge



Diamantfräser Feinsteinzeug Naturstein Premium 8-25mm
Art.Nr.: DFN
- Vakuumbeschichteter Diamantfräser für seitliche Fräsarbeiten in Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Naturstein - Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer - schnelles Fräsen auf handelsüblichen Winkelschleifern ohne Drehzahlbegrenzung - hervorragendes Handling und sofortiger Anschnitt - sauberer Schnitt, keine Rissbildung - Durchmesser 25mm mit einer exklusiven Arbeitslänge von 100mm Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramik, glasierte Klinker, Steinzeug, Marmor - Dachkeramik, Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr - zum seitlichen Schleifen und Fräsen, auch in härtesten Materialien Details: - Durchmesser: 8, 10, 20, 25 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück Arbeitslänge: - 8-20mm: 50 mm - 25mm: 100 mm Hinweis: - gesamte Belaghöhe beim seitlichen Fräsen nutzen! - bei der Verwendung mit AdapterBKZ034 ist eine Nutzung dieses Fräsers mit einer Bohrmaschine möglich!
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Trockenbohrfräser: Ø 8 25,17 EUR Ø 10 29,37 EUR Ø 20 33,57 EUR Ø 25 75,59 EUR

Fräswerkzeuge



Diamant-Kegelfräser Feinsteinzeug Naturstein 2-38mm

Art.Nr.: DKF01

- Vakuumbeschichteter Diamant-Kegelfräser für seitliche Fräsarbeiten in Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Naturstein
- Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer
- schnelles Fräsen auf handelsüblichen Winkelschleifern ohne Drehzahlbegrenzung
- hervorragendes Handling und sofortiger Anschnitt
- sauberer Schnitt, keine Rissbildung

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramik, glasierte Klinker, Steinzeug, Marmor
- Dachkeramik, Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr
- zum seitlichen Schleifen und Fräsen, auch in härtesten Materialien

Details:
Durchmesser: 2-38 mm
Aufnahme: M14
Körnung: 50/60
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hinweis:
- bei der Verwendung mit AdapterBKZ034 ist eine Nutzung dieses Fräsers mit einer Bohrmaschine möglich!

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Kegelfräser Feinsteinzeug Naturstein 20-48mm

Art.Nr.: DKF02

- Vakuumbeschichteter Diamant-Kegelfräser für seitliche Fräsarbeiten in Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Naturstein
- Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer
- schnelles Fräsen auf handelsüblichen Winkelschleifern ohne Drehzahlbegrenzung
- hervorragendes Handling und sofortiger Anschnitt
- sauberer Schnitt, keine Rissbildung

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramik, glasierte Klinker, Steinzeug, Marmor
- Dachkeramik, Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr
- zum seitlichen Schleifen und Fräsen, auch in härtesten Materialien

Details:
Durchmesser: 20-48 mm
Aufnahme: M14
Körnung: 50/60
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hinweis:
- bei der Verwendung mit AdapterBKZ034 ist eine Nutzung dieses Fräsers mit einer Bohrmaschine möglich!

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Fräswerkzeuge



Diamant-Kegelfräser Feinsteinzeug Naturstein 2-75mm
Art.Nr.: DKF03
- Vakuumbeschichteter Diamant-Kegelfräser für seitliche Fräsarbeiten in Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Naturstein - Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer - hervorragendes Handling und sofortiger Anschnitt - sauberer Schnitt, keine Rissbildung - Aufgrund des hohen Eigengewichts ist die Anwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern zwingend erforderlich! Anwendungsbereich: - Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramik, glasierte Klinker, Steinzeug, Marmor - Dachkeramik, Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr - zum seitlichen Schleifen und Fräsen, auch in härtesten Materialien Details: - Durchmesser: 2-75 mm - Aufnahme: M14 - Körnung: 80/100 - Gewicht: 0,86 kg - Verpackungseinheit: 1 Stück
~~67,18 EUR~~ 50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Fräswerkzeuge

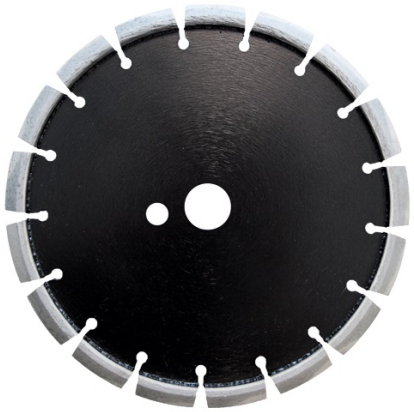

Diamant-Rissefräser Asphalt Premium 102-230mm
Art.Nr.: DRA1
- Premium Rissefräser für die Aufweitung von wilden Rissen in Asphalt und weiteren avrasiven Baustoffen - ideal für Reparaturarbeiten auf Böden und Straßenbelägen - robuster Fasenfräser zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase - effektive Rissesanierung durch das Dachsegment in V-Form - hohe Diamantkonzentration für gute Standzeit - für die Anwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern - Durchmesser 200mm für die Anwendung auf dem Fugenschneider Anwendungsbereich: - Apshalt - abrasive Baustoffe - Böden- und Straßenbeläge Details: - Durchmesser: 102, 125, 178, 200, 230 mm - Segmenthöhe: 13 mm - Segmentbreite: 10 mm - Bauform: Dachsegment mit 22,5° Neigung - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 102-178mm: 22,23 mm - 200mm: 25,4 mm - 230mm: 22,23 mm
134,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Risse- und Fasenfräser: Ø 102 134,41 EUR Ø 125 142,81 EUR Ø 178 193,23 EUR Ø 200 226,84 EUR Ø 230 243,65 EUR

Fräswerkzeuge



Diamant-Rissefräser Beton Profi 125-350mm
Art.Nr.: DRB1
- Profi Rissefräser für die Aufweitung von wilden Rissen in Beton und weiteren harten Baustoffen - robuster Fasenfräser mit 60° Dachwinkel - effektive Rissesanierung durch das Dachsegment in V-Form - hohe Diamantkonzentration für gute Standzeit - im Durchmesser 125mm bis 230mm für die Anwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern - im Durchmesser 350mm für die Anwendung auf dem Fugenschneider und Motortrenner Anwendungsbereich: - Beton - harte Baustoffe Details: - Durchmesser: 125, 180, 230, 350 mm - Segmenthöhe: 12 mm - Segmentbreite: 9,5 mm - Bauform: Dachsegment mit 60° Neigung - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - Durchmesser 125-230mm: 22,23 mm - Durchmesser 350mm: 25,4 mm
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Risse- und Fasenfräser: Ø 125 100,80 EUR Ø 180 126,01 EUR Ø 230 168,02 EUR Ø 350 310,88 EUR

Fräswerkzeuge



Diamant-Rissefräser Beton extra breit und hoch Premium 100-230mm
Art.Nr.: DRB2
- Premium Rissefräser mit extra hohem und breiten Dachsegment zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen - zum Einbringen von 90° V-Fugen mit 45°-Fase - schwere Ausführung eines Diamant-Fasenfräsers für Betonfugen und die Fugensanierung in harten Baustoffen - im Durchmesser 100, 125, 178mm für den Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - im Durchmesser 230mm für die Anwendung auf dem Fugenschneider - lasergeschweißt Anwendungsbereich: - Beton - harte Baustoffe Details: - Durchmesser: 100, 125, 178, 230 mm - Segmenthöhe: 13 mm - Segmentbreite: 20 mm - Bauform: Dachsegment mit 45° Neigung - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 100-178mm: 22,23 mm - 230mm: 25,4 mm
126,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Risse- und Fasenfräser: Ø 100 126,01 EUR Ø 125 142,81 EUR Ø 178 235,25 EUR Ø 230 252,06 EUR

Fräswerkzeuge



Hartmetall-Fugenfräser Mörtelfräser Arbeitslänge 26mm M14 Profi 6-12mm
Art.Nr.: HMF26
- Hochleistungs-Mörtelfugenräumer mit drei Hartmetallschneiden - zum Ausräumen von weichen bis mittelharten Fugen in Ziegel und Klinkerbauten - kein Einschneiden des Mauerwerks auch bei Stoßfugen und versetzten Längsfugen, der Fräser kann auch dort einwandfrei geführt werden - effektives und schnelles Entfernen von ausgewitterten Kalk- und Zementmörtel - für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet Anwendungsbereich: - weiche, mürbe, ausgewitterte Längs- und Querfugen in Klinkerfassaden Anwendungshinweis: - das Werkzeug muss waagerecht (gerade) zur Wand geführt und beim Fräsen darf nicht tiefer eingetaucht werden als die Länge der Hartmetall-Schneiden beträgt um ein Hinterschleifen des Trägerkörpers zu vermeiden! Details: - Durchmesser: 6, 8, 10, 12 mm - Anschlussgewinde: M14 - Länge der Hartmetallschneiden: 26 mm - Anzahl der Schneiden: 3 - Gesamtlänge: 70 mm - Schlüsselweite: 17 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Hartmetall-Fugenfräser: Ø 6 20,13 EUR Ø 6, 10 Stück 176,43 EUR Ø 8 20,97 EUR Ø 8, 10 Stück 184,83 EUR Ø 10 21,81 EUR Ø 10, 10 Stück 193,23 EUR Ø 12 22,65 EUR Ø 12, 10 Stück 201,64 EUR

Fräswerkzeuge



Hartmetall-Fugenfräser Mörtelfräser Arbeitslänge 60mm M14 Profi 8-10mm
Art.Nr.: HMF60
- Hochleistungs-Mörtelfugenräumer mit drei Hartmetallschneiden in extra langer Bauform - zum Ausräumen von sehr tiefen weichen bis mittelharten Fugen in Ziegel und Klinkerbauten - kein Einschneiden des Mauerwerks auch bei Stoßfugen und versetzten Längsfugen, der Fräser kann auch dort einwandfrei geführt werden - effektives und schnelles Entfernen von ausgewitterten Kalk- und Zementmörtel - für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet Anwendungsbereich: - weiche, mürbe, ausgewitterte Längs- und Querfugen in Klinkerfassaden Anwendungshinweis: - das Werkzeug muss waagerecht (gerade) zur Wand geführt und beim Fräsen darf nicht tiefer eingetaucht werden als die Länge der Hartmetall-Schneiden beträgt um ein Hinterschleifen des Trägerkörpers zu vermeiden! Details: - Durchmesser: 8, 10 mm - Anschlussgewinde: M14 - Länge der Hartmetallschneiden: 60 mm - Anzahl der Schneiden: 3 - Gesamtlänge: 100 mm - Schlüsselweite: 17 mm - Verpackungseinheit: 1 und 10 Stück
32,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Hartmetall-Fugenfräser: Ø 8 32,73 EUR Ø 8, 10 Stück 294,07 EUR Ø 10 33,57 EUR Ø 10, 10 Stück 302,48 EUR

Fräswerkzeuge



Fugenfräser-Sanierungsset Winkelschleifer mit Absaughaube Profi

Art.Nr.: HMFWSET

- vormontiertes Fugenfräser-Set bestehend aus einen kraftvollen Winkelschleifer und Fugenfräser-Absaughaube
- konzipiert für den Einsatz mit Hartmetall-Fugenfräsern Arbeitslänge 25mm,60mm und 120mm für beinahe staubfreie Mauerwerkssanierung
- werkzeuglos montierbare Hartmetall-Fräser
- Absaughaube aus rostfreien Stahl inklusive Distanzringesatz für verschiedene Winkelschleifermodelle

FLEX Winkelschleifer L 1100 125
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Extrem leicht und handlich
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Seitenhandgriff beidseitig montierbar
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1100 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 12000 1/min
- Greifumfang: 185 mm
- Gewicht: 2 kg
- Absaugstutzen-Außendurchmesser: 30 mm
- Hersteller-Artikelnummer: 532609

Lieferumfang:
- 1 Winkelschleifer FLEX L 1100 125
- 1 Seitlicher Handgriff 533106
- 1 Schutzhaube Schleifen 498114
- 1 Stirnlochschlüssel 100110
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Fugenfräser-Absaughaube Edelstahl inkl. Distanzringesatz und Montagewerkzeug

Hinweis:
- passende Fugenfräser nach Arbeitslänge finden Sie hier:
- Hartmetall-Fugenfräser Länge 26mm,HMF26
- Hartmetall-Fugenfräser Länge 60mm,HMF60

134,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Anfasscheibe Duo Complete Kunststoffrohre Premium 125mm
Art.Nr.: DAS001125
- Premium Anfasscheine für schnelles und einfaches Trennen und gleichzeitiges Anfasen von KG-Rohren und Profilen - Multifunktionsscheibe für den Freihandschnitt mit dem Winkelschleifer - keine Führungs- und Haltevorrichtung nötig! - Diamantbeschichtete Trennscheibe kombiniert mit einem diamantbeschichteten Anfaser - auch geeignet für Akku-Winkelschleifer - ermöglicht auch nur das Trennen oder Ausschneiden ohne Anfasen - keine Drehzahlregelung notwendig Anwendungsbereich: - KG-Rohre - harte Rohre und Profile Details: - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Master Drive Universal Premium 115-400mm

Art.Nr.: DTS043

- Super Premium Diamanttrennscheibe mit Top Performance in Beton und Granit
- Titanummanteltes Diamantkorn
- Hochleistungs-Diamantkorn
- sehr hohe Standzeit
- Selbstkühlend im Trockenschnitt
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:
- Beton armiert, Betonrohre, Waschbeton
- Granit, Hartgestein, Klinker, Basalt, Porphyr
- Kalksandstein-hochverdichtet

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 150, 180, 230 ,300, 350, 400 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-230mm: 22,23 mm
- 300-400mm: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:
- ab Durchmesser 300mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

41,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 41,13 EUR
	Ø 125 46,18 EUR
	Ø 150 62,14 EUR
	Ø 180 64,66 EUR
	Ø 230 79,79 EUR
	Ø 300 144,49 EUR
	Ø 350 192,39 EUR
	Ø 400 303,32 EUR

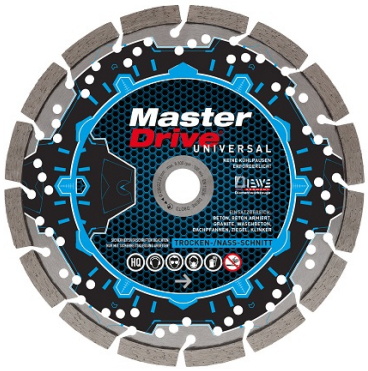

DIEWE Diamanttrennscheibe Master Drive Universal Premium 230mm

Art.Nr.: DTS043230

- Super Premium Diamanttrennscheibe mit Top Performance in Beton und Granit
- Titanummanteltes Diamantkorn
- Hochleistungs-Diamantkorn
- sehr hohe Standzeit
- Selbstkühlend im Trockenschnitt

Anwendungsbereich:
- Beton armiert, Betonrohre, Waschbeton
- Granit, Hartgestein, Klinker, Basalt, Porphyr
- Kalksandstein-hochverdichtet

Details:
- Durchmesser: 230 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~79,79 EUR~~ 58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben

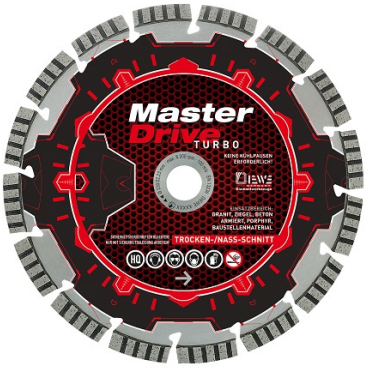

DIEWE Diamanttrennscheibe Master Drive Turbo Premium 125-350mm
Art.Nr.: DTS044
- Super Premium Diamanttrennscheibe für Granit und Hartgestein - Titanummanteltes Diamantkorn - Turbosegment für bessere Staubabführung - sehr hohe Standzeit - Hochfrequenz-Laserschweissung - Selbstkühlung im Trockenschnitt - Trocken- und Nassschnitt Anwendungsbereich: - Granit, Hartgestein, Basalt, Beton armiert, Betonrohre, Waschbeton - Kalksandstein-hochverdichtet - Klinker, Porphyr, Terrazzo - Gipsplatten, Ziegel Details: - Durchmesser: 125, 230, 350 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 125-230mm: 22,23 mm - 350mm: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) Hinweis: - bei Durchmesser 350mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
49,54 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 125 49,54 EUR Ø 230 83,99 EUR Ø 350 201,64 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Master Drive Abrasiv Premium 115-450mm

Art.Nr.: DTS047

- Super Premium Diamanttrennscheibe für alle abrasiven Materialien
- Titanummanteltes Diamantkorn
- Hochleistungs-Diamantkorn
- sehr hohe Standzeit
- Hochfrequenz-Laserschweissung
- Selbstkühlend im Trockenschnitt
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:
- Asphalt, Bimsstein, Estrich, Frischbeton, Gasbeton
- Gipsplatten, Kalksandstein, Klinker-weich
- Mörtel, Putze, Ziegel

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400, 450 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-230mm: 22,23 mm
- 300-450mm: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:
- ab Durchmesser 300mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

41,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 41,13 EUR
	Ø 125 46,18 EUR
	Ø 150 62,14 EUR
	Ø 180 64,66 EUR
	Ø 230 79,79 EUR
	Ø 300 144,49 EUR
	Ø 350 192,39 EUR
	Ø 400 303,32 EUR
	Ø 450 386,51 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Turbo Fine Cut Fliesen Premium 115-350mm

Art.Nr.: DTS048

- Premium Diamanttrennscheibe für dünne Granite, Biberschwanz und glasierte Dachziegel
- Superdünn mit Turboschneidrand für extra feine Schnitte, saubere Schnittkanten und geringe Staubentwicklung
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Trockenschnitt im Durchmesser 115, 125mm auf dem Winkelschleifer
- Nassschnitt auf dem Schneidtisch ab Durchmesser 150mm

Anwendungsbereich:

- Feinsteinzeug, Fliesen, Kacheln, Keramik
- dünne Granite, Biberschwanz und Dachziegel

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 150, 180, 200, 230 ,250, 300, 350 mm
- Segmenthöhe: 7mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:

- 115-125mm: 22,23 mm
- 150-200mm: 22,23/ 25,4/ 30 mm (bitte Angeben!)
- 250-350mm: 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:

- bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 18,44 EUR
	Ø 125 22,65 EUR
	Ø 150 32,73 EUR
	Ø 180 37,77 EUR
	Ø 200 45,34 EUR
	Ø 230 52,89 EUR
	Ø 250 77,27 EUR
	Ø 300 123,49 EUR
	Ø 350 134,41 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Beton Spezial Premium 115-600mm
Art.Nr.: DTS075
- Premium Betonscheibe für jede Baustelle - sehr universelles und leistungsfähiges Werkzeug mit hoher Standzeit - hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis im Bereich Betonarbeiten - Einsatz auf dem Winkelschleifer, Mauerschlitzer, Motortrenner, Schneidtisch, Fugenschneider und Baustellensäge - Nass- und Trockenschnitt - Lasergeschweisst Anwendungsbereich: - allgemeines Baustellenmaterial - Beton, Beton-armiert, Waschbeton, Industriebeton, Betonrohre - Kellersteine, Ziegel Details: - Durchmesser: 115, 125, 140, 150, 180, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 115-230mm: 22,23 mm - 250-600: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) Hinweis: - ab Durchmesser 250 mm bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 115 26,85 EUR Ø 125 27,69 EUR Ø 140 33,57 EUR Ø 150 34,41 EUR Ø 180 46,18 EUR Ø 230 52,89 EUR Ø 250 67,18 EUR Ø 300 73,07 EUR Ø 350 88,19 EUR Ø 400 142,81 EUR Ø 450 168,03 EUR Ø 500 210,04 EUR Ø 600 310,88 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe POWER TWISTER EISEN Premium 115-400mm
Art.Nr.: DTS078
- Super Premium Diamanttrennscheibe, der Problemlöser für Eisen und Beton - Titanummanteltes Diamantkorn - Zeitersparnis durch weniger Werkzeugwechsel - sehr hohe Standzeit - Hochfrequenz-Laserschweissung - Selbstkühlend im Trockenschnitt - Trocken- und Nassschnitt Anwendungsbereich: - Baustahl, Eisen, Baustellengewebematten, Stahlbeton, Industriebeton, Betonrohre, Waschbeton - Steinzeugrohre, Gussrohr - Granit, Hartgestein, Kellersteine - Klinker, Solnhofer, Porphyr, Quarzit, Travertin - Kalksandstein-hochverdichtet Details: - Durchmesser: 115, 125, 230, 300, 350, 400 mm - Segmenthöhe: 7 mm Aufnahmebohrung: - 115-230mm: 22,23 mm - 300-400mm: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) Hinweis: - ab Durchmesser 300mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
66,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 115 66,34 EUR Ø 125 73,06 EUR Ø 230 103,32 EUR Ø 300 176,43 EUR Ø 350 205,00 EUR Ø 400 256,26 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe TWISTER Plus 12 Premium 115-230mm

Art.Nr.: DTS079

- Super Premium Diamanttrennscheibe für super schnellen Schnitt in harten Materialien
- die Transparenz der Scheibe während des Schnittes ermöglicht die Kontrolle der gegenüberliegenden Schnittkante
- bestens geeignet für den universellen Einsatz in harten Materialien und Problemmaterialien auf leistungsstarken Antriebsmaschinen
- sehr hohe Standzeit durch 12mm Segmenthöhe
- exzellente Schnittigkeit
- Kurzzahntechnologie
- Hochfrequenz-Laserschweißung
- Selbstkühlend im Trockenschnitt
- Trocken- und Nassschnitt

Anwendungsbereich:

- Beton, Beton-armiert, Betonrohre, Industriebeton, Waschbeton
- Granit, Hartgestein, Klinker
- Kalksandstein-hochverdichtet
- Dachpfannen
- Basalt, Porphyr, Quarzit, Schamotte, Schiefer, Terrazzo, Travertin

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 150, 230 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

47,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 47,02 EUR
	Ø 125 53,74 EUR
	Ø 150 66,34 EUR
	Ø 230 94,92 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Magic Turbo Plus Universal Premium 115-400mm

Art.Nr.: DTS087

- Premium Diamanttrennscheibe für die universelle Anwendung
- hervorragendes Werkzeug für Sanierung und den Garten- und Landschaftsbau
- Kurzzahn-Wechselsegment für kraftvollen Schnitt
- die extra hohe Turbosegmentierung sorgt für schnellen Abraumtransport, wenig Erwärmung und somit schnellen Schnitt
- häufige Anwendung wenn andere Diamantscheiben verstumpfen, blau anlaufen oder einfach nicht schneiden
- durch die hohe Diamantkonzentration und Spezialsegmente wird ein Bearbeiten von Problemmaterialien wie Klinker-hart und Pflasterbeton-extra hart und mit harten Zuschlägen, hochverdichtete Oberflächen möglich
- stabiles Stammblatt mit Kühllöchern
- Trockenschnitt mit dem Winkelschleifer und Motortrenner
- Nassschnitt auf dem Schneidtisch
- lasergeschweisst

Anwendungsbereich:
- Beton auch hart und armiert
- Granit, Basalt, Bimsstein, Hartgestein
- Pflaster- und Mauerklinker, Verblendziegel
- allgemeines Baustellenmaterial

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 230, 300, 350, 400 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-230mm: 22,23 mm
- 300-400: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:
- ab Durchmesser 300 mm bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 26,85 EUR
	Ø 125 28,53 EUR
	Ø 230 53,74 EUR
	Ø 300 121,81 EUR
	Ø 350 134,41 EUR
	Ø 400 151,22 EUR



DIEWE Diamanttrennscheibe Titan Flash Feinsteinzeug-extrem Premium 115-350mm

Art.Nr.: DTS165

- Premium Diamanttrennscheibe für harten und extrem hartes Feinsteinzeug bis 20mm Materialstärke
- extra feines Schrägturbo-Segment verbunden mit der geringen Schnittbreite von 1,3mm (Durchmesser 115 und 125mm)
- superschnelle Diamanttrennscheibe mit wenig Staubentwicklung
- hohe Diamantkonzentration für einen sehr sauberen Schnitt und glatte Schnittkanten
- exklusive Segmenthöhe von 10mm für hohe Standzeit und Schnittleistung
- Durchmesser 230mm mit Stammblattverstärkung für Winkelschleifer
- Trockenschnitt bis Durchmesser 230mm
- Nassschnitt ab Durchmesser 250mm

Anwendungsbereich:
- härteste Materialien im Fliesenleger- und Ofenbauerbereich
- Feinsteinzeug hart und extrem hart bis 20mm Materialstärke
- harte Boden- und Wandfliesen
- dünne Granitplatten
- Hartgestein, Natur- und Kunststein
- Porphyr, Quarzit
- Keramik, Kacheln, Marmor
- Solnhofer, Schiefer, Porzellan
- Travertin, Terrazzo, Schiefer
- harte Ton- und Schornsteinrohre
- Glas, Verbundglas, Panzerglas

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 180, 200, 230, 250, 300, 350 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115, 125, 230mm: 22,23 mm
- 180, 200mm: 22,23/ 25,4/ 30 mm (bitte Angeben!)
- 250, 300, 350mm: 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:
- bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

Achtung:
- bei extremen Materialhärten und hoher Materialstärke muss mindestens mit Vorschnitt und Nachschnitt oder sogar in 3 Schnitten gearbeitet werden und das Werkzeug regelmäßig Zwischengeschärft werden!

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 29,37 EUR
	Ø 125 33,57 EUR
	Ø 180 54,58 EUR
	Ø 200 62,98 EUR
	Ø 230 68,86 EUR
	Ø 250 88,19 EUR
	Ø 300 142,81 EUR
	Ø 350 159,62 EUR



DIEWE Diamant Trenn-Schleifscheibe Multi Evolution Fliesen Premium 125mm

Art.Nr.: DTS230125

- Premium Diamanttrennscheibe und Schleifscheibe
- 2 Arbeitsschritte mit 1 Werkzeug!
- zum Trennen, schleifen und modellieren mit einer Scheibe
- hervorragende Performance durch maximale Diamantkonzentration
- feine und mittlere Körnung
- optimierte Kühllöcher für eine hohe Standzeit
- Vakuumgelötete Diamantschicht

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen
- Granit

Details:
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahme: M14
- Körnung: fein/ mittel
- Verpackungseinheit: 1 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø125, fein 50,38 EUR
	Ø125, grob 58,78 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben

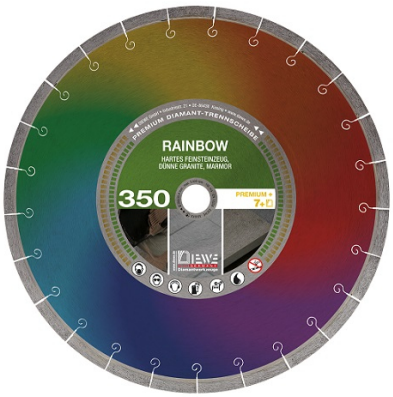

DIEWE Diamanttrennscheibe Rainbow Feinsteinzeug Marmor Premium 250-400mm
Art.Nr.: DTS231
- Premium Diamanttrennscheibe für harte Fliesen und Feinsteinzeug bis 20mm Materialstärke - eng verzahnt mit 10mm Segmenthöhe - sehr sauberer Schnitt in harten Material - Leistungsstark und langlebig - stabiler Trägerkörper - Nassschnitt Anwendungsbereich: - hartes Feinsteinzeug bis 20mm Materialstärke - Fliesen, Marmor, Granitplatten, Keramik - Porphyr, Quarzit, Schiefer - Steinzeugrohre, Solnhofer, Terrazzo, Travertin Details: - Durchmesser: 250, 300, 350, 400 mm - Aufnahmebohrung: 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
100,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 250 100,79 EUR Ø 300 138,61 EUR Ø 350 159,62 EUR Ø 400 193,23 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Top Granit SDW Pro Lärmreduziert Premium 300-400mm
Art.Nr.: DTS233
- Premium Diamanttrennscheibe mit Sandwich-Stahlkern für eine deutliche Lärmreduzierte Wirkung - ein absoluter "Flüsterspezialist" für Granit - Kurzzahnsegmente mit 10mm Segmenthöhe - höchste Diamantqualität - hohe Diamantkonzentration - hohe Schnittigkeit und Lebensdauer - lasergeschweißt - Nassschnitt Anwendungsbereich: - Granit, Hartgestein - Quarzit, Porphyr - harte Klinker Details: - Durchmesser: 300,350, 400 mm - Aufnahmebohrung: 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf) Achtung: - bei extremen Materialhärten und hoher Materialstärke muss mindestens mit Vorschnitt und Nachschnitt oder sogar in 3 Schnitten gearbeitet werden und das Werkzeug regelmäßig Zwischengeschärft werden!
235,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 300 193,23 EUR Ø 350 210,04 EUR Ø 400 260,46 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben

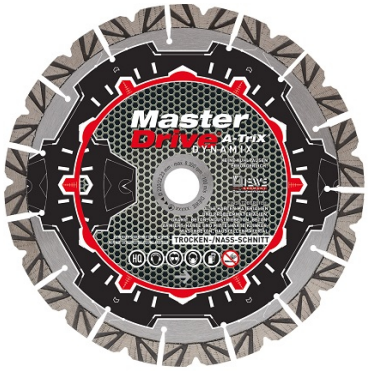

DIEWE Diamanttrennscheibe Master Drive A-Trix Dynamik Premium 115-400mm
Art.Nr.: DTS235
- Super Premium Diamanttrennscheibe mit A-Trix Segmenten mit präziser Diamant-Anordnung in jedem Segment für unübertroffene Leistung - bestens geeignet für den universellen Einsatz in harten Materialien und Problemmaterialien auf leistungsstarken Antriebsmaschinen - sehr hohe Standzeit durch 12-15mm Segmenthöhe - extrem konstante Schneidleistung - Kurzzahntechnologie - Hochfrequenz-Laserschweißung - Selbstkühlend - Trocken- und Nassschnitt Anwendungsbereich: - Beton, Beton-armiert, Waschbeton - Granit, Klinker - Kalksandstein-hochverdichtet Details: - Durchmesser: 115, 125, 150, 230, 300, 350 ,400 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Segmenthöhe: - 115-180mm: 12 mm - 230mm: 15 mm - 300-400mm: 14 mm Aufnahmebohrung: - 115-230mm: 22,23 mm - 300-400mm: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) Hinweis: - ab Durchmesser 300mm bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
44,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 115 44,49 EUR Ø 125 49,54 EUR Ø 150 58,78 EUR Ø 230 88,19 EUR Ø 300 149,54 EUR Ø 350 199,95 EUR Ø 400 224,33 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe Easy Line Universal Premium 115-450mm
Art.Nr.: DTS239
- Premium Diamanttrennscheibe für die universelle Anwendung in allgemeinen Baustellenmaterial - 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate - Turbosegment für guten Abraumtransport - kraftvolles Universalblatt für Winkelschleifer, Mauerschlitzfräse, Motortrenner und Schneidtisch - gutes Preis-Leisutngsverhältnis - Nass- und Trockenschnitt - Lasergeschweisst Anwendungsbereich: - allgemeines Baustellenmaterial - Beton, Beton-armiert, Betonrohre, Waschbeton - dünne Granite, Hartgestein, Klinker-mittelhart - Gipsplatten, Ziegel Details: - Durchmesser: 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400, 450 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 115-230mm: 22,23 mm - 300-450mm: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) Hinweis: - bitte ab Durchmesser 300mm die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 115 22,65 EUR Ø 125 31,05 EUR Ø 150 34,41 EUR Ø 180 44,49 EUR Ø 230 50,38 EUR Ø 300 73,90 EUR Ø 350 100,79 EUR Ø 400 136,93 EUR Ø 450 231,05 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe D960 Plus Dachdecker Premium 115-350mm

Art.Nr.: DTS240

- Premium Diamanttrennscheibe mit verstärktem Stahlkern
- Allrounder-Werkzeug ideal für Bedachungsmaterial
- Lärmreduziert
- transparent im Schnitt zum Prüfen der gegenüberliegenden Schnittkante
- hohe Leistungsfähigkeit und Schnittigkeit
- gute Standzeit durch 10mm Segmenthöhe
- Selbstkühlend im Trockenschnitt
- bestens geeignet für den Einsatz auf dem Winkelschleifer, Motortrenner und Schneidtisch

Anwendungsbereich:
- Dachziegel, Dachstein, Granite, Hartgestein, Klinker, Marmor
- Basalt, Betonrohre, Steinzeugrohre, Tonrohre
- Porphyr, Quarzit, Schiefer, Terrazzo

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 150, 180, 230 ,300, 350 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-230mm: 22,23 mm
- 300-350mm: 20/ 25,4/ 30 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:
- bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 26,85 EUR
	Ø 125 32,73 EUR
	Ø 150 41,97 EUR
	Ø 180 47,02 EUR
	Ø 230 60,46 EUR
	Ø 300 120,13 EUR
	Ø 350 134,41 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe HLES Asphalt Fugenschneider Premium 350-600mm
Art.Nr.: DTS244
- Premium Asphaltscheibe für leichte bis mittelschwere Fugenschneider - leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit guten Preis-Leistungsverhältnis - doppelt gespannter Stahlkern zur besseren Stabilität des Stammblattes - Schrägschutzsegment zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabris - 10mm Segmenthöhe ermöglichen gute Standzeitergebnisse - Einsatz auf dem Motortrenner und Fugenschneider - Lasergeschweisst Anwendungsbereich: - Asphalt - Frischbeton, Gasbeton - Estrich Details: - Durchmesser: 350, 400, 450, 500, 600 mm - Aufnahmebohrung: 20/ 25,4/ 30/ 50/ 55/ 60 mm (bitte Angeben!) - Segmenthöhe: 10mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Hinweis: - bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
134,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 350 134,41 EUR Ø 400 172,23 EUR Ø 450 197,44 EUR Ø 500 268,86 EUR Ø 600 327,69 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe FEX Edelstahl Eisen Premium 115-400mm

Art.Nr.: DTS246

- Premium Diamanttrennscheibe zum Trennen von Edelstahl und Eisen
- Innovatis Vakuum-gelötetes Werkzeug
- kein Ablaufdatum gegenüber handelsüblichen Gewebetrennscheiben
- gleichbleibende Schnitttiefe
- weniger Kosten pro Schnitt
- maximale Sicherheit
- für den Einsatz auf dem Winkelschleifer, Motortrenner und stationären Systemen
- Vielfache Standzeit einer Gewebetrennscheibe

Anwendungsbereich:
- Edelstahl, Stahl, Eisen, Baustahl, Baustellengewebematten, Armierungen
- Bleche, Profile, Gussrohr, Kupfer
- Buntmetalle

Details:
- Durchmesser: 115, 125, 230, 350, 400 mm
- Verpackungseinheit: 1, 5 und 20 Stück

Aufnahmebohrung:
- 115-230mm: 22,23 mm
- 350mm: 20/ 25,4/ 30 (bitte Angeben!)
- 400mm: 25,4 mm

Hinweis:
- im Durchmesser 350 mm bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 18,44 EUR
	Ø 115, 5 Stück 88,19 EUR
	Ø 115, 20 Stück 336,09 EUR
	Ø 125 20,97 EUR
	Ø 125, 5 Stück 100,79 EUR
	Ø 125, 20 Stück 386,51 EUR
	Ø 230 61,30 EUR
	Ø 350 134,41 EUR
	Ø 400 159,62 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe X-Tension Feuerwehr THW Premium 115-350mm

Art.Nr.: DTS247

- Premium Rescue Diamanttrennscheibe mit großen Einsatzspektrum
- multifunktionale Trennscheibe für Rettungseinsätze aller Art, ideal geeignet für THW, Feuerwehr und andere Rettungsdienste
- Vakuum gelötete Universalscheibe
- sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- sehr hohe Standzeit
- innovative Kühllochung zur Minimierung von Kühlpausen
- für den Einsatz auf dem Winkelschleifer und Motortrenner
- Trocken- und Nasschnitt

Anwendungsbereich:

- Eisen, Stahl, Aluminium, Sandwichmaterialien
- Kunststoff, PVC, KG Rohre (KG 2000), Gummi, Glas, Beton, Stahlbeton, Stein, Granit, Gussrohr
- Dachpappe, GFK, Gipsplatten, Holz

Details:

- Durchmesser: 115, 125, 180, 230, 300, 350 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:

- 115-230mm: 22,23 mm
- 300,350mm: 20/ 25,4/ 30 mm (bitte Angeben!)

Hinweis:

- ab Durchmesser 300mm bitte gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamanttrennscheibe:	Ø 115 26,85 EUR
	Ø 125 32,73 EUR
	Ø 180 46,18 EUR
	Ø 230 61,30 EUR
	Ø 300 121,81 EUR
	Ø 350 151,22 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamanttrennscheiben



DIEWE Diamanttrennscheibe ELB Carbon GFK Premium 115-300mm
Art.Nr.: DTS248
- Premium Diamanttrennscheibe für alle Schneidaufgaben - Galvanisierte Diamant-Trennscheibe zum Trennen von "Problem"-Materialien - bewährte Lösung für Carbon und GFK - tiefgezogenes Schutzsegment zum Schutz des Trägerkörpers und verbessertem Freischnitt - Einsatz auf dem Winkelschleifer und Schneidtisch - Trocken- und Nassschnitt Anwendungsbereich: - Carbon, GFK - Kaminrohr, Keramikklinker, Keramikplatten, schwarzer Granit, Marmor - Fliesen, Kacheln, Glas - Gussrohr, Steinzeugrohr Details: - Durchmesser: 115, 125, 230, 300 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 115-230mm: 22,23 mm - 300mm: 30 mm
37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamanttrennscheibe: Ø 115 37,77 EUR Ø 125 41,97 EUR Ø 230 67,18 EUR Ø 300 117,60 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe

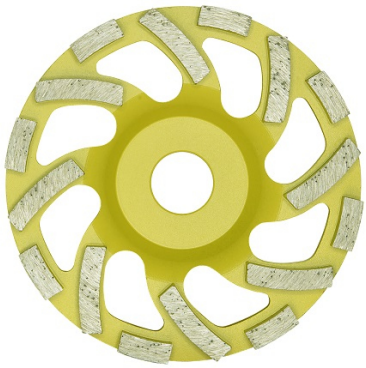

DIEWE Diamantschleiftopf New Fan Cup Abrasiv Premium 100-180mm
Art.Nr.: DST013
- Premium Diamantschleifteller für abrasive Baustoffe - leistungsstarker Diamantschleiftopf mit optimierter Staubabführung - konzipiert für weiche Material, wenn andere Schleifteller einen zu hohen Verschleiß aufweisen - gute Standzeit und Abtrageleistung - sauberes Schliffbild - Trockenschliff auf dem Winkelschleifer und Sanierungsschleifer Anwendungsbereich: - Estrich - Putz, Asphalt, Gips - Frischbeton Details: - Durchmesser: 100, 125, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Segmenthöhe: 5 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 100-125mm: 22 mm - 180mm: 32 mm
68,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 100 68,02 EUR Ø 125 88,19 EUR Ø 180 130,21 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe



DIEWE Diamantschleiftopf New Fan Cup Industrieböden Premium 100-180mm
Art.Nr.: DST022
- Premium Diamantschleifteller zum Nivellieren von Industrieböden - leistungsstarker Diamantschleiftopf mit optimierter Staubabführung - gute Standzeit und Abtrageleistung - sauberes Schliffbild - Trockenschliff auf dem Winkelschleifer und Sanierungsschleifer Anwendungsbereich: - Industrieböden - Beton-hart Details: - Durchmesser: 100, 125, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Segmenthöhe: 5 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 100-125mm: 22 mm - 180mm: 32 mm
68,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 100 68,02 EUR Ø 125 94,07 EUR Ø 180 136,93 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe



DIEWE Diamantschleiftopf Black-X Stahl Stein 125-180mm
Art.Nr.: DST047
- Premium Diamantschleifteller mit Vakkum gelöteten A-TriX-Beschichtung - super effizient und vibrationsreduziert - verschiedene Lörnungen, extrem leistungsfähig - sehr hohe Standzeit - kein Kantenbruch, flexibler Trägerkörper aus mehrschichtigen Kunststoff - leichte Wölbung des Trägerkörpers an der Aussenkante - zum Anfasen, Entrosten und Modellierarbeiten durch leichte Biegung des Trägerkörpers möglich Anwendungsbereich: - Stahl - hartes Feinsteinzeug, Granit, Marmor - Holz - harte Kunststoffe Details: - Durchmesser: 125, 180 mm - Körnung: grob/ mittel/ fein - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 125mm: 13 mm - 180mm: 16 mm
79,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125, grob 79,79 EUR Ø 125, mittel 79,79 EUR Ø 125, fein 79,79 EUR Ø 180, mittel 96,60 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe



DIEWE Diamantschleiftopf New Fan Cup Universal Premium 100-180mm
Art.Nr.: DST077
- Premium Diamantschleifteller für die universelle Anwendung - leistungsstarker Diamantschleiftopf mit optimierter Staubabführung - gute Standzeit und Abtrageleistung - sauberes Schliffbild - Trockenschliff auf dem Winkelschleifer und Sanierungsschleifer Anwendungsbereich: - Beton - Naturstein, Granit - allgemeines Baustellenmaterial Details: - Durchmesser: 100, 125, 150, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Segmenthöhe: 5 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 100-150mm: 22 mm - 180mm: 32 mm
64,66 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 100 64,66 EUR Ø 125 80,63 EUR Ø 150 96,60 EUR Ø 180 119,28 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe



DIEWE Diamantschleiftopf Premium Line Universal 100-180mm
Art.Nr.: DST079
- Premium Diamantschleifteller für die universelle Anwendung - robustes Werkzeug mit hoher Schleifleistung - doppeltreihig Segmentiert für gute Standzeit und Abtrageleistung - problemlos Kantenbrechen durch die enge Segmentierung - für den Einsatz auf dem Winkelschleifer und Sanierungsschleifer - Trockenschliff Anwendungsbereich: - allgemeines Baustellenmaterial - Beton, Klinker, Mauerwerk, Kunst- und Naturstein Details: - Durchmesser: 100, 125, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Semgenthöhe: 5 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 100-125mm: 21 mm - 180mm: 27 mm
54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 100 54,58 EUR Ø 125 71,39 EUR Ø 180 95,76 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe



DIEWE Diamantschleiftopf F16 Klebereste Premium 125-180mm
Art.Nr.: DST080
- Premium Diamantschleifteller mit einzigartiger Segmentstruktur - mit neuartigen Diamantpads besetzt - innovatives Werkzeug zum Entfernen von Kleberesten und Farbanstrichen - gute Standzeit und schneller Abtrag - Einsatz auf dem Winkelschleifer und Sanierungsschleifer - Trockenschliff Anwendungsbereich: - Klebereste, Kunststoffanstriche - Farbanstriche - dünne thermoplastische Anstriche - Estrich Details: - Durchmesser: 125, 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Bauhöhe: - 125mm: 22 mm - 180mm: 27 mm
83,15 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 125 83,15 EUR Ø 180 130,21 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe



DIEWE Diamantschleiftopf PKD Speed Kleber Bitumen Premium 125-180mm

Art.Nr.: DST081

- Premium Diamantschleifteller für schnelles und zuverlässigen Abschleifen von thermischen Belägen ohne zu verschmieren
- Spezial-Schleiftopf mit polykristallinem Diamant
- große Absaugöffnungen
- sehr hohe Standzeit
- hohe Abtragleistung und Geschwindigkeit
- Einsatz auf dem Winkelschleifer und Sanierungsschleifer
- Trockenschliff

Anwendungsbereich:
- Thermische Beläge, Kleber, Bitumen
- Kunstharzbeschichtungen
- Harze, Farbanstriche
- Estrich

Details:
- Durchmesser: 125, 180 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Bauhöhe:
- 125mm: 18 mm
- 180mm: 22 mm

111,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftopf: Ø 125 111,72 EUR
Ø 180 168,02 EUR



DIEWE Diamantschleiftopf Premium Line Turbo M14 Granit 100mm

Art.Nr.: DST082

- Premium Diamantschleifteller mit sehr hoher Schleifleistung
- M14-Aufnahme zum direkt Aufspannen auf dem Winkelschleifer ohne Spannmutter
- eng verzahnt für ein sauberes Schliffbild
- Einsatz auf dem Winkelschleifer
- Trockenschliff

Anwendungsbereich:
- Granit, Naturstein
- Beton, harte Baustoffe

Details:
- Durchmesser: 100 mm
- Körnung: grob/ mittel/ fein
- Aufnahme: M14
- Bauhöhe: 26 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamantschleiftopf: Ø 100, grob 50,38 EUR
Ø 100, mittel 50,38 EUR
Ø 100, fein 50,38 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamantschleiftöpfe

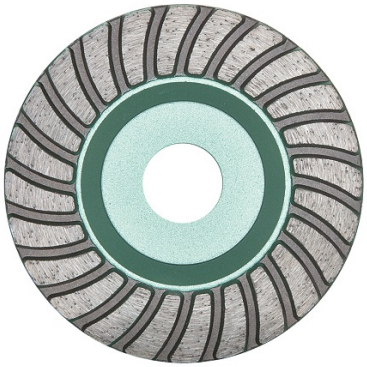

DIEWE Diamantschleiftopf Premium Line Turbo Granit 100mm
Art.Nr.: DST083
- Premium Diamantschleifteller mit sehr hoher Schleifleistung - eng verzahnt für ein sauberes Schliffbild - Einsatz auf dem Winkelschleifer - Trockenschliff Anwendungsbereich: - Granit, Naturstein - Beton, harte Baustoffe Details: - Durchmesser: 100 mm - Körnung: grob/ mittel/ fein - Aufnahme: 22,23 mm - Bauhöhe: 18 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
65,50 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamantschleiftopf: Ø 100, grob 65,50 EUR Ø 100, mittel 65,50 EUR Ø 100, fein 65,50 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Dosensenker



DIEWE Diamant-Dosensenker Superior Kalksandstein-hart Absaugung Premium 68-82mm

Art.Nr.: DDA053

- Premium Steckdosenbohrer für hochverdichteten Kalksandstein
- Problemlöser in harten Materialien
- Absaugöffnungen im Deckel für die Anwendung mit der Staubabsaugung

Anwendungsbereich:
- Beton-hart
- hochverdichteter Kalksandstein
- harte Werkstoffe mit Rohdichte über 2,0

Details:
- Durchmesser 68, 82 mm
- Segmenthöhe: 7 mm
- Nutzlänge: 70 mm
- Anschluss: M16
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 68mm: 3 Segmente
- 82mm: 4 Segmente

66,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Dosensenker: Ø 68 66,34 EUR
Ø 82 79,79 EUR



DIEWE Diamant-Dosensenker LKP Universal Absaugung Premium 68-82mm

Art.Nr.: DDA055

- Premium Steckdosenbohrer in Kurzzahn-Technologie für die universelle Anwendung
- hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten
- Deckelschlitze für die Anwendung in der Staubabsaugung
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Ziegel, Poroton
- Kalksandstein bis Rohdichte 2,2

Details:
- Durchmesser: 68, 82 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge: 70 mm
- Anschluss: M16
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 68mm: 4 Segmente
- 82mm: 6 Segmente

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Dosensenker: Ø 68 50,38 EUR
Ø 82 58,78 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Dosensenker



DIEWE Diamant-Dosensenker MasterDrive A-Trix Blitz Beton-hart Absaugung Softschlag 68-82mm
Art.Nr.: DDA057
- Premium Steckdosenbohrer für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk in harten Baustoffen - A-TriX® Segmente mit gleichmäßig angeordnetem Diamantkorn im Segment - Kurzzahntechnologie für sehr hohe Standzeit und präzises Bohren - Absaugöffnungen im Deckel für die Anwendung mit einer Staubabsaugung - verstärkter Spezial-Träckerkörper - Hochfrequenz-Lasergeschweisst Softschlagtechnik & Absaugvorrichtung: - die Softschlagtechnik arbeitet mit bis zu 41.000 Schlägen/min - beim Bohren ist damit nur noch ein leichtes Vibrieren wahrzunehmen - im Vergleich zu herkömmlichen Schlagfunktion zerstört sie das Diamantkorn im Einsatz nicht, sondern unterstützt dazu den Zerspanungsvorgang - die Verwendung einer Absaugvorrichtung wird seit jeder nicht nur empfohlen, sondern mit den neuen Staubgrenzwerten Januar 2019 ausdrücklich gefordert, es werden nicht nur die Maschine und der Anwender geschützt sondern die Bohrleistung wird deutlich verbessert Anwendungsbereich: - Beton-hart und armiert - hochverdichteter Kalksandstein - harte Werkstoffe mit einer Rohdichte über 2,0 Details: - Durchmesser: 68, 82 mm - Segmenthöhe: 10 mm - Nutzlänge: 70 mm - Anschluss: M16 - Verpackungseinheit: 1 Stück Segmentanzahl: - 68mm: 4 Segmente - 82mm: 6 Segmente
58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Dosensenker: Ø 68 58,78 EUR Ø 82 71,39 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Dosensenker



DIEWE Diamant-Dosensenker Superior Kalksandstein-hart Premium 68-82mm

Art.Nr.: DDS052

- Premium Steckdosenbohrer für hochverdichteten Kalksandstein
- Problemlöser in harten Materialien
- Seitenschlitze für besseren Abraumtransport

Anwendungsbereich:
- Beton-hart
- hochverdichteter Kalksandstein
- harte Werkstoffe mit Rohdichte über 2,0

Details:
- Durchmesser 68, 82 mm
- Segmenthöhe: 7 mm
- Nutzlänge: 70 mm
- Anschluss: M16
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 68mm: 3 Segmente
- 82mm: 4 Segmente

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Dosensenker: Ø 68 58,78 EUR
Ø 82 71,39 EUR



DIEWE Diamant-Dosensenker LKP Universal Premium 68-82mm

Art.Nr.: DDS054

- Premium Steckdosenbohrer in Kurzzahn-Technologie für die universelle Anwendung
- hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten
- Seitenschlitze für besseren Abraumtransport
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Ziegel, Poroton
- Kalksandstein bis Rohdichte 2,2

Details:
- Durchmesser: 68, 82 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge: 70 mm
- Anschluss: M16
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 68mm: 8 Segmente
- 82mm: 10 Segmente

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Dosensenker: Ø 68 50,38 EUR
Ø 82 58,78 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Dosensenker



DIEWE Diamant-Dosensenker MasterDrive A-Trix Blitz Beton-hart Softschlag 68-82mm

Art.Nr.: DDS056

- Premium Steckdosenbohrer für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk in harten Baustoffen
- A-TriX® Segmente mit gleichmäßig angeordnetem Diamantkorn im Segment
- Kurzzahntechnologie für sehr hohe Standzeit und präzises Bohren
- verstärkter Spezial-Träckerkörper
- Hochfrequenz-Lasergeschweisst

Softschlagtechnik:
- die Softschlagtechnik arbeitet mit bis zu 41.000 Schlägen/min
- beim Bohren ist damit nur noch ein leichtes Vibrieren wahrzunehmen
- im Vergleich zu herkömmlichen Schlagfunktion zerstört sie das Diamantkorn im Einsatz nicht, sondern unterstützt dazu den Zerspanungsvorgang

Anwendungsbereich:
- Beton-hart und armiert
- hochverdichteter Kalksandstein
- harte Werkstoffe mit einer Rohdichte über 2,0

Details:
- Durchmesser: 68, 82 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Nutzlänge: 70 mm
- Anschluss: M16
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 68mm: 4 Segmente
- 82mm: 6 Segmente

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Diamant-Dosensenker:	Ø 68 58,78 EUR
	Ø 82 71,39 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Bohrkronen



DIEWE Diamantnassbohrkrone SafeBorex Universal 3-Loch Premium 108-297mm

Art.Nr.: DNB007

- Premium Diamantnassbohrkrone für den universellen Einsatz
- 11mm Segmenthöhe für hohe Standzeit und Schneidleistung
- gängige Durchmesser für Rohranschlüsse im Tiefbau und Kanalbau
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:
- Beton, Stahlbeton, Steinzeugrohre
- Mauerwerk
- Naturstein, Kunststein

Details:
- Durchmesser 108-297 mm
- Anschluss: 3-Loch
- Segmenthöhe: 11 mm
- Arbeitslänge: 300 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 108-138mm: 10 Segmente
- 152-167: 12 Segmente
- 172mm: 13 Segmente
- 182-186mm: 14 Segmente
- 200-208mm: 15 Segmente
- 212-232: 16 Segmente
- 257mm: 17 Segmente
- 276mm: 19 Segmente
- 290-297mm: 20 Segmente

138,61 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	
	Ø 108 138,61 EUR
	Ø 112 168,02 EUR
	Ø 127 184,83 EUR
	Ø 138 231,05 EUR
	Ø 152 231,05 EUR
	Ø 158 231,05 EUR
	Ø 162 231,05 EUR
	Ø 167 252,06 EUR
	Ø 172 252,06 EUR
	Ø 182 259,62 EUR
	Ø 186 267,18 EUR
	Ø 200 285,67 EUR
	Ø 208 294,07 EUR
	Ø 212 348,69 EUR
	Ø 225 382,31 EUR
	Ø 232 382,31 EUR
	Ø 257 436,93 EUR
	Ø 276 436,93 EUR
	Ø 290 474,75 EUR
	Ø 297 487,35 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Bohrkronen



DIEWE Diamantnassbohrkrone SafeBorex Universal 1/2" Premium 10-112mm

Art.Nr.: DNB011

- Premium Diamantnassbohrkrone für den universellen Einsatz
- hohe Standzeit und Schneidleistung
- Ringsegment mit 7mm Segmenthöhe im Durchmeser 10-35mm
- Segmentiert mit 11mm Segmenthöhe ab Durchmesser 42mm
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:
- Beton, Stahlbeton
- Mauerwerk
- Naturstein, Kunststein

Details:
- Durchmesser 10-112 mm
- Anschluss: 1/2"
- Segmenthöhe: 11 mm
- Arbeitslänge: 320 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 42mm: 4 Segmente
- 52mm: 5 Segmente
- 62mm: 6 Segmente
- 72-82mm: 7 Segmente
- 102mm: 9 Segmente
- 112mm: 10 Segmente

41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	Ø 10 41,97 EUR
	Ø 12 46,18 EUR
	Ø 14 48,69 EUR
	Ø 16 52,90 EUR
	Ø 20 58,78 EUR
	Ø 22 58,78 EUR
	Ø 25 58,78 EUR
	Ø 26 58,78 EUR
	Ø 28 61,30 EUR
	Ø 30 67,18 EUR
	Ø 32 71,39 EUR
	Ø 35 71,39 EUR
	Ø 42 78,95 EUR
	Ø 52 83,99 EUR
	Ø 62 100,80 EUR
	Ø 72 117,60 EUR
	Ø 82 118,44 EUR
	Ø 102 147,02 EUR
	Ø 112 168,02 EUR



DIEWE Diamantnassbohrkrone SafeBorex Universal 1 1/4" Premium 25-270mm

Art.Nr.: DNB016

- Premium Diamantnassbohrkrone für den universellen Einsatz
- hohe Standzeit und Schneidleistung
- Ringsegment mit 7mm Segmenthöhe im Durchmeser 25-35mm
- Segmentiert mit 11mm Segmenthöhe ab Durchmesser 42mm
- lasergeschweißt

Anwendungsbereich:
- Beton, Stahlbeton
- Mauerwerk
- Naturstein, Kunststein

Details:
- Durchmesser 25-270 mm
- Anschluss: 1 1/4" UNC

- Segmenthöhe: 11 mm
- Arbeitslänge: 450 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Segmentanzahl:
- 42mm: 4 Segmente
- 47-56mm: 5 Segmente
- 62-68mm: 6 Segmente
- 72-82mm: 7 Segmente
- 92mm: 8 Segmente
- 101mm: 9 Segmente
- 112-122mm: 10 Segmente
- 132-142mm: 11 Segmente
- 152-162mm: 12 Segmente
- 175mm: 13 Segmente
- 182: 14 Segmente
- 200mm: 15 Segmente
- 225mm: 16 Segmente
- 250mm: 17 Segmente
- 270mm: 19 Segmente

65,50 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bohrkronendurchmesser:	
	Ø 25 65,50 EUR
	Ø 30 78,95 EUR
	Ø 35 81,47 EUR
	Ø 42 88,19 EUR
	Ø 47 88,19 EUR
	Ø 52 88,19 EUR
	Ø 56 96,60 EUR
	Ø 62 99,12 EUR
	Ø 68 115,92 EUR
	Ø 72 115,92 EUR
	Ø 76 115,92 EUR
	Ø 82 120,97 EUR
	Ø 92 130,21 EUR
	Ø 102 151,22 EUR
	Ø 112 168,02 EUR
	Ø 122 172,23 EUR
	Ø 132 193,23 EUR
	Ø 142 193,23 EUR
	Ø 152 210,04 EUR
	Ø 162 222,65 EUR
	Ø 175 239,45 EUR
	Ø 182 256,26 EUR
	Ø 200 277,27 EUR
	Ø 250 378,11 EUR
	Ø 270 411,72 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Bohrkronen



DIEWE Diamanttrockenbohrkrone A-TriX3 Speed Beton Softschlag Premium 52-132mm
Art.Nr.: DTB042
- Premium Diamanttrockenbohrkrone für Bohrungen in armierten Beton in Verbindung mit Staubabsaugung und Softschlagmaschinen - A-TriX® Segment mit gleichmäßig angeordneten Diamanten für maximale Leistung - 10mm Segmenthöhe für gute Standzeit und Schnittleistung - spezieller Trägerkörper (Wave Body) für guten Abraumtransport - optimiert für Trockenbohrungen - lasergeschweisst Softschlagtechnik & Absaugvorrichtung: - die Softschlagtechnik arbeitet mit bis zu 41.000 Schlägen/min - beim Bohren ist damit nur noch ein leichtes Vibrieren wahrzunehmen - im Vergleich zu herkömmlichen Schlagfunktion zerstört sie das Diamantkorn im Einsatz nicht, sondern unterstützt dazu den Zerspanungsvorgang - die Verwendung einer Absaugvorrichtung wird seit jeder nicht nur empfohlen, sondern mit den neuen Staubgrenzwerten Januar 2019 ausdrücklich gefordert, es werden nicht nur die Maschine und der Anwender geschützt sondern die Bohrleistung wird deutlich verbessert Anwendungsbereich mit Softschlag: - Beton, Stahlbeton - Kalksandstein alle Rohdichten Anwendungsbereich ohne Softschlag: - Ziegel, Leichtbeton, Estrich, Ytong Details: - Durchmesser: 52-132 mm - Aufnahme: 1 1/4" UNC - Segmenthöhe: 10 mm - Arbeitslänge: 400 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
121,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Bohrkronendurchmesser: Ø 52 121,81 EUR Ø 56 138,61 EUR Ø 68 159,62 EUR Ø 76 172,23 EUR Ø 82 189,03 EUR Ø 92 193,24 EUR Ø 102 201,64 EUR Ø 112 210,04 EUR Ø 122 218,44 EUR Ø 127 235,25 EUR Ø 132 252,06 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Polierpads



DIEWE Diamant-Handschleifpad Naturstein Feinsteinzeug 95x55mm K60-400
Art.Nr.: DDHP
- Diamant-Handschleifpad zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen - bestens geeignet zum Kanten brechen - ergonomisch geformter Träger - Nass- und Trockenschniff Anwendungsbereich: - Granit, Naturstein, Kunststein, Marmor - Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen - GFK, Glas Details: - Korn: 60, 120, 200, 400 - Abmessungen: 95x55 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Handpad: Korn 60 20,13 EUR Korn 120 19,28 EUR Korn 200 18,44 EUR Korn 400 17,60 EUR



DIEWE Diamant-Kanten-Schleifset Naturstein Feinsteinzeug 95x55mm 4tlg. K60-400
Art.Nr.: DDHPSET
- Diamant-Handschleifpad zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen - bestens geeignet zum Kanten brechen - ergonomisch geformter Träger - Nass- und Trockenschniff Anwendungsbereich: - Granit, Naturstein, Kunststein, Marmor - Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen - GFK, Glas Details: - Korn: 60, 120, 200, 400 - Abmessungen: 95x55 mm Lieferumfang: - je 1 Handpad Korn 60, 120, 200, 400 - Transportkoffer
67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Polierpads



DIEWE Diamant-Polierpad Naturstein trocken 100mm
Art.Nr.: DSPT100
- Diamant-Polierpads zum Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren - leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme - zum Einsatz mit Klett-Schleiftellern Durchmesser 100mm - Korn 10000 in hell und dunkel für helle und dunkle Materialien - ideal zum Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonoberflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen, Kantenschliff und Kantenbrechen - Drehzahl 1000-3000 U/min! Anwendungsbereich: - Granit, Naturstein, Marmor - Feinsteinzeug, Keramik Details: - Durchmesser: 100 mm - Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 10000 - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diamant-Schleifpad: Ø 100, K50 15,08 EUR Ø 100, K100 15,08 EUR Ø 100, K200 15,08 EUR Ø 100, K400 15,08 EUR Ø 100, K800 15,08 EUR Ø 100, K1500 15,08 EUR Ø 100, K3000 15,08 EUR Ø 100, K10000 dunkel 15,08 EUR Ø 100, K10000 hell 15,08 EUR

DIEWE Diamantwerkzeuge > Diamant-Polierpads



DIEWE Diamant-Polierpad-Set Naturstein trocken 8tlg. 100mm

Art.Nr.: DSPT100SET

- Diamant-Polierpads zum Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- zum Einsatz mit Klett-Schleiftellern Durchmesser 100mm
- Korn 10000 in hell und dunkel für helle und dunkle Materialien
- ideal zum Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonoberflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen, Kantenschliff und Kantenbrechen
- Drehzahl 1000-3000 U/min!

Anwendungsbereich:
- Granit, Naturstein, Marmor
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:
- Durchmesser: 100 mm
- Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:
- je 1 Pad Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
- 1 Haftteller 100mm
- 1 Transportkoffer

~~83,99 EUR~~ 75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Winkelschleifer



FLEX Elastischer Stützteller mit Spannmutter M14 180mm (124079)
Art.Nr.: FLX124079
- zur Aufnahme von 180mm Fiberschleifscheiben - Durchmesser: 180 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Topfbürste 0,3mm gewellt M14 60mm (124516)
Art.Nr.: FLX124516
- Stahldraht 0,3mm - gewellt - Durchmesser: 60 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Topfbürste 0,5mm gezopft M14 65mm (124524)
Art.Nr.: FLX124524
- Stahldraht 0,5mm - gezopft - Durchmesser: 65 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Winkelschleifer



FLEX Klett-Schleifteller elastisch M14 115mm (208817)

Art.Nr.: FLX208817

- Elastischer Schleifteller mit Klettbelag
- passend für gängige Winkelschleifer

- Durchmesser: 115 mm
- Aufnahme: M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller elastisch M14 125mm (231983)

Art.Nr.: FLX231983

- Elastischer Schleifteller mit Klettbelag
- passend für gängige Winkelschleifer

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahme: M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller gedämpft M14 115mm (240311)

Art.Nr.: FLX240311

- Schleifteller mit 12mm Zellkautschuk für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln
- passend für gängige Winkelschleifer

- Durchmesser: 115 mm
- Aufnahme: M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Flex Polierpaste weiß Poli white (255004)
Art.Nr.: FLX255004
- Vorschleifpaste weiß - Riegel ca. 0,7 Kilogramm - Bezeichnung: PW Inox VS/W - Verpackungseinheit: 1 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Flex Polierpaste blau Poli blue (255005)
Art.Nr.: FLX255005
- Hochglanzpaste blau - Riegel ca. 0,7 Kilogramm - Bezeichnung: PW Inox NS/B - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Poliercreme Poli creme (255006)
Art.Nr.: FLX255006
- Creme für die Endpolitur - Doseinhalt: 1 Kilogramm - Bezeichnung: PC Inox ES - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX FixTec-Schnellspannmutter 115-150mm M14 (313459)
Art.Nr.: FLX313459
- für werkzeuglosen Scheibenwechsel - geeignet für Scheiben im Durchmesser 115-150mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
32,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Winkelschleifer



FLEX SoftVib-Handgriff Vibrationsdämpfung M8 (325376)
Art.Nr.: FLX325376
- Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen - die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert - Aufnahme: M8 - Bezeichnung: GS-M M8 SV - Verpackungseinheit: 1 Stück
~~14,24 EUR~~ 10,88 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX SoftVib-Handgriff Vibrationsdämpfung M14 (325384)
Art.Nr.: FLX325384
- Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen - die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert - Aufnahme: M14 - Bezeichnung: GS-M M14 SV - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller gedämpft M14 125mm (350737)
Art.Nr.: FLX350737
- Schleifteller mit 12mm Zellkautschuk für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln - passend für gängige Winkelschleifer - Durchmesser: 125 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Winkelschleifer



FLEX Kehlnahtscheibe 3S fine 125x6mm (358703)

Art.Nr.: FLX358703

- zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben
- hochwertige Oberflächen in einem Arbeitsgang
- die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwerigen Bearbeitung von Kehlnähten
- Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle
- Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing

- Korn: S3 fine
- Abmessungen: 125x6x22,2 mm
- Bezeichnung: KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

210,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kehlnahtscheibe 6A medium 125x6mm (358711)

Art.Nr.: FLX358711

- zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben
- hochwertige Oberflächen in einem Arbeitsgang
- die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwerigen Bearbeitung von Kehlnähten
- Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle
- Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing

- Korn: 6A medium
- Abmessungen: 125x6x22,2 mm
- Bezeichnung: KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifscheibe PYRAFLEX A65 K280 125mm (358797)

Art.Nr.: FLX358797

- als Vorbereitung zum Polieren - die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit
- verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit
- für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen
- zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl
- Aufbau eines Schliffbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe)

- Korn: A65 (K 280)
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnunung: D125 PY-A65 VE10

- Verpackungseinheit: 10 Stück

43,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Winkelschleifer



FLEX Schleifscheibe PYRAFLEX A45 K400 125mm (358800)

Art.Nr.: FLX358800

- als Vorbereitung zum Polieren - die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit
- verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit
- für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen
- zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl
- Aufbau eines Schliffbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe)

- Korn: A45 (K 400)
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnunung: D125 PY-A45 VE10

- Verpackungseinheit: 10 Stück

43,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifscheibe PYRAFLEX A30 K600 125mm (358819)

Art.Nr.: FLX358819

- als Vorbereitung zum Polieren - die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit
- verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit
- für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen
- zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl
- Aufbau eines Schliffbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe)

- Korn: A30 (K 600)
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnunung: D125 PY-A30 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

43,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifscheibe PYRAFLEX A160 K120 125mm (364592)

Art.Nr.: FLX364592

- als Vorbereitung zum Polieren - die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit
- verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit
- für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen
- zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl
- Aufbau eines Schliffbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe)

- Korn: A160 (K 120)
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnunung: D125 PY-A160 VE10

- Verpackungseinheit: 10 Stück

43,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Winkelschleifer



FLEX Poli-Set mini white/blue/creme (365041)
Art.Nr.: FLX365041
- Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca 0,1 Kilogramm und Poliercreme ca. 0,1 Kilogramm - Bezeichnung: PP-W/B/C - Verpackungseinheit: 1 Set
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Handgriff für Winkelschleifer M8 (462985)
Art.Nr.: FLX462985
- Handgriff für Winkelschleifer - Aufnahme: M8 - Bezeichnung: GS-HP M8 - Verpackungseinheit: 1 Stück
11,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Handgriff für Winkelschleifer M10 (514454)
Art.Nr.: FLX514454
- Handgriff für Winkelschleifer - Aufnahme: M10 - Bezeichnung: GS-HP M10 - Verpackungseinheit: 1 Stück
11,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schnellspannmutter M14 150-230mm (530726)
Art.Nr.: FLX530726
- für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel - geeignet für Scheibendurchmesser 150-230mm - Bezeichnung: SSM-HD M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX SoftVib-Handgriff Vibrationsdämpfung M8 (530903)
Art.Nr.: FLX530903
- SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen - deutliche Minderungen der Gefahr von Erkrankungen - Aufnahme: M8 - Bezeichnung: GS-SPV M8 - Verpackungseinheit: 1 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Mop P40 100x50 (250496)
Art.Nr.: FLX250496
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden - Korn: P40 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M P40 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P60 100x50 (250498)
Art.Nr.: FLX250498
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P60 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M P60 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P80 100x50 (250499)
Art.Nr.: FLX250499
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P80 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M P80 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Mop P120 100x50 (250501)
Art.Nr.: FLX250501
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P120 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M P120 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P180 100x50 (250504)
Art.Nr.: FLX250504
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P180 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M P180 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P240 100x50 (250505)
Art.Nr.: FLX250505
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P240 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M P240 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Vlies A80 coarse 100x50 (250509)

Art.Nr.: FLX250509

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut - benötigt werden 2 Stück!
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A80 (coarse)
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-V A80 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies A160 medium 100x50 (250510)

Art.Nr.: FLX250510

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut - benötigt werden 2 Stück!
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A160 (medium)
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-V A160 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies A280 fine 100x50 (250512)

Art.Nr.: FLX250512

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut - benötigt werden 2 Stück!
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A280 (fine)
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-V A280 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Vlies A400 very fine 100x50 (250513)

Art.Nr.: FLX250513

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut - benötigt werden 2 Stück!
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A400 (very fine)
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-V A400 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop-Vlies P80/A160 100x50 (250515)

Art.Nr.: FLX250515

- elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies - benötigt werden 2 Stück!
- eignet sich zum Mattieren und Satinieren - beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
- Korn: P80/A160
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-M/V P80/A160 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop-Vlies P150/A280 100x50 (250516)

Art.Nr.: FLX250516

- elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies - benötigt werden 2 Stück!
- eignet sich zum Mattieren und Satinieren - beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
- Korn: P150/A280
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-M/V P150/A280 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Distanzringe - Distanzringesatz (250522)
Art.Nr.: FLX250522
- erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel - wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite - passend für Satiniermaschine TRINOXFLEX BSE 14-3 100 - Bezeichnung: DRS-BS - Verpackungseinheit: 6 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Luftpumpe für Gummiluftwalze (256284)
Art.Nr.: FLX256284
- zum aufpumpen der Gummiluftrolle - passend für Gummiluftwalze AS 90x100 und AS 100x100 - Bezeichnung: LUP 225-260 BS - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse ZIRCOFLEX P60 90x100 (256285)
Art.Nr.: FLX256285
- Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P60 - Abmessung: 90x100mm - Bezeichnung: 90x100 ZI-P60 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifhülse ZIRCOFLEX P100 90x100 (256286)

Art.Nr.: FLX256286

- Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P100
- Abmessung: 90x100mm
- Bezeichnung: 90x100 ZI-P100 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse ZIRCOFLEX P180 90x100 (256287)

Art.Nr.: FLX256287

- Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P180
- Abmessung: 90x100mm
- Bezeichnung: 90x100 ZI-P180 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse MESHFLEX A100 90x100 (256288)

Art.Nr.: FLX256288

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A100
- Abmessung: 90x100 mm
- Bezeichnung: 90x100 ME-A100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifhülse MESHFLEX A240 90x100 (256289)

Art.Nr.: FLX256289

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A240
- Abmessung: 90x100 mm
- Bezeichnung: 90x100 ME-A240
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse MESHFLEX A400 90x100 (256290)

Art.Nr.: FLX256290

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A400
- Abmessung: 90x100 mm
- Bezeichnung: 90x100 ME-A400
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies A80 coarse 100x100 (256973)

Art.Nr.: FLX256973

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A80 (coarse)
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-V A80 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Vlies A180 medium 100x100 (256974)

Art.Nr.: FLX256974

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A180 (medium)
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-V A180 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies A280 fine 100x100 (256975)

Art.Nr.: FLX256975

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A280 (fine)
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-V A280 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies A400 very fine 100x100 (256976)

Art.Nr.: FLX256976

- Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetzten Nylongewebe mit Keilnut
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.
- auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glänzen von Kunststoffen und Holz
- Korn: A40 (very fine)
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-V A400 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Mop-Vlies P80/A160 100x100 (256977)

Art.Nr.: FLX256977

- elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies
- eignet sich zum Mattieren und Satinieren - beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
- Korn: P80/A160
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-M/V P80/A160 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop-Vlies P150/A280 100x100 (256978)

Art.Nr.: FLX256978

- elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies
- eignet sich zum Mattieren und Satinieren - beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
- Korn: P150/A280
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-M/V P150/A280 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Poli-Filz 100x50 (257374)

Art.Nr.: FLX257374

- weiches, elastisches filz-Polierrad - benötigt werden 2 Stück!
- zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes
- Abmessung: 100x50 mm
- Bezeichnung: SW-PF 100x50
- Verpackungseinheit: 1 Stück

64,66 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Poli-clean 100x100 extra coarse (257375)
Art.Nr.: FLX257375
- Hartstruktur-Vliesrad, zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten - Abmessung: 100x100 mm - Korn: extra coarse - Bezeichnung: SW-PC EX 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Antriebsrolle mit Edelstahl-Anlaufscheiben 62x70 (303054)
Art.Nr.: FLX303054
- zum Antrieb des Schleifbandes - mit Edelstahl-Anlaufscheiben - benötigt wird der Distanzringsatz - Abmessung: 62x70 mm - Bezeichnung: RA 62x700 INOX - Verpackungseinheit: 1 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kompaktschleifscheibe 152x3x25mm weich (313416)
Art.Nr.: FLX313416
- Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kompaktschleifscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien - weiche Ausführung zum Polieren - Abmessung: 152x3x25 mm - Korn: weich - Bezeichnung: KSC 3S-F 152x3x25 - Verpackungseinheit: 1 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Kompaktschleifscheibe 152x3x25mm hart (313424)
Art.Nr.: FLX313424
- Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kompaktschleifscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien - harte Ausführung zum Schleifen - Abmessung: 152x3x25 mm - Korn: hart - Bezeichnung: KSC 6A-M 152x3x25 - Verpackungseinheit: 1 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kompaktschleifscheibe 152x6x25mm weich (313432)
Art.Nr.: FLX313432
- Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kompaktschleifscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien - weiche Ausführung zum Polieren - Abmessung: 152x6x25 mm - Korn: weich - Bezeichnung: KSC 3S-F 152x6x25 - Verpackungseinheit: 1 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kompaktschleifscheibe 152x6x25mm hart (313440)
Art.Nr.: FLX313440
- Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kompaktschleifscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien - harte Ausführung zum Schleifen - Abmessung: 152x6x25 mm - Korn: hart - Bezeichnung: KSC 6A-M 152x6x25 - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Baumwollschwabbel 100x10 (317950)
Art.Nr.: FLX317950
- Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch - poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz - benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz - Abmessung: 100x10 mm - Verpackungseinheit: 8 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Superfinishing-Hülse S600 90x100 (318175)
Art.Nr.: FLX318175
- zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen - Korn: S600 - Abmessung: 90x100 mm - Bezeichnung: 90x100 SU-S600 - Verpackungseinheit: 1 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Superfinishing-Hülse S1500 90x100 (318183)
Art.Nr.: FLX318183
- zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen - Korn: S1500 - Abmessung: 90x100 mm - Bezeichnung: 90x100 SU-S1500 - Verpackungseinheit: 1 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifband CORUFLEX 760x40 P80 (326739)
Art.Nr.: FLX326739
- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung - besonders geeignet für den Feinschliff - Korn: P80 - Abmessungen: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 CR-P80 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 760x40 P120 (326755)
Art.Nr.: FLX326755
- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung - besonders geeignet für den Feinschliff - Korn: P120 - Abmessungen: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 CR-P120 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 760x40 A400 (326852)
Art.Nr.: FLX326852
- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz - Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen - geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen - Korn: A400 - Abmessung: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 ME-A400 VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifband MESHFLEX 760x40 A240 (326879)
Art.Nr.: FLX326879
- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz - Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen - geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen - Korn: A240 - Abmessung: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 ME-A240 VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 760x40 A100 (326895)
Art.Nr.: FLX326895
- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz - Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen - geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen - Korn: A100 - Abmessung: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 ME-A100 VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Superfinishing-Band 760x40 S600 (326917)
Art.Nr.: FLX326917
- zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel - Korn: S600 - Abmessung: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 SU-S600 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Superfinishing-Band 760x40 S1500 (326933)
Art.Nr.: FLX326933
- zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel - Korn: S1500 - Abmessung: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 SU-S1500 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies gefaltet A100 100x100 (347272)
Art.Nr.: FLX347272
- elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. - Korn: A100 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-VG A100 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
32,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Vlies gefaltet A180 100x100 (347280)
Art.Nr.: FLX347280
- elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. - Korn: A180 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-VG A180 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
32,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Vlies gefaltet A280 100x100 (347299)

Art.Nr.: FLX347299

- elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

- Korn: A280
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-VG A280 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

32,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P40 100x100 (358827)

Art.Nr.: FLX358827

- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück!
- Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate
- Korn: P40
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-M P40 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P60 100x100 (358835)

Art.Nr.: FLX358835

- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück!
- Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate
- Korn: P60
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: SW-M P60 100x100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Mop P80 100x100 (358843)
Art.Nr.: FLX358843
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P80 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-M P80 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P120 100x100 (358851)
Art.Nr.: FLX358851
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P120 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-M P120 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop P180 100x100 (358878)
Art.Nr.: FLX358878
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P180 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-M P180 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,05 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleif-Mop P240 100x100 (358886)
Art.Nr.: FLX358886
- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut - benötigt werden 2 Stück! - Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren - beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate - Korn: P240 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-M P240 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop-Vlies P240/A280 100x50 (358894)
Art.Nr.: FLX358894
- elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies - benötigt werden 2 Stück! - eignet sich zum Mattieren und Satinieren - beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz - Korn: P240/A280 - Abmessung: 100x50 mm - Bezeichnung: SW-M/V P240/A280 100x50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleif-Mop-Vlies P240/A280 100x100 (358908)
Art.Nr.: FLX358908
- elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies - eignet sich zum Mattieren und Satinieren - beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz - Korn: P240/A280 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: SW-M/V P240/A280 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifvorsatz Satinieren BS 100 (433462)
Art.Nr.: FLX433462
- Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX BME 14-3 L und BSE 14-3 100 - Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar - Bezeichnung: BS 100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
210,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifvorsatz Rohrband BR 125 (433470)
Art.Nr.: FLX433470
- Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX BME 14-3 L und BRE 14-3 125 - Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar - Vorsatz variabel verstellbar - Bezeichnung: BR 125 - Verpackungseinheit: 1 Stück
630,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gummiluftwalze 100x100 (433896)
Art.Nr.: FLX433896
- zum gefühlvollen Schleifen von Konturen - passend für TRINOXFLEX BSE 14-3 100 - Abmessung: 100x100 mm - Bezeichnung: AS 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Expansionswalze 100x100 (433926)
Art.Nr.: FLX433926
- zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen, diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt - passend für TRINOXFLEX BSE 14-3 100 - Bezeichnung: ES 100x100 - Verpackungseinheit: 1 Stück
121,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse ZIRCOFLEX P60 100x100 (434507)
Art.Nr.: FLX434507
- Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P60 - Abmessung: 100x100mm - Bezeichnung: 100x100 ZI-P60 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse ZIRCOFLEX P80 100x100 (434515)
Art.Nr.: FLX434515
- Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P80 - Abmessung: 100x100mm - Bezeichnung: 100x100 ZI-P80 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifhülse ZIRCOFLEX P120 100x100 (434523)

Art.Nr.: FLX434523

- Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P120
- Abmessung: 100x100mm
- Bezeichnung: 100x100 ZI-P120 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse CORUFLEX P180 100x100 (434574)

Art.Nr.: FLX434574

- hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliff

- Korn: P180
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 CR-P180 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse CORUFLEX P240 100x100 (434582)

Art.Nr.: FLX434582

- hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliff

- Korn: P240
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 CR-P240 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifhülse MESHFLEX A100 100x100 (434590)

Art.Nr.: FLX434590

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A100
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 ME-A100
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse MESHFLEX A240 100x100 (434604)

Art.Nr.: FLX434604

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A240
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 ME-A240
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifhülse MESHFLEX A400 100x100 (434612)

Art.Nr.: FLX434612

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A4000
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 ME-A400
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifband CORUFLEX 760x40 P180 (434906)

Art.Nr.: FLX434906

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliff

- Korn: P180
- Abmessungen: 760x40 mm
- Bezeichnung: 760x40 CR-P180 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 760x40 P240 (434914)

Art.Nr.: FLX434914

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliff

- Korn: P240
- Abmessungen: 760x40 mm
- Bezeichnung: 760x40 CR-P240 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Superfinishing-Hülse S600 100x100 (436429)

Art.Nr.: FLX436429

- zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen

- Korn: S600
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 SU-S600
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Superfinishing-Hülse S1500 100x100 (436437)

Art.Nr.: FLX436437

- zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen

- Korn: S1500
- Abmessung: 100x100 mm
- Bezeichnung: 100x100 SU-S1500
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 760x40 P36 (438464)

Art.Nr.: FLX438464

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P36
- Abmessungen: 760x40 mm
- Bezeichnung: 760x40 ZI-P36 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

32,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 760x40 P40 (438472)

Art.Nr.: FLX438472

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P40
- Abmessungen: 760x40 mm
- Bezeichnung: 760x40 ZI-P40 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 760x40 P60 (438480)
Art.Nr.: FLX438480
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P60 - Abmessungen: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 ZI-P60 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 760x40 P80 (438499)
Art.Nr.: FLX438499
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P80 - Abmessungen: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 ZI-P80 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
30,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 760x40 P120 (438502)
Art.Nr.: FLX438502
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P120 - Abmessungen: 760x40 mm - Bezeichnung: 760x40 ZI-P120 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
30,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Schleifvorsatz Satinieren BME 8-4 (459577)
Art.Nr.: FLX459577
- Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren - Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar - passend für TRINOXFLEX BME 8-4 - Bezeichnung: BS 50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
210,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifvorsatz Rohrband BME 8-4 (459585)
Art.Nr.: FLX459585
- Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen - Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar - Vorsatz variabel verstellbar - passend für TRINOXFLEX BME 8-4 - Bezeichnung: BR 50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
390,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

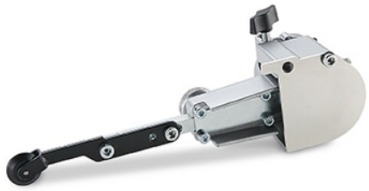

FLEX Schleifvorsatz Bandfeile BME BSE 8-4 (459593)
Art.Nr.: FLX459593
- Schleifvorsatz Bandfeile passend für TRINIOXFLEX BME 8-4, BSE 8-4 - Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar - inklusive Schleifarme mit 9 und 30 mm - Bezeichnung: BF 140 - Verpackungseinheit: 1 Stück
312,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wechselrollensatz für Schleifvorsatz Rohrband BRE BSE 8-4 (459607)
Art.Nr.: FLX459607
- Wechselrollensatz für Schleifvorsatz Rohrband für Bänder bis 30 mm Breite - passend für BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set, BME 8-4, BSE 8-4 50 - Bezeichnung: BR 30 Set - Verpackungseinheit: 1 Satz = 3 Stück
119,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wechselrollensatz für Schleifvorsatz Rohrband BRE BSE 8-4 (459615)
Art.Nr.: FLX459615
- Wechselrollensatz für Schleifvorsatz Rohrband für Bänder von 4-9 mm Breite - passend für BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set, BME 8-4, BSE 8-4 50 - Bezeichnung: BR 9 Set - Verpackungseinheit: 1 Satz = 3 Stück
119,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Absaughaube BSE 14-3 100 bis 110mm (461547)
Art.Nr.: FLX461547
- Absaughaube mit Absauganschluss (Clip Durchmesser 32mm) für Walzen und Bürsten mit max. Durchmesser 110 mm - passend für Satiniermaschine TRINOXFLEX BSE 14-3 100 - Bezeichnung: BG D 110 - Verpackungseinheit: 1 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifvorsatz Bürsten BB 100 (461555)
Art.Nr.: FLX461555
- Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX BBE 14-3 110 - mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss 32mm für staubarmes Arbeiten - inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff - Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem - Bezeichnung: BB 110 - Verpackungseinheit: 1 Stück
268,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Bürstenleiste für Absaughaube BSE 14-3 100 (461563)

Art.Nr.: FLX461563

- Bürstenleiste passend für Absaughaube44.461.547 für BSE 14-3 100
- Bezeichnung: BL-S BG
- Verpackungseinheit: 1 Stück

15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Nylonbürste P46 100x85 (465135)

Art.Nr.: FLX465135

- Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial
- zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern
- mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel
- Abmessung: 100x85 mm
- Korn: P46
- Bezeichnung: BW-NY D110/85 P46
- Verpackungseinheit: 1 Stück

68,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Nylonbürste P120 100x85 (465143)

Art.Nr.: FLX465143

- Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial
- zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern
- mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel
- Abmessung: 100x85 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: BW-NY D110/85 P120
- Verpackungseinheit: 1 Stück

68,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



FLEX Litzendrahtbürste Edelstah 100x85 (465151)
Art.Nr.: FLX465151
- zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzer und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern - Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen - Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen - 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel - kompatibel für LP 1503 VR - Abmessung: 100 mm - Bezeichnung: BW-INOX D100/85 - Verpackungseinheit: 1 Stück
90,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Litzendrahtbrüste Stahl 100x85 (465178)
Art.Nr.: FLX465178
- zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern - Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen - 4-Nut Walzenkern, passend für Geräte mit 19mm Keilnutspindel - auch kompatibel mit FLEX LP 1503 VR - Durchmesser: 100 mm - Bezeichnung: BW-S D100/85 - Verpackungseinheit: 1 Stück
61,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifvorsatz Kehlnat TRINOXFLEX (503762)
Art.Nr.: FLX503762
- Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX - werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar - passend für FLEX FBE 8-4 140, BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set, BSE 8-4 50, BME 14-3 L, BME 18.0-EC C, BME 18.0-EC/5.0 Set - Bezeichnung: LK 152 - Verpackungseinheit: 1 Stück
436,93 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x30mm P60 (255328)

Art.Nr.: FLX255328

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P60
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 ZI-P60 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x30mm P120 (255329)

Art.Nr.: FLX255329

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P120
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 ZI-P120 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifarm 9mm spitz (256525)

Art.Nr.: FLX256525

- für extrem enge Stellen
- Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520mm und 533mm
- passend für FBE 8-140 und LBS 1105 VE
- Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen
- Abmessung: 25x9 mm
- Typ: spitz
- Bezeichnung: SA 9-S
- Verpackungseinheit: 1 Stück

62,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifarm 9mm ballig (256532)

Art.Nr.: FLX256532

- für Winkel und enge Stellen
- Schleifarm verstellbar für Bandlänge 520mm und 533mm
- passend für FBE 8-140 und LBS 1105 VE
- Keilnähte verschleifen (großer Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen.
- Abmessung: 25x9 mm
- Typ: ballig
- Bezeichnung: SA 9-B
- Verpackungseinheit: 1 Stück

62,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x30mm P40 (256538)

Art.Nr.: FLX256538

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P40
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 ZI-P40 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x9mm P40 (257101)

Art.Nr.: FLX257101

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P40
- Abmessung. 533x9 mm
- Bezeichnung: 533x9 ZI-P40 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x9mm P120 (257102)
Art.Nr.: FLX257102
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P120 - Abmessung. 533x9 mm - Bezeichnung: 533x9 ZI-P120 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x9mm P60 (257105)
Art.Nr.: FLX257105
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P60 - Abmessung. 533x9 mm - Bezeichnung: 533x9 ZI-P60 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifarm 30mm große Rolle (258888)
Art.Nr.: FLX258888
- für Rohre und Rundungen - Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520mm und 533mm - passend für FBE 8-140 und LBS 1105 VR - Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen und entgraten - Abmessung: 30x30 mm - Typ: große Rolle - Bezeichnung: SA 30-GR - Verpackungseinheit: 1 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x4mm P60 (303615)

Art.Nr.: FLX303615

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P60
- Abmessung. 533x4 mm
- Bezeichnung: 533x4 ZI-P60 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x4mm P120 (303623)

Art.Nr.: FLX303623

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P120
- Abmessung. 533x4 mm
- Bezeichnung: 533x4 ZI-P120 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 533x30mm A240 (318647)

Art.Nr.: FLX318647

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstal, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A240
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 ME-A240 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband MESHFLEX 533x30mm A400 (318655)

Art.Nr.: FLX318655

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstal, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A400
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 ME-A400 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 533x9mm A240 (318663)

Art.Nr.: FLX318663

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstal, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A240
- Abmessung. 533x9 mm
- Bezeichnung: 533x9 ME-A240 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 533x9mm A400 (318671)

Art.Nr.: FLX318671

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstal, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A400
- Abmessung. 533x9 mm
- Bezeichnung: 533x9 ME-A400 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x4mm P80 (434620)
Art.Nr.: FLX434620
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P80 - Abmessung. 533x4 mm - Bezeichnung: 533x4 ZI-P80 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x9mm P80 (434639)
Art.Nr.: FLX434639
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P80 - Abmessung. 533x9 mm - Bezeichnung: 533x9 ZI-P80 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 533x30mm P80 (434647)
Art.Nr.: FLX434647
- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zierkonkorund für verlängerte Standzeit - hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenshcliff von Stahl- und Edelstahloberflächen - Korn: P80 - Abmessung. 533x30 mm - Bezeichnung: 533x30 ZI-P80 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x4mm P120 (434760)

Art.Nr.: FLX434760

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P120
- Abmessung. 533x4 mm
- Bezeichnung: 533x4 CR-P120 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x4mm P180 (434779)

Art.Nr.: FLX434779

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P180
- Abmessung. 533x4 mm
- Bezeichnung: 533x4 CR-P180 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x4mm P240 (434787)

Art.Nr.: FLX434787

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P240
- Abmessung. 533x4 mm
- Bezeichnung: 533x4 CR-P240 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x9mm P120 (434795)

Art.Nr.: FLX434795

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P120
- Abmessung. 533x9 mm
- Bezeichnung: 533x9 CR-P120 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x9mm P180 (434809)

Art.Nr.: FLX434809

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P180
- Abmessung. 533x9 mm
- Bezeichnung: 533x9 CR-P180 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x9mm P240 (434817)

Art.Nr.: FLX434817

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P240
- Abmessung. 533x9 mm
- Bezeichnung: 533x9 CR-P240 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x30mm P120 (434825)

Art.Nr.: FLX434825

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P120
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 CR-P120 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x30mm P180 (434833)

Art.Nr.: FLX434833

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P180
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 CR-P180 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 533x30mm P240 (434841)

Art.Nr.: FLX434841

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliss

- Korn: P240
- Abmessung. 533x30 mm
- Bezeichnung: 533x30 CR-P240 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör FBE 8-4 140, LBS 1105 VE



FLEX Schleifband MESHFLEX 533x30mm A100 (434868)
Art.Nr.: FLX434868
- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz - Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen - geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstal, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen - Korn: A100 - Abmessung. 533x30 mm - Bezeichnung: 533x30 ME-A100 VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör für LBR 1506 VRA



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 618x40 P36 (223670)

Art.Nr.: FLX223670

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P36
- Abmessung: 618x40
- Bezeichnung: 618x40 ZI-P36 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 618x40 P60 (223689)

Art.Nr.: FLX223689

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P60
- Abmessung: 618x40
- Bezeichnung: 618x40 ZI-P60 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 618x40 P120 (266132)

Art.Nr.: FLX266132

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P120
- Abmessung: 618x40
- Bezeichnung: 618x40 ZI-P120 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör für LBR 1506 VRA



FLEX Schleifband MESHFLEX 618x40 A100 (317969)

Art.Nr.: FLX317969

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A100
- Abmessung: 618x40 mm
- Bezeichnung: 618x40 ME-A100 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 618x40 A240 (317977)

Art.Nr.: FLX317977

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A240
- Abmessung: 618x40 mm
- Bezeichnung: 618x40 ME-A240 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband MESHFLEX 618x40 A400 (317985)

Art.Nr.: FLX317985

- zum entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweinähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen

- Korn: A400
- Abmessung: 618x40 mm
- Bezeichnung: 618x40 ME-A400 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör für LBR 1506 VRA



FLEX Schleifband ZIRCOFLEX 618x40 P80 (434876)

Art.Nr.: FLX434876

- Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
- hohe Abtrageleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen

- Korn: P80
- Abmessung: 618x40
- Bezeichnung: 618x40 ZI-P80 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 618x40 P180 (434884)

Art.Nr.: FLX434884

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliff

- Korn: P180
- Abmessungen: 816x40 mm
- Bezeichnung: 816x40 CR-P180 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifband CORUFLEX 618x40 P240 (434892)

Art.Nr.: FLX434892

- hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung
- besonders geeignet für den Feinschliff

- Korn: P240
- Abmessungen: 816x40 mm
- Bezeichnung: 816x40 CR-P240 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör ST 1005 VE



FLEX Schleifschuh spitz ST 1005 VE (255265)
Art.Nr.: FLX255265
- passend für Fingerschleifer ST 1005 VE - mit Klett-Belag - Verpackungseinheit: 1 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifschuh rechteckig ST 1005 VE (258031)
Art.Nr.: FLX258031
- passend für Fingerschleifer ST 1005 VE - mit Klett-Schleifkissen - Verpackungseinheit: 1 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier 39x60mm P60 (258299)
Art.Nr.: FLX258299
- passend für Fingerschleifer ST 1005 VE - Korn: P60 - Abmessung: 39x60 mm - Bezeichnung: 39x60 PU-P60 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör ST 1005 VE



FLEX Klett-Schleifpapier 39x60mm P120 (258300)
Art.Nr.: FLX258300
- passend für Fingerschleifer ST 1005 VE - Korn: P120 - Abmessung: 39x60 mm - Bezeichnung: 39x60 PU-P120 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier 39x60mm P180 (258301)
Art.Nr.: FLX258301
- passend für Fingerschleifer ST 1005 VE - Korn: P180 - Abmessung: 39x60 mm - Bezeichnung: 39x60 PU-P180 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifvlies 39x60 A240 (258302)
Art.Nr.: FLX258302
- passend für Fingeschleifer ST 1005 VE - Korn A240 - Abmessung: 39x60 mm - Bezeichnung: 39x60 ME-A240 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SHE/ KNE 16 18-EC



FLEX Stempel für Knabber KNE 16 18-EC (532159)
Art.Nr.: FLX532159
- Ersatz-Stempel - lässt sich werkzeuglos austauschen - passend für Flex Akku-Knabber KNE 16 18-EC - Bezeichnung: ST-KNE 16 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Matrize für Knabber KNE 16 18-EC (532161)
Art.Nr.: FLX532161
- Ersatz-Matrize - lässt sich werkzeuglos austauschen - passen für Flex Akku-Knabber KNE 16 18-EC - Bezeichnung: MZ-KNE 16 - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verlängerung KNE 16 18-EC (532163)
Art.Nr.: FLX532163
- Verlängerung zur Bearbeitung von tieferen Profilblechen - auch geeignet für schwer zugängliche Stellen - passend für Flex Akku-Knabber KNE 16 18.0-EC - Bezeichnung: EXT-KNE 16 - Verpackungseinheit: 1 Stück
142,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spänefangsack KNE 16 18-EC (532165)
Art.Nr.: FLX532165
- Späneauffangsacksack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne - lässt sich werkzeuglos befestigen - passend für Flex Akku-Knabber KNE 16 18-EC - Bezeichnung: CHC-KNE 16 - Verpackungseinheit: 1 Stück
53,74 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendemesser SHE 16 18-EC (532167)
Art.Nr.: FLX532167
- 2 Stück Wendemesser für Bleche bis 400 N/mm² - einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung - geeignet für die FLEX Akku-Metallschere SHE 16 18-EC - Bezeichnung: BLD S SHE 16 - Verpackungseinheit: 2 Stück
41,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendemesser gehärtet SHE 16 18-EC (532169)
Art.Nr.: FLX532169
- 2 Stück gehärtetes CR-Wendemesser für hochfeste Bleche bis 800 N/mm², z.B. Edelstahl - einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung - geeignet für die FLEX Akku-Metallschere SHE 16 18-EC - Bezeichnung: BLD CR SHE 16 - Verpackungseinheit: 2 Stück
49,54 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Fixier-Einstell-Set SHE 16 18-EC (532171)
Art.Nr.: FLX532171
- Bestehend aus einem Blattlehren-Set und zwei Sechskantschlüsseln Größe 2 und 3 - zum Einstellen der Messer bei Akku-Metallschere SHE 16 18-EC - Bezeichnung: FX-Set SHE 16 - Verpackungseinheit: 1 Set
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Säbelsägeblätter



FLEX Säbelsägeblätter Metall Blech 150mm (462055)
Art.Nr.: FLX462055
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile - Zähne pro Zoll: 14 - Länge: 150 mm - Bezeichnung: RS/Bi-150 14 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Metall Blech 150mm (462063)
Art.Nr.: FLX462063
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile - Zähne pro Zoll: 18 - Länge: 150 mm - Bezeichnung: RS/Bi-150 18 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Metall Blech Holz 150mm (462071)
Art.Nr.: FLX462071
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180mm - Zähne pro Zoll: 14 - Länge: 150 mm - Bezeichnung: RS/Bi-150 14 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Säbelsägeblätter



FLEX Säbelsägeblätter Metall Holz Kunststoff 150mm (462098)
Art.Nr.: FLX462098
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Albausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärke Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte - Zähne pro Zoll: 6 - Länge: 150 mm - Bezeichnung: RS/Bi-150 6 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Metall Holz Kunststoff 150mm (462101)
Art.Nr.: FLX462101
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100mm in Holz mit Nägeln, faserverstärke Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre - Zähne pro Zoll: 10 - Länge: 150 mm - Bezeichnung: RS/Bi-150 10 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Metall Holz Kunststoff 230mm (462128)
Art.Nr.: FLX462128
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärke Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12mm in Metall/Stahl, Stahlrohre - Zähne pro Zoll: 10 - Länge: 230 mm - Bezeichnung: RS/Bi-230 10 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Säbelsägeblätter



FLEX Säbelsägeblätter Demontage 230mm (462136)
Art.Nr.: FLX462136
- Säbelsägeblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für ALbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy. - Zähne pro Zoll: 6 - Länge: 230 mm - Bezeichnung: RS/Bi-230 6 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Dämmstoffe 300mm (462144)
Art.Nr.: FLX462144
- Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-60mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten - Länge: 300 mm - Bezeichnung: RS/St-300 W VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Holz 230mm (462152)
Art.Nr.: FLX462152
- Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten - Zähne pro Zoll: 10 - Länge: 230 mm - Bezeichnung: RS/CV-230 10 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblätter Paletten 230mm (462160)
Art.Nr.: FLX462160
- Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100mm für den Palettenbau - Zähne pro Zoll: 10 - Länge: 230 mm - Bezeichnung: RS/Bi-230 10 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Säbelsägeblatt-Sortiment Kunststoff Holz Metall (462179)
Art.Nr.: FLX462179
- Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre. - Bezeichnung: RS/Bi Set VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SBG 4910, 4908



FLEX Sägebänder 1335x13mm Stahl Buntmetall (359130)

Art.Nr.: FLX359130

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu
- Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung, sorgt für extrem Schwingunsarmes Arbeiten, mit positivem Spannwinkel für garantiert optimale Schlittleistung und Wirtschaftlichkeit

- Abmessung (B*L*H): 1335*13*0,65 mm
- Zähne pro Zoll: 10/14
- Bezeichnung: SB 1335x13x065 Bi-M 10/14 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sägebänder 1335x13mm Stahl Buntmetall (359289)

Art.Nr.: FLX359289

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu
- Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung, sorgt für extrem Schwingunsarmes Arbeiten, mit positivem Spannwinkel für garantiert optimale Schlittleistung und Wirtschaftlichkeit

- Abmessung (B*L*H): 1335*13*0,65 mm
- Zähne pro Zoll: 8/12
- Bezeichnung: SB 1335x13x065 Bi-M 8/12 VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannbacken SBG 4910, 4908 (388718)

Art.Nr.: FLX388718

- Kunststoffschonbacken mit Magnet und Prisma, zum sicheren Spannen von Material mit empfindlichen Oberflächen
- durch den Einsatz auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15mm reduziert
- passend für SBG 4910, SBG 4908
- Bezeichnung: SBG-SP 10 VE2
- Verpackungseinheit: 2 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SBG 4910, 4908



FLEX Sägebänder 1335x13mm Rohre Stahl (399485)
Art.Nr.: FLX399485
- Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spannwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspannungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer - geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle - Abmessung (B*L*H): 1335*13*0,65 mm - Zähne pro Zoll: 18 - Bezeichnung: SB 1335x13x065 Bi-M42 18 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör CSM 4060



FLEX Hartmetall-Sägeblatt 185mm Stahl CSM 4060 (312304)
Art.Nr.: FLX312304
- ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt mit der Metall-Handkreissäge, keine Nachbearbeitung nötig - passend für CSM 4060 - Durchmesser: 185 mm - Aufnahmebohrung: 20 mm - Zähne: 38 - Verpackungseinheit: 1 Stück
62,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX Zusatzhandgriff für DD/ PD 2G 18.0 (428698)
Art.Nr.: FLX428698
- Zusatzhandgriff passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0 und Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0 - Bezeichnung: HZ-S DD/PD 18,0 - Verpackungseinheit: 1 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrfutter für DD/PD 18.0-EC (453986)
Art.Nr.: FLX453986
- mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeuge im Durchmesser 1,5-13mm - passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0 und Akku-Schlagbohrschrauber PD 18.0-EC - Bezeichung: BF 18.0-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
61,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bithalter für DD/PD 18.0-EC (453994)
Art.Nr.: FLX453994
- zur Aufnahme von 1/4" Bits - passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0 und Akku-Schlagbohrschrauber PD 18.0-EC - Bezeichnung: BV 18.0-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
~~19,28 EUR~~ 15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Winkelvorsatz für DD/PD 18.0-EC (454001)
Art.Nr.: FLX454001
- werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr-und Schraubarbeiten - mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr-und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalter - passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0 und Akku-Schlagbohrschrauber PD 18.0-EC - Bezeichnung: WV 18.0-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
61,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akkuadapter für 10,8V-18,0V Akkus (456071)
Art.Nr.: FLX456071
- Akkuadapter zur Verwendung der 18,0V oder 10,8V Akkupacks als USB-Lader für Smarthphones und zum Betrieb der Heizjacke - der Adapter verfügbt über 2 USB-Anschlüsse - Energiesparmodus und einen Gürtelclip - Ladestrom 1,5 A/ 12,0 V - Bezeichnung: PS 10.8/18.0 - Verpackungseinheit: 1 Stück
35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 für DW 45 18.0-EC (463698)
Art.Nr.: FLX463698
- für handelsübliche, gegurtete Schrauben - Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeneinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm, max. Schaftdurchmesser 4,2 mm - ergonomische Softgrip Grifffläche - passend für Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC - Bezeichnung: M-DW 55 - Verpackungseinheit: 1 Stück
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Zusatzhandgriff für DD 4G 18.0-EC verlängerbar (489417)
Art.Nr.: FLX489417
- in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab - passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC - Bezeichnung: HZ-S DD 4G 18.0-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX CordlessConnect System (512869)

Art.Nr.: FLX512869

- für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern
- die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt
- das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor
- Bezeichnung: VCE CConnect
- Verpackungseinheit: 1 Set

Lieferumfang:
- Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 /13 cm).

88,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gummi-Rasterband für CordlessConnect System (512885)

Art.Nr.: FLX512885

- Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät
- Bezeichnung: VCE CTape
- Verpackungseinheit: 2 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bitset DB41 magnetisch 1/4 Zoll 41-teilig (530494)

Art.Nr.: FLX530494

- Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschließbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar
- Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit
- Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter
- Bezeichnung: DB31

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX Akku-Pack Li-Ion 12V 5,0Ah (531690)
Art.Nr.: FLX531690
- Akku-Pack Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz - Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz Technische Daten: - Akkukapazität: 5,0 Ah - Ladezustandsanzeige: Ja - Lade-/Entladeschutz: Ja - Gewicht: 0,72 kg - Akkuspannung: 18 V - Bezeichnung: AP 12/5.0 - Verpackungseinheit: 1 Stück
62,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akkuset mit Ladegerät P-Set 12-22 Q (531719)
Art.Nr.: FLX531719
- Set bestehend aus einem Ladegerät 12 Volt und zwei Akku-Packs 2,5Ah 12 V - Bezeichnung: P-Set 12-22 Q Lieferumfang: - 2x Akku 2,5 Ah - 1x Ladegerät
111,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schnellladegerät 12/18V (532280)
Art.Nr.: FLX532280
- zum Laden von 12V und 18V Akkupacks - mit großformatigem LCD-Display für Batteriediagnostik und Ladezustand - Ladezeit 12/18V ca. 40min, für 2,5Ah, ca. 50min für 5,0Ah, ca. 75min für 8,0Ah - durch ein spezielles Ladeverfahre werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30min erreicht - mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastungsschutz - Bezeichnung: CA 12/18 230/CEE - Verpackungseinheit: 1 Stück
57,10 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



Flex Schnellladegerät 12V (532286)

Art.Nr.: FLX532286

- zum Laden von 12V Akkupacks
- mit LED-Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hohe Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch
- Ladezeit ca. 40min für 2,5Ah, ca. 50min für 5,0Ah
- Bezeichnung: CA 12 230/CEE
- Verpackungseinheit: 1 Stück

39,45 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akku-Pack Li-Ion 12V 2,5Ah (532732)

Art.Nr.: FLX532290

- Akku-Pack Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Technische Daten:
- Akkukapazität: 2,5 Ah
- Ladezustandsanzeige: Ja
- Lade-/Entladeschutz: Ja
- Gewicht: 0,42 kg
- Akkuspannung: 18 V
- Bezeichnung: AP 12/2.5
- Verpackungseinheit: 1 Stück

47,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrfutter für DD/PD 12-EC (532292)

Art.Nr.: FLX532292

- mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeuge im Durchmesser 1,5-13mm
- passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 12-EC und Akku-Schlagbohrschrauber PD 12-EC
- Bezeichung: BF 12.0-EC
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX Winkelvorsatz für DD/PD 12-EC (532293)
Art.Nr.: FLX532293
- werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr-und Schraubarbeiten - mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr-und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalter - passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 12-EC und Akku-Schlagbohrschrauber PD 12-EC - Bezeichnung: WV 12-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
52,06 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bithalter für DD/PD 12-EC (532294)
Art.Nr.: FLX532294
- zur Aufnahme von 1/4" Bits - passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 12-EC und Akku-Schlagbohrschrauber PD 12-EC - Bezeichnung: BV 12-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0V 2,5Ah (532732)
Art.Nr.: FLX532732
- Akku-Pack Li-Ion 18,0V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsandzeige, Staub- und Spritzwasserschutz - Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz Technische Daten: - Akku-Spannung: 18,0 V - Akku-Kapazität: 2,5 Ah - Bezeichnung: AP 18.0/2.5 - Verpackungseinheit: 1 Stück
61,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0V 5,0Ah (532733)
Art.Nr.: FLX532733
- Akku-Pack Li-Ion 18,0V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsandzeige, Staub- und Spritzwasserschutz - Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz Technische Daten: - Akku-Spannung: 18,0 V - Akku-Kapazität: 5,0 Ah - Bezeichnung: AP 18.0/5.0 - Verpackungseinheit: 1 Stück
95,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akkuset mit Ladegerät Power 55 R (532739)
Art.Nr.: FLX532739
FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0V 5,0Ah - Akku-Pack Li-Ion 18,0V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsandzeige, Staub- und Spritzwasserschutz - Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Akku-Spannung: 18,0 V - Akku-Kapazität: 5,0 Ah - Bezeichnung: AP 18.0/5.0 FLEX Schnellladegerät 12V-18,0V - zum Laden von 12V und 18,0V Akkupacks - mit großformatigem LCD-Display für Batteriediagnostik und Ladezustand - Ladezeit ca. 40min für 18,0V mit 2,5Ah und 50min für 18,0V und 5,0Ah - durch ein spezielles Ladeverfahre werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30min erreicht - mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastungsschutz - Bezeichnung: P-Set 55 R Lieferumfang: - 2x Akku 5,0 Ah - 1x Ladegerät
200,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akkuset mit Ladegerät Power 22 Q (532740)
Art.Nr.: FLX532740
FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0V 2,5Ah - Akku-Pack Li-Ion 18,0V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsandzeige, Staub- und Spritzwasserschutz - Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Akku-Spannung: 18,0 V - Akku-Kapazität: 2,5 Ah - Bezeichnung: P-Set 22 Q Flex Schnellladegerät 18,0V - zum Laden von 18,0V Akkupacks Lieferumfang: - 2x Akku 2,5 Ah - 1x Ladegerät
124,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18,0V 8,0Ah (532748)

Art.Nr.: FLX532748

- Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18,0 V
- durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs-und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben
- die patentierte Therma-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkezugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems
- Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung
- der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18.0V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18,0 V
- Akkukapazität: 8,0 Ah
- Ladezustandsanzeige: Ja
- Lade-/Entladeschutz: Ja
- Abmessung LxBxH: 126x83x60 mm
- Gewicht: 1,06 kg
- Bezeichnung: AP 18/8.0
- Verpackungseinheit: 1 Stück

159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bitset DB31 magnetisch 1/4 Zoll 31-teilig (533103)

Art.Nr.: FLX533103

- Maßgeschneidertes Bitset für viele Anwendungen, sehr robust und schlagfest mit Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll
- Für Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber und Schraubendreher
- Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung
- Sehr übersichtlich durch die eindeutige Beschriftung in der Box, die angibt, welche Bits im Set enthalten sind
- Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar
- Inhalt: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, je 3x T10/T15, je 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 und 60 mm Universal Bithalter schlagfest, magnetisch
- Bezeichnung: DB31

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Doppel Schnellladegerät 12/18V (533152)

Art.Nr.: FLX533152

- Das Schnellladegerät bietet Platz für zwei Akkus. 2 x 150 W sorgen für schnelles und zeitgleiches Laden von 12 und 18 V Akkus
- Mit LED Ladezustandsanzeige, integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- Kabelaufwicklung am Gehäuse und die Vorrichtung zur Wandmontage sorgen für Ordnung
- Das Schnellladegerät ist kompatibel mit dem FLEX Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK und lässt sich auf dem Deckel der Boxen/Organizer montieren
- Ladezeit von 18 V Akkus: 2.5 Ah / 40 min, 5.0 Ah / 60 min, 8.0 Ah / 95 min
- Bezeichnung: CA SP 2x 12/18
- Verpackungseinheit: 1 Stück

119,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > für Akku-Maschinen



FLEX Akkuset mit Ladegerät Power 88 R Set (533175)
Art.Nr.: FLX533175
- Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 8,0 Ah 18 V - Bezeichnung: P-Set 18-88 R Lieferumfang: - 2x Akku 8,0 Ah - 1x Ladegerät
319,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör JS/ JSB18-EC, Stichsägeblätter



FLEX Stichsägeblätter für Holz für Akku-Stichsägen (489972)
Art.Nr.: FLX489972
- speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsögen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit - Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65mm in Weichholz und nicht abrasiven Holzwerkstoffen z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten - Länge: 75 mm - Bezeichnung: JS 75 SW Pro VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Metall für Akku-Stichsägen (489980)
Art.Nr.: FLX489980
- speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit - Stichsägeblatt mit geschrönkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6mm - Länge: 75 mm - Bezeichnung: JS 75 ME Pro VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Demontage für Akku-Stichsägen (489999)
Art.Nr.: FLX489999
- speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringen Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit - Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy - Länge: 75 mm - Bezeichnung: JS 75 UNI Pro VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör JS/ JSB18-EC, Stichsägeblätter



FLEX Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008)
Art.Nr.: FLX490008
- speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit - Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte inWeichholz bis 65mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage. - Länge: 75 mm - Bezeichnung: JS 75 Pro Set VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Demontage (490075)
Art.Nr.: FLX490075
- Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy - Länge: 105 mm - Bezeichnung: JS 105 UNI Pro VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für INOX Edelstahl (490083)
Art.Nr.: FLX490083
- Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5-3mm - Länge: 50 mm - Bezeichnung: JS 83 INOX VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Aluminium (490091)
Art.Nr.: FLX490091
- Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15mm, Aluminiumrohre und Profile bis Durchmesser 30mm - Länge: 75mm - Bezeichnung: JS 75 AL VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Metall (490105)
Art.Nr.: FLX490105
- Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3mm - Länge: 66 mm - Bezeichnung: JS 66 ME VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Metall (490113)
Art.Nr.: FLX490113
- Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4mm - Länge: 66 mm - Bezeichnung: JS 66 MEP VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Holz (490121)
Art.Nr.: FLX490121
- Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe - Länge: 90 mm - Bezeichnung: JS 90 HW VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör JS/ JSB18-EC, Stichsägeblätter



FLEX Stichsägeblätter für Holz (490148)
Art.Nr.: FLX490148
- Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe - Länge: 90 mm - Bezeichnung: JS 90 SWP VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz (490156)
Art.Nr.: FLX490156
- Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe - Länge: 75 mm - Bezeichnung: JS 75 SW VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Holz (490164)
Art.Nr.: FLX490164
- Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe - Länge: 90 mm - Bezeichnung: JS 90 SW VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stichsägeblätter für Holz (490172)
Art.Nr.: FLX490172
- Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr sauberem gerade Schnitte bis 65mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten - Länge: 90 mm - Bezeichnung: JS 90 SW Pro VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spanreißschutz JS 18.0-EC (490229)
Art.Nr.: FLX490229
- für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes - verwendbar für Akku-Stichsäge JS 18.0-EC - Bezeichnung: JS/JSB-P VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
10,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gleitschuh JS 18.0-EC (490237)
Art.Nr.: FLX490237
- Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen - verwendbar für Akku-Stichsäge JS 18.0-EC - Bezeichnung: JS/JSB-SC - Verpackungseinheit: 1 Stück
12,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter Saugschlauch JS 18.0-EC (490245)
Art.Nr.: FLX490245
- Adapter Durchmesser 27mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch - Bezeichnung: SAD JS/JSB D27 - Verpackungseinheit: 1 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör JS/ JSB18-EC, Stichsägeblätter



FLEX Parallelanschlag JS/JSB 18.0-EC (500852)
Art.Nr.: FLX500852
- Parallelanschlag passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör CS 45, CS 62/68 18.0-EC



FLEX Verbindungsstück für Führungsschiene GRS (353272)
Art.Nr.: FLX353272
- Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS - Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden - Bezeichnung: GRS-V - Verpackungseinheit: 1 Stück
78,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kreissägeblatt mit Wechselzahn 165x20mm (456012)
Art.Nr.: FLX456012
- Kreissägeblatt für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten - auch passend für Flex Akku-Tauchsäge CS 62 18.0-EC - Durchmesser: 165 mm - Schnittbreite: 1,6 mm - Aufnahmebohrung: 20 mm - Zahnzahl: 24 Wechselzahl - Bezeichnung: D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter für Führungsschiene für CS 62 18.0-EC (467065)
Art.Nr.: FLX467065
- Werkzeuglos montierbar - perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschine 0°) - Bezeichnung: GR-A CS 62 - Verpackungseinheit: 1 Stück
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör CS 45, CS 62/68 18.0-EC



FLEX Kreissägeblatt mit Wechselzahn 128x20mm (517682)
Art.Nr.: FLX517682
- das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallschneiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schaltafeln, Schalungsbretter, Dachlatten - dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt - auch passend für Flex Akku-Tauchsäge CS 45 18.0-EC - Durchmesser: 128 mm - Schnittbreite: 1,6 mm - Aufnahmebohrung: 20 mm - Anzahl der Zähne: 16 Wechselzahn - Bezeichnung: D128x1,6x20 HM Z=16 WZ - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kreissägeblatt mit Wechselzahn 190x20mm (532703)
Art.Nr.: FLX532703
- Kreissägeblatt für Längs- und Querschnitte in Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Laminate - auch passend für FLEX Akku-Handkreissäge CS 68 18-EC C Technische Daten: - Außendurchmesser: 190 mm - Schnittbreite: 1,6 mm - Trägerstärke: 1,0 mm - Aufnahmebohrung: 20 mm - Anzahl der Zähne 24 Stück - Schneidenmaterial: HM - Material Sägeblatt: Stahl - Bezeichnung: D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17 WZ/DZ 24 Stück - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SBE 64/ 127 18-EC



FLEX Sägebänder 835x13x0,5 Bi-M 10/14 (531752)

Art.Nr.: FLX531752

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung
- sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
- auch passend für FLEX Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC
- Zähne pro Zoll: 10/14"
- Abmessung LxBxH: 835x13x0,5 mm
- Sägebanddicke: 0,5 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sägebänder 835x13x0,5 Bi-M 14/18 (531753)

Art.Nr.: FLX531753

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung
- sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
- auch passend für FLEX Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC
- Zähne pro Zoll: 14/18"
- Abmessung LxBxH: 835x13x0,5 mm
- Sägebanddicke: 0,5 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sägebänder 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 (531754)

Art.Nr.: FLX531754

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung
- sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
- auch passend für FLEX Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC
- Zähne pro Zoll: 10/14"
- Abmessung LxBxH: 1140x13x0,5 mm
- Sägebanddicke: 0,5 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SBE 64/ 127 18-EC



FLEX Sägebänder 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 (531755)

Art.Nr.: FLX531755

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung
- sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
- auch passend für FLEX Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC
- Zähne pro Zoll: 14/18"
- Abmessung LxBxH: 1140x13x0,5 mm
- Sägebanddicke: 0,5 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sägebänder 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 (532242)

Art.Nr.: FLX532242

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung
- sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
- auch passend für FLEX Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC
- Zähne pro Zoll: 8/12"
- Abmessung LxBxH: 1140x13x0,5 mm
- Sägebanddicke: 0,5 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Sägebänder 835x13x0,5 Bi-M 8/12 (532243)

Art.Nr.: FLX532243

- Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung
- sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit
- auch passend für FLEX Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC
- Zähne pro Zoll: 8/12"
- Abmessung LxBxH: 835x13x0,5 mm
- Sägebanddicke: 0,5 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SMS 190 18-EC / SMS 305 18-EC



FLEX Spezial Sägeblatt D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ (503649)
Art.Nr.: FLX503649
- für Kapp-Zugsäge - für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Sockelleisten und Aluprofile - Abmessungen: 190x30 mm - Zahnzahl: 40 Stück - Bezeichnung: D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ - Verpackungseinheit: 1 Stück
52,06 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Standard Sägeblatt D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ (503657)
Art.Nr.: FLX503657
- für Kapp-Zugsäge - für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten - Abmessungen: 190x30 mm - Zahnzahl: 40 Stück - Bezeichnung: D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Werkstück Niederhalter SMS 190 18.0-EC (504106)
Art.Nr.: FLX504106
- Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Sägetisch - passend für Akku Kapp-Zugsäge SMS 190 18.0-EC - Bezeichnung: SMS-Clamp - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SMS 190 18-EC / SMS 305 18-EC



FLEX Standard Sägeblatt D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ (532635)
Art.Nr.: FLX532635
- Für Kapp-Zugsäge - Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten - Abmessung: 305x30 mm - Zahnzahl: 60 Stück - Bezeichnung: D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10 WS/WZ/DZ 60 Stück - Verpackungseinheit: 1 Stück
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör RFE 40 18.0-EC, F 1109



FLEX HM-Wendemesser (229555)
Art.Nr.: FLX229555
- HM-Wendemesser - passend für Akku-Rinnenträger-Einlassfräse RFE 40 18.0-EC und Rinnenträger-Einlassfräse F 1109 - Abmessung: 21x21 mm - Verpackungseinheit: 4 Stück
124,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX HSS-Wendemesser (241091)
Art.Nr.: FLX241091
- HSS-Wendemesser - passend für Akku-Rinnenträger-Einlassfräse RFE 40 18.0-EC und Rinnenträger-Einlassfräse F 1109 - Abmessung: 21x21 mm - Verpackungseinheit: 4 Stück
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Multitool MT 18.0-EC



FLEX Tiefen- und Parallelanschlag Multitool MT 18.0-EC (519804)

Art.Nr.: FLX519804

- einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen- und Parallelanschlag
- verwendbar für das Multitool MT 18.0-EC
- Bezeichnung: DS MT 18.0

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

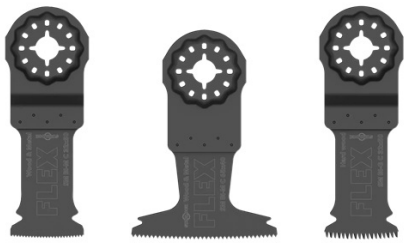

FLEX Sägeblatt-Set Starlock Holz und Metall(531055)

Art.Nr.: FLX531055

- Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel
- Herausragende Lebensdauer, für harte Metalle und Holzarbeiten
- Bezeichnung: SM BI-Set VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

Lieferumfang:
- 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall 32x50mm
- 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall 64x40 mm
- 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Hartholz, 32 x 50 mm

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sägeblatt-Set Starlock Fliese (531056)

Art.Nr.: FLX531056

- mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel
- für erhöhte Verschleißfestigkeit sind die Schneidekanten mit Carbide besetzt
- optimal für den Sanitärbereich z.B. zum Entfernen von Fliesenfugen, Absägen von Kupferrohren
- auch passend für FLEX Akku-Multitool MT 18.0-EC
- Bezeichnung: SM/RM SET VE3
- Verpackungseinheit: 3 Stück

Lieferumfang:
- 1 Hartmetall Dünnschliff-Segmentklinge, 85 mm
- 1 Hartmetall Delta-Klinge, 78 mm
- 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Metall, 32 x 50 mm

47,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör DWL 2500 10.8/18.0



FLEX Magnethalter DWL 2500 10.8/18.0 (491195)
Art.Nr.: FLX491195
- sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen - mit Gummiummantelung schum Schutz empfindlicher Oberflächen - Bezeichung: WB-M/DWL - Verpackungseinheit: 1 Stück
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



FLEX Rundschleifkopf Giraffe (457175)
Art.Nr.: FLX457175
- Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden - effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung - passend für Giraffe GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC - Bezeichnung: MH-0 D225 - Verpackungseinheit: 1 Stück
168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment Giraffe (457183)
Art.Nr.: FLX457183
- ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke - die Drehung des Randschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt - die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke - passend für Giraffe GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC - Bezeichnung: MH-R D225 - Verpackungseinheit: 1 Stück
184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Exzenterschleifkopf Giraffe (457205)
Art.Nr.: FLX457205
- mit dem innovativen Exzenterschleifkopf und seinen 4mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt - Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzenterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen - der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimale Staubabsaung und somit für angenehmes Arbeiten - passend für Giraffe GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC - Bezeichnung: MH-X D225 - Verpackungseinheit: 1 Stück
210,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



FLEX Klett-Schleifteller rund 225mm Giraffe (472603)

Art.Nr.: FLX472603

- Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich
- Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System
- passend für Exzenterschleifkopf44.457.205 der Giraffe GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC
- Bezeichnung: SP-X D225
- Verpackungseinheit: 1 Stück

37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte dreieckig Giraffe (472611)

Art.Nr.: FLX472611

- Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau
- zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System
- passend für Giraffe GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC
- Bezeichnung: SP-T 290x290
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~58,78 EUR~~ 41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18-EC



FLEX Zusatzhangriff für FLEX Giraffe (408972)
Art.Nr.: FLX408972
- für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopfarbeiten) - passend für FLEX Giraffe GE 7, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC - Bezeichnung: HZ-S G - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verlängerung GV 50 für Giraffe (409294)
Art.Nr.: FLX409294
- mehr Flexibiltät durch die Verlägerung, leicht und werkzeuglos bedienbar - ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen - passend für Giraffe GE 5, GE 5 R, GSE 5 R und GE 7 - Abmessung: 500 mm - Bezeichnung: GV 50 - Verpackungseinheit: 1 Stück
121,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Giraffenhalterung für Saugerkopf (445185)
Art.Nr.: FLX445185
- werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5, GE 5 R und GE 7 an den Kopf der Sauger VCE 33/ 44 L/M/H AC. - Bezeichnung: VCE-GE Fix - Verpackungseinheit: 1 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifteller, Adapter



FLEX Rundschleiferkopf WST 700 WSE 7 (350346)

Art.Nr.: FLX350346

- optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden
- effektive Staubabsaugung, hohe Absaugleistung
- passend für WST 700 VV und WSE 7 Vario
- Bezeichnung: VSR D225
- Verpackungseinheit: 1 Stück

168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte dreieckig WST 700 WSE 7 (354988)

Art.Nr.: FLX354988

- Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau
- zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System
- passend für WST 700 VV und WSE 7 Vario
- Bezeichnung: SP-T 290x250
- Verpackungseinheit: 1 Stück

37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Adapter weich WSE7 WST700 VV (437956)

Art.Nr.: FLX437956

- Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel
- geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllerten Oberflächen
- passend für Flex Giraffe WSE 7 und WST 700 VV
- Durchmesser: 225 mm
- Typ: weich
- Höhe: 13 mm
- Bezeichung: KAD D225/13 S
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifteller, Adapter



FLEX Interface 225mm rund Giraffe (470678)

Art.Nr.: FLX470678

- Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier
- Ideal für das Finishing von Oberflächen
- Verbessert die Wirkung der Staubabsaugung und erhöht die Standzeit der Schleifscheiben
- passend für alle Giraffen

Empfehlung:

- beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten
- beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten

- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: IP D225-10 VE2
- Verpackungseinheit: 2 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Adapter hart WSE7 WST700VV (483095)

Art.Nr.: FLX483095

- Klett-System zur Befestigung der Schleifmitten
- geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen
- passend für Giraffe WSE 7 und WST 700 VV
- Durchmesser: 225 mm
- Typ: hart
- Höhe: 13 mm
- Bezeichung: KAD D225/13 H
- Verpackungseinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Adapter weich Giraffe (483109)

Art.Nr.: FLX483109

- Klett-System zur Befestigung der Schleifmitten
- geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllerten Oberflächen
- passend für Giraffe GE 5/ R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC
- Durchmesser: 225 mm
- Typ: weich
- Höhe: 16 mm
- Bezeichung: KAD D225/16 S
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifteller, Adapter



FLEX Klett-Adapter hart Giraffe (483117)

Art.Nr.: FLX483117

- Klett-System zur Befestigung der Schleifmitten
- geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllerten Oberflächen
- passend für Giraffe GE 5/ R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC
- Durchmesser: 225 mm
- Typ: hart
- Höhe: 16 mm
- Bezeichung: KAD D225/16 H
- Verpackungseinheit: 1 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller 225mm Hart (501344)

Art.Nr.: FLX501344

- Hart, Schleifteller für hohe Abtrageleistung
- zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System
- passend für WSE 500, WST 700 und WSE 7
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: SP-H D225-10
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller 225mm Soft (501360)

Art.Nr.: FLX501360

- Soft, sehr flexibler Schleifteller
- erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten
- Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden
- das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt
- passend für WSE 500, WST 700 und WSE 7
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: SP-S D225-10
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

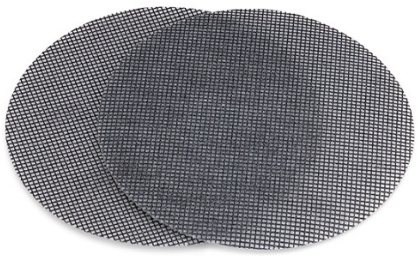

FLEX Klett-Schleifgitter K100 225mm (260230)

Art.Nr.: FLX260230

- zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: 100
- Bezeichnung: D225 GT-K100 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

79,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P60 225mm (260233)

Art.Nr.: FLX260233

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P60
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P60 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P80 225mm (260234)

Art.Nr.: FLX260234

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P80
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P100 225mm (260235)

Art.Nr.: FLX260235

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P100
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P100 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P220 225mm (260236)

Art.Nr.: FLX260236

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P220
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P220 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

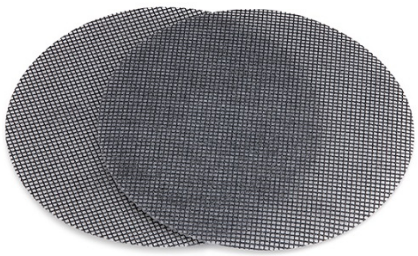

FLEX Klett-Schleifgitter K80 225mm (260237)

Art.Nr.: FLX260237

- zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: 80
- Bezeichnung: D225 GT-K80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

79,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P40 225mm (280739)

Art.Nr.: FLX280739

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P40
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P40 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifvlies für Giraffen A180 225mm (281034)

Art.Nr.: FLX281034

- Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)
- Durchmesser: 225 mm
- Körnung: A180
- Bezeichnung: D225 SC-A180 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifvlies für Giraffen A100 225mm (281042)

Art.Nr.: FLX281042

- anrauhen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container...)
- Durchmesser: 225 mm
- Körnung: A100
- Bezeichnung: D225 SC-A100 VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P120 225mm (282405)

Art.Nr.: FLX282405

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P120
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P120 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P180 225mm (311987)

Art.Nr.: FLX311987

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P180
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P180 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier perforiert P150 225mm (311995)

Art.Nr.: FLX311995

- zum Egalisieren von groben Unebenheiten
- Ausführung: rund
- Körnung: P150
- Durchmesser: 225 mm
- Bezeichnung: D225 PF-P150 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

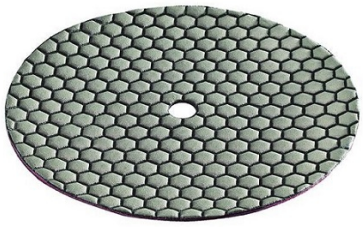

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K30 225mm (419060)

Art.Nr.: FLX419060

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen
- Körnung: K30
- Abmessung: 225 mm
- Bezeichnung: DP 30 DRY D225
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

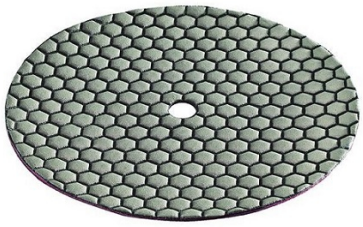

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K50 225mm (419079)

Art.Nr.: FLX419079

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen
- Körnung: K50
- Abmessung: 225 mm
- Bezeichnung: DP 50 DRY D225
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

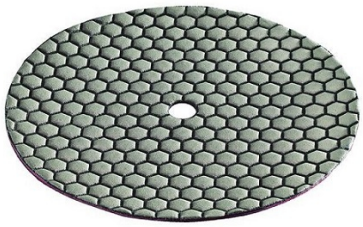

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K80 225mm (419087)

Art.Nr.: FLX419087

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen
- Körnung: K80
- Abmessung: 225 mm
- Bezeichnung: DP 80 DRY D225
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

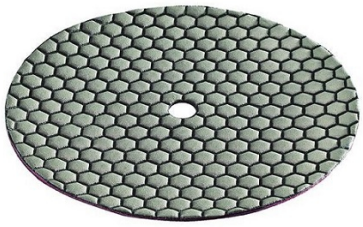

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K100 225mm (419095)

Art.Nr.: FLX419095

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen
- Körnung: K100
- Abmessung: 225 mm
- Bezeichnung: DP 100 DRY D225
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

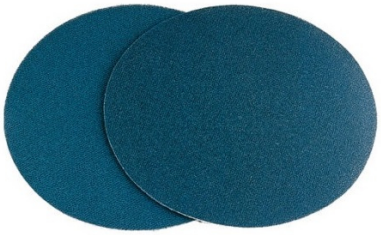

FLEX Superfinishing-Pad S320 225mm (492264)

Art.Nr.: FLX492264

- für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik
- Durchmesser: 225 mm
- Körnung: S320
- Bezeichnung: D225 SU-S 320 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

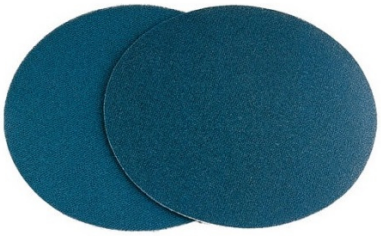

FLEX Superfinishing-Pad S1200 225mm (492272)

Art.Nr.: FLX492272

- für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik
- Durchmesser: 225 mm
- Körnung: S1200
- Bezeichnung: D225 SU-S 120 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

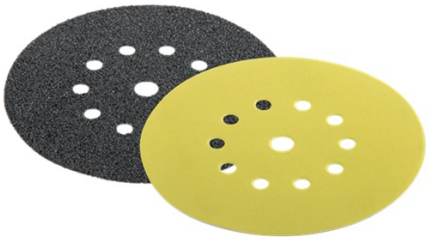

FLEX Schleifpapier Wand Decke P24 225mm (531542)

Art.Nr.: FLX531542

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P24
- Bezeichnung: D225-10 SF-P24 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

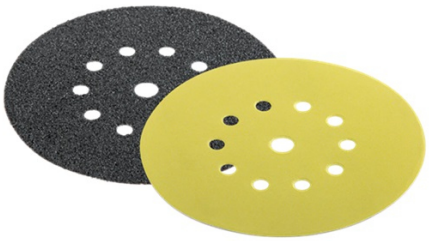

FLEX Schleifpapier Wand Decke P180 225mm (531543)

Art.Nr.: FLX531543

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: D225-10 SF-P180 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein P80 225mm (531544)

Art.Nr.: FLX531544

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: D225-10 MF-P80 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

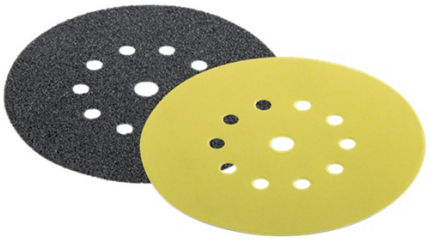

FLEX Schleifpapier Wand Decke P100 225mm (531896)

Art.Nr.: FLX531896

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: D225-10 SF-P100 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

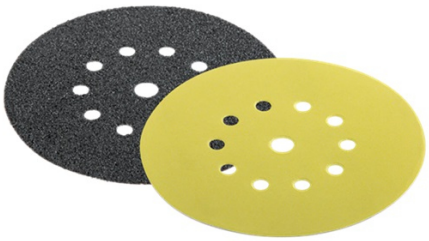

FLEX Schleifpapier Wand Decke P120 225mm (531897)

Art.Nr.: FLX531897

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: D225-10 SF-P120 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

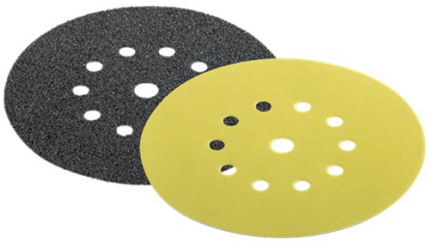

FLEX Schleifpapier Wand Decke P150 225mm (531898)

Art.Nr.: FLX531898

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: D225-10 SF-P150 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

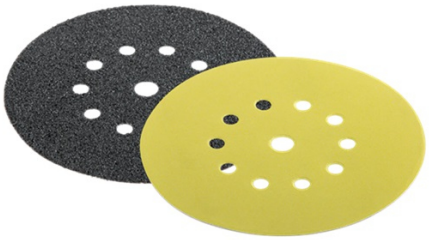

FLEX Schleifpapier Wand Decke P220 225mm (531899)

Art.Nr.: FLX531899

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: D225-10 SF-P220 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

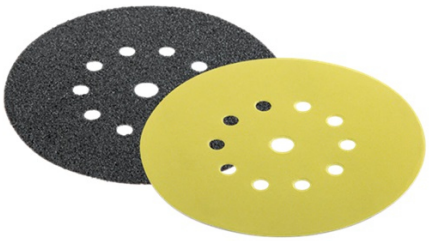

FLEX Schleifpapier Wand Decke P40 225mm (531900)

Art.Nr.: FLX531900

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: D225-10 SF-P40 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

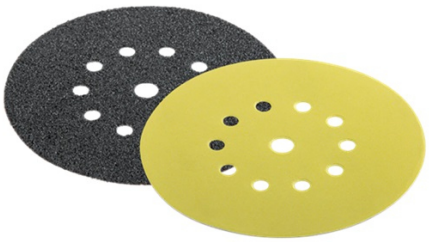

FLEX Schleifpapier Wand Decke P60 225mm (531901)

Art.Nr.: FLX531901

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: D225-10 SF-P60 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen

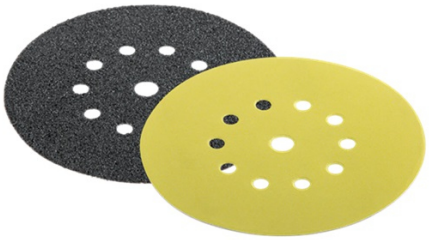

FLEX Schleifpapier Wand Decke P80 225mm (531902)

Art.Nr.: FLX531902

- das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: D225-10 SF-P80 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein P100 225mm (531903)

Art.Nr.: FLX531903

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: D225-10 MF-P100 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein P120 225mm (531904)

Art.Nr.: FLX531904

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: D225-10 MF-P120 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Schleifpapier Extra Fein P150 225mm (531905)

Art.Nr.: FLX531905

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: D225-10 MF-P150 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein P180 225mm (531906)

Art.Nr.: FLX531906

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: D225-10 MF-P180 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein P220 225mm (531907)

Art.Nr.: FLX531907

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: D225-10 MF-P220 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Schleifpapier Extra Fein P40 225mm (531908)

Art.Nr.: FLX531908

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: D225-10 MF-P40 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein P60 225mm (531909)

Art.Nr.: FLX531909

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Durchmesser: 225 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: D225-10 MF-P60 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

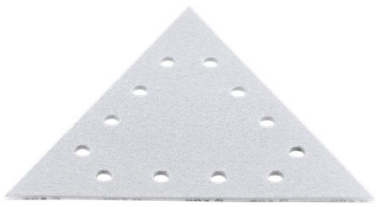

FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P100 290mm (531910)

Art.Nr.: FLX531910

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: 290-12 MF-P100 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P120 290mm (531911)

Art.Nr.: FLX531911

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: 290-12 MF-P120 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P150 290mm (531912)

Art.Nr.: FLX531912

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: 290-12 MF-P150 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P180 290mm (531913)

Art.Nr.: FLX531913

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: 290-12 MF-P180 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P220 290mm (531914)

Art.Nr.: FLX531914

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: 290-12 MF-P220 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P80 290mm (531915)

Art.Nr.: FLX531915

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: 290-12 MF-P80 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P40 290mm (531948)

Art.Nr.: FLX531948

- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen
- Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau
- mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen
- mit Absauglöchern
- Länge: 290 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: 290-12 MF-P40 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Klett-Schleifmittel für Giraffen



FLEX Schleifpapier Extra Fein dreieckig P60 290mm (531949)
Art.Nr.: FLX531949
- extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen - Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau - mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen - mit Absauglöchern - Länge: 290 mm - Korn: P60 - Bezeichnung: 290-12 MF-P60 VE12 - Verpackungseinheit: 12 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör GDE 10



FLEX Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller GDE 10 (503819)

Art.Nr.: FLX503819

- für den Einsatz von Diamantschleifteller 150mm mit FLEX Spezialflansch
- für den Flächenschliff und randnahe Bearbeitung
- passend für FLEX Beton-Giraffe GDE 10
- Bezeichnung: DGH-R D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

163,82 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads GDE 10 (503827)

Art.Nr.: FLX503827

- für den Einsatz von Diamantschleifpads 150mm mit Klettaufnahme
- für den Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschliff und randnahe Bearbeitung
- passend für FLEX Beton-Giraffe GDE 10
- Bezeichnung: DSH-R D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

163,82 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet 150mm GDE 10 (504076)

Art.Nr.: FLX504076

- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtrageleistung
- durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild
- Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen
- mit FLEX Formflansch passend für Beton-Giraffe GDE 10
- Durchmesser: 150 mm
- Aufnahmebohrung: 28x23,5 mm
- Bezeichnung: Turbo-Jet D150 28x23,5
- Verpackungseinheit: 1 Stück

189,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör GDE 10



FLEX Diamantschleifteller Surface-Jet 150mm GDE 10 (504084)
Art.Nr.: FLX504084
- Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen - Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz - mit FLEX Formflansch passend für Beton-Giraffe GDE 10 - Durchmesser: 150 mm - Aufnahmebohrung: 28x23,5 mm - Bezeichnung: S-Jet D150 28x23,5 - Verpackungseinheit: 1 Stück
189,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet 150mm GDE 10 (504092)
Art.Nr.: FLX504092
- Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragleistung zum Schleifen, Reduzieren/ Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Klebereste, Thermoplast, Graffiti, Algen und anderen Verunreinigungen - mit FLEX Formflansch passend für Beton-Giraffe GDE 10 - Durchmesser: 150 mm - Aufnahmebohrung: 28x23,5 mm - Bezeichnung: Th-Jet D150 28x23,5 - Verpackungseinheit: 1 Stück
189,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör WST 1000 FV



FLEX Gummi-Absaugring WST 1000 FV (257246)

Art.Nr.: FLX257246

- der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen
- passend für Beton-Giraffe WST 1000 FV
- Durchmesser: 125mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Beton-Jet WST 1000 FV (323063)

Art.Nr.: FLX323063

- Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und Betonsteine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen, Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch.
- nicht für die Kantenbearbeitung geeignet
- passend für Beton-Giraffe WST 1000 FV
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 28-23,5 mm
- Bezeichnung: B-Whirljet D125 28x23,5
- Verpackungseinheit: 1 Stück

197,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Thermo-Whirljet WST 1000 FV (323071)

Art.Nr.: FLX323071

- Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffitis, dünne Klebereste auf Beton und Estrich, Kautschuk-Anstriche, Gewichtsoptimiert, mit Flex Formflansch.
- der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleifteller
- durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel, das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt
- das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb
- nicht für die Kantenbearbeitung geeignet
- passend für Beton-Giraffe WST 1000 FV
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 28-23,5 mm
- Bezeichnung: TH-Whirljet D125 28x23,5
- Verpackungseinheit: 1 Stück

197,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Giraffen > Zubehör WST 1000 FV



FLEX Diamantschleifteller Estrich-Whirljet WST 1000 FV (324631)
Art.Nr.: FLX324361
- Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt, Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. - nicht für die Kantenbearbeitung geeignet - passend für Beton-Giraffe WST 1000 FV - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 28-23,5 mm - Bezeichnung: E-Whirljet D125 28x23,5 - Verpackungseinheit: 1 Stück
197,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet WST 1000 FV (349623)
Art.Nr.: FLX349623
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung - durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild - ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen - passend für Beton-Giraffe WST 1000 FV - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 28-23,5 mm - Bezeichnung: Turbo-Jet D125 28x23,5 - Verpackungseinheit: 1 Stück
184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Betonschleiferkopf ohne Scheibe WST 1000 FV (350931)
Art.Nr.: FLX350931
- Betonschleiferkopf ohne Scheibe - passend für Beton-Giraffe WST 1000 FV - Durchmesser: 125mm - Bezeichnung: VSB D125 - Verpackungseinheit:1 Stück
159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 115mm



FLEX Schleifpaper Universal P24 115mm (531556)

Art.Nr.: FLX531556

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: P24
- Bezeichnung: D115 SV-P24 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpaper Universal P240 115mm (531557)

Art.Nr.: FLX531557

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: P240
- Bezeichnung: D115 SV-P240 VE12
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpaper Universal P40 115mm (531919)

Art.Nr.: FLX531919

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: D115 SV-P40 VE12
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 115mm



FLEX Schleifpaper Universal P80 115mm (531920)

Art.Nr.: FLX531920

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: D115 SV-P80 VE12
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpaper Universal P120 115mm (531921)

Art.Nr.: FLX531921

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: D115 SV-P120 VE12
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpaper Universal P60 115mm (531947)

Art.Nr.: FLX531947

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 115 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: D115 SV-P60 VE12
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 125mm



FLEX SC-Vlies Klettscheibe coarse 125mm (358614)

Art.Nr.: FLX358614

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif- Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Konstoffen
- verwendbar mit Klett-Tellern 125mm
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: coarse
- Bezeichnung: D125 SC-C VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

43,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX SC-Vlies Klettscheibe medium 125mm (358622)

Art.Nr.: FLX358622

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif- Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Konstoffen
- verwendbar mit Klett-Tellern 125mm
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: medium
- Bezeichnung: D125 SC-M VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX SC-Vlies Klettscheibe very fine 125mm (358630)

Art.Nr.: FLX358630

- zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif- Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Konstoffen
- verwendbar mit Klett-Tellern 125mm
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: very fine
- Bezeichnung: D125 SC-VF VE10
- Verpackungseinheit: 10 Stück

35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 125mm



FLEX Naturfaser-Filzpad hart 125mm (393347)

Art.Nr.: FLX393347

- bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege)
- Durchmesser: 125 mm
- Typ: hart
- Bezeichnung: FP D125 H VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Naturfaser-Filzpad weich 125mm (393355)

Art.Nr.: FLX393355

- bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege)
- Durchmesser: 125 mm
- Typ: weich
- Bezeichnung: FP D125 S VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P150 125mm (531549)

Art.Nr.: FLX531549

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: D125-8 SV-P150 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 125mm



FLEX Schleifpapier Universal P180 125mm (531550)

Art.Nr.: FLX531550

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: D125-8 SV-P180 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P320 125mm (531551)

Art.Nr.: FLX531551

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P320
- Bezeichnung: D125-8 SV-P320 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P400 125mm (531552)

Art.Nr.: FLX531552

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P400
- Bezeichnung: D125-8 SV-P400 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 125mm



FLEX Schleifpapier Universal P40 125mm (531922)

Art.Nr.: FLX531922

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: D125-8 SV-P40 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P60 125mm (531923)

Art.Nr.: FLX531923

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: D125-8 SV-P60 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P80 125mm (531924)

Art.Nr.: FLX531924

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: D125-8 SV-P80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 125mm



FLEX Schleifpapier Universal P100 125mm (531925)

Art.Nr.: FLX531925

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: D125-8 SV-P100 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P120 125mm (531926)

Art.Nr.: FLX531926

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: D125-8 SV-P120 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P220 125mm (531927)

Art.Nr.: FLX531927

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: D125-8 SV-P220 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 125mm



FLEX Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX A40 125mm (532039)

Art.Nr.: FLX532039

- ideal geeignet für hohe Abtrageleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metallgründen
- das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus
- verwendbar mit Klett-Tellern 125mm
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: A40
- Bezeichnung: D125-8 ZI-A40 VE 12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX A60 125mm (532040)

Art.Nr.: FLX532040

- ideal geeignet für hohe Abtrageleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metallgründen
- das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus
- verwendbar mit Klett-Tellern 125mm
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: A60
- Bezeichnung: D125-8 ZI-A60 VE 12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX A80 125mm (532041)

Art.Nr.: FLX532041

- ideal geeignet für hohe Abtrageleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metallgründen
- das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus
- verwendbar mit Klett-Tellern 125mm
- Durchmesser: 125 mm
- Korn: A80
- Bezeichnung: D125-8 ZI-A80 VE 12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 150mm



FLEX Schleifpapier Universal P150 150mm (531545)

Art.Nr.: FLX531545

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: D150-14 SV-P150 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P180 150mm (531546)

Art.Nr.: FLX531546

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: D150-14 SV-P180 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P320 150mm (531547)

Art.Nr.: FLX531547

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P320
- Bezeichnung: D150-14 SV-P320 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 150mm



FLEX Schleifpapier Universal P400 150mm (531548)

Art.Nr.: FLX531548

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P400
- Bezeichnung: D150-14 SV-P400 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

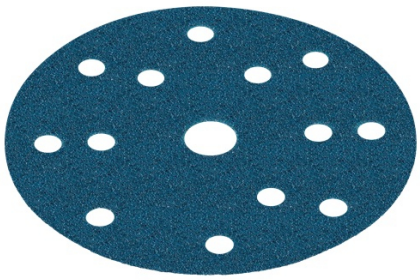

FLEX Schleifpapier ZIRCOFLEX P60 150mm (531564)

Art.Nr.: FLX531564

- Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen
- Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaflichkeit aus
- Verwendbar mit Klett-Teller max. 150 mm
- Bezeichnung: D150-14 ZI-P60 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

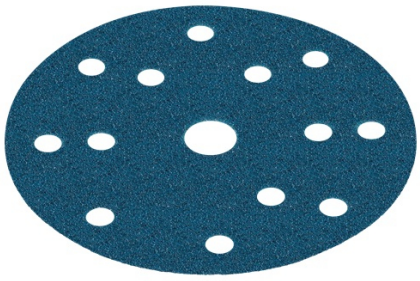

FLEX Schleifpapier ZIRCOFLEX P40 150mm (531565)

Art.Nr.: FLX531565

- Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen
- Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaflichkeit aus
- Verwendbar mit Klett-Teller max. 150 mm
- Bezeichnung: D150-14 ZI-P40 VE12
- Verpackungseinheit: 12 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 150mm



FLEX Schleifpapier Universal P40 150mm (531950)

Art.Nr.: FLX531950

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: D150-14 SV-P40 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P60 150mm (531951)

Art.Nr.: FLX531951

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: D150-14 SV-P60 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P80 150mm (531952)

Art.Nr.: FLX531952

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: D150-14 SV-P80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Klett-Schleifmittel 115-150mm > Schleifmittel 150mm



FLEX Schleifpapier Universal P100 150mm (531953)

Art.Nr.: FLX531953

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: D150-14 SV-P100 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P120 150mm (531954)

Art.Nr.: FLX531954

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: D150-14 SV-P120 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal P220 150mm (531955)

Art.Nr.: FLX531955

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Durchmesser: 150 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: D150-14 SV-P220 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

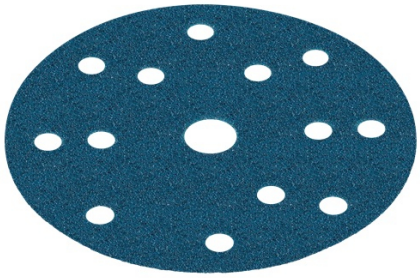

FLEX Schleifpapier ZIRCOFLEX P80 150mm (532038)
Art.Nr.: FLX532038
- Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen - Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaflichkeit aus - Verwendbar mit Klett-Teller max. 150 mm - Bezeichnung: D150-14 ZI-P80 VE12 - Verpackungseinheit: 12 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifmittel OSE



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P150 (531553)

Art.Nr.: FLX531553

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: 80x133 SV-P150 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P180 (531554)

Art.Nr.: FLX531554

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: 80x133 SV-P180 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P320 (531555)

Art.Nr.: FLX531555

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P320
- Bezeichnung: 80x133 SV-P320 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifmittel OSE



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P40 (531928)

Art.Nr.: FLX531928

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: 80x133 SV-P40 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P60 (531929)

Art.Nr.: FLX531929

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: 80x133 SV-P60 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P80 (531930)

Art.Nr.: FLX531930

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: 80x133 SV-P80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifmittel OSE



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P100 (531931)

Art.Nr.: FLX531931

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: 80x133 SV-P100 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P120 (531932)

Art.Nr.: FLX531932

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: 80x133 SV-P120 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 80x133mm P220 (531933)

Art.Nr.: FLX531933

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Breite: 80 mm
- Länge: 133 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: 80x133 SV-P220 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifmittel ODE



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P150 (531560)

Art.Nr.: FLX531560

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P150
- Bezeichnung: 100x150 SV-P150 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P180 (531561)

Art.Nr.: FLX531561

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: 100x150 SV-P180 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P320 (531562)

Art.Nr.: FLX531562

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P320
- Bezeichnung: 100x150 SV-P320 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifmittel ODE



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P40 (531934)

Art.Nr.: FLX531934

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: 100x150 SV-P40 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P60 (531935)

Art.Nr.: FLX531935

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: 100x150 SV-P60 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P80 (531936)

Art.Nr.: FLX531936

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: 100x150 SV-P80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifmittel ODE



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P100 (531937)

Art.Nr.: FLX531937

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P100
- Bezeichnung: 100x150 SV-P100 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P120 (531938)

Art.Nr.: FLX531938

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: 100x150 SV-P120 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 100x150mm P220 (531939)

Art.Nr.: FLX531939

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 150 mm
- Breite: 100 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: 100x150 SV-P220 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifteller ORE ODE OSE



FLEX Klett-Schleifteller soft ORE 150-3 ORE 150-5 (408298)

Art.Nr.: FLX408298

- Schleifteller besonders geeignet für Formen und Konturen
- mit Absauglochung (8+6 Loch)
- passend für Schleifer ORE 150-3, ORE 150-5
- Ausführung: soft
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichung: SP-S D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller hart ORE 150-3 ORE 150-5 (408301)

Art.Nr.: FLX408301

- Schleifteller besonders geeignet für Formen und Konturen
- mit Absauglochung (8+6 Loch)
- passend für Schleifer ORE 150-3, ORE 150-5
- Asführung: hart
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichung: SP-H D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte OSE 80-2 (436305)

Art.Nr.: FLX436305

- Schleifplatte aus hoch strapazierfähigen Spezialmaterial mit Absauglochung (8x)
- Mittelabstand Lochreihen 54mm
- Absauglochung FLEX und Festool
- passend für Schleifer OSE 80-2ausser Maschinennummer 379.xxx
- Abmessung: 80x130 mm
- Bezeichnung: SP 80x133-8F (FL)
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifteller ORE ODE OSE



FLEX Klett-Schleifplatte Delta ODE 100-2 (436321)

Art.Nr.: FLX436321

- Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigen Spezialmaterial mit Absauglochungen
- passend für Schleifer ODE 100-2ausser Maschinennummer 379.xxx
- Abmessunge: 100x150 mm
- Bezeichnung: SP 100x150-7 (FL)
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller ORE 125-2 (436348)

Art.Nr.: FLX436348

- Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x)
- passend für Schleifer ORE 125-2ausser Maschinennummer 379.xxx
- Lochkreis-Durchmesser: 90 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: SP D125-8 (FL)
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~35,25 EUR~~ 29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller soft ORE 3-150 5-150 EC (464112)

Art.Nr.: FLX464112

- Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen
- passend für Schleifer ORE 3-150, 5-150 EC
- Ausführung: soft
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: SP-EC S D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

45,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifteller ORE ODE OSE



FLEX Klett-Schleifteller medium ORE 3-150 5-150 EC (464120)

Art.Nr.: FLX464120

- Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen
- passend für Schleifer ORE 3-150, 5-150 EC
- Ausführung: medium
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: SP-EC M D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~45,34 EUR~~ 39,45 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller hart ORE 3-150 5-150 EC (464139)

Art.Nr.: FLX464139

- Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen
- passend für Schleifer ORE 3-150, 5-150 EC
- Ausführung: hart
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: SP-EC H D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

45,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller medium ORE 2-125 EC (468975)

Art.Nr.: FLX468975

- Schleifteller aus hoch strapazierfähigen Spezialmaterial mit Absauglochung für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel
- zum Schleifen von Flächen und Konturen
- passend für Schleifer ORE 2-125 EC
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: SP-M D125-M
- Verpackungseinheit: 1 Stück

35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Schleifteller ORE ODE OSE



FLEX Klett-Schleifplatte Delta ODE 2-100 EC (468991)

Art.Nr.: FLX468991

- Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigen Spezialmaterial mit Absauglochung (10x)
- mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke
- passend für alle gängigen Schleifmitten
- zum Schleifen von Kanten, Ecken, sowie schmalen und kleinen Flächen
- passend für Schleifer ODE 2-100 EC
- Abmessung: 100x150 mm
- Bezeichnung: SP 100x150-M
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~27,69 EUR~~ 22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte OSE 2-80 EC (469009)

Art.Nr.: FLX469009

- Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigen Spezialmaterial mit Absauglochung (12x)
- passend für alle gängigen Schleifmittel
- zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen
- passend für Schleifer OSE 2-80 EC
- Abmessung: 80x130 mm
- Bezeichnung: SP 80x130-M
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte OSE 2-70x198-EC (531313)

Art.Nr.: FLX531313

- Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- passend für Flex Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC
- Länge: 198 mm
- Breite: 70 mm
- Bezeichnung: SP 70x198-M
- Verpackungseinheit: 1 Stück

28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör OSE, ODE, ORE > Filter OSE ODE ORE



FLEX PES-Microfilterpatrone OSE ODE ORE (486833)
Art.Nr.: FLX486833
- PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit intergriertem Luftführungssystem - passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschlussdurchmesser 27mm - Bezeichnung: FP EC D27 - Verpackungseinheit: 1 Stück
36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PES-Microfilter OSE ODE ORE (486841)
Art.Nr.: FLX486841
- PES-Filter zum Auswechseln für PES Filterpatrone44.486.833 - Bezeichnung: PF-PES EC - Verpackungseinheit: 1 Stück
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Schleifmittel MS 713



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P40 (531558)

Art.Nr.: FLX531558

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 115 mm
- Breite: 105 mm
- Korn: P40
- Bezeichnung: 115x105 SV-P40 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P180 (531559)

Art.Nr.: FLX531559

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 115 mm
- Breite: 105 mm
- Korn: P180
- Bezeichnung: 115x105 SV-P180 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P120 (531959)

Art.Nr.: FLX531959

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 115 mm
- Breite: 105 mm
- Korn: P120
- Bezeichnung: 115x105 SV-P120 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Schleifmittel MS 713



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P60 (531960)

Art.Nr.: FLX531960

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 115 mm
- Breite: 105 mm
- Korn: P60
- Bezeichnung: 115x105 SV-P60 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P220 (531961)

Art.Nr.: FLX531961

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 115 mm
- Breite: 105 mm
- Korn: P220
- Bezeichnung: 115x105 SV-P220 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P80 (531962)

Art.Nr.: FLX531962

- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
- Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
- zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
- mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
- Länge: 115 mm
- Breite: 105 mm
- Korn: P80
- Bezeichnung: 115x105 SV-P80 VE25
- Verpackungseinheit: 25 Stück

20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Schleifmittel MS 713



FLEX Schleifpapier Universal 115x105mm P100 (531963)
Art.Nr.: FLX531963
- das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren - Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten - zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung - mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten - Länge: 115 mm - Breite: 105 mm - Korn: P100 - Bezeichnung: 115x105 SV-P100 VE25 - Verpackungseinheit: 25 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125/ 150



FLEX Spannmutter M14 SUPRAFLEX SE 14-2 (100.080)
Art.Nr.: FLX100080
- zur Verwendung von Fächerschleifscheiben 125mm mit der SUPRAFLEX SE 14-2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
12,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller 8-Loch-System 125mm (391727)
Art.Nr.: FLX391727
- mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle Flex Klett-Schleifmittel im Durchmesser 125mm - die 3mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel - durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht - Durchmesser: 125 mm - Aufnahme: M14 - Bezeichnung: SP D125-8 H/F - Verpackungseinheit: 1 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schutzhaube mit Randsegment SE 14-2 125 (393363)
Art.Nr.: FLX393363
- ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung - werkzeuglose Höhenverstellugn über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe - Schutzhaube passend für SUPRAFLEX SE 14-2 125 - Durchmesser: 125 mm - Bezeichnung: SG D125 SE - Verpackunsgeinheit: 1 Stück
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannflansch SUPRAFLEX SE 14-2 (393371)
Art.Nr.: FLX393371
- zur Verwendung von Fächerschleifscheiben 125mm mit der SUPRAFLEX SE 14-2 - Bezeichnung: CF SE 14-2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Inox-Set 125mm SUPRAFLEX (393428)
Art.Nr.: FLX393428
- Set zur Bearbeitung von Metallflächen für die SUPRAFLEX Lieferumfang: - 1 Transportkoffer L-BOXX 102 - 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130 - je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX P280, P400, P800 - je 10 Klett-Schleifpapier CERAFLEX K80, K120, K180 - je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine - 1 Filzpad hard - 1 Filzpad soft - 1 Spannflansch CF SE 14-2 - 1 Spannmutter - Bezeichnung: I-Box SE 14-2 125 - Verpackungseinheit 1 Set
128,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stone-Set 125mm SUPRAFLEX (393444)
Art.Nr.: FLX393444
- Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX Lieferumfang: - 1 Transportkoffer L-BOXX 102 - 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130 - je 1 Diamant-Schleifpad Korn 50, K100, K400, K800, K3000 - 1 Filzpad hard - 1 Filzpad soft - Bezeichnung: S-Box SE 14-2 125 - Verpackungseinheit 1 Set
184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125/ 150



FLEX Bürstenkranz für SUPRAFLEX SE 14-2 125 (394076)

Art.Nr.: FLX394076

- Bürstenkranz passend für Absaughaube SUPRAFLEX SE 14-2 125
- Enthält zwei Segmenteile
- Bezeichnung: BK-H SE 14-2 125
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stirnlochschlüssel SUPRAFLEX SE 14-2 (398365)

Art.Nr.: FLX398365

- Spezialschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter der SUPRAFLEX SE 14-2
- Verpackungseinheit: 1 Stück

13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Tellerbürste M14 (409030)

Art.Nr.: FLX409030

- ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen
- durch die 50mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet
- der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtrageleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus

- um einer Beschädigung vorzubeugen, darf diemaximale Drehzahl von2500 U/minnicht überschritten werden!

- Aufnahme: M14
- Bezeichnung: BT-NY D130/50 P46 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125/ 150



FLEX Schutzhaube mit Randsegment SE 14-2 150 (419176)
Art.Nr.: FLX419176
- ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung - werkzeuglose Höhenverstellugn über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe - Schutzhaube passend für SUPRAFLEX SE 14-2 150 - Durchmesser: 150 mm - Bezeichnung: SG D150 SE - Verpackunsgeinheit: 1 Stück
142,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenkranz für SUPRAFLEX SE 14-2 150 (419184)
Art.Nr.: FLX419184
- Bürstenkranz passend für SUPRAFLEX SE 14-2 150 - Bezeichnung: BK-H SE 14-2 150 - Verpackunsgeinheit: 1 Stück - Hersteller Artikelnummer: 419.184 (Flex)
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller 8-Loch-System 150mm (419192)
Art.Nr.: FLX419192
- mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle Flex Klett-Schleifmittel im Durchmesser 150mm - die 3mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel - durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht - Durchmesser: 150 mm - Aufnahme: M14 - Bezeichnung: SP D150-8/6 H/F - Verpackungseinheit: 1 Stück
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Handgriff M8 für SUPRAFLEX SE 14-2 125/ 150 (450774)
Art.Nr.: FLX450774
- seitlicher Handgriff - auch passend für SUPRAFLEX 14-2 125 und SE 14-2 150 - Gewinde: M8 - Bezeichnung: GS-SP M8 - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör LK 604, LG 1704 VR



FLEX Elastischer Stützteller mit Spannmutter M14 (124079)
Art.Nr.: FLX124079
- elastischer Schleifteller zur Aufnahme von Fiberschleifscheiben - auch passend für Flex Schleifer LK 604 und LG 1704 VR - Durchmesser: 180 mm - Aufnahme: M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör X 1107 VE



FLEX Klett-Schleifteller hart X 1107 VE (228176)
Art.Nr.: FLX228176
- Schleifteller 6-fach gelocht - passend für Exzenterschleifer X 1107 VE - Durchmesser: 150 mm - Ausführung: hart - Bezeichnung: SP-H D150-6 X1107 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller weich gelocht X 1107 VE (228184)
Art.Nr.: FLX228184
- Schleifteller 6-fach gelocht - passend für Exzenterschleifer X 1107 VE - Durchmesser: 150 mm - Ausführung: weich - Bezeichnung: SP-S D150-6 X1107 - Verpackungseinheit: 1 Stück
78,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör RETECFLEX



FLEX Hartmetall Fräsräder RETECFLEX (366501)
Art.Nr.: FLX366501
- 12 Hartmetall Fräsräder Form spitz - mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben - passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115 - Verpackungseinheit: 1 Stück (=12 Räder)
92,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Absaughaube RETECFLEX (366528)
Art.Nr.: FLX366528
- mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten - passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115 - Durchmesser: 115 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stirnlochschlüssel RETECFLEX (366536)
Art.Nr.: FLX366536
- Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge - passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115 - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Hartmetall Fräsräder flach RETECLFEX (366617)
Art.Nr.: FLX366617
- 12 Hartmetall Fräsräder Form flach - Befestigungsschrauben und Führungsscheiben - passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115 - Verpackungseinheit: 1 Stück (=12 Räder)
92,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Stelltisch für Fräsarbeiten RETECFLEX (369314)
Art.Nr.: FLX369314
- werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung - passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115 - Durchmesser: 80 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
40,29 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenkranz RETECFLEX (369454)
Art.Nr.: FLX369454
- Bürstenkranz für Absaughaube - enthält 2 Segmentteile - passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115 - Bezeichnung: BK-H RE15-5-115 - Verpackungseinheit: 1 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör RETECFLEX



FLEX Fräskopf spitz komplett RETECFLEX (503037)

Art.Nr.: FLX503037

- Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern
- der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut
- komplett, passend für RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsgebiet:

- zum Entfernen von harten Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberesten
- Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz und elastischen Schutzanstrichen
- Putz auf Holzbalken
- Latex-/Ölfarben auf Putz

Details:

- Durchmesser: 80 mm
- Bezeichnung: FK-S II D80 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Fräskopf flach komplett RETECFLEX (503045)

Art.Nr.: FLX503045

- Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern
- der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt
- komplett, passend für RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsgebiet:

- zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberesten
- weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen

Details:

- Durchmesser: 80 mm
- Bezeichnung: FK-F II D80 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

151,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör RETECFLEX



FLEX Diamantschleifteller Beton-Jet RETECFLEX (503053)

Art.Nr.: FLX503053

- hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion
- optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung
- passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsbereich:

- zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz
- zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxydharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen

Details:

- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: B-Jet II D115 M14
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Estrich-Jet RETECFLEX (503061)

Art.Nr.: FLX503061

- Schleifteller für abrasive Materialien
- passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsbereich:

- zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen und mineralische Klebstoffen
- Estrich, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt

Details:

- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: E-Jet II D115 M14
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör RETECFLEX



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet RETECFLEX (503088)

Art.Nr.: FLX503088

- Schleifteller mit optimaler Abtrageleistung
- durch die Vielzahl vo der Diamant-Segmente entsteht ein deutlicher ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild
- passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsbereich:

- ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen
- Entgraten von Beton

Details:

- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: Turgo-Jet II D115 M14
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Surface-Jet RETECFLEX (503096)

Art.Nr.: FLX503096

- Schleifteller mit vakuumbeschichteten Diamanten
- passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsbereich:

- Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung
- Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz

Details:

- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: S-Jet II D115 M14
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör RETECFLEX



FLEX PKD-Schleifteller RETECFLEX (503118)

Art.Nr.: FLX503118

- Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten
- durch die PKD-Segmente werden Problembeläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben
- passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsbereich:

- zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoff, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumbeschichtungen auf harten Untergründen

Details:

- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: PKD-Jet II 4-Cut D115 M14
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Hartmetallschleifteller TC-Jet RETECFLEX (503126)

Art.Nr.: FLX503126

- Hartmetallschleifkopf mit aufgelöteten Hartmetallschneiden
- passend für RETECFLEX RE 14-5 115, RE 16-5 115

Anwendungsbereich:

- zum Abschleifen von weichem Putz, entfernen von Farbanstrichen und Fleisenkleber auf weichem Putz
- Fugen- und Spachtelmassen
- gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenklebern auf weichem Putz

Details:

- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: TC-Jet II D115 M14
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller Bowl M14 115mm (503754)

Art.Nr.: FLX503754

- Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur befestigung der Schleifmittel mit Klett-System
- 12mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung
- Durchmesser: 115 mm
- Aufnahme: M14
- Bezeichnung: BP-M RE 115 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Flex Diamantschleifteller



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet 125mm (348899)
Art.Nr.: FLX348899
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: Turbo-Jet D125 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
117,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Thermo-Jet 125mm (359378)
Art.Nr.: FLX359378
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen - hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion - Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: TH-Jet D125 22,2 - Verpackunsgeinheit: 1 Stück
130,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Thermo-Jet 180mm (359386)
Art.Nr.: FLX359386
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen - hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion - Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung. - Durchmesser: 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: TH-Jet D180 22,2 - Verpackunsgeinheit: 1 Stück
226,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Flex Diamantschleifteller



FLEX Diamantschleifteller Estrich-Jet 125mm (359394)
Art.Nr.: FLX359394
- Schleifteller für abrasive Materialien - zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: E-Jet D125 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
130,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Estrich-Jet 180mm (359408)
Art.Nr.: FLX359408
- Schleifteller für abrasive Materialien - zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt - Durchmesser: 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: E-Jet D180 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
226,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PKD-Schleifteller 125mm (359416)
Art.Nr.: FLX359416
- PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: PKD-Jet 125x22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Flex Diamantschleifteller



FLEX Diamantschleifteller Surface-Jet 125mm (359424)
Art.Nr.: FLX359424
- Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verungreinigungen auf Beton und hartem Putz - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: S-Jet D125 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PKD-Schleifteller 5-Cut 125mm (406015)
Art.Nr.: FLX406015
- Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten - zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen - durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: PKD-Jet 5-Cut 125x22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
184,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Thermo-Jet 150mm (418919)
Art.Nr.: FLX418919
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen - hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion - Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung. - Durchmesser: 150 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: TH-Jet D150 22,2 - Verpackunsgeinheit: 1 Stück
176,43 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Flex Diamantschleifteller



FLEX Diamantschleifteller Estrich-Jet 150mm (418927)
Art.Nr.: FLX418927
- Schleifteller für abrasive Materialien - zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt - Durchmesser: 150 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: E-Jet D150 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
176,43 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet 150mm (418935)
Art.Nr.: FLX418935
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild - Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen - Durchmesser: 150 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: Turbo-Jet D150 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
168,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PKD-Schleifteller 6-Cut 150mm (418943)
Art.Nr.: FLX418943
- Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten - zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen - durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben - Durchmesser: 150 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: PKD-Jet 6-Cut 150x22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
226,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Flex Diamantschleifteller



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet 180mm (420409)
Art.Nr.: FLX420409
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild - Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen - Durchmesser: 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: Turbo-Jet D180 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
214,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamantschleifteller Universal 125mm (420417)
Art.Nr.: FLX420417
- Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: Basis-Cut D125 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
81,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PKD-Schleifteller 6-Cut 180mm (420425)
Art.Nr.: FLX420425
- Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten - zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen - durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben - Durchmesser: 180 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: PKD-Jet 6-Cut 125x22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
273,07 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Flex Diamantschleifteller



FLEX Diamantschleifteller Turbo-Jet II 125mm (453773)
Art.Nr.: FLX453773
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung - durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild - Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. - Durchmesser: 125 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm - Bezeichnung: Turbo-Jet II D125 22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
96,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Bürstenkränze, Absaughauben



FLEX Gummi-Absaugring 125mm (257246)

Art.Nr.: FLX257246

- der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen
- passend für Schutzhaube mit Gummi-Absaugring für Sanierungsschleifer LD 15-10 und LD 18-7
- Durchmesser: 125 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gummi-Absaugring 180mm (258626)

Art.Nr.: FLX258626

- der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen
- passend für Schutzhaube mit Gummi-Absaugring für LD 3206 C, LD 24-6 180
- Durchmesser: 180 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

79,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenkranz LDC 1709 FR (348422)

Art.Nr.: FLX348422

- Bürstenkranz für Absaughaube mit drehbarem Randsegment
- enthält zwei Segmentteile
- passend für Sanierungsschleifer LDC 1709 FR
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Bürstenkränze, Absaughauben



FLEX Absaughaube mit drehbarem Randsegment LD 18-7 150 R (419176)

Art.Nr.: FLX419176

- für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter
- ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung
- Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe
- passend für Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R
- Bezeichnung: SG-R D150 SE
- Durchmesser: 150 mm
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

142,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenkranz LD 18-7 150 R (419184)

Art.Nr.: FLX419184

- Bürstenkranz für Absaughaube mit drehbarem Randsegment
- enthält zwei Segmentteile
- passend für Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R
- Bezeichnung: BK-H SE 14-2 150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Absaughaube mit drehbarem Randsegment LD LDE 125 R (498475)

Art.Nr.: FLX498475

- für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter
- ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung
- Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe
- passend für Sanierungsschleifer LD, LDE 125 R
- Bezeichnung: SG-R D 125 LD
- Durchmesser: 125 mm
- Verpackunsgeinheit: 1 Stück

107,52 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Sanierungsschleifer > Bürstenkränze, Absaughauben



FLEX Bürstenkranz LD LDE 125 (504467)
Art.Nr.: FLX504467
- Bürstenkranz für Absaughaube mit drehbarem Randsegment - enthält zwei Segmentteile - passend für Sanierungsschleifer LD 15-8 125 R, LD 16-8 125 R, LDE 16-8 125 R, LD 18-7 125 R - Bezeichnung: BK-H LD 125 - Verpackunsgeinheit: 1 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Bohrhämmer



FLEX Bohrstaubadapter bis Bohrdurchmesser 24mm (394025)
Art.Nr.: FLX394025
- die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt - es entstehen keine Staubrückstände - für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø24mm - Abmessung: 290x65mm - Bezeichnung: SAD BS D32 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrfutter SDS-plus CHE 2-28 CHE 2-26 (468835)
Art.Nr.: FLX468835
- Bohrfutter für SDS-plus Aufnahme - passend für die CHE 2-28 R SDS-plus - Bezeichnung: BF SDS-plus CHE 2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrfutter mit Drehstopp CHE 2-28 CHE 2-26 (468843)
Art.Nr.: FLX468843
- Bohrfutter mit Drehstopp zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø1,5-13 mm - passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC - Bezeichnung: BF CHE 2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrfutter SDS-plus CHE 4-32 R (468851)
Art.Nr.: FLX468851
- Bohrfutter für SDS-plus Aufnahme - passend für CHE 4-32 R SDS-plus - Bezeichnung: BF SDS-pkus CHE 4 - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrfutter mit Drehstopp CHE 4-32 R (468878)
Art.Nr.: FLX468878
- Bohrfutter mit Drehstopp zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø1,5-13 mm - passend für CHE 4-32 R SDS-plus - Bezeichnung: BF CHE 4 - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bohrstaubadapter bis Bohrdurchmesser 67mm (513776)
Art.Nr.: FLX513776
- die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung, dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der krafvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger - das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen, es entstehen keine Staubrückstände - für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø67 mm - Clip Schlauchanschluss Ø32 mm - Bezeichnung: SAD BS D32 D67 - Verpackungseinheit: 1 Stück
43,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



FLEX Gewindering Clip mit Nebenluftregelung VC 6 L MC (487171)
Art.Nr.: FLX487171
- Gewindering Durchmesser 32mm mit Clip-Anschluss inklusive Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für 32mm Saugschläuche - Bezeichnung: SAM-CR 32 AS/NL - Verpackungseinheit: 1 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Handrohr VC 6 L MC (487198)
Art.Nr.: FLX487198
- Handrohr passend für Akku-Sauger VC 6 L MC - Antistatisch mit Clip-Anschluss - Bezeichnung: K-C 32 HT AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Fugendüse VC 6 L MC (487201)
Art.Nr.: FLX487201
- Fugendüse Durchmesser 36mm, Länge 300mm - Bezeichnung: CN 36x270 - Verpackungseinheit: 1 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Rundbürste VC 6 L MC (487228)
Art.Nr.: FLX487228
- Saugdüse rund mit Bürstenran zur Reinigung empfindlicher Oberflächen - Durchmesser 36mm, Länge 120mm - Bezeichnung: RN 27/36x120 - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polsterdüse VC 6 L MC (487236)
Art.Nr.: FLX487236
- Polsterdüse Durchmesser 36mm, Breite 115mm - Bezeichnung: PN 27/36x115 - Verpackungseinheit: 1 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gepolsterter Tragegurt für VC 6 L MC (487244)
Art.Nr.: FLX487244
- Tragegurt für den mobilen Einsatz - passend für Akku-Sauger VC 6 L MC - Bezeichnung: SST VC 6 - Verpackungseinheit: 1 Stück
21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Fahrwerk für Akku-Sauger VC 6 L MC (487252)
Art.Nr.: FLX487252
- Fahrwerk für Akku-Sauger VC 6 L MC - einfach montierbar - Bezeichnung: VC 6 Trolly - Verpackungseinheit: 1 Stück
35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



FLEX Flachfaltenfilter Klasse M VC 6 L MC (487260)
Art.Nr.: FLX487260
- Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M - Schutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit - passend für Akku-Sauger VC 6 L MC - Bezeichnung: FE VC 6 M - Verpackungseinheit: 1 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flachfaltenfilter Klasse H/HEPA 13 VC 6 L MC (487279)
Art.Nr.: FLX487279
- Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13 - aus speziellen Material mitt einem Durchlassgrad von
34,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Vlies-Filtersack VC 6 L MC (487287)
Art.Nr.: FLX487287
- langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L - verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken - passend für Akku-Sauger VC 6 L MC - Bezeichnung: FS-F VC 6 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück - Hersteller Artikelnummer: 487.287 (Flex)
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



FLEX Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung VC 6 L MC (487295)

Art.Nr.: FLX487295

- Saugschlauch mit einer Länge von 0,5m ausziehbar bis 2,5m
- Innendurchmesser 32mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inklusive Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf
- Bezeichnung: SH-C 32x0,5-2,5m AS/NL
- Verpackungseinheit: 1 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flachfaltenfilter Klasse L VC 6 L MC (488151)

Art.Nr.: FLX488151

- Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L
- Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit
- Bezeichnung: FE VC 6 L
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Reinigungsset VC 6 L MC (512621)

Art.Nr.: FLX512621

- Bestehend aus Saugschlauch Innen-Durchmesser 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewindering Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspannring rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste
- für harte und weiche Bodenbeläge
- passend für VC 6 L MC
- Bezeichnung: CLE 32 VC 6
- Verpackungseinheit: 1 Set

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



FLEX Tragegeschirr für VC 2 Hip 18-EC (530572)

Art.Nr.: FLX530572

- gepolstertes Tragegeschirr und Hüftgurt
- werkzeuglos montierbar
- passend für VC 2 Hip 18-EC
- Bezeichnung: HB VC 2 HIP
- Verpackungseinheit: 1 Stück

45,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Vlies-Filtersack VC 2 L Hip 18-EC (530573)

Art.Nr.: FLX530573

- langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L
- verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken
- passend für VC 2 L Hip 18-EC
- Bezeichnung: FS-F VC 2 Hip VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flachfaltenfilter Klasse H/HEPA 13 VC 2 L Hip 18-EC (530616)

Art.Nr.: FLX530616

- Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13
- aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%
- Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit
- passend für VC 2 L Hip 18-EC
- Bezeichnung: FE VC 2 Hip HEPA
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VC VCE 21 26 L MC



FLEX Filterelement Faltenfilter Klasse L/M VC 21 25 26 (385085)
Art.Nr.: FLX385085
- Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET - schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit - Zulassung Staubklasse L und M - passend für VC 21 L MC, VC 25 L MC, VC 26 L MC - Bezeichnung: FE VC 21-26 PET M - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Saugschlauch mit Krümmer 32mmx3,5m (385484)
Art.Nr.: FLX385484
- Innen-Durchmesser 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer - passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC - Bezeichnung: SH 32mm x 3,5m - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter Anschlussmuffe 27-32mm (385506)
Art.Nr.: FLX385506
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge - Durchmesser 27 bis 32mm für Saugschlauch44.385.484 - Bezeichnung: SAD D27-32 - Verpackungseinheit: 1 Stück
13,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Vlies-Filtersäcke VC 21 25 26 L MC (502235)
Art.Nr.: FLX502235
- Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube - Staubklasse L - passend für VC 21 L MC, VC 25 L MC, VC 26 L MC - Bezeichnung: FE-F VC/E 21-26 L VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Filterelement Faltenfilter Klasse H HEPA VCE 26 (530658)
Art.Nr.: FLX530658
- langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbaren PTFE - die Oberfläche ist mit einer Antihaftmembran ausgestattet und leicht zu reinigen - Zulassung für Staub klasse H - passend für VC 26 L MC - Bezeichnung: FE VCE 26 H HEPA14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
94,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VCE 33 44 L M H



FLEX Entsorgungssack VCE 33 44 L M AC (445061)
Art.Nr.: FLX445061
- verschließbarer Entsorgungssack aus PP - ideal für Grobschmutz - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M AC - Bezeichnung: ES-PP VCE L/M VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sicherheits-Filtersack VCE 44 H AC (445096)
Art.Nr.: FLX445096
- doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung - geprüft gemäß Forderungen der IFA - passend für Flex Sauger VCE 44 H AC - Bezeichnung: SFS VCE H VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
91,55 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PES Flachfaltenfilter Klasse M (445118)
Art.Nr.: FLX445118
- Teflon-/ Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger - hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies - die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit - leicht zu reinigen, lange Lebensdauer - auch für Nassarbeiten geeignet - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M/ H - Bezeichnung: FE VCE PES L/M/H - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Filterelement Klasse H VCE 44 H AC (445126)
Art.Nr.: FLX445126
- Filter für Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005% - passend für Flex VCE 44 H AC - Bezeichnung: FE VCE44 H/HEPA - Verpackungseinheit: 1 Stück
69,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Motorkühlluft-Vorfilter PES Flachfaltenfilter (445134)
Art.Nr.: FLX445134
- PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M/ H - Bezeichnung: VFE VCE L/M/H
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schubbügel VCE 33 44 L M (445150)
Art.Nr.: FLX445150
- einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M - Bezeichnung: VCE-TH - Verpackungseinheit: 1 Stück
50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Halterung L-BOXX VCE 33 44 L M H (445169)
Art.Nr.: FLX445169
- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXen und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M/ H - Bezeichnung: VCE-AP - Verpackungseinheit: 1 Stück (Rechts+Links)
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VCE 33 44 L M H



FLEX Halterung L-BOXX Air VCE 33 44 L M (445177)
Art.Nr.: FLX445177
- Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos-Systainern - regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M - Bezeichnung: VCE-AP Air - Verpackungseinheit: 1 Stück
121,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Giraffenhalterung für GE 5 für VCE 33 44 L M H (445185)
Art.Nr.: FLX445185
- werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ GE 5 R an den Kopf des Saugers - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M/ H - Bezeichnung: VCE-GE Fix - Verpackungseinheit: 1 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Longlife-Filtersack VCE 33 44 L M (445517)
Art.Nr.: FLX445517
- verschließbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigen Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M - Bezeichnung: FS-LL VCE 33/44 - Verpackungseinheit: 1 Stück
123,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VCE 33 44 L M H



FLEX Vlies-Filtersäcke VCE 33 44 L M (502227)
Art.Nr.: FLX502227
- Vlies-Filtersack der Klasse M - verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent - Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33L und 44L eingesetzt werden - passend für Flex Sauger VCE 33, 44 L/ M - Bezeichnung: FS-F VCE 33-44 L/M VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VCE 35 45 L M H



FLEX Papierfiltersäcke S36 VC VCE 35 (296961)
Art.Nr.: FLX296961
- Papierfiltersäcke passend für S36, S36 M, VC 35 L MC, VCE 35 L AC - Bezeichnung: FS-P VC/E VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Saugschlauch 32mmx4m Bajonett Rastanschluss (299782)
Art.Nr.: FLX299782
- mit Bajonett-Geräteanschluss und Rastanschluss - Abmessung: 32x4m - Bezeichnung: SH-C 32x4m - Verpackungseinheit: 1 Stück
49,54 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Vlies-Filtersäcke S36 VC35 (329630)
Art.Nr.: FLX329630
- Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie - doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack - hoch reißfest durch 4-schichtiges Vacu-Vlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut - resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchten Sauggut. - Vlies-Filtersäcke passend für S 36, S 36 M, VCE 35 L MC, VCE 35 L AC - Bezeichnung: FS-P VC/E 35 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flachfaltenfilter Klasse L M (337692)
Art.Nr.: FLX337692
- stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung - dieser Filter zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer, beste Saugergebnisse und somit ein hohen Grad an Wirtschaftlichkeit aus - passend für Klasse L/M - Bezeichnung: FE VC/E 35/45 P L/M - Verpackungseinheit: 1 Stück
34,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Saugschlauch 32mmx4m Rastanschluss (338508)
Art.Nr.: FLX338508
- Durchmesser 32mm Innen x 4m - Temperaturbeständig bis 70°C - mit Rastanschluss - inklusive Anschlussmuffe für Sauger, Adapter 32/38mm und Universal-Adapter für S47, S47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC - Abmessung: 32mm Innen x 4m - Verpackungseinheit: 1 Stück
77,27 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Papierfiltersäcke verstärkt S47 VCE45 (340758)
Art.Nr.: FLX340758
- Papierfiltersäcke, verstärkt, passend für S 47, S 47 M, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC - Bezeichnung: FS-P VCE 45 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX PP-Entsorgungssack S47 VCE35 VCE45 (340766)
Art.Nr.: FLX340766
- PP-Entsorgungssack passend für S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC - Bezeichnung: ES-PP VC/E 35/45 VE10 - Verpackungseinheit: 10 Stück
57,10 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Zubehör für VCE 35 45 L M H



FLEX PES Flachfaltenfilter Klasse L M (369829)
Art.Nr.: FLX369829
- hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies - die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit - leicht zu Reinigen, lange Lebensdauer - passend für Klasse L/M - Bezeichnung: FE VC/E 35/45 PES L/M - Verpackungseinheit: 1 Stück
56,26 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flachfaltenfilter Klasse H VCE 45 H AC (379107)
Art.Nr.: FLX379107
- Filter für die Klasse H /HEPA 14 aus speziellen Material mit einem Durchlassgrad von
86,51 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Vlies-Filtersäcke S47 VCE45 (402982)
Art.Nr.: FLX402982
- Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie - doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack - hoch reißfest durch 4-schichtiges Vacu-Vlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut - resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut. - Vlies-Filtersäcke passend für VCE 45 L, VCE 45 M, S47 - Bezeichnung: FS-F VCE 45 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Saugschläuche



FLEX Saugschlauchverlängerung 32mmx0,5m (296953)

Art.Nr.: FLX296953

- zum Verbinden des Saugschlauch-Rastanschlusses mit dem Adapter 32/28mm, 32/32mm, 32/36mm und mit den Adaptern mit Innengewinde, z.B. SAD D32, SAD D25-32 AS
- Bezeichnung: SHV-C 32x0,5m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Saugschlauch 32mmx4m Muffe Adapter (341355)

Art.Nr.: FLX341355

- Saugschlauch inklusive Anschlussmuffe für Sauger und Spezial-Adapter mit Metallring
- Durchmesser 32mm Innen x 4m
- passend für Giraffe WS 702 und Okapi
- Bezeichnung: SH 32x4m WS 702
- Verpackungseinheit: 1 Stück

83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Antistatik-Saugschlauch Nebenluftregelung 32mmx4m (406708)

Art.Nr.: FLX406708

- Antistatik-Saugschlauch mit Clip-Anschluss und Anschlussmuffe für Sauger
- inklusive Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks bei Bedarf
- Abmessung: 32mm x 4m
- Bezeichnung: SH-C 32x3m AS/NL
- Verpackungseinheit: 1 Stück

109,20 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss (408697)
Art.Nr.: FLX408697
- Anschlussmuffe für Saugschlauch 32mm mit Clip-Anschluss, 3-teilig - auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet - mit Nebenluft - Bezeichnung: SAM-C R32 AS/NL - Verpackungseinheit: 1 Set
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Saugschlauch mit Nebenluftregelung 32mmx4m (445037)
Art.Nr.: FLX445037
- mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System - inklusive Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugerdrucks nach Bedarf - Durchmesser 32mm Innen x 4m - Bezeichnung: SH-C 32x4m - Verpackungseinheit: 1 Stück
81,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Antistatik-Saugschlauch 27mmx3,5m (445045)
Art.Nr.: FLX445045
- Antistatik-Saugschlauch mit Anschlussmuffe für Sauger und Elektrowerkzeug mit Drehausgleich - Abmessung: 27mm x 3,5m - Bezeichnung: SH 27x3,5m AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
81,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung 32mmx4m (477605)
Art.Nr.: FLX477605
- Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung. - Abmessung: 32mm x 4m - Bezeichnung: SH-CF 32x4m AS/NL - Verpackungseinheit: 1 Stück
128,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Saugschläuche



FLEX Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone (533558)
Art.Nr.: FLX533558
- FLEX Schlauch-Set passend für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone - Bezeichnung: VCE-PS Schlauch-Set - Verpackungseinheit: 1 Stück
130,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Adapter für Sicherheitssauger



FLEX Adapter 32/28mm (251847)
Art.Nr.: FLX251847
- Adapter 32/28mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28mm Durchmesser-Absauganschluss mit 32mm-Saugschlauch - Bezeichnung: SAD D32-28 - Verpackungseinheit: 1 Stück
11,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verbindungsmuffe 32mm (257169)
Art.Nr.: FLX257169
- zur Verbindung von 32mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5m (44.296.953) mit dem Gerät - Bezeichnung: SAD D32-36 - Verpackungseinheit: 1 Stück
21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Universal-Adapter zuschneidbar (259827)
Art.Nr.: FLX259827
- Universal-Adapter mit Innengewinde 32mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit Durchmesser 25-32mm Absauganschluss mit 32mm-Saugschlauch ohne Clip-Anschluss - Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar - Bezeichnung: SAD D25-32 AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verbindungsmuffe für Saugschläuche (296996)
Art.Nr.: FLX296996
- zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse - Innengewinde 32mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spezial-Adapter WS WSK 702 VEA (340790)
Art.Nr.: FLX340790
- mit Metallring zur Verbindung des 32mm-Saugschlauchs mit dem Original-Absauganschluss von WS/ WSK 702 VEA - passend für Saugschläuche mit 32mm Durchmesser ohne FLEX Clip-System - Bezeichnung: SAD D32 WS/WSK - Verpackungseinheit: 1 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sauger-Anschluss drehbar für 32mm Saugschlauch (340804)
Art.Nr.: FLX340804
- drehbarer Anschluss für Saugschlauch mit Durchmesser 32mm - verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers - auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig) - Bezeichnung: SAD-32 VC/VCE AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Absauganschluss Giraffe (364460)
Art.Nr.: FLX364460
- Adapter für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System - antistatisch - passend für Giraffe WSE 500 und WS 702 VEA - Bezeichnung: SAD-C WS/WSE - Verpackungseinheit: 1 Stück
14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Adapter für Sicherheitssauger



FLEX Adapter Antistatik-Muffe 27mm (382736)

Art.Nr.: FLX382736

- Antistatik-Muffe Durchmesser 27mm, passend für Saugschlauch44.379.395
- Bezeichnung: SAD 27 AS
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gewindering Clip mit Nebenluftregelung (406716)

Art.Nr.: FLX406716

- Gewindering Durchmesser 32mm mit Rastanschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf
- kompatibel für alle 32mm Saugschläuche
- Bezeichnung: SAM-C 32 AS/NL
- Verpackungseinheit: 1 Stück

15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Clip-Adapter für 27mm auf 36mm (408360)

Art.Nr.: FLX408360

- zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller
- passend für 27mm Schläuche Innendurchmesser, 36mm Schläuche Außendurchmesser
- mit Nebenluftregelung
- Bezeichnung: SAD-C D36/27 AS/NL
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schnell-Clip Adapter Flex-Clip-System (410497)
Art.Nr.: FLX410497
- Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem Flex-Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/ Anclipsen (Schnellspannring) - Bezeichnung: SAD-FC 32 - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Universal-Adapter mit Clip-Anschluss (445029)
Art.Nr.: FLX445029
- Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verindung von Maschinen mit 25-32mm Absauganschluss mit 32mm Saugschlauch - für Adapter mit Clip-Anschluss - auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar - Bezeichnung: SAD-C D25-32 AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter mit Clip-Anschluss (445142)
Art.Nr.: FLX445142
- passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System - Antistatik-Ausführung - Bezeichnung: SAD-C 32 AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter mit Clip-System für 27mm Maschinenanschluss (461628)
Art.Nr.: FLX461628
- passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschluss 27mm - Antistatik-Ausführung - Bezeichnung: SAD-C 27 AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Adapter für Sicherheitssauger



FLEX Adapter mit Clip-System für 36mm Maschinenanschluss (461636)
Art.Nr.: FLX461636
- passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschluss 36mm - Antistatik-Ausführung - Bezeichnung: SAD-C 36 AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Düsen, Bürsten, Leisten



FLEX Bodendüse Alu mit Rollen (369896)
Art.Nr.: FLX369896
- Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsatz - Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummilippeneinsatz zur Nassreinigung - Durchmesser 36mm, Breite 370mm - Bezeichnung: FN-AL 36x370 - Verpackungseinheit: 1 Stück
96,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenleiste für Bodendüse Alu (374075)
Art.Nr.: FLX374075
- Bürstenleiste zur Trockenreinigung - passend für Bodendüse mit Rollen (44.369.896) - Bezeichnung: BL-FN-AL 36x370 WE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Gummileiste für Bodendüse Alu (374083)
Art.Nr.: FLX374083
- Gummileiste für die Nassreinung - passend für Bodendüse mit Rollen (44.369.896) - Bezeichnung: GL-FN-AL 36x370 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstendüse Saugdüse oval (385557)
Art.Nr.: FLX385557
- Saugdüse oval mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit schwenkbarem Anschluss - Breite 46mm, Länge 220mm - Bezeichnung: BN 36x220 - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Kombi-Bodendüse (385565)
Art.Nr.: FLX385565
- Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung - Durchmesser 36mm, Breite 260mm - Bezeichnung: KN 36x260 - Verpackungseinheit: 1 Stück
37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Clipbodendüse mit Rollen (385573)
Art.Nr.: FLX385573
- Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsatz - Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummilippeneinsatz zur Nassreinigung - Durchmesser 36mm, Breite 400mm - Bezeichnung: CNW 36x400 - Verpackungseinheit: 1 Stück
57,10 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenleiste für Clipbodendüse mit Rollen (385581)
Art.Nr.: FLX385581
- Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse mit Rollen (44.385.573) - Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung - auch geeignet für Clipbodendüse 300mm (44.445.509), einfach Kürzen und die Enden der Eisenprofile zusammendrücken! - Bezeichnung: BL-CNW 36x400 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
20,96 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Düsen, Bürsten, Leisten



FLEX Gummileiste für Clipbodendüse mit Rollen (385603)
Art.Nr.: FLX385603
- Gummileiste (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse mit Rollen (44.385.573) - Gummilippeneinsatz zur Nassreinigung - auch geeignet für Clipbodendüse 300mm (44.445.509), einfach Kürzen und die Enden der Eisenprofile zusammendrücken! - Bezeichnung: GL-CNW 36x400 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Rundbürste Saugdüse rund (385646)
Art.Nr.: FLX385646
- Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen - Durchmesser 36mm, Länge 120mm - Bezeichnung: RN 36x120 - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flächendüse 90x120mm (413437)
Art.Nr.: FLX413437
- die Flächendüse (90x120mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen - auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräumen und Konsole geeignet - Aufnahme: 36mm - Bezeichnung: FD D36 90x120mm - Verpackungseinheit: 1 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Krümmer mit Rastanschluss (445010)
Art.Nr.: FLX445010
- zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr - Bezeichnung: K-C 32 KU AS - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Reinigungsset für Staubsauger (445053)
Art.Nr.: FLX445053
- Reinigungsset für FLEX Sicherheitssauger bestehend aus Krümmer antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3x 350mm Verlängerungsrohr INOX, Clipbodendüse, Rundbürste, Polsterdüse und Fugendüse - Bezeichnung: CLE 32 AS - Verpackungseinheit: 1 Set
67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verlängerungsrohr Edelstahl 36x350mm (445207)
Art.Nr.: FLX445207
- Verlängerungsrohre aus Edelstahl - für Anschluss an Krümmer44.445.010 - Bezeichnung: V 36x350 INNOX VE3 - Verpackungseinheit: 3 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Clipbodendüse Wechseleinsatz (445509)
Art.Nr.: FLX445509
- Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummilippeneinsatz zur Nassreinigung - Durchmesser 36mm, Breite 300mm - Bezeichnung: FN D36x300 - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Saugerzubehör > Düsen, Bürsten, Leisten



FLEX Reinungsset im Transportkoffer (451703)
Art.Nr.: FLX451703
- Reinigungsset für FLEX Sicherheitssauger im Transportkoffer bestehend aus Krümmer antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3x 350mm Verlängerungsrohr INOX, Clipbodendüse, Rundbürste, Polsterdüse, Fugendüse, Transportkoffer L-Boxx 102 - Bezeichnung: CLE 32 AS + L-Boxx - Verpackungseinheit: 1 Set
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Bau-Luftreiniger



FLEX Schlauch Anschluss-Adapter VAC 800-EC (477648)
Art.Nr.: FLX477648
- Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Durchmesser 125 mm - für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich - Bezeichnung: VAC-SAD D125 - Verpackungseinheit: 1 Stück
92,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

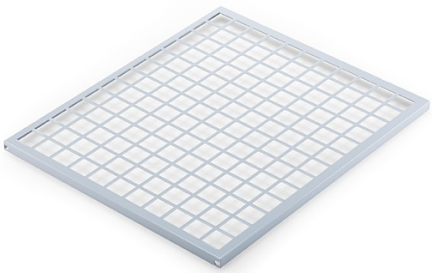

FLEX Front-Gitter VAC 800-EC (477656)
Art.Nr.: FLX477656
- zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: VAC-FG G3 - Verpackungseinheit: 1 Stück
61,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Luftführungs-Adapter VAC 800-EC (477664)
Art.Nr.: FLX477664
- zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen - Werkzeuglos montierbar - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: VAC-AT D315 - Verpackungseinheit: 1 Stück
92,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Luftführungsschlauch VAC 800-EC bis 5m 125mm (477672)
Art.Nr.: FLX477672
- Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Durchmesser 125 mm - zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite - Bezeichnung: SH 125x5m C - Verpackungseinheit: 1 Stück
46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Folienschlauch 88m VAC 800-EC (477680)
Art.Nr.: FLX477680
- Folienschlauch 88 m, Durchmesser 125 - kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft in den Außenbereich zu leiten - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: SH 125x88m PP - Verpackungseinheit: 1 Stück
65,50 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Vorfiltermatte G3 VAC 800-EC (477699)
Art.Nr.: FLX477699
- hält grobe Partikel zurück - wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt - passend fürVAC 800-EC - Bezeichnung: VFE VAC G3 - Verpackungseinheit: 10 Stück
24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Grobfilter G4 VAC 800-EC (477702)
Art.Nr.: FLX477702
- Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter - hält 90 % der Staubpartikel zurück - Luftwiderstand nur 45 Pascal - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: FE VAC G4 - Verpackungseinheit: 1 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Bau-Luftreiniger

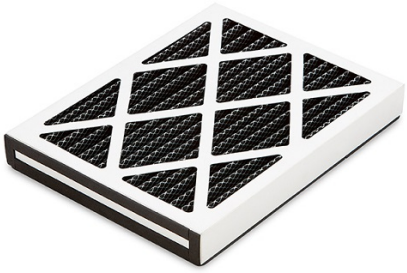

FLEX Aktivkohlefilter G4 VAC 800-EC (477710)
Art.Nr.: FLX477710
- Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter - filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält 70 % der Staubpartikel zurück - Luftwiderstand nur 45 Pascal - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: FE VAC G4 AK - Verpackungseinheit: 1 Stück
46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Feinstaubfilter F7 VAC 800-EC (477729)
Art.Nr.: FLX477729
- Feinstaubfilter, Filterkassette hält 85% der Feinstaubpartikel zurück - Luftwiderstand nur 60 Pascal - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: FE VAC F7 - Verpackungseinheit: 1 Stück
34,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Filter HEPA H13 VAC 800-EC (477737)
Art.Nr.: FLX477737
- Filterkassette hält 99,99% der Feinstaubpartikel zurück - Luftwiderstand nur 90 Pascal - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: FE VAC H13/HEPA - Verpackungseinheit: 1 Stück
128,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Bau-Luftreiniger



FLEX Türschleuse 2,3x1,3m VAC 800-EC (477753)
Art.Nr.: FLX477753
- Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren - schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch läßt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten - Abmessungen: 2,3 x 1,3 m - Bezeichnung: DL 2,3x1,3m PP - Verpackungseinheit: 10 Stück
145,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Schlauch-Anschluss-Adapter VAC 800-EC (488178)
Art.Nr.: FLX488178
- Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Durchmesser 205 mm - für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich - Bezeichnung: VAC-SAD D205 - Verpackungseinheit: 1 Stück
109,20 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Luftführungsschlauch VAC 800-EC bis 6m 125mm (488186)
Art.Nr.: FLX488186
- Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Durchmesser 125 mm - zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite - Bezeichnung: SH 125x6m C - Verpackungseinheit: 1 Stück
54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Filter HEPA H14 VAC 800-EC (488194)
Art.Nr.: FLX488194
- Filterkassette hält 99,995% der Feinstaubpartikel zurück - Luftwiderstand 160 Pascal - passend für VAC 800-EC - Bezeichnung: FE VAC H14/HEPA - Verpackungseinheit: 1 Stück
138,61 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Luftführungsschlauch VAC 800-EC bis 7,5m 205mm (500399)
Art.Nr.: FLX500399
- Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Durchmesser 230 mm - zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite - Bezeichnung: SH 205x7,5m C - Verpackungseinheit: 1 Stück
109,20 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Adapter SDS-plus M14 (374091)

Art.Nr.: FLX374091

- Adapter für Rührstäbe mit M14 Gewinde für den Einsatz auf SDS-plus Bohrhämmern
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verlängerung M14 für Rührstäbe 400mm (374113)

Art.Nr.: FLX374113

- Verlängerung für Rührstäbe M14 Innengewinde auf M14 Aussengewinde
- Länge: 400mm
- Bezeichnung: R-V 400 M14 M/F
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Rondenrührer SP2 100x600 M14 8-25kg (534023)

Art.Nr.: FLX534023

- Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden
- Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 100 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 8-25 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: SP2 100x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Rondenrührer SP2 120x600 M14 20-40kg (534024)

Art.Nr.: FLX534024

- Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden
- Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 120 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 20-40 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: SP2 120x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

24,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendelrührer HP2 120x600 M14 15-25kg (534027)

Art.Nr.: FLX534027

- Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien
- Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 120 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 15-25 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP2 120x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendelrührer HP2 140x600 M14 20-40kg (534028)

Art.Nr.: FLX534028

- Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien
- Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 140 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 20-40 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP2 140x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Wendelrührer HP2 160x600 M14 20-40kg (534029)

Art.Nr.: FLX534029

- Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien
- Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 160 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 20-40 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP2 160x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendelrührer HP3R 120x600 M14 15-25kg (534030)

Art.Nr.: FLX534030

- Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material
- Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt
- Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 120 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 15-25 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP3R 120x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendelrührer HP3R 140x600 M14 20-40kg (534031)

Art.Nr.: FLX534031

- Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material
- Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt
- Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 140 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 20-40 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP3R 140x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Wendelrührer HP3R 160x600 M14 30-60kg (534032)

Art.Nr.: FLX534032

- Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material
- Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt
- Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 160 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 30-60 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP3R 160x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

40,29 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendelrührer HP3L 120x600 M14 15-25kg (534033)

Art.Nr.: FLX534033

- Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten
- Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt
- Das Mischgut spritz nicht
- Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 120 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 15-25 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP3L 120x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Wendelrührer HP3L 140x600 M14 20-40kg (534034)

Art.Nr.: FLX534034

- Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten
- Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt
- Das Mischgut spritz nicht
- Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 140 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 20-40 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP3L 140x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

35,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Wendelrührer HP3L 160x600 M14 30-60kg (534035)

Art.Nr.: FLX534035

- Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten
- Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt
- Das Mischgut spritz nicht
- Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 160 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 30-60 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: HP3L 160x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

39,45 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Scheibenrührer DP2 120x600 M14 15-25kg (534036)

Art.Nr.: FLX534036

- Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter
- Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben
- Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 120 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 15-25 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: DP2 120x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Scheibenrührer DP2 160x600 M14 30-60kg (534037)

Art.Nr.: FLX534037

- Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter
- Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben
- Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 160 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 30-60 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: DP2 160x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,93 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Rührbesen BE 120x600 M14 10-30kg (534038)

Art.Nr.: FLX534038

- Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen
- Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 120 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 10-30 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: BE 120x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Rührbesen BE 140x600 M14 30-60kg (534039)

Art.Nr.: FLX534039

- Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen
- Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 140 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 30-60 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: BE 140x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Rührbesen BE 150x600 M14 30-60kg (534040)

Art.Nr.: FLX534040

- Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen
- Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe
- Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung
- Durchmesser: 150 mm
- Länge: 600 mm
- Rührgut: 30-60 kg
- Anschluss: M14
- Bezeichnung: BE 150x600 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Rührkörbe



FLEX Bitumenrührer BP 160x600 M14 40-80kg (534041)
Art.Nr.: FLX534041
- Aufgrund seiner Hakenform für sehr zähfließende Materialien mit hoher Anhaftung geeignet - Die parallele Mischwirkung verhindert Klumpenbildung und das Einrühren von Luft - Ideal für Bitumen und bitumenartige, faserhaltige Massen - Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung - Durchmesser: 140 mm - Länge: 600 mm - Rührgut: 40-80 kg - Anschluss: M14 - Bezeichnung: BP 160x600 M14 - Verpackungseinheit: 1 Stück
28,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Laser-Messtechnik



FLEX Laser Stativadapter 5/8" Innen - 1/4" Außen (398608)
Art.Nr.: FLX398608
- Adapter 5/8" Innengewinde auf 1/4" Außengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ44.398.616 - Bezeichnung: LAD 5/8I1/4A - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Laser Wandhalter 1/4" und 5/8" magnetisch (428167)
Art.Nr.: FLX428167
- magnetischer Wandhalter aus Kunstoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss - Bezeichnung: WB-M/S 1/4 ALC-Basic - Verpackungseinheit: 1 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Laser Universalhalter 1/4" und 5/8" (500747)
Art.Nr.: FLX500747
- bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser - verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagerecht - Spannbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen - präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde - ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt - Bezeichnung: UH-1/4-5/8 ALC - Verpackungseinheit 1 Stück
52,90 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Laser Zieltafel und Sichtbrille grün (500763)
Art.Nr.: FLX500763
- verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen - Bezeichnung: TC-LG-GL - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,05 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Polierfell Classic 150mm (342521)
Art.Nr.: FLX342521
- Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester, durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht - für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish - Durchmesser: 150 mm - Bezeichnung: TW-C 150 - Verpackungseinheit: 1 Stück
19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller mit Zahnrad XC 3401 VRG 140mm (342637)
Art.Nr.: FLX342637
- gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren - für Schwämme mit einen Maximaldurchmesser von 160mm - durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG - Durchmesser: 140 mm - Bezeichnung: BP-M D140 XC - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,05 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierfell Classic 200mm (350265)
Art.Nr.: FLX350256
- Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester, durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht - für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish - Durchmesser: 200 mm - Bezeichnung: TW-C 200 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller gedämpft M14 150mm (350745)

Art.Nr.: FLX350745

- Schleifteller mit 12mm Zellkautschuk für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln
- Durchmesser: 150 mm
- Aufnahme: M14
- Bezeichnung: BP-M D150 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierfell Premium 140mm (376515)

Art.Nr.: FLX376515

- Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester, durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht
- außerdem können z..B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm
- Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken
- für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish
- durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orangene Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit, dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen
- Durchmesser: 140 mm
- Bezeichnung: TW-PT 140
- Verpackungseinheit: 1 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierfell Premium 160mm (376523)

Art.Nr.: FLX376523

- Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester, durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht
- außerdem können z..B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm
- Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken
- für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish
- durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orangene Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit, dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen
- Durchmesser: 160 mm
- Bezeichnung: TW-PT 160
- Verpackungseinheit: 1 Stück

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller mit Zahnrad XC 3401 VRG 115mm (386715)

Art.Nr.: FLX386715

- gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140mm
- diese Schwammgröße ist Ideal im Bereich Sport-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen
- durch die Spezialaufnahme ist dieser Teller ausschließelich für die XC 3401 VRG
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: BP-M D115 XC
- Verpackungseinheit: 1 Stück

34,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Polierfell Premium 80mm (420484)

Art.Nr.: FLX420484

- Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester, durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht
- außerdem können z..B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm
- Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken
- für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish
- durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orangene Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit, dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen
- Durchmesser: 80 mm
- Bezeichnung: TW-PT 80
- Verpackungseinheit: 1 Stück

12,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller gedämpft M14 75mm (420492)

Art.Nr.: FLX420492

- Schleifteller mit 12mm Zellkautschuk für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln
- Durchmesser: 75 mm
- Aufnahme: M14
- Bezeichnung: BP-M D75 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Mikrofaser-Polierpad 160x10mm (434434)

Art.Nr.: FLX434434

- Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller
- dieses Pad ist im Heavy Cuttin Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad
- der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleit dem Pad mehr Steifigkeit
- der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig
- ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot
- Abmessung: 160x10 mm
- Bezeichnung: MC-PT 160
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Polierschwamm Handschwamm rot 130mm (442682)

Art.Nr.: FLX442682

- der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur
- er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen
- Abmessung: 130 mm
- Bezeichnung: PUK-R 130
- Verpackungseinheit: 1 Stück

14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Teller gedämpft M14 35mm (446254)

Art.Nr.: FLX446254

- Schleifteller mit 12mm Zellkautschuk für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln
- Durchmesser: 35 mm
- Aufnahme: M14
- Bezeichnung: BP-M D35 M14
- Verpackungseinheit: 1 Stück

15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verlängerungsset für Rotationspolierer (458813)

Art.Nr.: FLX458813

- Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw.
- bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschrauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselfläche SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm
- Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bezeichnung: EXS M14 Set
- Verpackungseinheit: 1 Set

47,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Swirl Finder Lackkontroll-Leuchte (463302)
Art.Nr.: FLX463302
- ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen - Aufgrund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen - Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70° - Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien Details: - Abmessungen (LxBxH): 190x58x43 mm - Gewicht: 0,056 kg - Bezeichnung: SF-150-P - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spezial Klett-Teller gedämpft 125mm XFE 7-15 XFE-15 XCE (487953)
Art.Nr.: FLX487953
- gedämpfter Klett-Teller in 10mm PU mittlerer Härte - Spezialaufnahme - nur verwendbar mitXFE 7-15, XFE-15, XCE! - Durchmesser: 125 mm - Bezeichnung: BP-M/R D125 XCE/XFE
21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spezial Klett-Teller gedämpft 150mm XFE 7-15 XFE-15 XCE (487988)
Art.Nr.: FLX487988
- gedämpfter Klett-Teller in 10mm PU mittlerer Härte - Spezialaufnahme - nur verwendbar mitXFE 7-15, XFE-15, XCE! - Durchmesser: 150 mm - Bezeichnung: BP-M/R D150 XCE/XFE
21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Spezial Klett-Teller gedämpft 30mm PXE 80 10.8-EC (492353)
Art.Nr.: FLX492353
- gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte - durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar! - Abmessung: 30 mm - Bezeichnung: BP-M D30 PXE - Verpackungseinheit: 1 Stück
15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spezial Klett-Teller gedämpft 75mm PXE 80 10.8-EC (492361)
Art.Nr.: FLX492361
- gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte - durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar! - Abmessung: 75 mm - Bezeichnung: BP-M D75 PXE - Verpackungseinheit: 1 Stück
16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spezial Klebe-Teller gedämpft 30mm PXE 80 10.8-EC (492388)
Art.Nr.: FLX492388
- gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5mm Zellkautschuk - durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar! - Abmessung: 30 mm - Bezeichnung: BP-M/SR D30 - Verpackungseinheit: 1 Stück
17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter rotativ PXE 80 10.8-EC (492396)
Art.Nr.: FLX492396
- Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich - kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten - ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar! - Bezeichnung: DT-P - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter exzentrisch freilaufend 3mm Hub PXE 80 10.8-EC (492418)
Art.Nr.: FLX492418
- Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum - kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen - ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar! - Bezeichnung: DT-XF 3 - Verpackungseinheit: 1 Stück
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter exzentrisch freilaufend 12mm Hub PXE 80 10.8-EC (492426)
Art.Nr.: FLX492426
- Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing - kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen - ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar! - Bezeichnung: DT-XF-12 - Verpackungseinheit: 1 Stück
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spezial-Klett-Teller gedämpft XFE 12 7-12 80 (493406)
Art.Nr.: FLX493406
- gedämpfter Klett-Teller in 10mm PU mittlerer Härte - Spezialaufnahme - nur verwendbar mit XFE 7-12 80! - Abmessung: 75 mm - Bezeichnung: BP-M/R D75 XFE 7-12 - Verpackungseinheit: 1 Stück
20,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Spezial Klett-Teller gedämpft 50mm PXE 80 10.8-EC (509248)

Art.Nr.: FLX509248

- gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte
- durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar!
- Abmessung: 50 mm
- Bezeichnung: BP-M D50 PXE
- Verpackungseinheit: 1 Stück

15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flexible Welle Set 24tlg. für PXE 80 10.8-EC (516112)

Art.Nr.: FLX516112

- Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen
- Länge 1400 mm für maximal 6000 /min
- Hochwertigste Materialen garantieren eine maximale Lebensdauer
- Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme
- Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse
- Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX, 12 Kegel- und 12 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 4 Stück).

162,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierschwamm 35mm hart für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (517755)

Art.Nr.: FLX517755

- Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer
- Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PZ-G 35 HEX VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Polierschwamm 35mm mittelhart für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (517763)

Art.Nr.: FLX517763

- Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung
- Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PZ-V 35 HEX VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierschwamm 35mm fein für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (517771)

Art.Nr.: FLX517771

- Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz
- Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PZ-O 35 HEX VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierschwamm 35mm hart für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (517798)

Art.Nr.: FLX517798

- Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer
- Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum
- Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PK-G 35 HEX VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Polierschwamm 35mm mittelhart für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (517801)

Art.Nr.: FLX517801

- Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung
- Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum
- Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PK-V 35 HEX VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierschwamm 35mm fein für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (517828)

Art.Nr.: FLX517828

- Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz
- Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum
- Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PK-O 35 HEX VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bürstenset 50-100mm Textil-Kunststoffoberflächen Bohrfutter (530875)

Art.Nr.: FLX530875

- Drei praktische, hochwertige Bürsten Durchmesser 50, 75, 100mm zur Reinigung empfindlicher Textil- und Kunststoffoberflächen
- Maximaler Schutz der Oberfläche durch extra weiche Borsten für die Reinigung, Säure- und Laugebeständig
- Für die Bürsten wird ein knickfreies Material, das seine Form beibehält, verwendet
- Sechskantaufnahme, diese verhindert das Durchrutschen der Bürsten im Bohrfutter.
- Made in Germany
- Bezeichnung: Brush-Set

31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Adapter exzentrisch freilaufend 6mm Hub PXE 80 10.8-EC (531009)
Art.Nr.: FLX531009
- Adapter für schnellen Schleif-Fortschritt und randnahes Polieren sowie für feine Hochglanz Polierarbeiten - Kombinierbar mit dem Ø 50 mm Klett-Teller zum Schleifen und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren - geeignet für Akku-Polierer PXE 80 10.8-EC - Bezeichnung: DT-XF6 - Verpackungseinheit: 1 Stück
29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Cut-Pad hart Polierschwamm 150mm (532397)
Art.Nr.: FLX532397
- Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung - Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig - Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur - Durchmesser: 150 mm - Höhe: 20 mm - Bezeichnung: PP-C 150 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Cut-Pad hart Polierschwamm 125mm (532398)
Art.Nr.: FLX532398
- Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung - Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig - Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur - Durchmesser: 125 mm - Höhe: 20 mm - Bezeichnung: PP-C 125 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Cut-Pad hart Polierschwamm 75mm (532399)
Art.Nr.: FLX532399
- Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung - Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig - Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur - Durchmesser: 75 mm - Höhe: 20 mm - Bezeichnung: PP-C 75 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Cut-Pad hart Polierschwamm 50mm (532400)

Art.Nr.: FLX532400

- Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung
- Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig
- Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur
- Durchmesser: 50 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-C 50 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Cut-Pad hart Polierschwamm 25mm (532401)

Art.Nr.: FLX532401

- Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung
- Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig
- Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur
- Durchmesser: 25 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-C 25 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Universal-Pad medium Polierschwamm 150mm (532402)

Art.Nr.: FLX532402

- Hochwertiger Universal-Schwamm
- Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur
- Durchmesser: 150 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-M 150 VE2
- Verpackungseinheit: 2 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Universal-Pad medium Polierschwamm 125mm (532403)
Art.Nr.: FLX532403
- Hochwertiger Universal-Schwamm - Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur - Durchmesser: 125 mm - Höhe: 20 mm - Bezeichnung: PP-M 125 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Universal-Pad medium Polierschwamm 75mm (532404)
Art.Nr.: FLX532404
- Hochwertiger Universal-Schwamm - Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur - Durchmesser: 75 mm - Höhe: 20 mm - Bezeichnung: PP-M 75 VE2 - Verpackungseinheit: 2 Stück
15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Universal-Pad medium Polierschwamm 50mm (532405)
Art.Nr.: FLX532405
- Hochwertiger Universal-Schwamm - Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur - Durchmesser: 50 mm - Höhe: 20 mm - Bezeichnung: PP-M 50 VE5 - Verpackungseinheit: 5 Stück
23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Universal-Pad medium Polierschwamm 25mm (532406)

Art.Nr.: FLX532406

- Hochwertiger Universal-Schwamm
- Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur
- Durchmesser: 25 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-M 25 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Finish-Pad weich Polierschwamm 150mm (532407)

Art.Nr.: FLX532407

- Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz
- Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig
- In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung
- Durchmesser: 150 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-F 150 VE2
- Verpackungseinheit: 2 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Finish-Pad weich Polierschwamm 125mm (532408)

Art.Nr.: FLX532408

- Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz
- Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig
- In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung
- Durchmesser: 125 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-F 125 VE2
- Verpackungseinheit: 2 Stück

26,85 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Finish-Pad weich Polierschwamm 75mm (532409)

Art.Nr.: FLX532409

- Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz
- Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig
- In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung
- Durchmesser: 75 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-F 75 VE2
- Verpackungseinheit: 2 Stück

15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Finish-Pad weich Polierschwamm 50mm (532410)

Art.Nr.: FLX532410

- Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz
- Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig
- In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung
- Durchmesser: 50 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-F 50 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Finish-Pad weich Polierschwamm 25mm (532411)

Art.Nr.: FLX532411

- Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz
- Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig
- In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung
- Durchmesser: 25 mm
- Höhe: 20 mm
- Bezeichnung: PP-F 25 VE5
- Verpackungseinheit: 5 Stück

21,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Cut-Politur 1000ml (532412)

Art.Nr.: FLX532412

- Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500
- Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat
- Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt
- Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden
- Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln
- Inhalt: 1000 ml
- Bezeichnung: PC-C 1000
- Verpackungseinheit: 1 Stück

47,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Cut-Politur 250ml (532413)

Art.Nr.: FLX532413

- Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500
- Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat
- Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt
- Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden
- Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln
- Inhalt: 250 ml
- Bezeichnung: PC-C 250
- Verpackungseinheit: 1 Stück

18,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Universal Politur 1-Step 1000ml (532414)

Art.Nr.: FLX532414

- Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt
- Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen
- Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt
- Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem Abperleffekt
- Inhalt: 1000 ml
- Bezeichnung: PC-M 1000
- Verpackungseinheit: 1 Stück

46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Universal Politur 1-Step 250ml (532415)

Art.Nr.: FLX532415

- Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt
- Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen
- Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt
- Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem Abperleffekt
- Inhalt: 250 ml
- Bezeichnung: PC-M 250
- Verpackungseinheit: 1 Stück

17,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Finish-Politur 1000ml (532416)

Art.Nr.: FLX532416

- Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologrammen sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung
- Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat
- Erzeugt perfekten Hochglanz
- Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt
- Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln
- Inhalt: 1000 ml
- Bezeichnung: PC-F 1000
- Verpackungseinheit: 1 Stück

44,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Finish-Politur 250ml (532417)

Art.Nr.: FLX532417

- Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologrammen sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung
- Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat
- Erzeugt perfekten Hochglanz
- Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt
- Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln
- Inhalt: 250 ml
- Bezeichnung: PC-F 250
- Verpackungseinheit: 1 Stück

16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör Polierer



FLEX Mikrofasertuch universal 380x380mm (532418)

Art.Nr.: FLX532418

- Hochwertiges und saugstarkes Mikrofasertuch mit einer kurz- und einer mittellangflorigen Seite
- Mit der kurzflorigen Seite lassen sich Politur-Rückstände problemlos aufnehmen und entfernen
- Die mittellangflorige Seite eignet sich unter anderem perfekt für das Abtragen von Versiegelungsrückständen
- Besonders lackschonend durch randlos geschnitte Form
- Länge: 380 mm
- Breite: 380 mm
- Bezeichnung: PT-MF 380 Dual
- Verpackungseinheit: 1 Stück

19,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierschwamm-Set für flexible Welle PXE 80 10.8-EC (533182)

Art.Nr.: FLX533182

- Set bestehend aus 15 Kegel- und 15 Zylinder-Polierschwämmen in soft, medium und hart (je 5 Stück)
- Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
- Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Bezeichnung: PP-Mix 35 HEX VE30
- Verpackungseinheit: 30 Stück

79,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Flexible Welle Set 12tlg. für PXE 80 10.8-EC (533183)

Art.Nr.: FLX533183

- Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen
- Länge 1400 mm für maximal 6000 /min
- Hochwertigste Materialen garantieren eine maximale Lebensdauer
- Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme
- Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse
- Set bestehend aus 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

134,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K50 100mm (253815)

Art.Nr.: FLX253815

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K50
- Farbe: dunkelgrün
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K100 100mm (253816)

Art.Nr.: FLX253816

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K100
- Farbe: blau
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K200 100mm (253817)

Art.Nr.: FLX253817

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K200
- Farbe: hellgrün
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K400 100mm (253818)

Art.Nr.: FLX253818

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K400
- Farbe: gelb
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K800 100mm (253819)

Art.Nr.: FLX253819

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K800
- Farbe: orange
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K1500 100mm (253820)

Art.Nr.: FLX253820

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K1500
- Farbe: rot
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K3000 100mm (253821)

Art.Nr.: FLX253821

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K3000
- Farbe: braun
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheibe Nass K10000 100mm (253822)

Art.Nr.: FLX253822

- zum Schleifen und Polieren
- die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
- Kanten lassen sich Problemlos brechen

Anwendungsbereich:

- Kunststein, Naturstein
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:

- Korn: K10000
- Farbe: schwarz
- Durchmesser: 100 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K50 125mm (382817)

Art.Nr.: FLX382817

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K50
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 50 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K100 125mm (382825)

Art.Nr.: FLX382825

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K100
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 100 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K200 125mm (382833)

Art.Nr.: FLX382833

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K200
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 200 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K400 125mm (382841)

Art.Nr.: FLX382841

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K400
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 400 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K800 125mm (382868)

Art.Nr.: FLX382868

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K800
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 800 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K1500 125mm (382876)

Art.Nr.: FLX382876

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K1500
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 1500 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K3000 125mm (382884)

Art.Nr.: FLX382884

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø125mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K3000
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: DP 3000 DRY D125
- Verpackungseinheit: 1 Stück

36,09 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K50 115mm (386197)

Art.Nr.: FLX386197

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: 50
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: DP 50 DRY D115
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K100 115mm (386200)
Art.Nr.: FLX386200
- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm - Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich - zum Schleifen und Polieren Anwendungsbereich: - Granit-Arbeitsplatten - Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten - Betonflächen im Sichtbereich - Natursteinen an Fensterbänken - Verkleidungen, Skulpturen und Treppen Details: - Korn: 100 - Durchmesser: 115 mm - Bezeichnung: DP 100 DRY D115 - Verpackungseinheit: 1 Stück
27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K200 115mm (386219)

Art.Nr.: FLX386219

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: 200
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: DP 200 DRY D115

- Verpackungseinheit: 1 Stück

- Hersteller Artikelnummer: 386.219 (Flex)

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K400 115mm (386227)

Art.Nr.: FLX386227

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: 400
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: DP 400 DRY D115
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K800 115mm (386235)

Art.Nr.: FLX386235

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: 800
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: DP 800 DRY D115
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K1500 115mm (386243)

Art.Nr.: FLX386243

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: 1500
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: DP 1500 DRY D115
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K3000 115mm (386251)

Art.Nr.: FLX386251

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø115mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: 3000
- Durchmesser: 115 mm
- Bezeichnung: DP 3000 DRY D115
- Verpackungseinheit: 1 Stück

27,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K30 150mm (418951)

Art.Nr.: FLX418951

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K30
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 30 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

48,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

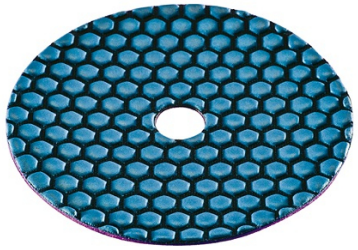

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K50 150mm (418978)

Art.Nr.: FLX418978

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K50
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 50 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

48,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads

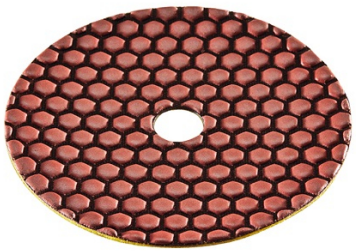

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K100 150mm (418986)

Art.Nr.: FLX418986

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K100
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 100 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K200 150mm (418994)

Art.Nr.: FLX418994

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K200
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 200 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K400 150mm (419001)

Art.Nr.: FLX419001

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K400
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 400 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K800 150mm (419028)

Art.Nr.: FLX419028

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K800
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 800 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > FLEX Diamant-Schleifpads



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K1500 150mm (419036)

Art.Nr.: FLX419036

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K1500
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 1500 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

48,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K3000 150mm (419044)

Art.Nr.: FLX419044

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K3000
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 3000 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

48,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

FLEX Hartmetallrädchen für LST 1503 VR (259833)
Art.Nr.: FLX259833
- Ersatz-HM-Rädchen - schnelle und präzise Aufrauarbeiten durch hochwertige Hartmetallspitzen - passend für LST 1503 VR - Verpackungseinheit: 6 Stück
82,31 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Hartmetallrädchen für LST 803 VR (259834)
Art.Nr.: FLX259834
- Ersatz-HM-Rädchen - schnelle und präzise Aufrauarbeiten durch hochwertige Hartmetallspitzen - passend für LST 803 VR - Verpackungseinheit: 8 Stück
107,52 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen (260576)
Art.Nr.: FLX260576
- passend für LST 1503 VR und LST 803 VR - Verpackungseinheit: 1 Stück
75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör CS 60 WET, CSW 4161

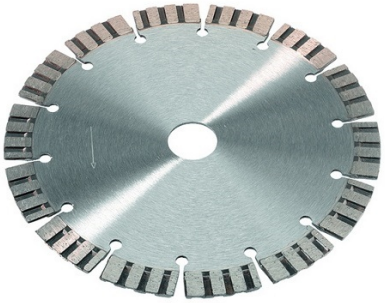

FLEX Diamanttrennscheibe 170mm Beton Universal (347515)

Art.Nr.: FLX347515

- segmentrierter Schneidrand, schwingungsgedämpft

Anwendungsbereich:

- Granit, Marmor, Sandstein
- Beton

Details:

- Durchmesser: 170 mm
- Aufnahmebohrung: 22,2 mm

- Verpackungseinheit: 1 Stück

- Hersteller Artikelnummer: 347.515 (Flex)

64,66 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Verbindungsstück Führungsschiene (353272)

Art.Nr.: FLX353272

- Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen,
- das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiligenden Werkzeugschlüssel in der Führungsschiene geparkt werden
- passend für Führungsschiene 80cm (GRS80) und 160cm (GRS160)
- Bezeichnung: GRS-V
- Verpackungseinheit: 1 Stück

78,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Endkappen für Führungsschiene GRS 80/160 (364967)

Art.Nr.: FLX364967

- Ersatzteile für Führrungsschienen GRS 80, GRS 160

- Verpackungseinheit: 2 Stück

- Hersteller Artikelnummer: 364.967 (Flex)

15,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör CS 60 WET, CSW 4161



FLEX Spanreißschutz für Führungsschiene GRS 80/160 (366846)

Art.Nr.: FLX366846

- Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80, GRS 160
- Länge: 3,4 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Haftprofil für Führungsschiene GRS 80/160 (366854)

Art.Nr.: FLX366854

- Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80, GRS 160
- Länge: 6,8 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

23,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamanttrennscheibe 170mm Fliesen Keramik Marmor (367214)

Art.Nr.: FLX367214

- geschlossener Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt

Anwendungsbereich:

- Fliesen, Marmorplatten, Keramik

Details:

- Durchmesser: 170 mm
- Loch-Durchmesser: 22,2 mm
- Hersteller Artikelnummer: 367.214 (Flex)

- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~64,66 EUR~~ 58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Zubehör CS 60 WET, CSW 4161



FLEX Diamanttrennscheibe 170mm Feinsteinzeug Naturstein (386189)
Art.Nr.: FLX386189
- Turbo-Segmente für einen sauberen Nass-Schnitt Anwendungsbereich: - Fliesen, Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5 - Marmor, Schiefer - Granit, Naturstein Details: - Durchmesser: 170 mm - Aufnahmebohrung: 22,2 mm - Bezeichnung: Turbo-F-Jet D170x22,2 - Verpackungseinheit: 1 Stück
82,31 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > FLEX Zubehör > Spannzangen Geradschleifer



FLEX Spannzange 6mm H1105 H1127 VE (228656)
Art.Nr.: FLX228656
- passend für Geradschleifer H 1105 VE und H 1127 VE - Durchmesser: 6 mm - Bezeichnung: SPZ-H D6 - Verpackungseinheit: 1 Stück
26,01 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannzange 3mm H1105 H1127 VE (229741)
Art.Nr.: FLX229741
- passend für Geradschleifer H 1105 VE und H 1127 VE - Durchmesser: 3 mm - Bezeichnung: SPZ-H D3 - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannzange 8mm H1105 H1127 VE (229768)
Art.Nr.: FLX229768
- passend für Geradschleifer H 1105 VE und H 1127 VE - Durchmesser: 8 mm - Bezeichnung: SPZ-H D8 - Verpackungseinheit: 1 Stück
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannzange 1/4" H1105 H1127 VE (229776)
Art.Nr.: FLX229776
- passend für Geradschleifer H 1105 VE und H 1127 VE - Durchmesser: 1/4" - Bezeichnung: SPZ-H D1/4 - Verpackungseinheit: 1 Stück
34,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannzange 6mm GDE 8-32 DGE 25 18.0-EC (530014)
Art.Nr.: FLX530014
- passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC - Durchmesser: 6 mm - Bezeichnung: SPZ-DGE 06 - Verpackungseinheit: 1 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannzange 8mm GDE 8-32 DGE 25 18.0-EC (530015)
Art.Nr.: FLX530015
- passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC - Durchmesser: 8 mm - Bezeichnung: SPZ-DGE 08 - Verpackungseinheit: 1 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Spannzange 1/4" GDE 8-32 DGE 25 18.0-EC (530016)
Art.Nr.: FLX530016
- passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC - Durchmesser: 1/4" - Bezeichnung: SPZ-DGE 1/4 - Verpackungseinheit: 1 Stück
22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer L 21-6 230 2100 Watt 230mm (391514)

Art.Nr.: FLX391514

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2100 Watt
- Leistungsabgabe: 1250 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Spannhals-Ø: 64 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 490x104x90 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube 230mm 338729
- 1 SoftVib-Handgriff 325384
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Stirnlochschlüssel 100110

176,43 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer LE 9-11 125 900 Watt Drehzahlregelung (436291)

Art.Nr.: FLX436291

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 900 Watt
- Leistungsabgabe: 600 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6000-11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessungen (LxBxH): 300x75x105 mm
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 Handgriff 450774
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Stirnlochschlüssel 100110

113,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer L 26-6 230 2600 Watt 230mm (436704)

Art.Nr.: FLX436704

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Zusätzliche Dämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff. Der Griffbereich ist nach rechts und links für eine optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar
- Spindelarretierung
- Abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2600 Watt
- Leistungsabgabe: 1800 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Spannhals-Ø: 64 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 500x106x145 mm
- Gewicht: 6,35 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube 230mm 442828
- 1 SoftVib-Handgriff 325384
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Schnellspannmutter 530726
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 104167

264,66 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer LE 9-11 125 900 Watt Drehzahlregelung Transportbox (436739)

Art.Nr.: FLX436739

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 900 Watt
- Leistungsabgabe: 600 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6000-11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessungen (LxBxH): 300x75x105 mm
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 Handgriff 450774
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Stirnlochschlüssel 100110
- 1 Transportkoffer L-Boxx 414085

148,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer LB 17-11 125 1700 Watt mit Bremse 125mm (447625)

Art.Nr.: FLX447625

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- hochwertiger, kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1700 Watt
- Leistungsabgabe: 1050 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 340x77x105 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube schleifen 436860
- 1 SoftVib-Handgriff 530903
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080

197,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer LBE 17-11 125 1700 Watt variable Drehzahl und Bremse 125mm (447668)

Art.Nr.: FLX447668

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- hochwertiger, kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1700 Watt
- Leistungsabgabe: 1050 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2800-11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 340x77x105 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube schleifen 436860
- 1 SoftVib-Handgriff 530903
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080

214,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer L 12-11 125 1200 Watt 125mm (447676)

Art.Nr.: FLX447676

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Leistungsabgabe: 700 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 300x75x105 mm
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 Handgriff 450774
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Stirnlochschlüssel 100110

123,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer L 15-11 125 1500 Watt 125mm (447692)

Art.Nr.: FLX447692

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1500 Watt
- Leistungsabgabe: 960 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 310x75x105 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 SoftVib-Handgriff 530903
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080

148,69 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer LE 15-11 125 1500 Watt Drehzahlregelung 125mm (447722)

Art.Nr.: FLX447722

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Hinweis: bei Zubehör auf die maximale Drehzahl des Werkzeuges achten

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1500 Watt
- Leistungsabgabe: 960 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2800-11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 310x75x105 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 SoftVib-Handgriff 530903
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080

166,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer L 9-11 125 900 Watt 125mm (492531)

Art.Nr.: FLX492531

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 900 Watt
- Leistungsabgabe: 600 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 300x75x105 mm
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 Handgriff 450774
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110

96,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer



FLEX Winkelschleifer L 13-10 125-EC 1300 Watt Bürstenlos 125mm (495255)

Art.Nr.: FLX495255

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Extrem leicht und handlich
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1300 Watt
- Leistungsabgabe: 910 Watt
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 295x75x110 mm
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube 125mm 436860
- 1 Handgriff 450774
- 1 Spannflansch 335282
- 1 Spannmutter M14 100080
- 1 Stirnlochschlüssel 100110

157,94 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Geradschleifer



FLEX Geradschleifer H 1105 VE 710 Watt mit niedriger Drehzahl (269956)

Art.Nr.: FLX269956

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser
- Maschinenlänge: ca. 330 mm
- Spannhalslänge: ca. 53 mm, für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Geeignet zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec.

Technische Daten:

- Max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch: bis 30 mm
- Max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt: bis 50 mm
- Werkzeugaufnahme-Ø: 3, 6, 8 mm, 1/4"
- Leerlaufdrehzahl: 2500-6500 /min
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leistungsabgabe: 420 Watt
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 340x76x84 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Spannzange 6mm 228656
- 1 Anhalteklaue SW 14 254917
- 1 Gabelschlüssel, SW 19 104914

436,93 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Geradschleifer



FLEX Geradschleifer DGE 8-32 800 Watt mit variabler Drehzahl (522279)

Art.Nr.: FLX522279

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- 43 mm Spannhals für stationäre Fixierung oder Handgriffbefestigung
- Langhalsausführung mit Griffhaube für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Spindelarretierung
- Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 800 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leerlaufdrehzahl: 10600-32000 1/min
- Max. Schleifkörperdurchmesser: 50 mm
- Werkzeugaufnahme Geradschleifer: Spannzange
- Spannhalsdurchmesser: 43 mm
- Greifumfang: 147 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung LxBxH: 380x83x83 mm
- Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:

- 1 Spannzange 6mm 530014
- 1 Gabelschlüssel SW17

306,68 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Basismotor TRINOXFLEX BME 14-3 L 1400 Watt (433403)

Art.Nr.: FLX433403

- Basismotor TRINOXFLEX für Satiniermaschine und Rohrbandschleifer
- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Max. Werkzeug-Ø: 125 mm
- Werkzeugbreite: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: Schnellkupplung
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang:

- im Karton, ohne Zubehör

281,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Satiniermaschine BSE 14-3 100 TRINOXFLEX 1400 Watt (433411)

Art.Nr.: FLX433411

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Spindelarretierung
- Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Max. Werkzeug-Ø: 125 mm
- Werkzeugbreite: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 320x210x195 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Satinieren 433462

428,53 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Satiniermaschine BSE 14-3 100 Set TRINOXFLEX 1400 Watt (433438)

Art.Nr.: FLX433438

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Spindelarretierung
- Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Max. Werkzeug-Ø: 125 mm
- Werkzeugbreite: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 320x210x195 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Satinieren 433462
- 1 Gummiluftwalze 433896
- 1 Luftpumpe 256284
- 1 Schleifvlies A 280 256975
- 1 Superfinishing-Hülse S600 436429
- 1 Superfinishing-Hülse S1500 436437
- 1 Schleifhülse MESHFLEX A400 434612
- 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P80 3 Stück aus 434515
- 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P120 3 Stück aus 434523
- 3 Schleifhülsen CERAFLEX K120 3 Stück aus 434566
- 3 Schleifhülsen CORUFLEX P180 3 Stück aus 434574
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414093
- 1 Koffereinlage 433918

680,63 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Rohrbandschleifer BRE 14-3 125 Set TRINOXFLEX 1400 Watt (433446)

Art.Nr.: FLX433446

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- Spindelarretierung

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Bandgeschwindigkeit: 3,5-10 m/sec
- Bandabmessung: 760x40 mm
- Max. Rohr-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 520x160x220 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Rohrband 433470
- 1 Superfinishing-Band S600 326917
- 1 Superfinishing-Band S1500 326933
- 1 Schleifband MESHFLEX A240 1 Stück aus 326879
- 1 Schleifband MESHFLEX A400 1 Stück aus 326852
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P80 5 Stück aus 326739
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P120 5 Stück aus 326755
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P240 5 Stück aus 434914
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414093
- 1 Koffereinlage 433918

962,14 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Satiniermaschine+Rohrbandschleifer BSE 14-3 INOX Set (433454)

Art.Nr.: FLX433454

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen
- Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Spindelarretierung
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Max. Werkzeug-Ø: 125 mm
- Werkzeugbreite: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Bandgeschwindigkeit: 3,5-10 m/sec
- Bandabmessung: 760x40 mm
- Max. Rohr-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 320x210x195 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Rohrband 433470
- 1 Schleifvorsatz Satinieren 433462
- 1 Gummiluftwalze 433896
- 1 Luftpumpe 256284
- 1 Superfinishing-Band S600 326917
- 1 Superfinishing-Band S1500 326933
- 1 Schleifband MESHFLEX A240 1 Stück aus 326879
- 1 Schleifband MESHFLEX A400 1 Stück aus 326852
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P80 5 Stück aus 326739
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P120 5 Stück aus 326755
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P240 5 Stück aus 434914
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414093
- 1 Koffereinlage 433918

1.067,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Satiniermaschine TRINOXFLEX BSE 8-4 50 800 Watt (453404)

Art.Nr.: FLX453404

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten mit schmalen Walzen, inkl. Parallelanschlag
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Spindelarretierung
- Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Leistungsabgabe: 425 Watt
- Max. Werkzeug-Ø: 125 mm
- Werkzeugbreite: 50 mm
- Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1400-4000 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 320x210x195 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Satinieren 459577
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102229

411,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BRE 8-4 9 im Set 800 Watt (453420)

Art.Nr.: FLX453420

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Schleifbandabmessung: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm nur mit Wechselrollensatz BR 30 (Zubehör)
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- Spindelarretierung

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Leistungsabgabe: 425 Watt
- Bandgeschwindigkeit: 3-8 m/sec
- Bandabmessung: 533x4/ 9/ 30 mm
- Max. Rohr-Ø: 50 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1400-4000 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 320x210x195 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Rohrband 459585
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm 2 Stück aus 257105
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm 2 Stück aus 257102
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102229
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 104167
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414085
- 1 Koffereinlage 457337

596,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Bandfeile TRINOXFLEX FBE 8-4 140 800 Watt (453455)

Art.Nr.: FLX453455

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- Schleifkopf: um 140° schwenkbar. Schleifarme mit 9 mm oder 30 mm verwendbar
- Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm
- Bearbeitungslänge Schleifarm bis ca. 12 cm
- Schnell-Bandwechselsystem: für schnellen, werkzeuglosen Wechsel

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Leistungsabgabe: 325 Watt
- Bandgeschwindigkeit: 2,8-8,4 m/sec
- Bandabmessung: 533x4-9/ 4-30 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang:
- 1 Schleifvorsatz Bandfeile 459593
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm 2 Stück aus 306615
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm 2 Stück aus 303623
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm 2 Stück aus 257105
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm 2 Stück aus 257102
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm 2 Stück aus 255328
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm 2 Stück aus 255329
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm 1 Stück aus 318663
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm 1 Stück aus 318647
- 1 seitlicher Handgriff, rot194034
- 1 Innensechskantschlüssel SW5 115460
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414085
- 1 Koffereinlage 457337

478,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Rohrbandschleifer + Bandfeile BRE 8-4 INOX Set 800 Watt (453463)

Art.Nr.: FLX453463

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Schleifbandabmessung: 533 x 4 - 30 mm
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Leistungsabgabe: 325 Watt
- Bandgeschwindigkeit: 2,8-8,4 m/sec
- Bandabmessung: 533x4/ 20/ 30 mm
- Max. Rohr-Durchmesser: 50 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1330-4000 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang:
- 1× Schleifvorsatz Rohrband 459585
- 1× Schleifvorsatz Bandfeile 459593
- 1× Wechselrollensatz 459607
- 2× Schleifband 533x4 P60 303615
- 2× Schleifband 533x4 P120 303623
- 2× Schleifband 533x9 P60 257105
- 2× Schleifband 533x9 P120 257102
- 2× Schleifband 533x30 P60 255328
- 2× Schleifband 533x30 P120 255329
- 1× Schleifband 533x9 A240 318663
- 1× Schleifband 533x30 A240 318647
- 1× Seitlicher Handgriff, rot, M8 194034
- 1× Innensechskantschlüssel, SW 4 102229
- 1× Innensechskantschlüssel, SW 5 115460
- 1× Innensechskantschlüssel, SW 6 104167
- 1× Koffereinlage 414085
- 1× Transportkoffer L-BOXX 457337

861,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Bürstmaschine BBE 14-3 110 Set 1400 Watt (461504)

Art.Nr.: FLX461504

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Bürsten
- Bürstvorsatz mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken für ein geradliniges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung
- zum staubarmen Arbeiten im Metall- und Edelstahlbereich. Ebenso zum Bürsten, Strukturieren und Säubern von Holzoberflächen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Max. Werkzeug-Durchmesser: 120 mm
- Werkzeugbreite: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 335x190x210 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Bürstvorsatz 461555
- 1 Nylonbürste D110/85 P46 465135
- 1 Litzendrahtbürste Stahl D100/85 465178
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414093
- 1 Koffereinlage 451991

701,64 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Metalloberflächen-Bearbeitung



FLEX Bürstmaschine BBE 14-3 110 1400 Watt (471097)

Art.Nr.: FLX471097

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Bürsten
- Bürstvorsatz mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken für ein geradliniges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Einpoliger Schalter
- Spindelarretierung
- zum staubarmen Arbeiten im Metall- und Edelstahlbereich. Ebenso zum Bürsten, Strukturieren und Säubern von Holzoberflächen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Max. Werkzeug-Durchmesser: 120 mm
- Werkzeugbreite: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: 19 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 335x190x210 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Bürstvorsatz 461555
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414093
- 1 Koffereinlage 451991

562,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sägen



FLEX Metall-Handkreissäge CSM 4060 1400 Watt (307815)

Art.Nr.: FLX307815

- Exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit
- Werkzeuglos verstellbare Führungsplatte, stufenlos verstellung der Sägetiefe bis 63mm
- Späneauffangbehälter mit Schauglas, groß dimensioniert, werkzeuglos entleerbar
- Spezial-Hartmetall-Sägeblätter: fast gratfreie Schnitte, Ablängen von Gewindestäben ohne Gewinde-Nachtschneiden möglich
- Spindelarretierung
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung+
- Maximale Schnittstärken: Vollmaterial/Flachstahl: 6mm; Rundmaterial: 20mm, Hohlprofile: 63mm

Technische Details:

- Sägeblatt-Durchmesser: 185 mm
- Sägeblattbohrungs-Durchmesser: 20 mm
- Max. Schnitttiefe (90°): 0-63 mm
- Max. Materialstärke in Stahl 400N/qmm: 6 mm
- Max. Materialstärke in Alu 250N/qmm: 10 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3800 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Gewicht: 5,4 kg

Lieferumfang:

- 2 HM-Sägeblatt Stahl 312304
- 1 Parallelanschlag 312312
- 1 Ring-/Gabelschlüssel 312347
- 1 Schutzbrille
- 1 Transportkoffer

478,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sägen



FLEX Metall-Bandsäge SBG 4910 (390518)

Art.Nr.: FLX390518

- Nachfolgemodell der Metall-Bandsäge SBG 4908
- 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I, Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu. Stufe II Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu
- Schnittmöglichkeiten ohne Sägetisch: bei 90° Geradschnitt, runder und quadratischer Querschnitt max. 80mm, rechtecker Querschnitt max. 100x80mm
- Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°-45°
- mit Sägetisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- Sicherheisschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
- Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBG für ein funkenfreies Trennen von Metall

Technische Details:

- Leistungsaufnahme: 850 Watt
- Sägebandabmessung: 1335x13x0,65 mm
- Bandgeschwindigkeit pro Minute 60 /80 / min
- Abmessung (LxBxH): 66x31x38 mm
- Max. Schneidebereich: Runder Querschnitt bei 45°/90° - 68 mm / 80 mm
- Max. Schneidebereich: Quadratischer Querschnitt bei 45°/90° - 60 mm / 80 mm
- Max. Schneidbereich: Rechtecker Querschnitt bei 45°/90° - 68x55mm / 100x80mm
- Gewicht Sägebügel 7,9 kg
- Gewicht (komplette Einheit) 18,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Parallelanschlag 385247
- 1 Bimetall-Sägeband

441,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sägen



FLEX Universal-Säbelsäge RS 11-28 1100 Watt (432776)

Art.Nr.: FLX432776

- VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren und angenehmen Griff
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Integriertes LED-Licht

Technische Daten:

- Leerlaufhubzahl: 0-2700 /min
- Hub: 28 mm
- Leistungsaufnahme: 1100 Watt
- Leistungsabgabe: 600 Watt
- Max. Materialstärke Holz: 230 mm
- Max. Materialstärke Metall: 20 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang:

- 1 Transportkoffer 436607

148,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sägen



FLEX Säbelsäge mit Pendelhub RSP 13-32 1300 Watt (438367)

Art.Nr.: FLX438367

- Konstant-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Gasgebeschalter, regelbare Geschwindigkeit über Stellrad, Überlastungsschutz
- Durchzugsstarker 1300 Watt Motor
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- Doppeltgelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- Integriertes LED-Licht
- Stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz

Technische Daten:
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 /min
- Hub: 32 mm
- Leistungsaufnahme: 1300 Watt
- Leistungsabgabe: 720 Watt
- Max. Materialstärke Holz: 230 mm
- Max. Materialstärke Metall: 20 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (L x H): 520 x 180 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer 455059

264,66 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sägen



FLEX Säbelsäge RS 13-32 1300 Watt variable Drehzahl (438383)

Art.Nr.: FLX438383

- Konstant-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Gasgebeschalter, regelbare Geschwindigkeit über Stellrad, Überlastungsschutz
- Durchzugsstarker 1300 Watt Motor
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Doppeltgelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- Integriertes LED-Licht

Technische Daten:
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 /min
- Hub: 32 mm
- Leistungsaufnahme: 1300 Watt
- Leistungsabgabe: 720 Watt
- Max. Materialstärke Holz: 230 mm
- Max. Materialstärke Metall: 20 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (L x H): 520 x 180 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer 455059

222,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX Akku-Schraubendreher SD 5-300 4.0 im Hosentaschen-Format 4,0V (530728)
Art.Nr.: FLX530728
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling - Drei verschiedene Drehmomentstufen sorgen für Flexibilität in der Anwendung - Rechts-/Linkslauf - 1/4" hex Werkzeugaufnahme - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - Mit USB-C Ladeanschluss 12 W - Ideale Einsatzgebiete: Schaltschrankmontage, Instandhaltungsarbeiten, Montage von Fertigmöbel Technische Daten: - Akkuspannung: 4 V - Akkukapazität: 2,0 Ah - Max. Drehmoment, weich: 5 Nm - Abmessung LxBxH: 180x35x35 mm - Gewicht: 0,29 kg Lieferumfang: - 1 USB-C Kabel - 1 Bit Schlitz, Bit Kreuzschlitz - 1 Transporttasche
33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX Akku-Bohrhammer FHE 1-16 12-EC C (531709)

Art.Nr.: FLX531709

- Mit seiner kompakten Größe, dem geringen Gewicht und dem leistungsstarken Motor ist der Bohrhammer ideal geeignet für kleinere Montagearbeiten sowie Bohren kleinerer Löcher von 5-10 mm Durchmesser
- Geeignet zum Bohren/Hammerbohren, ideal für 5-10 mm (max. 16 mm) in Beton
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche
- Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Einzelschlagenergie: 1,5 J
- Leerlaufdrehzahl: 0-810 1/min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 1/min
- Max. Bohrdurchmesser Beton: 16 mm
- Abmessung LxBxH: 263x68x190 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,68 kg
- Werkzeugaufnahme Bohrhammer: SDS-plus

Lieferumfang:
- ohne Zubehör

157,94 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX Akku-Bohrhammer FHE 1-16 12-EC (531710)

Art.Nr.: FLX531710

- Mit seiner kompakten Größe, dem geringen Gewicht und dem leistungsstarken Motor ist der Bohrhammer ideal geeignet für kleinere Montagearbeiten sowie Bohren kleinerer Löcher von 5-10 mm Durchmesser
- Geeignet zum Bohren/Hammerbohren, ideal für 5-10 mm (max. 16 mm) in Beton
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche
- Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Einzelschlagenergie: 1,5 J
- Leerlaufdrehzahl: 0-810 1/min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 1/min
- Max. Bohrdurchmesser Beton: 16 mm
- Abmessung LxBxH: 263x68x190 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,68 kg
- Werkzeugaufnahme Bohrhammer: SDS-plus

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 414085
- 1 Koffereinlage 533170

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 12-EC (532272)
Art.Nr.: FLX532272
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar Technische Daten: - Akkuspannung: 12 V - Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-450 1/min - Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-1700 1/min - Max. Drehmoment, hart: 58 Nm - Max. Drehmoment, weich: 32 Nm - Max. Bohrdurchmesser Holz: 25 mm - Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Abmessung LxBxH: 200x66x185 mm - Gewicht ohne Akkupack: 1,09 kg - Drehmomenteinstellung: 20 Stufen Lieferumfang: - 1 Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430714) - 1 Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430862) - 1 Bithalter BV 12-EC (532294) - 1 Transportkoffer TK-L 136 (414085) - 1 Koffereinlage TKE DD/PD 2G 10.8-EC (440841)
147,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 12-EC (532273)

Art.Nr.: FLX532273

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bithalter
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Drehmoment, hart: 58 Nm
- Max. Drehmoment, weich: 32 Nm
- Drehmomenteinstellung: 25 Stufen
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-450 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-1700 1/min
- Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0-5850 1/min
- Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0-22100 1/min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohrdurchmesser Holz: 25 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm
- Abmessung LxBxH: 200x66x185 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,14 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430714)
- 1 Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430862)
- 1 Bithalter BV 12-EC (532294)
- 1 Transportkoffer TK-L 136 (414085)
- 1 Koffereinlage TKE DD/PD 2G 10.8-EC (440841)

159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 12-EC C (533846)
Art.Nr.: FLX533846
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar Technische Daten: - Akkuspannung: 12 V - Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-450 1/min - Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-1700 1/min - Max. Drehmoment, hart: 58 Nm - Max. Drehmoment, weich: 32 Nm - Max. Bohrdurchmesser Holz: 25 mm - Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Abmessung LxBxH: 200x66x185 mm - Gewicht ohne Akkupack: 1,09 kg - Drehmomenteinstellung: 20 Stufen Lieferumfang: - 1 Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430714) - 1 Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430862) - 1 Bithalter BV 12-EC (532294)
113,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 4V / 12V



FLEX 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 12-EC C (533847)

Art.Nr.: FLX533847

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bithalter
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Drehmoment, hart: 58 Nm
- Max. Drehmoment, weich: 32 Nm
- Drehmomenteinstellung: 25 Stufen
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-450 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-1700 1/min
- Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0-5850 1/min
- Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0-22100 1/min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohrdurchmesser Holz: 25 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm
- Abmessung LxBxH: 200x66x185 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,14 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430714)
- 1 Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430862)
- 1 Bithalter BV 12-EC (532294)

121,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC (430005)

Art.Nr.: FLX430005

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1400 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 1,7 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton: 18 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage

- Hersteller Artikelnummer: 430.005 (Flex)

260,46 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC (438308)

Art.Nr.: FLX438308

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 250 Nm
- Drehmomentstufen: 3 (140 / 170 / 250 Nm)
- Leerlaufdrehzahl: 600-2500 /min
- Leerlaufschlagzahl: 3300 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bitgarage 430.862
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 423.238
- Hersteller Artikelnummer: 438.308 (Flex)

232,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC (447498)
Art.Nr.: FLX447498
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion - Elektronische Schnellbremse - Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse - Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion - Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre - Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks Technische Daten: - Akku-Spannung:18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Drehmoment max. weich/hart: 56/ 90 Nm - Drehmomentstufen: 23+1 - Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 /min - Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2300 /min - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm - Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm - Gewicht ohne Akku: 1,5 kg Lieferumfang: - 1 Handgriff 428.698 - 1 Gürtelclip 430.714 - 1 Bithalter 453.994 - 1 Bitgarage 430.862 - 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085 - 1 Koffereinlage 454.125 - Hersteller Artikelnummer: 447.498 (Flex)
218,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC (447501)

Art.Nr.: FLX447501

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max. weich/hart: 56/ 90 Nm
- Drehmomentstufen: 24+1
- Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 0-600 /min
- Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 0-2300 /min
- Leerlaufschlagzahl: 9600-37000 /min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff428.698
1 Gürtelclip430.714
1 Bithalter453.994
1 Bitgarage430.862
1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
1 Koffereinlage 454.125
- Hersteller Artikelnummer: 447.501 (Flex)

232,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 4-Gang Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC (447765)

Art.Nr.: FLX447765

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz
- Anti-Kickback , schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max. weich/hart: 64/ 135 Nm
- Drehmomentstufen: 11+1
- Leerlaufdrehzahl: 460/ 910/ 2100/ 4200 /min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 76 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Handgriff 489.417
- 1 Gürtelclip 467.154
- 1 Bithalter 453.995
- 1 Bitgarage 430.862
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.084
- 1 Koffereinlage 477.591
- Hersteller Artikelnummer: 447.765 (Flex)

250,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC (459690)

Art.Nr.: FLX459690

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 225 Nm
- Drehmomentstufen: 3 (58/ 104/ 225 Nm)
- Leerlaufdrehzahl: 0-1500/ 2000/ 2500 /min
- Leerlaufschlagzahl: 1300/ 2800/ 3300 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bitgarage 430.862
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 423.238
- Hersteller Artikelnummer: 459.690 (Flex)

210,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Bohrhammer CHE 18.0 EC/5.0 Set (461768)

Art.Nr.: FLX461768

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1400 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 1,7 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton: 18 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff 436.364
- 1 Tiefenanschlag 436.372
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 435.945
- Hersteller Artikelnummer: 461.768 (Flex)

475,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set (478474)

Art.Nr.: FLX478474

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-980 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4350 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,6 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

Lieferumfang:
- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2 468.835
- 1 Handgriff 436.364
- 1 Tiefenanschlag 417.769
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 488.356
- Hersteller Artikelnummer: 478.474 (Flex)

511,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC (478482)

Art.Nr.: FLX478482

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-980 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4350 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,6 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

Lieferumfang:

- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2 468.835
- 1 Handgriff 436.364
- 1 Tiefenanschlag 417.769
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 488.356
- Hersteller Artikelnummer: 478.482 (Flex)

292,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 4-Gang Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC/5.0 Set (482757)
Art.Nr.: FLX482757
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz - Gasgebeschalter mit Einschaltsperre - Elektronische Schnellbremse - Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse - Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion - Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar - Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre - Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern - Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff - Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Drehmoment max. weich/hart: 64/ 135 Nm - Drehmomentstufen: 11+1 - Leerlaufdrehzahl: 460/ 910/ 2100/ 4200 /min - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm - Max. Bohr-Ø in Holz: 76 mm - Abmessung (LxBxH): 215x75x240 mm - Gewicht ohne Akku: 1,5 kg Lieferumfang: - 1 Handgriff 489.417 - 1 Gürtelclip 467.154 - 1 Bithalter 453.994 - 1 Bitgarage 430.862 - 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894 - 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882 - 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085 - 1 Koffereinlage 477.591
466,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C (491225)
Art.Nr.: FLX491225
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Gasgebeschalter mit Einschaltsperre - Elektronische Schnellbremse - Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse - Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion - Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre - Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Drehmoment max. weich/hart: 56/ 90 Nm - Drehmomentstufen: 23+1 - Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 0-600 /min - Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 0-2300 /min - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm - Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm - Gewicht ohne Akku: 1,5 kg Lieferumfang: - 1 Handgriff 428.698 - 1 Gürtelclip 430.714 - 1 Bithalter 453.994 - 1 Bitgarage 430.862 - Hersteller Artikelnummer: 491.225 (Flex)
189,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC C (491233)
Art.Nr.: FLX491233
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Gasgebeschalter mit Einschaltsperre - Elektronische Schnellbremse - Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse - Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion - Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre - Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Drehmoment max. weich/hart: 56/ 90 Nm - Drehmomentstufen: 24+1 - Leerlaufdrehzahl 1.Gang: 0-600 /min - Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 0-2300 /min - Leerlaufschlagzahl: 9600-37000 /min - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm - Max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm - Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm - Gewicht ohne Akku: 1,6 kg Lieferumfang: - 1 Handgriff 428.698 - 1 Gürtelclip 430.714 - 1 Bithalter 453.994 - 1 Bitgarage 430.862 - Hersteller Artikelnummer: 491.233 (Flex)
201,64 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC C (491241)

Art.Nr.: FLX491241

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 225 Nm
- Drehmomentstufen: 3 (58/ 104/ 225 Nm)
- Leerlaufdrehzahl: 0-1500/ 2000/ 2500 /min
- Leerlaufschlagzahl: 1300/ 2800/ 3300 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bitgarage 430.862
- Hersteller Artikelnummer: 491.241 (Flex)

172,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC C (491268)

Art.Nr.: FLX491268

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 250 Nm
- Drehmomentstufen: 3 (140/ 170/ 250 Nm)
- Leerlaufdrehzahl: 600-2500 /min
- Leerlaufschlagzahl: 3300 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bitgarage 430.862
- Hersteller Artikelnummer: XXX.XXX (Flex)

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC C (491284)

Art.Nr.: FLX491284

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1400 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 1,7 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton: 18 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff 436.364
- 1 Tiefenanschlag 436.372
- Hersteller Artikelnummer: 491.284 (Flex)

214,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 4-Gang Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C (491292)
Art.Nr.: FLX491292
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz - Gasgebeschalter mit Einschaltsperre - Elektronische Schnellbremse - Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse - Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion - Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar - Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre - Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff - Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Drehmoment max. weich/hart: 64/ 135 Nm - Drehmomentstufen: 11+1 - Leerlaufdrehzahl: 460/ 910/ 2100/ 4200 /min - Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm - Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm - Max. Bohr-Ø in Holz: 76 mm - Gewicht ohne Akku: 1,5 kg Lieferumfang: - 1 Handgriff 489.417 - 1 Gürtelclip 467.154 - 1 Bithalter 453.995 - 1 Bitgarage 430.862 - Hersteller Artikelnummer: 491.292 (Flex)
215,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC C (491314)

Art.Nr.: FLX491314

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-980 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4350 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,6 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

Lieferumfang:

- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2 468.835
- 1 Handgriff 436.364
- 1 Tiefenanschlag 417.769
- Hersteller Artikelnummer: 491.314 (Flex)

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC C (492612)

Art.Nr.: FLX492612

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 1060 Nm
- Drehmomentstufen 3: 300/ 590/ 1060 Nm
- Lösemoment: 1680 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-900/ 1000/ 1700 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-1800/ 2000/ 2200 /min
- Werkzeugaufnahme: 3/4"
- Abmessung (LxBxH): 230x82x238 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,3 kg

Lieferumfang:
- ohne Akku und Ladegerät

260,46 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC (492620)

Art.Nr.: FLX492620

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 1060 Nm
- Drehmomentstufen 3: 300/ 590/ 1060 Nm
- Lösemoment: 1680 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-900/ 1000/ 1700 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-1800/ 2000/ 2200 /min
- Werkzeugaufnahme: 3/4"
- Abmessung (LxBxH): 230x82x238 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136414.085
- 1 Koffereinlage1 Stück

300,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set (492647)

Art.Nr.: FLX492647

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 1060 Nm
- Drehmomentstufen 3: 300/ 590/ 1060 Nm
- Lösemoment: 1680 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-900/ 1000/ 1700 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-1800/ 2000/ 2200 /min
- Werkzeugaufnahme: 3/4"
- Abmessung (LxBxH): 230 x 82 x 238 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,3 kg

Lieferumfang:
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage

516,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 1.0-EC/5.0 Set (504890)

Art.Nr.: FLX504890

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max. weich/hart: 56/ 90 Nm
- Drehmomentstufen: 23+1
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2300 /min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
- Abmessung (LxBxH): 204x75x201 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff 428.698
- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bithalter 453.994
- 1 Bitgarage 430.862
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 454.125

430,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC/5.0 Set (504904)

Art.Nr.: FLX504904

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max. weich/hart: 56/ 90 Nm
- Drehmomentstufen: 24+1
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2300 /min
- Leerlaufschlagzahl: 9600-37000 /min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
- Abmessung (LxBxH): 212x75x201 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff 428.698
- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bithalter 453.994
- 1 Bitgarage 430.862
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 454.125

448,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set (504912)

Art.Nr.: FLX504912

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 250 Nm
- Drehmomentstufen 3: 140/ 170/ 250 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 600-2500 /min
- Leerlaufschlagzahl: 3300 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Abmessung (LxBxH): 140x75x240 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bitgarage 430.862
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 423.238

448,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set (504920)

Art.Nr.: FLX504920

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 225 Nm
- Drehmomentstufen 3: 58/ 104/ 225
- Leerlaufdrehzahl: 0-1500/ 2000/ 3300 min
- Leerlaufschlagzahl: 1300/ 2800/ 3300 min
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Abmessung (LxBxH): 132x75x225 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gürtelclip 430.714
- 1 Bitgarage 430.862
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 423.238

403,32 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set (519049)

Art.Nr.: FLX519049

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-500 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-1800 1/min
- Max. Drehmoment, hart: 65 Nm
- Max. Drehmoment, weich: 35 Nm
- Max. Bohrdurchmesser Holz: 52 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Abmessung LxBxH: 149x69x208 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,14 kg
- Drehmomenteinstellung: 23 Stufen

Lieferumfang:
- 1 Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430862)
- 1 Gürtelclip
- 1 Transportkoffer
- 1 P-Set 22 Q (532740)

175,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD C (530531)

Art.Nr.: FLX530531

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-500 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-1800 1/min
- Max. Drehmoment, hart: 65 Nm
- Max. Drehmoment, weich: 35 Nm
- Max. Bohrdurchmesser Holz: 52 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Abmessung LxBxH: 149x69x208 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,14 kg
- Drehmomenteinstellung: 23 Stufen

Lieferumfang:
- 1 Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430862)
- 1 Gürtelclip

140,29 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber > Akku-Bohrer, Akku-Schrauber 18V



FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD C mit Turbo-Modus (531272)

Art.Nr.: FLX531272

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
- Höchster Drehmoment von 158 Nm für Bohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-700 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-2500 1/min
- Max. Drehmoment, hart: 158 Nm
- Max. Drehmoment, weich: 70 Nm
- Max. Bohrdurchmesser Holz: 89 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,7 kg
- Drehmomenteinstellung: 23 Stufen

Lieferumfang:
- 1 Gürtelclip
- 1 Handgriff
- 1 Bitgarage

197,44 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Trockenbauschrauber



FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC (447757)

Art.Nr.: FLX447757

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 28 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-4500 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Max. Schrauben-Durchmesser: 4,2 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,975 kg

Lieferumfang:

- 1 Bithalter 395919
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Bitgarage 430862
- 1 Gürtelclip 467154
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414085
- 1 Koffereinlage 466840

232,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Trockenbauschrauber



FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC M/2.5 Set (466824)

Art.Nr.: FLX466824

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
- Schraubmagazinvorsatz werkzeuglos abnehmbar
- Ergonomische Zweihandbedienung von Magazin und Trockenbauschrauber für zuverlässige und genaue Verschraubungen
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarag

Technische Daten:

- Akku-Spannung18 V
- Akku-Kapazität2,5 / 5,0 Ah
- Drehmoment max.28 Nm
- Leerlaufdrehzahl0-4500 /min
- Werkzeugaufnahme1/4" Innensechskant
- Max. Schrauben-Ø4,2 mm
- Gewicht ohne Akku0,975 kg
- Gewicht (komplette Einheit)1,89 kg

Lieferumfang:

- 1 Schraubmagazinvorsatz 463698
- 1 Bithalter 395919
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Bitgarage 430862
- 1 Gürtelclip 467154
- 2 Akkus 18V 2,5Ah 532732
- 1 Ladegerät 417882
- 1 Transportkoffer L-BOXX 414085
- 1 Koffereinlage 466840

465,50 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Trockenbauschrauber



FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC/2.5 Set (467146)
Art.Nr.: FLX467146
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Gasgebeschalter mit Einschaltsperre - Elektronische Schnellbremse - Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre - Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff - Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb - Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag - Inklusive Gürtelclip und Bitgarage - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah - Drehmoment max.: 28 Nm - Leerlaufdrehzahl: 0-4500 /min - Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant - Max. Schrauben-Durchmesser: 4,2 mm - Gewicht ohne Akku: 0,975 kg Lieferumfang: - 1 Bithalter 395919 - 1 Tiefenanschlag - 1 Bitgarage 430862 - 1 Gürtelclip 467154 - 2 Akkus 18V 2.5Ah 532732 - 1 Ladegerät 417882 - 1 Transportkoffer L-BOXX 414085 - 1 Koffereinlage 466840
359,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Trockenbauschrauber



FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C (491276)

Art.Nr.: FLX491276

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Drehmoment max.: 28 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-4500 /min
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Max. Schrauben-Ø: 4,2 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,975 kg

Lieferumfang:

- 1 Bithalter 395919
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Bitgarage 430862
- 1 Gürtelclip 467154

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Trockenbauschrauber



FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 37 12-EC C (531707)

Art.Nr.: FLX531707

- Impuls-Modus: Impulsbetrieb für präzises Senken von überstehenden Schrauben
- Auto-Start für bequemen und energiesparenden Betrieb
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Drehmoment: 11 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-3700 1/min
- Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber: 1/4" Innen
- Max. Schraubendurchmesser: 4 mm
- Abmessung LxBxH: 209x66x157 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,75 kg

Lieferumfang:
- 1 Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430862)
- 1 Gürtelclip
- 1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3 (395919)

130,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Trockenbauschrauber



FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 37 12-EC (531708)

Art.Nr.: FLX531708

- Impuls-Modus: Impulsbetrieb für präzises Senken von überstehenden Schrauben
- Auto-Start für bequemen und energiesparenden Betrieb
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Drehmoment: 11 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-3700 1/min
- Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber: 1/4" Innen
- Max. Schraubendurchmesser: 4 mm
- Abmessung LxBxH: 209x66x157 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,75 kg

Lieferumfang:

- 1 Bitgarage DD/PD/ID 18.0 (430862)
- 1 Gürtelclip
- 1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3 (395919)
- 1 Transportkoffer TK-L 136 (414085)
- 1 Koffereinlage TKE DW 37 12-EC (533343)

167,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC (417939)

Art.Nr.: FLX417939

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
- Schwenkbereich: 0°-50° °
- Sägeblattaufnahme: 20 mm
- Schnitttiefe: 0-62 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 0-38 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene: 0-32 mm
- Sägeblatt-Durchmesser: 165 mm
- Winkelvoreinstellung: 0°/22,5°/45°/50°
- Abmessung (LxBxH): 335x190x210 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Sägeblatt Z 24-WZ 456.012
- 1 Staubsack
- 1 Saugadapter
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
- 1 Koffereinlage 459.380
- Hersteller Artikelnummer: 417.939 (Flex)

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC/5.0 Set (454028)

Art.Nr.: FLX454028

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
- Schwenkbereich: 0°-50° °
- Sägeblattaufnahme: 20 mm
- Schnitttiefe: 0-62 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 0-38 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene: 0-32 mm
- Sägeblatt-Durchmesser: 165 mm
- Winkelvoreinstellung: 0°/22,5°/45°/50°
- Abmessung (LxBxH): 335x190x210 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Sägeblatt Z 24-WZ 456.012
- 1 Staubsack
- 1 Saugadapter
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
- 1 Koffereinlage 459.380
- Hersteller Artikelnummer: 454.028 (Flex)

466,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Säbelsäge mit Pendelhub RSP DW 18.0-EC (466964)

Art.Nr.: FLX466964

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Bis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmen
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Integriertes LED-Licht
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Leerlaufhubzahl: 0-3000 /min
- Hub: 32 mm
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Materialstärke Holz: 300 mm
- Max. Materialstärke Metall: 20 mm
- Abmessung (L x B x H): 450x170x100 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Sortiment Sägeblätter 462.179
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 468.282
- Hersteller Artikelnummer: 466.964 (Flex)

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Säbelsäge mit Pendelhub RSP DW 18.0-EC/5.0 Set (469084)

Art.Nr.: FLX469084

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Bis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmen
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Integriertes LED-Licht
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 /min
- Hub: 32 mm
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5,0 Ah
- Max. Materialstärke Holz: 300 mm
- Max. Materialstärke Metall: 20 mm
- Abmessung (L x B x H): 450x170x100 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Sortiment Sägeblätter 462.179
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 468.282
- Hersteller Artikelnummer: 469.084 (Flex)

466,34 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C (485403)

Art.Nr.: FLX485403

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min
- Hub: 26 mm
- Pendelhubstufen: 4
- Drehzahlstufen: 1-5 + A
- Schwenkbereich: 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
- Abmessung (LxBxH): 275x82x197 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245
- Hersteller Artikelnummer: 485.403 (Flex)

223,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Stichsäge JS 18.0-EC/5.0 Set (489778)

Art.Nr.: FLX489778

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min
- Hub: 26 mm
- Pendelhubstufen: 4
- Drehzahlstufen: 1-5 + A
- Schwenkbereich: 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
- Abmessung (LxBxH): 275x82x197 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245
- 1 Sortiment Sägeblätter 490.008
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 490.210
- Hersteller Artikelnummer: 489.778 (Flex)

475,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC/5.0 Set (489786)

Art.Nr.: FLX489786

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min
- Hub: 26 mm
- Pendelhubstufen: 4
- Drehzahlstufen: 1-5 + A
- Schwenkbereich: 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
- Abmessung (LxBxH): 240x77x220 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245
- 1 Sortiment Sägeblätter 490.008
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 502.316

475,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C (489794)

Art.Nr.: FLX489794

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min
- Hub: 26 mm
- Pendelhubstufen: 4
- Drehzahlstufen: 1-5 + A
- Schwenkbereich: 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
- Abmessung (LxBxH): 240x77x220 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245

223,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Säbelsäge mit Pendelhub RSP DW 18.0-EC C (491306)

Art.Nr.: FLX491306

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Bis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmen
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Integriertes LED-Licht
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 /min
- Hub: 32 mm
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Materialstärke Holz: 300 mm
- Max. Materialstärke Metall: 20 mm
- Abmessung (LxBxH): 450x170x100 mm
- Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Sortiment Sägeblätter 462.179
- Hersteller Artikelnummer: 491.306 (Flex)

215,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC C (491322)

Art.Nr.: FLX491322

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
- Schwenkbereich: 0°-50° °
- Sägeblattaufnahme: 20 mm
- Schnitttiefe: 0-62 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 0-38 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene: 0-32 mm
- Sägeblatt-Durchmesser: 165 mm
- Winkelvoreinstellung: 0°/22,5°/45°/50°
- Abmessung (LxBxH): 335x190x210 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Sägeblatt Z 24-WZ 456.012
- 1 Staubsack
- 1 Saugadapter
- Hersteller Artikelnummer: 491.322 (Flex)

215,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Stichsäge JS 18.0-EC (493775)

Art.Nr.: FLX493775

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min
- Hub: 26 mm
- Pendelhubstufen: 4
- Drehzahlstufen: 1-5 + A
- Schwenkbereich: 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
- Abmessung (LxBxH): 275x82x197 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 490.210
- Hersteller Artikelnummer: 493.775 (Flex)

259,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC (493783)

Art.Nr.: FLX493783

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3500 /min
- Hub: 26 mm
- Pendelhubstufen: 4
- Drehzahlstufen: 1-5 + A
- Schwenkbereich: 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz: 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech: 8 mm
- Abmessung (LxBxH): 240x77x220 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Gleitschuh 490.237
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz 490.229
- 1 Saugadapter 490.245
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 502.316

259,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Sägen



FLEX Akku Kapp-Zugsäge SMS 190 18.0-EC (500631)

Art.Nr.: FLX500631

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 3 Sekunden
- Exakte Markierung der Schnittlinie per Laser, links vom Sägeblatt
- Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- Absaugstutzen Ø 36 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Gelaserte Winkelskala von 48° L/R. Mit Winkelvorjustierung von 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch selbsterklärende Bedienelemente
- Schwenksegment bis 48° L/R. Mit Winkelanschlag-Stopper 0°, 45°, 48° für Hinterschnitte, Winkelschnitte und Schifterschnitte
- Schnellspann-Niederhalter zur sicheren Fixierung des Werkstücks auf dem Sägetisch
- Ergonomischer Handgriff mit Schaltersperre für Links-/Rechtshänder
- Robuste, doppelte Zugführung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 5500 /min
- Sägeblattaufnahme: 30 mm
- Sägeblatt-Ø: 190 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 90°/90°: 66x245 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 45°/90°: 66x155 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 90°/45° rechts: 23x245 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 90°/45° links: 35x245 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 45°/45° rechts: 16x175 mm
- Max. Schnitttiefe/-länge 45°/45° links: 35x175 mm
- Neigungsbereich links/rechts: 0-48°
- Abmessung (LxBxH): 720x575x400 mm
- Gewicht ohne Akku: 12,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Sägeblatt HW Z40 WZ 503.649
- 1 Adapter SAD-C 36 AS 461.636
- 1 Werktstück Niederhalter 504.106
- 1 Staubsack1 Stück

422,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Multitool



FLEX Akku-Multitool MT 18.0-EC mit StarlockMAX Aufnahme (518395)

Art.Nr.: FLX518395

- Das Getriebe ist mit einem beidseitig großen Oszillationswinkel von 2° ausgestattet, dadurch wird schnelles Sägen, Schneiden, Schleifen und Abkratzen unterstützt
- Mit StarlockMAX Werkzeugaufnahme und kompatiblen Klemmmechanismus für alle Starlock Zubehörteile
- Das Multitool ist einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen wie sägen, schneiden, ausschneiden von Holz, Metall, Kunststoff und Gipskartonplatten. Alten Fliesenfugenmörtel und Kleber entfernen, abkratzen von Silikonfugen, Farbe und Teppichkleber, schleifen von Profilen und in Ecken
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen-Parallelanschlag möglich, optional als Zubehör erhältlich
- Anti-Vibrations-Dämpfungselemente für ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten dank geringster Vibrationen
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel
- Integriertes Doppel-LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18,0 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Leerlaufschwingzahl: 10000-20000 1/min
- Oszillationswinkel: 2 °
- Abmessung LxBxH: 310x75x100 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer TK-L 136 (414085)
- 1 Koffereinlage

215,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Multitool



FLEX Akku-Multitool MT 18.0-EC C mit StarlockMAX Aufnahme (518409)

Art.Nr.: FLX518409

- Das Getriebe ist mit einem beidseitig großen Oszillationswinkel von 2° ausgestattet, dadurch wird schnelles Sägen, Schneiden, Schleifen und Abkratzen unterstützt
- Mit StarlockMAX Werkzeugaufnahme und kompatiblen Klemmmechanismus für alle Starlock Zubehörteile
- Das Multitool ist einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen wie sägen, schneiden, ausschneiden von Holz, Metall, Kunststoff und Gipskartonplatten. Alten Fliesenfugenmörtel und Kleber entfernen, abkratzen von Silikonfugen, Farbe und Teppichkleber, schleifen von Profilen und in Ecken
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen-Parallelanschlag möglich, optional als Zubehör erhältlich
- Anti-Vibrations-Dämpfungselemente für ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten dank geringster Vibrationen
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel
- Integriertes Doppel-LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18,0 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Leerlaufschwingzahl: 10000-20000 1/min
- Oszillationswinkel: 2 °
- Abmessung LxBxH: 310x75x100 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,3 kg

Lieferumfang:
- im Karton ohne Zubehör

175,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Multitool



FLEX Akku-Multitool MT 18.0-EC/5.0 Set mit StarlockMAX Aufnahme (518417)

Art.Nr.: FLX518417

- Das Getriebe ist mit einem beidseitig großen Oszillationswinkel von 2° ausgestattet, dadurch wird schnelles Sägen, Schneiden, Schleifen und Abkratzen unterstützt
- Mit StarlockMAX Werkzeugaufnahme und kompatiblen Klemmmechanismus für alle Starlock Zubehörteile
- Das Multitool ist einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen wie sägen, schneiden, ausschneiden von Holz, Metall, Kunststoff und Gipskartonplatten. Alten Fliesenfugenmörtel und Kleber entfernen, abkratzen von Silikonfugen, Farbe und Teppichkleber, schleifen von Profilen und in Ecken
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen-Parallelanschlag möglich, optional als Zubehör erhältlich
- Anti-Vibrations-Dämpfungselemente für ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten dank geringster Vibrationen
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel
- Integriertes Doppel-LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18,0 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Leerlaufschwingzahl: 10000-20000 1/min
- Oszillationswinkel: 2 °
- Abmessung LxBxH: 310x75x100 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,3 kg

Lieferumfang:
- 2 Akku AP 18.0/5.0 (445894)
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 230/CEE (417882)
- 1 Transportkoffer TK-L 136 (414085)
- 1 Koffereinlage

421,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Rührwerk

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Rührwerk



FLEX Akku 2-Gang-Rührer MXE 18.0-EC + HP2 120 (495964)

Art.Nr.: FLX495964

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm
- Werkzeugaufnahme Rührer: M14
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-210/325/530 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-320/490/780 1/min
- Spannhalsdurchmesser: 53 mm
- Abmessung LxBxH: 355x230x320 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 4,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gabelschlüssel SW 22 439975
- 1 Wendelrührer HP2 534027

273,07 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Rührwerk



FLEX Akku 2-Gang-Rührer MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120 (495972)

Art.Nr.: FLX495972

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm
- Werkzeugaufnahme Rührer: M14
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: 0-210/325/530 1/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: 0-320/490/780 1/min
- Spannhalsdurchmesser: 53 mm
- Abmessung LxBxH: 355x230x320 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 4,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Gabelschlüssel SW 22 439975
- 1 Wendelrührer HP2 534027
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18V 532733
- 1 Schnellladegerät 12/18V 532280

478,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Winkelschleifer



FLEX Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC C Drehzahlregelung (499285)

Art.Nr.: FLX499285

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3500/ 4500/ 6500/ 9000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 330x75x120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
- 1 Handgriff 450.774
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter 100.080

241,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Winkelschleifer



FLEX Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC Drehzahlregelung (499293)

Art.Nr.: FLX499293

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3500/ 4500/ 6500/ 9000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 330x75x120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
- 1 Handgriff 450.774
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter 100.080
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 444.405

283,15 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Winkelschleifer



FLEX Akku-Winkelschleifer mit Bremse LB 125 18.0-EC C (499307)

Art.Nr.: FLX499307

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 9000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 330x75x120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
- 1 Handgriff 450.774
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter 100.080

223,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Winkelschleifer



FLEX Akku-Winkelschleifer mit Bremse LB 125 18.0-EC (499315)

Art.Nr.: FLX499315

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 9000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 330x75x120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
- 1 Handgriff 450.774
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter 100.080
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 444.405

265,50 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Winkelschleifer



FLEX Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Drehzahlregelung (499323)

Art.Nr.: FLX499323

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3500/ 4500/ 6500/ 9000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 330x75x120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
- 1 Handgriff 450.774
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter 100.080
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 444.405

499,12 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Winkelschleifer



FLEX Akku-Winkelschleifer mit Bremse LB 125 18.0-EC/5.0 Set (499331)

Art.Nr.: FLX499331

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 9000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxBxH): 330x75x120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
- 1 Handgriff 450.774
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter 100.080
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 444.405

481,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen



FLEX Akku-SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC/5.0 Set (504157)

Art.Nr.: FLX504157

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Stützteller-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 660/ 930/ 1195/ 1500 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht ohne Akku: 2,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube SG D125 SE 393.363
- 1 Saugadapter SAD-C D32 AS 445.142
- 1 Zusatzhandgriff GS-SW SE M8 507.164
- 1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F 391.727
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm 1 Set
- 1 Stirnlochschlüssel gekröpft 398.365
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang 392.731
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 503.134

610,88 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen



FLEX Akku-Rinnenträger-Einlassfräse RFE 40 18.0-EC/5.0 Set (504165)

Art.Nr.: FLX504165

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Hobelbreite 40 mm, kontrollierte Späneführung
- Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion
- Auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 3800-6200 /min
- Hobelbreite: 40 mm
- Hobeltiefe: 6/ 8 mm
- Messerzahl: 4
- Gewicht ohne Akku: 2,96 kg

Lieferumfang:

- 1 Satz HSS-Wendemesser (4 Stück) 241.091
- 1 Torx-Schraubendreher 258.861
- 1 Gabelschlüssel, SW 30/17 106.461
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 502.820

781,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen



FLEX Akku-Basismotor TRINOXFLEX BME 18.0-EC C (504491)
Art.Nr.: FLX504491
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung - Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer - Werkzeugloser Vorsatzwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem - Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter - LED Akku-Kapazitätsanzeige - Spindelarretierung - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Max. Werkzeug-Ø: 125 mm - Werkzeugbreite: 50 mm - Werkzeugaufnahme: Schnellkupplung - Leerlaufdrehzahl: 1700/ 2390/ 3080/ 3760 /min - Gewicht ohne Akku: 1,7 kg Lieferumfang: - ohne Zubehör
223,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen



FLEX Akku-Basismotor TRINOXFLEX BME 18.0-EC/5.0 Set (504505)

Art.Nr.: FLX504505

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer
- Werkzeugloser Vorsatzwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Werkzeug-Ø: 125 mm
- Werkzeugbreite: 50 mm
- Werkzeugaufnahme: Schnellkupplung
- Leerlaufdrehzahl: 1700/ 2390/ 3080/ 3760 /min
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg

Lieferumfang:

- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage TKE BF140, BR50, BS50, LK152 502.812
- 1 Koffereinlage 502.804

439,45 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen



FLEX Akku-SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC (521574)

Art.Nr.: FLX521574

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18,0 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 660-1500 1/min
- Leerlaufdrehzahl: 660/ 930/ 1195/ 1500 1/min
- Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer: M14
- Gewicht ohne Akkupack: 2,2 kg

Lieferumfang: - 1 Absaughaube SG-R D125 SE/LD (393363)
- 1 Adapter SAD-C 32 AS (445142)
- 1 Teller SP D125-8 H/F M14 (391727)
- 1 Schlüssel, Sechskantst.-,SW 4 (102229)
- 1 Schlüssel, Sechsk. SW5 lang (392731)
- 1 Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek (398365)
- 1 Handgriff GS-SP M8 (450774)
- 1 Transportkoffer TK-L 238 (414093)
- 1 Koffereinlage TKE SE 125 18.0-EC (503134)

394,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Spezialmaschinen



FLEX Akku-Rinnenträger-Einlassfräse RFE 40 18.0-EC (521582)

Art.Nr.: FLX521582

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Hobelbreite 40 mm, kontrollierte Späneführung
- Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion
- Auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 3800-6200 /min
- Hobelbreite: 40 mm
- Hobeltiefe: 6/ 8 mm
- Messerzahl: 4
- Gewicht ohne Akku: 2,96 kg

Lieferumfang:

- 1 Messer Wende-Satz HSS 21x21mm (241091)
- 1 Schraubendreher T-Griff TorxT30 (258861)
- 1 Schlüssel,Einmaul-,SW17 FLEX (106461)
- 1 Transportkoffer TK-L 238 (414093)
- 1 Koffereinlage TKE RFE 40 18.0-EC (502820)

575,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Exzenterpolierer XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set (418099)

Art.Nr.: FLX418099

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Hub: 15 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2300-3800 /min
- Leerlaufhubzahl: 4600-7600 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Abmessung (LxBxH): 370x85x140 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Spezial Klett-Teller, Ø125 487.953
- 1 Spezial Klett-Teller, Ø150 487.988
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Koffereinlage 459.526
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093

538,61 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Polierer PXE 80 10.8-EC/2.5 Set (418102)

Art.Nr.: FLX418102

- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- Gedämpfte Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen
- Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V Akkupacks

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Ø: 80 mm
- Max. Stützteller-Ø: 75 mm
- Hub: 3+12 mm
- Leerlaufdrehzahl: 400-2000/ -3000/ -4000/ -5800 /min
- Leerlaufhubzahl: 800-4000 /-6000/ -8000/ -11600 /min
- Akku-Spannung: 10,8 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 4,0/ 6,0 Ah
- Abmessung (LxBxH): 265x65x95 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,63 kg

Lieferumfang:

- 1 Adapter rotativ DT-P 492.396
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3 492.418
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12 492.426
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE 492.388
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE 492.353
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE 492.361
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5 418.048
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 473.014

373,91 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set (438413)

Art.Nr.: FLX438413

- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Hub: 8 mm
- Leerlaufdrehzahl: 280-430 /min
- Leerlaufhubzahl: 5600-8600 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Abmessung (LxBxH): 370x85x140 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Spezial Klett-Teller, Ø125 487.953
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 459.526

538,61 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Rotationspolierer PE 150 18.0-EC/5.0 Set (447153)

Art.Nr.: FLX447153

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Poliert mit niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen
- Ideal für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 150-1450 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Abmessung (LxBxH): 395x84x117 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Teller Ø150 350.745
- 1 Handgriff 252.721
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 459.534

538,61 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Rotationspolierer PE 150 18.0-EC (459062)

Art.Nr.: FLX459062

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Poliert mit niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen
- Ideal für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 150-1450 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Abmessung (L x H): 370 x 120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Lieferumfang:

- 1 Klett-Teller 150mm, 350.745
- 1 Handgriff, 252.721
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 414.093
- 1 Koffereinlage, 459.534

412,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC (459070)

Art.Nr.: FLX459070

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Durchmesser: 160 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 150 mm
- Hub: 8 mm
- Leerlaufdrehzahl: 230-380 /min
- Leerlaufhubzahl: 4600-7600 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Spezial Klett-Teller 125mm 442.445
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 459.526

412,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Exzenterpolierer XFE 15 150 18.0-EC (459089)

Art.Nr.: FLX459089

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Hub: 15 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2300-3800 /min
- Leerlaufhubzahl: 4600-7600 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Abmessung (L x H): 380 x 140 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Klett-Teller 125mm, 442.445
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 414.093
- 1 Koffereinlage, 459.526

412,56 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Rotationspolierer PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set (461229)

Art.Nr.: FLX461229

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Poliert mit niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen
- Ideal für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 150-1450 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Abmessung (L x H): 370 x 120 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Polierschwamm PS-O 160, 434.329
- 1 Polierschwamm PS-V 160, 434.469
- 1 Polierfell TW-PT 160, 376.523
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml, 443.298
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml, 443.271
- 1 Mikrofasertuch MW-P, 376.531
- 1 Klett-Teller 150mm, 350.745
- 1 Handgriff, 252.721
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 414.093
- 1 Koffereinlage, 459.534

583,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Exzenterpolierer XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set (461237)

Art.Nr.: FLX461237

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Hub: 15 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2300-3800 /min
- Leerlaufhubzahl: 4600-7600 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Abmessung (L x H): 380 x 140 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Spezial Klett-Teller, 125mm 487.953
- 1 Spezial Klett-Teller, 150mm 487.988
- 1 Polierschwamm PS-O 160 434.329
- 1 Polierschwamm PS-R 160 434.361
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml 443.298
- 1 Versiegelung W02/04 250 ml 443.301
- 1 Mikrofasertuch MW-C 317.098
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 459.526

583,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set (461245)

Art.Nr.: FLX461245

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 160 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 150 mm
- Hub: 8 mm
- Leerlaufdrehzahl: 230-380 /min
- Leerlaufhubzahl: 4600-7600 /min
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Spezial Klett-Teller 125mm 442.445
- 1 Polierschwamm PS-O 140 434.310
- 1 Polierschwamm PSX-G 140 434.272
- 1 Politur P03/06-LDX 250ml 443.298
- 1 Politur P05/05-LDX 250ml 443.271
- 1 Mikrofasertuch MW-C 317.098
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 459.526

583,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Polierer



FLEX Akku-Polierer PXE 80 10.8-EC (469068)

Art.Nr.: FLX469068

- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- Gedämpfte Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen
- Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Ø: 80 mm
- Max. Stützteller-Ø: 75 mm
- Hub: 3+12 mm
- Leerlaufdrehzahl: 400-2000/ -3000/ -4000/ -5800 /min
- Leerlaufhubzahl: 800-4000 /-6000/ -8000/ -11600 /min
- Akku-Spannung: 10,8 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 4,0/ 6,0 Ah
- Abmessung (LxBxH): 265x65x95 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,63 kg

Lieferumfang:
- ohne Akkus, Ladegerät und Zubehör

205,84 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akku-Polierer PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set (469076)

Art.Nr.: FLX469076

- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- Gedämpfte Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen
- Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V Akkupacks

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Ø: 80 mm
- Max. Stützteller-Ø: 75 mm
- Hub: 3+12 mm
- Leerlaufdrehzahl: 400-2000/ -3000/ -4000/ -5800 /min
- Leerlaufhubzahl: 800-4000 /-6000/ -8000/ -11600 /min
- Akku-Spannung: 10,8 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 4,0/ 6,0 Ah
- Abmessung (LxBxH): 265x65x95 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,63 kg

Lieferumfang:

- 1 Adapter rotativ DT-P 492.396
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3 492.418
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12 492.426
- 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE 492.388
- 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE 492.353
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE 492.361
- 2 Polierschwämme PSX-G 40 442.631
- 2 Polierschwämme PS-V 40 442.658
- 2 Polierschwämme PS-V 60 492.442
- 2 Polierschwämme PS-O 60 492.450
- 2 Polierschwämme PS-R 80 434.345
- 1 Mikrofasertuch MW-C 317.098
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml 443.298
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml 443.271
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5 418.048
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 473.014
- Hersteller Artikelnummer: 469.076 (Flex)

439,45 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku Wand- und Deckenschleifer



FLEX Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R (504041)

Art.Nr.: FLX504041

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte ?FLEX Technik?. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 1130-1730 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-T): 3900-5850 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-X): 3200-4700 /min
- Schleifscheiben-Ø: 225 mm
- Werkzeugaufnahme: kletten
- Neigungswinkel am Kopf: 100 °
- Länge: 1440 mm
- Gewicht ohne Akku/Kopf: 2,8 kg

Lieferumfang:
- 1 Segmentschleifkopf MH-R 457.183
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.023
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
- 1 Transporttasche 408.867

789,87 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Lampen



FLEX LED Akku-Baustrahler CL 2000 18.0 (472921)

Art.Nr.: FLX472921

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 2 Helligkeitsstufen, 1200 und 2000 Lumen
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- 5/8" Anschlussgewinde für Stative
- Mit Möglichkeit zur Wandbefestigung
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Visuelles Frühwarnsystem: durch leicht abnehmendes Licht wird das Ende der Akkulaufzeit signalisiert
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
- Lichtstrom: 1200/ 2000 lm
- Abmessung (L x B x H): 193x230x190 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,4 kg
- Verpackungseinheit: 1 Stück

105,00 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Akku-Flutlicht Handlampe WL 2800 18.0 (504637)

Art.Nr.: FLX504637

- Leistungsstarkes LED Akku-Flutlicht mit 2 Helligkeitsstufen, 2800 Lumen mit einer Reichweite von 630 m und 1000 Lumen sowie einer zusätzlichen roten LED für reduzierte Streu- und Blendwirkung
- Der LED-Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar. So kann nahezu jedes Eck und jeder Winkel optimal ausgeleuchtet werden.
- Über 12 V Bordspannung (über Zigarettenadapter, Autosteckdose) betreibbar
- ¼? Anschlussgewinde für Stative
- Ergonomische Griffflächen mit Softgrip
- Schwenk- und versenkbarer Haken zum Aufhängen der Lampe und Gürtelclip
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 12/ 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Lichtstrom: 1000/ 2800 lm
- Leuchtweite: 630 m
- Betriebsdauer im Akkubetrieb: 2,5 Ah 1-4/ 5 Ah 3-8 h
- Anschlussgewinde: 1/4"
- Gewicht ohne Akku: 1,0 kg

Lieferumfang:
- 1 Gürtelclip

96,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Lampen



FLEX LED Akku-Handlampe WL300 18.0 (513075)

Art.Nr.: FLX513075

- Leistungsstarkes LED Akku-Licht mit 2 Helligkeitsstufen, 300 Lumen und 150 Lumen
- Der LED-Leuchtkopf ist um 104° schwenkbar. So kann der Arbeitsraum immer optimal ausgeleuchtet werden
- Ergonomische Griffflächen mit Softgrip

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Lichtstrom: 150/ 300 lm
- Abmessung LxBxH: 125x75x205 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,4 kg

52,06 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX LED Akku-Baustrahler mit Stativ TL 4000 18.0/230 (530375)

Art.Nr.: FLX530375

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 3 Helligkeitsstufen, 1000, 2000 und 4000 Lumen
- Der Multifunktionskopf kann als reine Arbeitsleuchte direkt mit einer 18 V Batterie betrieben werden. Verwendung möglich durch Befestigung mit Haken oder auf Stativ montiert
- Die drei Panels der Leuchte mit zwei Drehachsen ermöglichen eine freie Positionierung des Lichtwinkels. Somit kann das Licht in eine Richtung fokussiert oder auf Flächenausleuchtung umgestellt werden
- Höhenverstellbarer Arbeitsbereich mit Stativ von 1,1 - 2,2 m
- Das Stativ verfügt über einen 1/4? Anschluss und kann auch für andere Geräte wie Linienlaser oder Kamera etc. eingesetzt werden
- Leuchtkörper um 180° drehbar
- Multifunktionsbedienfeld mit LED Ladestandsanzeige, Aktivierungstaste, Ein/Aus Schalter und USB-C Ladeanschluss
- Ein zweiter Ein/Aus Schalter ermöglicht das Licht bequem, oberhalb der Griffposition am Stativ zu bedienen
- Schneller Aufbau und stabiler Stand dank Einknopf-Bedienung und Dreibein-Standfuß
- Der Baustrahler kann auch direkt über ein handelsübliches Kaltgeräte-Anschlusskabel mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für den Betrieb mit 230 V oder 110/120 V geeignet
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Lieferumfang:
- Akkuspannung: 18,0 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Spannung: 230,110 V
- Lichtstrom: 1000/ 2000/ 4000 lm
- Gewicht ohne Akkupack:8,2 kg

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Lampen



FLEX LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0 (530610)

Art.Nr.: FLX530610

- Der LED-Leuchtkopf ist um 180° + 270° schwenkbar. So kann der Arbeitsraum immer optimal ausgeleuchtet werden
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden und 3 Helligkeitsstufen
- Sicherer und flexibler Halt durch starke integrierte Magnete

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Farbtemperatur: 4000 CCT
- Lichtstrom: 200/ 500/ 1000 lm
- Abmessung LxBxH: 150x80x210 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,6 kg

Lieferumfang:
- ohne Zubehör

78,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX LED Akku-Baustrahler CL 10000 12/18 (532323)

Art.Nr.: FLX532323

- Leistungsstarker 10000 Lumen Akku-Baustrahler mit 5 Helligkeitsstufen plus ECO Modus. Mit Memory Funktion, das Licht startet mit der zuletzt eingestellten Stufe
- Die Farbtemperatur von 5000 Kelvin entspricht einer neutralen Lichtfarbe und eignet sich ideal für Arbeit in dunklen Räumen. Das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Leuchtkörper um 215° drehbar
- Visuelles Frühwarnsystem: durch leicht abnehmendes Licht wird das Ende der Akkulaufzeit signalisiert
- 5/8" Anschlussgewinde für Stative
- Integrierte Distanzelemente mit Kühlöffnungen schützen die Linse und Oberflächen
- Mit Möglichkeit zur Wandbefestigung
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V und 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 12/ 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Farbtemperatur: 5000 CCT
- Lichtstrom: (12V) 300/ 1000/ 3000 (18V) 300/ 1000/ 3000/ 5000/ 7000/ 10000 lm
- Farbwiedergabeindex: RA>80 CRI
- Schutzklasse: IP65
- Abmessung LxBxH: 209x290x354 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 3,6 kg

Lieferumfang:
- ohne Zubehör

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Lampen



FLEX LED Akku-Baustrahler CL 5000 12/18 (532324)

Art.Nr.: FLX532324

- Leistungsstarker 5000 Lumen Akku-Baustrahler mit 5 Helligkeitsstufen plus ECO Modus. Mit Memory Funktion, das Licht startet mit der zuletzt eingestellten Stufe
- Die Farbtemperatur von 5000 Kelvin entspricht einer neutralen Lichtfarbe und eignet sich ideal für Arbeit in dunklen Räumen. Das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Leuchtkörper um 215° drehbar
- Visuelles Frühwarnsystem: durch leicht abnehmendes Licht wird das Ende der Akkulaufzeit signalisiert
- 5/8" Anschlussgewinde für Stative
- Mit Möglichkeit zur Wandbefestigung
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- Integrierte Distanzelemente mit Kühlöffnungen schützen die Linse und Oberflächen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V und 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akkuspannung: 12/ 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Farbtemperatur: 5000 CCT
- Lichtstrom: (12V) 300/ 1000/ 2000/ 3000 (18V) 300/ 1000/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000 lm
- Farbwiedergabeindex: RA>80 CRI
- Schutzklasse: IP65
- Abmessung LxBxH: 199x213x294 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1,9 kg

Lieferumfang:
- ohne Zubehör

148,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Lampen



FLEX Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 12/18 (532325)
Art.Nr.: FLX532325
- Leistungsstarke LED Vollspektrumleuchte mit max. 3000 Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm) - Die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der Farbtemperatur in 5 Schritten von 2500 K - 6500 K . Das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe - Ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern - Integrierte Powerbank, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets - Robust und langlebig für höchste Beanspruchung - Anschlussgewinde für Stative - LED Akku-Kapazitätsanzeige - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V und 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akkuspannung: 12/ 18 V - Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah - Farbtemperatur: 2500-6500 CCT - Lichtstrom: (12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm - Farbwiedergabeindex: RA 96 CRI - Schutzklasse: IP67 - Abmessung LxBxH: 240x230x104 mm - Gewicht ohne Akkupack: 1,9 kg Lieferumfang: - ohne Zubehör
175,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Zusatzgeräte



FLEX Akku-Gebläse BW 18.0-EC (472913)
Art.Nr.: FLX472913
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Luftmengenregulierung in 3 Stufen - Kompakte, handliche und leichte Bauform - Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb - Ideal auch bei schwer zugänglichen Stellen - Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse - Mit Adapter und passenden Reduzierdüsen zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen - LED Akku-Kapazitätsanzeige - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung: 18 V - Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah - Leerlaufdrehzahl: 10600/ 14200/ 18000 /min - Luftgeschwindigkeit max.: 80 m/sec - Luftvolumen max.: 3,11 m³/min - Abmessungen (L x B x H): 740x80x235 mm - Gewicht ohne Akku: 1,2 kg Lieferumfang: - 3 Düsen
103,32 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Zusatzgeräte



FLEX Akku-Sauger VC 6 L MC 18.0 6L Klasse L (481491)

Art.Nr.: FLX481491

- Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch intergrierte Halterungen am Saugkopf
- Mit Kompaktschlauch Ø 32 mm mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Sehr handlich, Sauger läßt sich einfach transportieren
- Einfach montierbares Fahrwerk als Zubehör erhältlich
- Leistungsstarker Sauger für den professionellen Einsatz bei der Endmontage, KFZ Reinigung etc. Einfacher Anschluss von FLEX Elektrowerkzeugen mit dem FLEX Clip-System für Absaugarbeiten
- Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Max. Volumenstrom: 1400 l/min
- Max. Unterdruck: 12000 Pa
- Filterfläche: 3000 qcm
- Behältervolumen: 6 L
- Abmessung (LxBxH): 240x200x400 mm
- Gewicht inkl. Zubehör ohne Akku: 3,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Saugschlauch 32 mm x 0,5-2,5 m 487.295
- 1 Flachfaltenfilter Klasse L 488.151
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L 487.287
- 1 Handrohr 487.198
- 1 Fugendüse 487.201
- 1 Rundbürste 487.228
- 1 Polsterdüse 487.236
- 1 gepolsteter Tragegurt 487.244

167,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Zusatzgeräte



FLEX Akku-Ventilator CF 18.0/230 (503002)
Art.Nr.: FLX503002
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Stufenlose Luftmengenregulierung - Sanftanlauf - Flexibel im Einsatz dank Haken, 1/4" und 5/8" Aufnahme und um 180° schwenkbarem Kopf - Kann mit einem 18,0 V Akku oder über das 230 V Netzteil betrieben werden - Laufzeit bei maximaler Drehzahl: ca. 2,2 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah und ca. 4,5 Stunden mit Akkupack 5,0 Ah - LED Akku-Kapazitätsanzeige - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Luftgeschwindigkeit max.: 4,9 m/sec - Luftvolumen max.: 18,25 m³/min - Schalldruckpegel: 70 dB(A) - Netzspannung V / Frequenz Hz: 230 V / 50+60 Hz - Anschlussgewinde: 1/4", 5/8" - Abmessung (LxBxH): 213x304x400 mm - Gewicht ohne Akku: 2,5 kg Lieferumfang: - 1 Netzteil 230 V 50/60 Hz 1 Stück
94,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Zusatzgeräte



FLEX Akku-Kompressor CI 11 18.0 (506648)
Art.Nr.: FLX506648
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz - Übersichtliche, große Bedienelemente für die schnelle Einstellung der gewünschten Funktionen - Druckvoreinstellung mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des gewünschten Drucks - Niederdruckauslass für höchsten Luftdurchsatz - Druckanzeige für maximale Kontrolle - 12 V Bordspannung (über Zigarettenadapter) zum Füllen von Auto- und Fahrradreifen - Geeignet für hohen Druck und große Volumen. Füllen und Entleeren von z.B. Luftmatratzen und weiteren großvolumigen Objekten - Geringes Gewicht in seiner Leistungsklasse und ergonomische Griffposition für einfachen Transport - Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse - Integriertes LED-Licht - LED Akku-Kapazitätsanzeige - FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät Technische Daten: - Akku-Spannung: 12/ 18 V - Akku-Kapazität: 2,5/ 5,0 Ah - Maximaldruck: 11 bar - Luftfördermenge: 13 l/min - Gewicht ohne Akku: 1,9 kg Lieferumfang: - 1 Hochdruck-Schlauch 0,7 m - 1 Volumen-Schlauch 0,35 m - 1 Adapter für Autoventil1 Stück - 3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze
94,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Akku-Maschinen > Akku-Zusatzgeräte



FLEX Digitales Akku-Baustellenradio RD 12/18/230 (532276)

Art.Nr.: FLX532813

- Robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität
- Mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
- Mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V und 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:

- Akkuspannung: 12/ 18 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0/ 8,0 Ah
- Lautsprecherleistung: 20 W
- DAB+ Frequenzen: 174.928-239.200 MHz
- FM Frequenzen: 87.5-108 MHz
- Schutzklasse: IP64
- Abmessung LxBxH: 369x212x201 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 4,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Netzteil 230 V 50/60 Hz 496189
- 1 AUX-Kabel

148,70 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Giraffe GE 5 ohne Zubehör (405884)

Art.Nr.: FLX405884

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
- zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte ?FLEX Technik?. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,20 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 320 möglich
- mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren -der Langhalsschleifer muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
- Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm
- Werkzeugaufnahme: kletten
- Neigungswinkel am Kopf: 100°
- Länge: 1520 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifteller supersoft
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1 Transporttasche

674,75 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Mobiler Arbeitsplatz GM 340 für Schleifgiraffe (473278)

Art.Nr.: FLX473278

- Mobiler Arbeitsplatz zur Montage der Giraffen Typen GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV und WST 1000 FV, dadurch ist eine ausdauernde Arbeitsleistung ohne Einfluss des Maschinengewichts möglich
- Beachtliche Kraftersparnis für den Anwender durch Reduzierung von Ermüdung und Belastung
- Der mobile Arbeitsplatz verfügt über einen stabilen Rahmen für den robusten Einsatz auf Baustellen. Die gebremste Lenkrolle mit optimalen Laufeigenschaften gewährt punktgenaues und leichtes Manövrieren. Mit gewichtsoptimierter Bodenplatte für den FLEX Sicherheitssauger
- Große Gummiräder sorgen für eine optimale, gute Standsicherheit und Beweglichkeit auf Baustellen. Zusätzliche Abdeckungen an den Radnaben bieten Schutz gegen Beschädigungen an Wänden und Objekten
- Werkzeugloser Auf- und Abbau durch Schnellspannelemente. Gestell verfügt über einen robusten Klappmechanismus für den einfachen Transport
- Ausgestattet mit einem gummierten Handgriff, Schlauchhalter und Möglichkeit zur Kabelaufwicklung des 7,5 m Gummikabels
- Anschluss für Elektrowerkzeuge über 2 Steckdosen 230 V/CEE
- Schwenkbare Werkzeugaufnahme beidseitig um 90°, inkl. drehbares Gelenk für optimale Beweglichkeit, Anpassung an Decken, Wänden und für einen perfekten Schliff an schrägen Flächen
- Werkzeugloser, schneller Wechsel der Giraffe® durch Einspannen in stabiler Werkzeugaufnahme. Sowie werkzeuglose Verstellung der Arbeitshöhe durch eine 2-fache Klemmung der Hubstange
- Optimaler Anpressdruck an die Schleiffläche durch Gasdruckfeder
- Die Kunststoff-Gleitbuchse ermöglicht einen reibungsfreien Lauf sowie gefühlvolles Führen der Giraffen auf der Oberfläche

Technische Daten:
- Anschlusswert: 2 x 230 V
- Werkzeugaufnahme: alle Giraffen Typen (außer WSE 7, GSE 5)
- Max. Arbeitshöhe: 3400 mm
- Abmessung: 1140 x 670 mm
- Gewicht: 31,5 kg
- Hersteller Artikelnummer: 473.278 (Flex)

1.495,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Giraffe GE 7 + MH-0 Wechselkopfsystem (494461)
Art.Nr.: FLX494461
- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad - Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten - Ausgestattet mit innovativen Wechselköpfen, diese lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen - Rundschleifkopf für die standardmäße Wandbearbeitung - Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf - Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte ?FLEX Technik?. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung. - Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. - Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten - Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr - Staubgeschützter Ein-/Ausschalter - Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar - Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung - Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich - Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 710 Watt - Leistungsabgabe: 410 Watt - Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min - Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm - Werkzeugaufnahme: kletten - Neigungswinkel am Kopf: 100 ° - Länge: 1520 mm - Kabellänge: 5,0 m - Gewicht: 4,2 kg Lieferumfang: - 1 Rundschleifkopf MH-O 457.175 - 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.023 - 1 Transporttasche 408.867
868,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Giraffe GE 7 + MH-R Wechselkopfsystem (494488)
Art.Nr.: FLX494488
- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad - Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten - Ausgestattet mit innovativen Wechselköpfen, diese lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen - Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke, die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung - Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf - Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte ?FLEX Technik?. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung. - Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. - Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten - Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr - Staubgeschützter Ein-/Ausschalter - Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar - Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung - Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich - Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 710 Watt - Leistungsabgabe: 410 Watt - Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min - Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm - Werkzeugaufnahme: kletten - Neigungswinkel am Kopf: 100 ° - Länge: 1520 mm - Kabellänge: 5,0 m - Gewicht: 4,2 kg Lieferumfang: - 1 Segmentschleifkopf MH-R 457.183 - 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.023 - 1 Transporttasche 408.867
868,02 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Giraffe GE 7 + MH-0 + SH Wechselkopfsystem (494526)
Art.Nr.: FLX494526
- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad - Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten - Ausgestattet mit innovativen Wechselköpfen, diese lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen - Rundschleifkopf für die standardmäße Wandbearbeitung - Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf - Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte ?FLEX Technik?. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung. - Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. - Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten - Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr - Staubgeschützter Ein-/Ausschalter - Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar - Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung - Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich - Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 710 Watt - Leistungsabgabe: 410 Watt - Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min - Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm - Werkzeugaufnahme: kletten - Neigungswinkel am Kopf: 100 ° - Länge: 1520 mm - Kabellänge: 5,0 m - Gewicht: 4,2 kg Lieferumfang: - 1 Rundschleifkopf MH-O 457.175 - Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung 406.708 - 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.023 - 1 Transporttasche 408.867
899,12 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Giraffe GE 7 + MH-R + SH Wechselkopfsystem (494534)

Art.Nr.: FLX494534

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativen Wechselköpfen, diese lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke, die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte ?FLEX Technik?. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leistungsabgabe: 410 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
- Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm
- Werkzeugaufnahme: kletten
- Neigungswinkel am Kopf: 100 °
- Länge: 1520 mm
- Kabellänge: 5,0 m
- Gewicht: 4,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Segmentschleifkopf MH-R 457.183
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32 406.023
- Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung 406.708
- 1 Transporttasche 408.867

899,12 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe GCE 6-EC (497568)

Art.Nr.: FLX494568

- Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 600 Watt
- Leistungsabgabe: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-T): 3800-5700 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-X): 3100-4600 /min
- Schleifscheiben-Ø: 225 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 300x110x150 mm
- Abmessung mit Kopf (LxBxH): 360x260x210 mm
- Gewicht ohne Kopf: 1,2 kg

Lieferumfang:
- ohne Zubehör

288,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe GCE 6-EC Kit (504114)

Art.Nr.: FLX504114

- Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 600 Watt
- Leistungsabgabe: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-T): 3800-5700 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-X): 3100-4600 /min
- Schleifscheiben-Ø: 225 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 300x110x150 mm
- Abmessung mit Kopf (LxBxH): 360x260x210 mm
- Gewicht ohne Kopf: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
- 1 Koffereinlage 500.798

368,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe GCE 6-EC Kit MH-R (504122)

Art.Nr.: FLX504122

- Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 600 Watt
- Leistungsabgabe: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-T): 3800-5700 /min
- Leerlaufhubzahl (MH-X): 3100-4600 /min
- Schleifscheiben-Ø: 225 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 300x110x150 mm
- Abmessung mit Kopf (LxBxH): 360x260x210 mm
- Gewicht ohne Kopf: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Segmentschleifkopf MH-R 457.183
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
- 1 Koffereinlage 500.798

567,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Wand- und Deckenschleifer



FLEX Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 6 R-EC (530900)

Art.Nr.: FLX530900

- Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leichtes Material, was dazu führt, dass der Wand- und Deckenschleifer insgesamt weniger Gewicht hat. Dadurch wird die Belastung für den Benutzer reduziert und die Ermüdung beim Schleifen über längere Zeiträume minimiert
- Diese außergewöhnlich leichte Maschine bietet einen einzigartigen Bedienkomfort. Der Wand- und Deckenschleifer ist optimal ausbalanciert, was eine perfekte Führung ermöglicht, da das Gewicht gleichmäßig über den Schleifer verteilt ist. Die Handhabung ist äußerst angenehm dank des ergonomisch geformten Führungsrohrs aus Carbon sowie der Softgripeinlage an Haupt- und Spatenhandgriff
- Ein sehr flacher, kardanisch gelagerter Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° ermöglicht eine hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. Ein weiterer Pluspunkt, durch das hochentwickelte Planetengetriebe im Schleifkopf entsteht ein vibrationsfreier Lauf für einen perfekten Planschliff
- Der Schleifkopf mit dem innovativen Schleifteller passt sich sehr gut an die zu schleifende Oberfläche an und verleiht zudem noch ein spürbar verbessertes Schleifgefühl. Durch die hohe Flexibilität der Giraffe® muss kein unnötiger Druck ausgeübt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit Volumenstrom-Optimierung am Führungsrohr mit dem FLEX Clip-System, antistatisch in Verbindung mit einem Antistatik-Saugschlauch
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schleiftellerdurchmesser: 225 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1680 1/min
- Neigungswinkel Kopf: 160 °
- Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer: kletten
- Kabellänge: 5,0 m
- Länge: 1520 mm
- Gewicht: 2,84 kg

Lieferumfang:
- 1 Transporttasche (532234)

743,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX SUPRAFLEX SE 14-2 125 Set (391174)

Art.Nr.: FLX391174

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- 4 Meter PUR H07-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

Technische Daten:
- Max. Stützteller-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 600-2100 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 380x150x120 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube SG D125 SE 393.363
- 1 Saugadapter SAD-C D32 AS 445.142
- 1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8 391.581
- 1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F 391.727
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm1 Set
- 1 Stirnlochschlüssel gekröpft 398.365
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang 392.731
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.158

519,28 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set (419206)

Art.Nr.: FLX419206

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- 4 Meter PUR H07-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

Technische Daten:
- Max. Stützteller-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 600-2100 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 405x200x120 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Schutzhaube SG D150 SE 419.176
- 1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8 391.581
- 1 Klett-Schleifteller SP D150-8/6 H/F 419.192
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm 1 Set
- 1 Stirnlochschlüssel gekröpft 398.365
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang 392.731
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.158

536,93 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Flachkopfschleifer SFE 8-2 115 800 Watt (420565)

Art.Nr.: FLX420565

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl
- Besonders geeignet für enge Zwischenräume, ab 15 mm Spaltweite, z.B. Fensterläden, die mit herkömmlichen Schleifern nicht zugänglich sind
- Handliche, leichte Bauform

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Leistungsabgabe: 425 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 700-2300 /min
- Max. Schleifkörper-Ø: 115 mm
- Schleifkopfhöhe: 13 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 430x83x115 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang:
- 1 seitlicher Handgriff 194.034
- 1 Schleifpapier PURFLEX P 401 Stück aus 381.209
- 1 Schleifpapier PURFLEX P 801 Stück aus 381.225
- 1 Schleifpapier PURFLEX P 1201 Stück aus 381.241
- 1 Klett-Velours mit Schaumbelag Ø80 mm 296.155

489,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Exzenterschleifer ORE 3-150 EC Drehzahlregelung (447684)

Art.Nr.: FLX447684

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 /min
- Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 /min
- Hub: 3 mm
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 230x150x125 mm
- Gewicht: 1,65 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifteller medium 464.120
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 392.731

290,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Exzenterschleifer ORE 5-150 EC Drehzahlregelung (447706)
Art.Nr.: FLX447706
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer - Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl - Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone - Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung - Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer - PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten - Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten - Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395) - Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart - Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150 - Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung - Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 400 Watt - Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 /min - Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 /min - Hub: 5 mm - Schleifteller-Ø: 150 mm - Schleifmittelbefestigung: kletten - Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm - Kabellänge: 4,0 m - Abmessung (LxBxH): 230x150x125 mm - Gewicht: 1,65 kg Lieferumfang: - 1 Klett-Schleifteller medium 464.120 - 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833 - 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 392.731
290,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung ORE 125-2 EC Set (468886)

Art.Nr.: FLX468886

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen des Schleiftellers
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 /min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 /min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifteller-Ø: 125 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge:: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 156x90x120 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifteller 468.975
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Koffereinlage 469.017
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136414.085

255,42 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung ORE 125-2 EC (468894)

Art.Nr.: FLX468894

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen des Schleiftellers
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 /min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 /min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifteller-Ø: 125 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge:: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 156x90x120 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifteller 468.975
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833

225,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Deltaschleifer mit Drehzahlregelung ODE 100-2 EC Set (468908)

Art.Nr.: FLX468908

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 /min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 /min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifplatte: 100x150 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 188x90x120 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifplatte 468.991
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Koffereinlage 469.017
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085

255,42 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Deltaschleifer mit Drehzahlregelung ODE 100-2 EC (468916)

Art.Nr.: FLX468916

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 /min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 /min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifplatte: 100x150 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 188x90x120 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifplatte 468.991
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833

225,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Schwingschleifer mit Drehzahlregelung OSE 80-2 EC Set (468924)

Art.Nr.: FLX468924

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 /min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 /min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifplatte: 80x130 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 163x90x120 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifplatte 469.009
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Koffereinlage 469.017
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085

255,42 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Schwingschleifer mit Drehzahlregelung OSE 80-2 EC (468932)

Art.Nr.: FLX468932

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 8000-12000 /min
- Leerlaufhubzahl: 16000-24000 /min
- Hub: 2,0 mm
- Schleifplatte: 80x130 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 163x90x120 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifplatte 469.009
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833

225,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Exzenterschleifer ORE 3-150 EC Set Drehzahlregelung (486809)

Art.Nr.: FLX486809

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 /min
- Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 /min
- Hub: 3 mm
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 230x150x125 mm
- Gewicht: 1,65 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifteller medium 464.120
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 392.731
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 486.868

342,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Exzenterschleifer ORE 5-150 EC Set Drehzahlregelung (486817)

Art.Nr.: FLX486817

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 /min
- Leerlaufhubzahl: 12000 - 20000 /min
- Hub: 5 mm
- Schleifteller-Ø: 150 mm
- Schleifmittelbefestigung: kletten
- Anschluss Staubabsaugung-Ø: 27 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 230x150x125 mm
- Gewicht: 1,65 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifteller medium 464.120
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 392.731
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 486.868

342,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Oberflächenbearbeitung Schleifen



FLEX Schwingschleifer mit Drehzahlregelung OSE 2-70x198-EC (530632)

Art.Nr.: FLX530632

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten. Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzenterschleifmaschine verwendet wird
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 260 W
- Spannung: 230 V
- Hub: 2,0 mm
- Schleifplatte Länge: 198 mm
- Schleifplatte Breite: 70 mm
- Leerlaufhubzahl: 10000-20000 1/min
- Leerlaufdrehzahl: 5000-10000 1/min
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung LxBxH: 210x75x124 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Klett-Schleifplatte 531313

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R Kit Turbo-Jet (408603)

Art.Nr.: FLX408603

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- Mit 125 mm für die Bearbeitung von kleinen bis mittleren Boden-, Wand- und Deckenflächen
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
- Leistungsaufnahme: 1800 Watt
- Leistungsabgabe: 1200 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 445x155x86 mm
- Gewicht: 4,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet 348.899
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Transportkoffer 444.391

613,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R Kit TH-Jet (408611)

Art.Nr.: FLX408611

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- Mit 125 mm für die Bearbeitung von kleinen bis mittleren Boden-, Wand- und Deckenflächen
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
- Leistungsaufnahme: 1800 Watt
- Leistungsabgabe: 1200 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 445x155x86 mm
- Gewicht: 4,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Transportkoffer 444.391

634,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R Kit E-Jet (408638)

Art.Nr.: FLX408638

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- Mit 125 mm für die Bearbeitung von kleinen bis mittleren Boden-, Wand- und Deckenflächen
- Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
- Leistungsaufnahme: 1800 Watt
- Leistungsabgabe: 1200 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 445x155x86 mm
- Gewicht: 4,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Transportkoffer 444.391

634,41 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R Kit Turbo-Jet (418765)

Art.Nr.: FLX418765

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
- Leistungsaufnahme: 1800 Watt
- Leistungsabgabe: 1200 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 495x190x86 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet 418.935
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 419.176
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel 102.229
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer 444.391

642,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R Kit TH-Jet (418773)

Art.Nr.: FLX418773

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
- Leistungsaufnahme: 1800 Watt
- Leistungsabgabe: 1200 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 495x190x86 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 418.919
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 419.176
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel 102.229
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer 444.391

663,82 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R Kit E-Jet (418781)

Art.Nr.: FLX418781

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
- Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7000 /min
- Leistungsaufnahme: 1800 Watt
- Leistungsabgabe: 1200 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 495x190x86 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 418.927
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 419.176
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel 102.229
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer 444.391

663,82 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 24-6 180 Kit E-Jet (418862)

Art.Nr.: FLX418862

- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- Spindelarretierung
- Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 180 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6500 /min
- Leistungsaufnahme: 2400 Watt
- Leistungsabgabe: 1450 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 570x240x140 mm
- Gewicht: 6,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.408
- 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring 421.154
- 1 Saugadapter 393.398
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Spannflansch SW 17 191.604
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 302.538 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 256.832
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer 444.391

701,64 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 24-6 180 Kit TH-Jet (418870)

Art.Nr.: FLX418870

- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- Spindelarretierung
- Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 180 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6500 /min
- Leistungsaufnahme: 2400 Watt
- Leistungsabgabe: 1450 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 570x240x140 mm
- Gewicht: 6,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.386
- 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring 421.154
- 1 Saugadapter 393.398
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Spannflansch SW 17 191.604
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 302.538 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 256.832
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer 444.391

701,64 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 24-6 180 Kit Turbo-Jet (420514)

Art.Nr.: FLX420514

- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- Spindelarretierung
- Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 180 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6500 /min
- Leistungsaufnahme: 2400 Watt
- Leistungsabgabe: 1450 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 570x240x140 mm
- Gewicht: 6,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet 420.409
- 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring 421.154
- 1 Saugadapter 393.398
- 1 Spannmutter M14 100.080
- 1 Spannflansch SW 17 191.604
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 302.538 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 256.832
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer 444.391

684,83 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II (504939)

Art.Nr.: FLX504939

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7800 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet II 453.773
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel3 92.537
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.131

495,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R Kit TH-Jet (504947)

Art.Nr.: FLX504947

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7800 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.131

525,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R Kit E-Jet (504955)

Art.Nr.: FLX504955

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7800 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.131

525,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II (504963)

Art.Nr.: FLX504963

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4500-7800 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet II 453.773
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.131

504,16 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit TH-Jet (504971)

Art.Nr.: FLX504971

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4500-7800 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.131

533,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit E-Jet (504998)

Art.Nr.: FLX504998

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Daten:
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4500-7800 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394
- 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 1 Stirnlochschlüssel 392.537
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.131

533,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Renovierungsfräse RETECFLEX RE 16-5 115 Kit Fräskopf spitz (505005)

Art.Nr.: FLX505005

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgerau

Technische Daten:
- Max. Schleifkörper-Ø: 115 mm
- Max. Fräskopf-Ø: 80 mm
- Frästiefe: 0-6 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1900-5500 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 355x160x67 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Fräskopf spitz Ø80, M 14 505.005
- 1 Absaughaube Schleifen Ø115 mm mit Bürstenkranz 366.528
- 1 Stelltisch Fräsen Ø80 mm 366.897
- 1 Schleifteller Ø115/M14 Klett Bowl 503.754
- Schleifscheibenset Korund Ø115 1 Set
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 1 Ringlochschlüssel, SW13 505.072
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 3 Befestigungsschrauben, M8 3 Stück
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.182

605,00 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Renovierungsfräse RETECFLEX RE 16-5 115 Kit Fräskopf flach (505013)

Art.Nr.: FLX505013

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Technische Daten:
- Max. Schleifkörper-Ø: 115 mm
- Max. Fräskopf-Ø: 80 mm
- Frästiefe: 0-6 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1900-5500 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 355x160x67 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Fräskopf flach, Ø80, M14 505.013
- 1 Absaughaube Schleifen Ø115 mm mit Bürstenkranz 366.528
- 1 Stelltisch Fräsen Ø80 mm 366.897
- 1 Schleifteller Ø115/M14 Klett Bowl 503.754
- Schleifscheibenset Korund Ø115 1 Set
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 1 Ringlochschlüssel, SW13 505.072
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 3 Befestigungsschrauben, M8 3 Stück
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.182

605,00 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Renovierungsfräse RETECFLEX RE 16-5 115 Kit B-Jet (505021)

Art.Nr.: FLX505021

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Daten:
- Max. Schleifkörper-Ø: 115 mm
- Max. Fräskopf-Ø: 80 mm
- Frästiefe: 0-6 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1900-5500 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 355x160x67 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Beton-Jet 503.053
- 1 Absaughaube Schleifen Ø115 mm mit Bürstenkranz 366.528
- 1 Stelltisch Fräsen Ø80 mm 366.897
- 1 Schleifteller Ø115/M14 Klett Bowl 503.754
- Schleifscheibenset Korund Ø115 1 Set
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 1 Ringlochschlüssel, SW13 505.072
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 3 Befestigungsschrauben, M8 3 Stück
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.182

630,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sanierungsschleifer & Fräsen



FLEX Renovierungsfräse RETECFLEX RE 16-5 115 Kit E-Jet (505048)

Art.Nr.: FLX505048

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Daten:
- Max. Schleifkörper-Ø: 115 mm
- Max. Fräskopf-Ø: 80 mm
- Frästiefe: 0-6 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1900-5500 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 355x160x67 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 503.061
- 1 Absaughaube Schleifen Ø115 mm mit Bürstenkranz 366.528
- 1 Stelltisch Fräsen Ø 0 mm 366.897
- 1 Schleifteller Ø115/M14 Klett Bowl 503.754
- Schleifscheibenset Korund Ø115 1 Set
- 1 Bügelhandgriff 1 Stück
- 1 Ringlochschlüssel, SW13 505.072
- 1 Innensechskantschlüssel, SW4 102.229
- 3 Befestigungsschrauben, M8 3 Stück
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 414.182

630,21 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Spezialmaschinen



FLEX Mauerschlitzer MS 1706 FR SET (329673)

Art.Nr.: FLX329673

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Schwenkbarer patentierter Motor (EP 1693169). Dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich
- Optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube
- Werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung
- Drehbarer Absaugstutzen
- Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos
- Eintauch-Sperre
- Fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite
- Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer

Technische Daten:
- Schnitttiefe: 0-35 mm
- Nutbreite: 10-30 mm
- Scheiben-Ø: 140 mm
- Leerlaufdrehzahl: 7500 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 950 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 410x180x250 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang:
- 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben Ø140 mm 334.464
- 1 seitlicher Handgriff 194.034
- 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M14 253.049
- Distanzscheiben 251.478 (1x)
- Stapelscheiben 318.914 (2x)
- Spannflansche 191.612 (2x)
- 1 Schlitzbrecher 229.253
- 1 Saugadapter 408.360
- Kabelhalter 252.188 (3x)
- 1 Transportkoffer 327.034

663,82 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Spezialmaschinen



FLEX Heißluftpistole HG 650 2000 (532579)

Art.Nr.: FLX532579

- Leistungsstarke Heißluftpistole mit Temperaturregelung in 10° Schritten von 50°-650°C und 2 Luftstromeinstellungen
- Sekundenschnelles Aufheizen durch effiziente Heizelemente
- Sehr komfortabel mit LCD Display zur digitalen Anzeige der Temperatur und Luftstromeinstellung
- Ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen: Härten und Trocknen sowie Entfernen von Farben und Beschichtungen, Aufklebern, Formen und Schrumpfen von Kunststoffteilen und Schrumpfschläuchen, Löten von elektrischen Verbindungen und Kupferrohrverbindungen
- Einsetzbar auch für Entfernung von Farb- und Kleberesten, Folierung von Autos und Autoteilen, Spot-Reparatur von LKW-Planen, Lösen verrosteter und festsitzender Verbindungen
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Mit Schutzgriff für optimalen Anwenderschutz
- Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen bereits im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
- Max. Luftfördermenge: 500 l/min
- Temperaturstufen: stufenlos
- Luftmenge: 250/ 500 l/min
- Lufttemperatur: 50-650 °C
- Leistungsaufnahme: 2000 W
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 0,7 kg

Lieferumfang:
- 4 Düsen

105,00 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bohrhämmer



FLEX Stemmhammer DH 5 SDS-Max 5kg (365920)

Art.Nr.: FLX365920

- sehr handlich und kompakter 1050 Watt Meißelhammer in L-Bauform
- mit Gasgebeschalter und Drehzahlregulierung
- mit Seitenhandgriff, radial und axial schwenkbar und vibrationsgedämpften Handgriff
- Ideal geeignet für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich. Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung sowie Durchbruchsarbeiten im Wand- und Bodenbereich
- der vibrationsgedämpfte und rutschfeste Handgriff sorgt für einen sicheren Halt und schont den Bediener.
- mit Gasgebeschalter und Drehzahlregulierung

Technische Daten:

- Leerlaufschlagzahl: 3500 /min
- Leistungsaufnahme: 1050 Watt
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 6,7 J
- Meißeleinstellungen: 12
- Werkzeugaufnahme: SDS-max
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 5,4 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff 370.916
- 1 Tube Fett 370.894
- 1 Transportkoffer 402.583

470,55 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bohrhämmer



FLEX Universal-Bohrhammer CHE 2-28 SDS-Plus 2,5kg (413666)
Art.Nr.: FLX413666
- Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf - Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen - Bohren mit Hammerfunktion - Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten - Drehstopp zum Meißeln - Max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton - Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion - Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen - Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen Technische Daten: - Leerlaufdrehzahl: 0-1300 /min - Leerlaufschlagzahl: 0-4000 /min - Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,7 J - Max. Bohr-Ø in Beton: 28 mm - Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm - Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm - Leistungsaufnahme: 800 Watt - Werkzeugaufnahme: SDS-plus - Kabellänge: 4,0 m - Abmessung (LxBxH): 360x85x200 mm - Gewicht: 2,65 kg Lieferumfang: - 1 Handgriff 417.661 - 1 Bohrtiefenanschlag 417.769 - 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085 - 1 Koffereinlage 414.042
175,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bohrhämmer



FLEX Bohrhammer FHE 2-22 SDS-Plus 2,3kg (413674)

Art.Nr.: FLX413674

- Leichter und handlicher 710 Watt Fixing-Hammer in Pistolenbauform
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Max. Bohrbereich bis 22 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-12 mm in Beton für Dübel- und Ankerbefestigungen

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 0-1400 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4300 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,1 J
- Max. Bohr-Ø in Beton: 22 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 26 mm
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 345x80x200 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff 416.126
- 1 Bohrtiefenanschlag 416.118
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 414.042

132,73 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bohrhämmer



FLEX Kombi-Bohrhammer CHE 5-40 SDS-Max 5kg (439665)

Art.Nr.: FLX439665

- Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max
- 1050 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
- Funktionsschalter mit drei Funktionen: hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Sicherheitsrutschkupplung: schützt bei blockierender Bohrkrone
- Gasgebeschalter
- Drehstopp zum Meißeln
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1050 Watt
- Werkzeugaufnahme: SDS-max
- Leerlaufdrehzahl: 0-380 /min
- Leerlaufschlagzahl: 1300-2900 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 10 J
- Meißeleinstellungen: 12
- Max. Bohr-Ø in Beton: 40 mm
- Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkrone): 90 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 32 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 6,4 kg

Lieferumfang:

- 1 Handgriff
- 1 Tube Fett 370.894
- 1 Transportkoffer

499,12 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bohrhämmer



FLEX Universal-Bohrhammer CHE 2-28 R SDS-plus 2,5kg (461490)

Art.Nr.: FLX461490

- Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- Max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 0-1300 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-4000 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 2,7 J
- Max. Bohr-Ø in Beton: 28 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Abmessung (LxBxH): 390x83x205 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,8 kg

Lieferumfang:

- 1 Bohrfutter BF CHE2 468.843
- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2 468.835
- 1 Handgriff 417.661
- 1 Bohrtiefenanschlag 417.769
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
- 1 Koffereinlage 469.033

215,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bohrhämmer



FLEX Kombi-Bohrhammer CHE 4-32 R SDS-plus 4kg (468029)

Art.Nr.: FLX468029

- 900 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Drehstopp zum Meißeln
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Max. Bohrbereich bis 32 mm
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl: 0-850 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0-3700 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA): 4,8 J
- Max. Bohr-Ø in Beton: 32 mm
- Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkrone): 82 mm
- Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz: 32 mm
- Leistungsaufnahme: 900 Watt
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Bohrfutter BF CHE4 468.878
- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE4 468.851
- 1 Handgriff 436.232
- 1 Bohrtiefenanschlag 417.769
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 469.041

420,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VC 21 L MC Klasse L 20L (405418)

Art.Nr.: FLX405418

- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Füllstandsüberwachung, keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten durch eingebautes Schwimmerventil
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Geeignet für erhöhte Beanspruchung nach EN 60335-2-69 für professionelle Anwendungen. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer, Stichsägen... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1250 Watt
- Max. Volumenstrom: 3600 l/min
- Max. Unterdruck: 21000 Pa
- Filterfläche: 3000 qcm
- Behältervolumen: 20 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 11 l
- Gerätesteckdose: 100-2000 Watt
- Abmessung (LxBxH): 430x380x506 mm
- Kabellänge: 5,0 m
- Gewicht: 7,4 kg

Lieferumfang:
- Saugschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer 385.484
- 1 Filterelement Klasse L/M 385.085
- 2x 0,5m Alu-Saugrohr 385.522
- 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar 385.565
- 1 Rundbürste 385.646
- 1 Fugendüse 385.530
- 1 Polsterdüse 385.549
- 1 Filtersack 385.093
- 1 PP Entsorgungssack 385.107
- 1 Saugrohrhalter 410.993
- 1 Netzkabelhaken 410.705
- 1 Adapter Ø 27-32 mm 385.506

189,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VC 26 L MC Klasse L 25L (405426)

Art.Nr.: FLX405426

- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Füllstandsüberwachung, keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten durch eingebautes Schwimmerventil
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Der Sanftanlauf vermeidet Spannungspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Saugkraftregulierung, dem Werkzeug angepasste Saugkraft durch stufenlose Regulierung
- Mit Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre auf der Rückseite
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Geeignet für erhöhte Beanspruchung nach EN 60335-2-69 für professionelle Anwendungen. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer, Stichsägen... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1250 Watt
- Max. Volumenstrom: 3600 l/min
- Max. Unterdruck: 21000 Pa
- Filterfläche: 3000 qcm
- Behältervolumen: 25 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 16 l
- Gerätesteckdose: 100-2600 Watt
- Abmessung (LxBxH): 475x377x526 mm
- Kabellänge: 7,5 m
- Gewicht: 8,4 kg

Lieferumfang:
- Saugschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer 385.484
- 1 Filterelement Klasse L/M 385.085
- 2x 0,5m Alu-Saugrohr 385.522
- 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar 385.565
- 1 Rundbürste 385.646
- 1 Fugendüse 385.530
- 1 Polsterdüse 385.549
- 1 Filtersack 385.093
- 1 PP Entsorgungssack 385.107
- 1 Saugrohrhalter 410.993
- 1 Netzkabelhaken 410.705
- 1 flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung 411.108
- 1 Zubehörbox mit Halterung 411.124
- 1 Adapter Ø 27-32 mm 385.506

281,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sicherheitssauger VCE 33 L MC Klasse L 30L (444103)
Art.Nr.: FLX444103
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis - Filterabreinigung auf Knopfdruck - Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens - Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik - Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff - Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung - Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch - Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters - Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall - Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich) - Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren - Mit Expander zur Befestigung von Maschinen- und Werkzeugboxen auf dem Kopf des Saugers - Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels - Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung - Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer, Stichsägen... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt - Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³ Technische Daten: - Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt - Max. Volumenstrom: 4500 l/min - Max. Unterdruck: 25000 Pa - Filterfläche: 5000 qcm - Behältervolumen: 30 l - Füllmenge Flüssigkeit: 17 l - Gerätesteckdose: 100-2400 Watt - Kabellänge: 7,5 m - Abmessung (LxBxH): 565x385x520 mm - Gewicht: 14,5 kg Lieferumfang: - 1 Saugschlauch Ø32mm x 4m 445.037 - 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118 - 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M1 Stück aus 502.227 - 1 PP Entsorgungssack1 Stück aus 445.061 - 3x 35 cm INOX Saugrohr 445.207 - 1 Krümmer 445.010 - 1 Bodendüse 445.509 - 1 Fugendüse 385.530 - 1 Polsterdüse 385.549 - 1 Rundbürste 385.646 - 1 Adapter Ø25-32 mm, antistatisch 445.029 - 1 Expander 1 Stück - Schlauchhalter 1 Stück
462,14 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VCE 33 L AC Klasse L 30L (444111)

Art.Nr.: FLX444111

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 30 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 17 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (LxBxH): 565x385x565 mm
- Gewicht: 15,2 kg

Lieferumfang:
- Antistatik-Saugschlauch Ø32mm x 4m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M1 Stück aus 502.227
- 1 PP Entsorgungssack1 Stück aus 445.061
- 1 Adapter Ø25-32 mm, antistatisch 445.029
- Schlauchhalter 2 Stück

536,93 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Sicherheitssauger VCE 44 H AC Klasse H 42L (444197)

Art.Nr.: FLX444197

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20m/s
- Optisches und akustisches Signal zur Überwachung des HEPA-Filters
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Sicherheitssauger Klasse H: Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ mit Zusatzprüfung "Asbest" gem. TRGS 519
- Geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube und krebserzeugende Stoffe inkl. Asbest
- Ideal zur Sanierung von Schimmelpilzen, Dächern und Wänden, die mit Steinwolle gedämmt sind. Schleifstaub von Holzoberflächen, die mit gefährlichen Holzschutzmitteln imprägniert wurden und von lackierten Oberflächen, wenn im Lack Substanzen wie Blei, Nickel, Kadmium, Chrom, Zinkchromat etc. enthalten sind

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 42 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 26 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (LxBxH): 565x385x650 mm
- Gewicht: 17,6 kg

Lieferumfang:
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Filterelement Klasse H/HEPA 13 445.126
- 1 Sicherheits-Filtersack1 Stück aus 445.096
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- Schlauchhalter 2 Stück

941,13 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten





FLEX Sicherheitssauger VCE 44 H AC-Set Klasse H 42L (446025)

Art.Nr.: FLX446025

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20m/s
- Optisches und akustisches Signal zur Überwachung des HEPA-Filters
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Sicherheitssauger Klasse H: Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ mit Zusatzprüfung "Asbest" gem. TRGS 519
- Geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube und krebserzeugende Stoffe inkl. Asbest
- Ideal zur Sanierung von Schimmelpilzen, Dächern und Wänden, die mit Steinwolle gedämmt sind. Schleifstaub von Holzoberflächen, die mit gefährlichen Holzschutzmitteln imprägniert wurden und von lackierten Oberflächen, wenn im Lack Substanzen wie Blei, Nickel, Kadmium, Chrom, Zinkchromat etc. enthalten sind

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 42 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 26 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (LxBxH): 565x385x650 mm
- Gewicht: 17,6 kg

Lieferumfang:
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Filterelement Klasse H/HEPA 13 445.126
- 1 Sicherheits-Filtersack1 Stück aus 445.096
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- Schlauchhalter 2 Stück
- 1 Reinigungsset 445.053

981,47 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger





FLEX Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Set Klasse L 30L (465674)

Art.Nr.: FLX465674

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 30 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 17 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (LxBxH): 565x385x565 mm
- Gewicht: 15,2 kg

Lieferumfang:
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M1 Stück aus 502.227
- 1 PP Entsorgungssack1 Stück aus 445.061
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- Schlauchhalter 2 Stück
- 1 Reinigungsset 445.053

579,79 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set Klasse M 30L (465682)

Art.Nr.: FLX465682

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20m/s
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten ? 0,1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 30 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 17 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (LxBxH): 565x385x565 mm
- Gewicht: 15,2 kg

Lieferumfang:
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M1 Stück aus 502.227
- 1 PP Entsorgungssack1 Stück aus 445.061
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- Schlauchhalter 2 Stück
- 1 Reinigungsset 445.053

783,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Set Klasse L 42L (465690)

Art.Nr.: FLX465690

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 42 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 26 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (LxBxH): 565x385x650 mm
- Gewicht: 16,7 kg

Lieferumfang:
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
- 1 L-BOXX® Halterung 445.169
- 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M1 Stück aus 502.227
- 1 PP Entsorgungssack1 Stück aus 445.061
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029
- Schlauchhalter 2 Stück
- 1 Reinigungsset 445.053

624,33 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger





FLEX Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set Klasse M 42L (465704)
Art.Nr.: FLX465704
- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers - Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis - Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters - Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens - Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik - Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20m/s - Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff - Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms - Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung - Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch - Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters - Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch - Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall - Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich) - Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren - Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels - Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung - Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten - Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten ? 0,1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche) Technische Daten: - Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt - Max. Volumenstrom: 4500 l/min - Max. Unterdruck: 25000 Pa - Filterfläche: 5000 qcm - Behältervolumen: 42 l - Füllmenge Flüssigkeit: 26 l - Gerätesteckdose: 100-2400 Watt - Kabellänge: 7,5 m - Abmessung (LxBxH): 565x385x650 mm - Gewichtt: 16,7 kg Lieferumfang: - Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.708 - 1 L-BOXX® Halterung 445.169 - 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.118 - 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M1 Stück aus 502.227 - 1 PP Entsorgungssack1 Stück aus 445.061 - 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029 - Schlauchhalter 2 Stück - 1 Reinigungsset 445.053
831,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Kompakt-Sauger VC 6 L MC Klasse L 6L (481513)

Art.Nr.: FLX481513

- Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Mit Kompaktschlauch Ø 32 mm mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Sehr handlich, Sauger läßt sich einfach transportieren
- Inklusive einfach montierbarem Fahrwerk
- Leistungsstarker Sauger für den professionellen Einsatz bei der Endmontage, KFZ Reinigung etc. Einfacher Anschluss von FLEX Elektrowerkzeugen mit dem FLEX Clip-System für Absaugarbeiten
- Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 2280 l/min
- Max. Unterdruck: 23000 Pa
- Filterfläche: 3000 qcm
- Behältervolumen: 6 l
- Kabellänge: 5,0 m
- Abmessung (LxBxH): 300x230x440 mm
- Gewicht inkl. Zubehör: 4,7 kg

Lieferumfang:
- 1 Saugschlauch 32 mm Ø x 0,5-2,5 m 487.295
- 1 Flachfaltenfilter Klasse L 488.151
- 1 Vlies-Filtersack Klasse L 487.287
- 1 Handrohr 487.198
- 1 Fugendüse 487.201
- 1 Rundbürste 487.228
- 1 Polsterdüse 487.236
- 1 gepolsteter Tragegurt 487.244
- 1 Fahrwerk 487.252

113,40 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VCE 22 M MC Klasse M 20L (519812)

Art.Nr.: FLX519812

- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Füllstandsüberwachung, keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten durch eingebautes Schwimmerventil
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Der Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Mit Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre auf der Rückseite
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Wahlschalter Saugdurchmesser von 32 mm oder 21 mm zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten ? 0,1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20m/s

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Volumenstrom Sauger: 3700 l/min
- Max. Unterdruck: 24500 Pa
- Behältervolumen: 20 L
- Gerätesteckdose: Ja
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: Ja
- Saugkraftregelung: mechanisch
- Schlauchlänge: 4 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1 Stück
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung LxBxH: 377x387x506 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Lieferumfang:
- 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung 406708
- 1 Reinigungsset 445053
- 1 Vlies-Filtersack 502235

520,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Sicherheitssauger VCE 22 M MC V Klasse M 20L (530920)

Art.Nr.: FLX530920

- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Füllstandsüberwachung, keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten durch eingebautes Schwimmerventil
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Der Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Mit Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre auf der Rückseite
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Wahlschalter Saugdurchmesser von 32 mm oder 21 mm zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten ? 0,1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20m/s

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Volumenstrom Sauger: 3700 l/min
- Max. Unterdruck: 24500 Pa
- Behältervolumen: 20 L
- Gerätesteckdose: Ja
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: Ja
- Saugkraftregelung: mechanisch
- Schlauchlänge: 3,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1 Stück
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung LxBxH: 377x387x506 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Lieferumfang:
- 1 Antistatik-Saugschlauch 445045
- 1 Vlies-Filtersack 502235

483,15 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Vorabscheider für VCE Sicherheitssauger VCE-PS 25 Cyclone 25L (533294)

Art.Nr.: FLX533294

- Effektive Abscheidung von feinem bis grobem Sauggut durch Zyklontechnologie. Optimal für den Einsatz bei Anwendungen mit hohem Staubaufkommen, max. abscheidbare Partikelgröße Ø 20 mm
- Entlastet den Hauptfilter der Sicherheitssauger. Große Staubmengen werden vom Vorabscheider aufgefangen bevor sie den Sicherheitssauger erreichen und das bei konstant hoher Saugkraft
- Vorabscheider mit VCE Sicherheitssauger und dem mitgelieferten Schlauch verbinden. Statische Aufladungen im Saugschlauch werden über den Vorabscheider und Verbindungsschlauch an den Sauger abgeleitet
- Der transparente und robuste 25 l Behälter ist mit 2 komfortabeln Tragegriffen ausgestattet. Sicherer Stand durch rechteckige Bauform
- Füllstand jederzeit sichtbar
- Werkzeuglose Fixierung auf dem Kopf des Saugers VCE 33 und 44 möglich

Technische Daten:
- Behältervolumen: 25 L
- Abmessung LxBxH: 430x330x380 mm
- Gewicht: 4,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone 533558
- 1 PE-Entsorgungsbeutel

210,04 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Sicherheitssauger



FLEX Nasssauger mit integrierter Wasserpumpe VCE 50 WET 50L (533349)

Art.Nr.: FLX533349

- Mit integrierter, leistungsstarker Schmutzwasserpumpe zur Beseitigung von Wasserschäden auf Baustellen, Absaugen großer Mengen Flüssigkeit, Behälterabsaugung, Einsatz bei Hochwasser, bei der Flachdachsanierung, zur Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen. Ein Grobschmutz-Fangsack schützt Filter und Pumpe vor Verstopfung
- Die max. Ansaughöhe beträgt bis zu 2,3 Meter im Vollsaugmodus (tauchend) und bis zu 8 Meter beim Ansaugen eines Wasser-Luftgemisch (schlürfend). Die maximale Förderweite beträgt 50 Meter bei einem Höhenunterschied von maximal 3 Metern. Maximale Förderhöhe 9 Meter bei einer Förderweite von 10 Metern
- Zuverlässig und sicher auch im Einsatz in nasser Umgebung durch die Ausstattung der Schlauchverbindungen mit Schutzklasse IP 68
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Mit Aluminium C-Kupplung und umfangreichem Zubehör
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1300 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Volumenstrom Sauger: 4200 l/min
- Max. Unterdruck: 23000 Pa
- Behältervolumen: 50 L
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung LxBxH: 500x440x650 mm
- Gewicht: 15 kg
- Schalldruckpegel nach EN 60745: 70 dB(A)
- Förderleistung: 14000 l/h
- Max. Förderleistung: 9 m

Lieferumfang
- 1 Abwasserschlauch 533676

817,60 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Bau-Luftreiniger



FLEX Bau-Luftreiniger VAC 800-EC Staubklasse M und H (477745)

Art.Nr.: FLX477745

- Zur Luftreinhaltung bei Sanierungs- und Rückbauten in "Schwarz-Bereichen". Zum Schutz der Anwender werden lungengängige Feinstäube aus der Luft gefiltert unter Verwendung von Grob-, Fein-, M/H-Filter sowie Aktivkohlefilter
- Stäube werden direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Durch Installation von mobilen Kunststoffwänden und Schleusen läßt sich ein Unterdruck erzielen, so wird vermieden, dass Stäube sich außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten
- Volumenstromüberwachung und regelbare Volumenstromeinstellung über Drehschalter. Somit kann der erforderliche Unterdruck frei justiert und dem Arbeitsumfeld angepasst werden
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Geringes Arbeitsgeräusch, mit Nachtfunktion
- Kompakte Bauweise, leichtestes Gerät seiner Klasse mit 125 Ø mm Luftführungssystem
- Hoher Air-Flow

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 170 Watt
- Nennstromaufnahme: 1,7 - 1,45 A
- Leerlaufdrehzahl: 0-3930 /min
- Max. Volumenstrom: 505 m³/h
- Max. Unterdruck: 1000 Pa
- Filterfläche: H13 > 7,26 m²
- Absicherung: 10 VA
- Anschluss Staubabsaugung-Durchmesser: 125 mm
- Schalldruckpegel: 1 m, 58 dB(A)
- Abmessung, komplette Einheit (LxBxH): 373x400x508 mm
- Kabellänge: 3,5 m
- Gewicht: 11,2 kg

Lieferumfang:

- 10 Vorfiltermatten G3 477699
- 1 Grobfilter G4 477702
- 1 HEPA Filter H13 477737
- 1 Schlauch SH 125x5m C 477672
- 1 Türschleuse DL 2,3x1,3m PP 477753

959,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Rührer



FLEX 1-Gang-Rührer MXE 1000 + WR2 120 1010 Watt (495883)

Art.Nr.: FLX495883

- Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für ein starkes Drehmoment
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Für Mischanwendungen bis 40 kg
- Bewährter Standardmischer ist ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl: 0-780 /min
- Leistungsaufnahme: 1010 Watt
- Leistungsabgabe: 550 Watt
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Spannhals-Ø: 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø: 120 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 405x215x340 mm
- Gewicht (ohne Rührstab): 4,5 kg

Lieferumfang:
- 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14 368.881
- 1 Gabelschlüssel, SW 19 439.967
- 1 Gabelschlüssel, SW 22 439.975

157,94 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Rührer



FLEX 1-Gang-Rührer MXE 1200 + WR2 140 1200 Watt (495913)

Art.Nr.: FLX495913

- Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für ein starkes Drehmoment
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Spindelarretierung mit Anlaufschutz. Vereinfacht den Wechsel des Rührstabes
- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl: 0-210/ 325/ 530 /min
- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Leistungsabgabe: 710 Watt
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Spannhals-Ø: 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 405x215x340 mm
- Gewicht (ohne Rührstab): 4,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Wendelrührer WR2 140x600 M14 368.997
- 1 Gabelschlüssel, SW 22 439.975

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Rührer



FLEX 2-Gang-Rührer MXE 1202 + WR2 140 1200 Watt (495921)

Art.Nr.: FLX495921

- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Spindelarretierung mit Anlaufschutz. Vereinfacht den Wechsel des Rührstabes
- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-210/ 325/ 530 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-320/ 490/ 780 /min
- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Leistungsabgabe: 710 Watt
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Spannhals-Ø: 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Abmessung (LxBxH): 405x215x340 mm
- Gewicht (ohne Rührstab): 4,8 kg

Lieferumfang:
- 1 Wendelrührer WR2 140x600 M14 368.997
- 1 Gabelschlüssel, SW 22 439.975

215,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Rührer



FLEX 2-Gang-Rührer MXE 1602 + WR2 160 1600 Watt (495948)
Art.Nr.: FLX495948
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment - Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen - Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren - Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe - Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter - Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter - Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung - Vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle - Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser - Für Mischanwendungen bis 90 kg - Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ... Technische Daten: - Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-150/ 300/ 530 /min - Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-200/ 400/ 780 /min - Leistungsaufnahme: 1600 Watt - Leistungsabgabe: 925 Watt - Werkzeugaufnahme: M 14 - Spannhals-Ø: 53 mm - Max. Rührkorb-Ø: 160 mm - Kabellänge: 4,0 m - Abmessung (LxBxH): 343x405x215 mm - Gewicht (ohne Rührstab): 5,0 kg Lieferumfang: - 1 Wendelrührer WR2 160x600 M14 369.004 - 1 Gabelschlüssel, SW 22 439.975
290,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX Laser Stativ LKS 100-300 5/8 1,01-3,00m (398616)
Art.Nr.: FLX398616
- Stabiles Kurbelstativ mit verstellbarer Kurbelsäule und Auszugssäule. Mit 5/8" Anschluss und ausschraubbaren Gummifüßen. Sehr handlich, zusammengeschoben nur 1,10 m mit Trageriemen - Arbeitsbereich von 1,01 bis 3,00 m - Verstellbereich der Klemmsäule 0,36 m - Verstellbereich der Auszugssäule 0,43 m - Adapter 5/8" auf 1/4" im Lieferumfang Technische Daten: - Arbeitsbereich: 1,01 - 3,00 m - Anschlussgewinde: 5/8" - Gewicht: 5,7 kg Lieferumfang: - 1 Trageriemen1 Stück - 1 Adapter LAD 5/8 I-1/4 A 398.608
273,07 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Laser Stativ LKS 65-170 F 1/4 0,65-1,65m (398624)
Art.Nr.: FLX398624
- 1,4kg leichtes Kurbelstativ aus Aluminium mit 1/4" Anschluss - Dreh- und kippbarer Stativkopf - inklusive Tragetasche Technische Details: - Arbeitsbereich: 0,65 - 1,65 m - Gewicht: 1,4 kg - Anschlussgewinde: 1/4" Lieferumfang: - 1 Tragetasche
61,30 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX Laser Empfänger RC-ALC 3/360 (500755)
Art.Nr.: FLX500755
- Empfänger zum Lokalisieren des grünen Laserstrahls, bei schwierigen Lichtverhältnissen wenn er für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Signalisiert per LED und Ton die Laserposition für ein komfortableres Arbeiten. - Erweitert die Reichweite des grünen Linienlasers auf bis zu 70 Meter (120 Meter Radius) - Einfache Befestigung mittels Magneten, Halterung mit integrierter Libelle und 1/4" Stativaufnahme Technische Daten: - Arbeitsbereich: 5-70 m - Stromversorgung: Batterie - Gewicht: 0,15 kg Lieferumfang: - 1 Batterien 9V Block - 1 Halterung
69,71 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus ALC 2/1-G/R (509833)

Art.Nr.: FLX509833

- Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
- Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
- Grüne Laserdiode
- Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei
- schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- Erweitert die Reichweite von 50 Meter, mit Empfänger auf bis zu 70 Meter
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- Abschaltbare Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung
- Integrierter Li-Polymer Akku
- Transportsicherung
- 1/4? Gewinde für Stativ

Technische Daten:
- Anzahl der Linien horizontal: 1 Stück
- Anzahl der Linien vertikal: 1 Stück
- Sichtbarer Bereich Linien horzintal: 110°
- Sichtbarer Bereich Linien vertikal: 110°
- Laserklasse: 2
- Max. Arbeitsbereich: 50 m
- Max. Arbeitsbereich mit Empfänger: 70 m
- Genauigkeit: ± 0,3 mm
- Selbstnivellierbereich: 4°
- Betriebsdauer max.: 10 h
- Temperaturbereich: -5 - +50 °C
- Schutzklasse: IP54
- Stromversorgung: Akku integriert
- Abmessung LxBxH: 57x96x96,5 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Lieferumfang:
- 1 Laser Wandhalter (428167)
- 1 USB-Kabel
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Transporttasche

193,23 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus ALC 3/1-G/R (509841)

Art.Nr.: FLX509841

- Mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinien im 90° Winkel plus
- Lot (rote Laserlinie), einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
- Grüne Laserdiode
- Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei
- schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- Erweitert die Reichweite von 50 Meter, mit Empfänger auf bis zu 70 Meter
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
- Abschaltbare Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung
- Transportsicherung
- Integrierter Li-Polymer Akku
- 1/4? Gewinde für Stativ
- Ideal zum Ausrichten des Ständerwerks

Technische Daten:
- Anzahl der Linien horizontal: 1 Stück
- Anzahl der Linien vertikal 2: Stück
- Sichtbarer Bereich Linien horzontal: 110°
- Sichtbarer Bereich Linien vertikal: 110°
- Lotfunktion: Ja
- Laserklasse: 2
- Max. Arbeitsbereich: 20 m
- Max. Arbeitsbereich mit Empfänger: 70 m
- Genauigkeit: 0,3 / Lot 0,6 mm
- Temperaturbereich: -5 - +50 °C
- Stromversorgung: Akku integriert
- Abmessung LxBxH: 60x112x126 mm
- Gewicht: 0,53 kg

Lieferumfang:
- 1 Laser Wandhalter (428167)
- 1 USB-Kabel
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Transporttasche

251,22 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Mobiles Stativ WLS-70-190 für DWL 2500 (511064)

Art.Nr.: FLX511064

- Stabiles Stativ für die Vollspektrumleuchte DWL 2500. Sehr flexibel einsetzbar durch
- höhenverstellbaren Arbeitsbereich von 0,70 - 1,90 m
- Aus pulverbeschichtetem Stahl mit fünf Rollen, zwei davon mit Arretierfunktion sorgen für
- einen sicheren Stand

Technische Daten:
- Arbeitsbereich: 0,7 - 1,90 m
- Gewicht: 6,15 kg

123,49 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX Laserentfernungsmesser ADM 70 G (518956)

Art.Nr.: FLX518956

- Grüne Laserdiode
- Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- Längen-, Flächen- und Voluminaberechnung
- Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einfacher und doppelter Pythagoras)
- Schnelles Ermitteln vom Aufmaß auf Baustellen
- Einfache Bedienung
- Malerfunktion, automatische Summenberechnung einzelner Wandflächen mit gleicher Höhe
- Permanente Winkelmessung zur Überprüfung der Messposition
- Kontinuierlicher Messmodus
- Umschaltbare Maßangabe in m/mm, Inch/Feet
- Verfügt über 3 Referenzpunkte
- Minimum / Maximum Funktion
- Speicherfunktion für bis zu 99 Werten
- Automatische Abschaltung
- Beleuchtetes, vierzeiliges Display
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Variable Energieversorgung, Betrieb mit AAA 1,5 V Batterien oder Akku möglich, inkl. Micro-USB Ladekabel
- 1/4" Anschlussgewinde für Stative

Technische Daten:
- Arbeitsbereich: 0,05-70 m
- Genauigkeit: ± 3 mm
- Laserklasse: 2
- Stromversorgung: Akku integriert
- Schutzklasse: IP54
- Abmessung LxBxH: 118x54x25 mm
- Gewicht: 0,132 kg

Lieferumfang:
- 1 Transporttasche
- 1 USB-Kabel
- 3 Batterien AAA

140,29 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX 360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus ALC 3/360-G/R 12 (532277)

Art.Nr.: FLX532277

- Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- Erweiterte Reichweite von 100 Meter, mit Empfänger auf bis zu 120 Meter Arbeitsbereich
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivelliervereich
- Ausschaltbare Selbstnivellierungsfunktion, sodass der Laserstrahl auch manuell eingesetzt werden kann
- Helligkeitsregelung in 3 Stufen, Auswahl nach Helligkeit der Umgebung oder Batteriestatus. Stufe 1 ist zusätzlich auch der Empfängermodus
- Staub- und spritzwassergeschützt
- 1/4" und 5/8" Gewinde für Stativ
- Durch vertikales und horizontales Nivellieren ist er bestens geeignet für den Innenausbau, zum Ausrichten von Türen, Fenstern, Bau- und Wohnelementen, Anlegen von Fliesenspiegeln etc. und für unterschiedlichste Anwendungen auf Baustellen
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Daten:
- Anzahl der Linien horizontal: 1 Stück
- Anzahl der Linien vertikal: 2 Stück
- Sichtbarer Bereich Linien horzontal: 360 °
- Sichtbarer Bereich Linien vertikal: 360 °
- Laserklasse: 2
- Max. Arbeitsbereich: 100 m
- Max. Arbeitsbereich mit Empfänger: 120 m
- Genauigkeit: ± 0,3 mm
- Selbstnivellierbereich: 4 °
- Betriebsdauer max.: 12 h
- Temperaturbereich: -10 - +40 °C
- Schutzklasse: IP54
- Stromversorgung: System Akku
- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Abmessung LxBxH: 152x88x130 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,8 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 414085
- 1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün 500763
- 1 Laser Universalhalter 500747

506,68 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Messtechnik & Laser



FLEX 360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus ALC 3/360-G/R 12 Set (532278)

Art.Nr.: FLX532278

- Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- Erweiterte Reichweite von 100 Meter, mit Empfänger auf bis zu 120 Meter Arbeitsbereich
- Selbstnivellierung
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivelliervereich
- Ausschaltbare Selbstnivellierungsfunktion, sodass der Laserstrahl auch manuell eingesetzt werden kann
- Helligkeitsregelung in 3 Stufen, Auswahl nach Helligkeit der Umgebung oder Batteriestatus. Stufe 1 ist zusätzlich auch der Empfängermodus
- Staub- und spritzwassergeschützt
- 1/4" und 5/8" Gewinde für Stativ
- Durch vertikales und horizontales Nivellieren ist er bestens geeignet für den Innenausbau, zum Ausrichten von Türen, Fenstern, Bau- und Wohnelementen, Anlegen von Fliesenspiegeln etc. und für unterschiedlichste Anwendungen auf Baustellen

Technische Daten:
- Anzahl der Linien horizontal: 1 Stück
- Anzahl der Linien vertikal: 2 Stück
- Sichtbarer Bereich Linien horzontal: 360 °
- Sichtbarer Bereich Linien vertikal: 360 °
- Laserklasse: 2
- Max. Arbeitsbereich: 100 m
- Max. Arbeitsbereich mit Empfänger: 120 m
- Genauigkeit: ± 0,3 mm
- Selbstnivellierbereich: 4 °
- Betriebsdauer max.: 12 h
- Temperaturbereich: -10 - +40 °C
- Schutzklasse: IP54
- Stromversorgung: System Akku
- Akkuspannung: 12 V
- Akkukapazität: 2,5/ 5,0 Ah
- Abmessung LxBxH: 152x88x130 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 0,8 kg

Lieferumfang:
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 414085
- 1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün 500763
- 1 Laser Universalhalter 500747
- 1 Akku-Pack Li-Ion 12 V 532290
- 1 Schnellladegerät 12 V 532286

562,98 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Polierer



FLEX Poliermaschine PE 14-2 150 1400 Watt (373680)

Art.Nr.: FLX373680

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 200 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 380-2100 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxH): 405x117 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Handgriff 252.721

411,72 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Polierer



FLEX Poliermaschine PE 14-1 180 1400 Watt (395749)

Art.Nr.: FLX395749

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf.
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation
- Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 250 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 180 mm
- Leerlaufdrehzahl: 250-1380 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxH): 405x117 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,3 kg

Lieferumfang:
- 1 Handgriff 252.721

447,86 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Polierer



FLEX Polierer PE 8-4 80 (405817)

Art.Nr.: FLX405817

- Polierer für kleine Flächen
- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Spindelarretierung

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Ø: 80 mm
- Max. Stützteller-Ø: 75 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1300-3900 /min
- Leistungsaufnahme: 800 Watt
- Leistungsabgabe: 350 Watt
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:

- 1 seitlicher Handgriff

215,92 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Polierer PE 14-3 125 Gasgebeschalter 1400 Watt (406813)

Art.Nr.: FLX406813

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Durchmesser: 160 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1100-3700 /min
- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 880 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxH): 375x120 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang:

- 1 seitlicher Handgriff 252.721

308,36 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Polierer



FLEX Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb XCE 10-8 125 1010 Watt (418072)

Art.Nr.: FLX418072

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 160 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 150 mm
- Hub: 8 mm
- Leerlaufdrehzahl: 140-430 /min
- Leerlaufhubzahl: 2900-8600 /min
- Leistungsaufnahme: 1010 Watt
- Leistungsabgabe: 590 Watt
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang:
- 1 Spezial Klett-Teller 125mm 442.445

373,91 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Polierer



FLEX Exzenterpolierer XFE 7-15 150 710 Watt (418080)

Art.Nr.: FLX418080

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 160 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 150 mm
- Hub: 15 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1500-4500 /min
- Leerlaufhubzahl: 2900-8600 /min
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leistungsabgabe: 420 Watt
- Abmessung (LxH): 370x140 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang:
- 1 Spezial Klett-Teller 150mm 437.077
- 1 Spezial Klett-Teller 125mm 442.445

373,91 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Polierer



FLEX Exzenterpolierer XFE 7-12 80 700 Watt (447129)

Art.Nr.: FLX447129

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 80 mm
- Max. Stützteller-Durchmesser: 75 mm
- Hub: 12 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1800-5500 /min
- Leerlaufhubzahl: 3600-10800 /min
- Leistungsaufnahme: 700 Watt
- Leistungsabgabe: 420 Watt
- Abmessung (LxH): 320x120 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang:
- 1 Spezial Klett-Teller 75mm 454.141

304,16 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Steinbearbeitung



FLEX Sacklochbohrer BHW 1549 VR 1200 Watt (299197)

Art.Nr.: FLX299197

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Optimale Kühlung von Diamantbohrern durch integrierte Wasserzuführung durch die Abtriebswelle
- Für Freihandbetrieb oder zum Einsatz in unseren Bohrständern BD 6 und BD 18
- Auch mit Wasserdruckbehälter einsetzbar
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1200 Watt
- Leistungsabgabe: 700 Watt
- Lastdrehzahl: 3000-9000 /min
- Leerlaufdrehzahl: 3500-10000 /min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Diamant-Bohrer-Durchmesser: 5-10 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 3,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Bügelhandgriff 236.934
- 1 Gabelschlüssel SW 17 106.461
- 1 Wasserspritzschutz 255.171
- 1 Transportkoffer Metall 273.686
- Hersteller Artikelnummer: 299.197 (Flex)

680,63 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Steinbearbeitung



FLEX Nass-Steinschleifer LE 12-3 100 WET 115mm (368660)

Art.Nr.: FLX368660

- Kraftvoller 1150 Watt Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Polierteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Konturstecker: nur am Trenntrafo einsteckbar. Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1200-3700 /min
- Leistungsaufnahme: 1150 Watt
- Leistungsabgabe: 700 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxH): 350x140 mm
- Anschlussschlauch mit Schnellkupplung: 2 m
- Kabellänge: 5,0 m
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang:
- 1 Bügelhandgriff 368.709
- 1 Klett-Kabelhalter 364.169

440,29 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Trenntransformator TT 2000 (373370)

Art.Nr.: FLX373370

- mit Konturstеckdose für den Konturstecker der FLEX Maschinen
- Erdkontakt in 12-Uhr Stellung
- inklusive fest eingebauter Steckdose ohne Schutzkontakt

Technische Daten:

- Max. Leistung bis 45 min Dauerbetrieb: 2000 VA
- Abmessung (B*L*H): 200x200x270 mm
- Primärspannung: 230 V
- Sekundärspannung: 230 V
- Gewicht: 15,8 kg

535,25 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Steinbearbeitung



FLEX Diamant-Steintrenner CS 60 WET 1400 Watt (374016)

Art.Nr.: FLX374016

- Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- Schnittmarkierung am Führungsstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- Spindelarretierung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1400 Watt
- Leistungsabgabe: 840 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 6200 /min
- Diamanttrennscheibe-Durchmesser: 170 mm
- Diamanttrennscheibe-Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Schnitttiefe / mit Führungsschiene: 60 / 54 mm
- Gehrungsschnitte: 0-45°
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt: 5-44 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene: 0-38 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang:

- 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand 347.515
- 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel 359.343
- 1 Parallelanschlag 350.613
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
- 1 Koffereinlage 436.771

806,68 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Steinbearbeitung



FLEX Nass-Steinschleifer LE 12-3 100 WET 115mm PRCD (378461)

Art.Nr.: FLX378461

- Kraftvoller 1150 Watt Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Polierteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Technische Daten:
- Max. Polierkörper-Durchmesser: 115 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1200-3700 /min
- Leistungsaufnahme: 1150 Watt
- Leistungsabgabe: 700 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Abmessung (LxH): 350x140 mm
- Anschlussschlauch mit Schnellkupplung: 2 m
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang:
- 1 Bügelhandgriff 368.709
- 1 Klett-Kabelhalter 364.169

489,03 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

FLEX Elektrowerkzeuge > Steinbearbeitung



FLEX Nass-Steinschleifer LW 1202 N 1600 Watt 130mm (477761)

Art.Nr.: FLX477761

- Zentrale Wasserzufuhr durch Getriebewelle: für die Nass-Politur von Granit und Marmor
- Keramisch beschichtete Getriebewelle für optimalen Verschleiß- und Rostschutz
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Konturstecker: nur am Trenntrafo einsteckbar. Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Durchmesser: 130 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1750 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 1030 Watt
- Werkzeugaufnahme: M 14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 4,8 kg

Lieferumfang:

- 1 Bügelhandgriff 258.639
- 1 Gabelschlüssel SW17 106.461

478,95 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Nass-Steinschleifer LW 1202 SN 130mm PRCD (477788)

Art.Nr.: FLX477788

- Zentrale Wasserzufuhr durch Getriebewelle: für die Nass-Politur von Granit und Marmor
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Robustes Metall-Verbundgehäuse für optimale Wärmeableitung
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Mobil einsetzbar ohne Trenntrafo

Technische Daten:

- Max. Polierkörper-Durchmesser: 130 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1750 /min
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Leistungsabgabe: 1040 Watt
- Werkzeugaufnahme: M14
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht: 5,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Bügelhandgriff 258.639
- 1 Gabelschlüssel SW17 106.461

588,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sägeblätter



Hartmetall-Sägeblatt Baumwurzeln Dachpappe Bitumen 125-400mm
Art.Nr.: HSB000
- Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag - robuster grober Hartmetallbelag für aggressiven Schnitt - durch die extra groben Segmente kein zusetzen mit Abraum - geräuscharmer und schneller grober Schnitt - kein Spezialblattschutz notwendig - stabiles Stammblatt - für den Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und dem Motortrenner - neues Dachdeckerwerkzeug zum schneiden von Teerpappe und ähnlichen Materialien auch mit Holzschalungen, Streifenweise schneiden der Teerpappe, dadurch ergibt sich ein leichteres entfernen als in großen Stücken Anwendungsbereich: - Dachpappe, Bitumen - Dachpappe an Holzschalungen - Förderbänder - Baumwurzeln, Wurzelstücke zertrennen - auch im Erdreich - Bauholz, Holzschalungen und Paletten - Sperrholzplatten, Spanplatten - Kunststoffen und PE-Rohre - Ausräumen von Fugen mit Hinterfüllmaterial, Bautenschutz- und Entkopplungsmatten (Schallschutzmatten) - Anforderungen mit agressiven Schnitt bei Abrissarbeiten Details: - Durchmesser: 125, 230, 300, 350, 400 mm - Aufnahmebohrung: 22,23 mm (ab 300mm bitte Angeben!) - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 125-230mm: 22,23 mm - 300-400mm: 20/ 25,4 mm Hinweis: - bitte ab Durchmesser 300mm die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! (Kommentarfeld im Bestellablauf)
83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sägeblätter: Ø 125 83,99 EUR Ø 230 109,20 EUR Ø 300 134,41 EUR Ø 350 159,62 EUR Ø 400 197,44 EUR

Sägeblätter



Kreissägeblatt Universal Nagelfest Trapezzahn Premium 315-500mm
Art.Nr.: KSB004
- Premium Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt mit Trapezzahngeometrie - gelötete Hartmetallzähne für den robusten universellen Einsatz auf Baukreissägen - hohe Schnittqualität und gute Spanabfuhr durch Spanabweiser - Nachschärfbar Anwendungsbereich: - Spannplatten, Holzschalungen, Sperrholz - Holz mit Nägeln, Holz mit Betonresten - Heraklithplatten, Gasbetonsteine, Dämmplatten, Kunststoffrohre Details: - Durchmesser: 315, 350, 400, 450, 500 mm - Aufnahmebohrung: 30 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Schnittbreite: - 315-350mm: 3,2 mm - 400-450mm: 3,5 mm - 500mm: 4,2 mm Zahnzahl: - 315-350mm: 24 Zähne - 400-500mm: 36 Zähne
31,89 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sägeblätter: Ø 315 31,89 EUR Ø 350 33,57 EUR Ø 400 50,38 EUR Ø 450 58,78 EUR Ø 500 67,18 EUR

Sägeblätter



DIEWE Kaltkreissägeblatt Zakko Slow Metall Profi 305-355mm
Art.Nr.: KSB005
- Profi Kaltkreissägeblatt der neuen Sägegeneration - für handelsübliche Fabrikate von Trockentrennsägen, Kaltkreissägen, Dry Cutter Anwendungsbereich: - Metalle wie Weichstahl, Flach- und Winkeleisen, Rohre, Bleche, Buntmetalle - kunststoffummantelte Materialien Details: - Durchmesser: 305, 355 mm - Aufnahmebohrung: 30-25,4 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Zahnzahl: - 305mm: 60 Zähne - 355mm: 72 Zähne Schnittbreiten: - 305mm: 2,80 mm - 355mm: 3,00 mm
100,80 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sägeblätter: Ø 305 100,80 EUR Ø 355 117,60 EUR

Sägeblätter



DIEWE Kreissägeblatt Zakko-Plus Universal Nagelfest Premium 160-190mm

Art.Nr.: KSB006

- Premium Kreissägeblatt mit hochwertigen Hartmetall-Zähnen
- Spezialverzahnung mit sehr hoher Standzeit
- sehr geringe Schnittbreite und gratfreie Schnitte
- kein Verhaken, keine Nacharbeit
- lästiger und häufiger Werkzeugwechsel entfällt
- bestens geeignet für Handkreissägen und Kappsägen

Anwendungsbereich:

- Holz, Holz mit Nägeln
- Kunststoffe, Rohre, Profile
- Blech, Kupfer, Messing, Aluminium
- Verbundstoffe, Sandwichplatten, Kabel

Details:

- Durchmesser: 160, 190 mm
- Schnittbreite: 2,00 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 160mm: 20 mm
- 190mm: 30 mm

Zahnzahl:

- 160mm: 42 Zähne
- 190mm: 48 Zähne

75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sägeblätter: Ø 160 75,59 EUR
Ø 190 92,39 EUR

Sägeblätter



DIEWE Kreissägeblatt Zakko Universal Nagelfest Profi 160-250mm

Art.Nr.: KSB007

- Profi Kreissägeblatt für Holz und Verbundstoffe, Nagelfest
- Spezialverzahnung mit hochwertigen Hartmetall-Zähnen
- mit Schnitttiefenbegrenzer
- gratfreier Schnitt
- für Handkreissägen und Kappsägen (nicht für Winkelschleifer!)

Anwendungsbereich:

- Holz, Holz mit Nägeln
- Kunststoffe, Rohre, Profile
- Blech, Kupfer, Messing, Aluminium
- Verbundstoffe, Sandwichplatten, Kabel

Details:

- Durchmesser: 160, 190, 210, 216, 230, 250 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 160mm: 20 mm
- 190-250mm: 30-25,4 mm

Zahnzahl:

- 160mm: 40 Zähne
- 190-250mm: 48 Zähne

Schnittbreiten:
- 160mm: 2,00 mm
- 190mm: 2,20 mm
- 210mm: 2,00 mm
- 216-250mm: 2,20 mm

50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sägeblätter:	Ø 160 50,38 EUR
	Ø 190 54,58 EUR
	Ø 210 58,78 EUR
	Ø 216 62,89 EUR
	Ø 230 75,59 EUR
	Ø 250 83,99 EUR

Sägeblätter



Kreissägeblatt Holz Nagelfest Wechselzahn Premium 160-250mm

Art.Nr.: KSB008

- Premium Kreissägeblatt mit gelöteten Wechselzähnen
- robuster Super-Wechselzahn fur gute Standzeit, gute Schnittqualität und uhigen Lauf
- einsetzbar auf allen üblichen Kapp- und Gehrungssägen, Handkreissägen
- Baustellenwerkzeug für Holz und Holzwerkstoffe - auch mit festen Nägeln und Betonresten

Anwendungsbereich:
- Holz, Holzwerkstoffe
- Bohlen, Bretter, Dachlatten
- Heraklith-Dämmplatten
- Sperrholz - und Spannplatten (auch beschichtet)
- harte Kunststoffe

Details:
- Durchmesser: 160, 190, 210, 230, 250 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Aufnahmebohrung:
- 160mm: 20 mm
- 190-250mm: 30 mm

Schnittbreite:
- 160mm: 2,6 mm
- 190-210mm: 2,8 mm
- 230mm: 3,0 mm
- 250mm: 3,4 mm

Zahnzahl:
- 160mm: 24
- 190mm: 30
- 210-230mm: 34
- 250mm: 42

20,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sägeblätter:	Ø 160 20,97 EUR
	Ø 190 25,17 EUR
	Ø 210 29,37 EUR
	Ø 230 33,57 EUR
	Ø 250 37,77 EUR

Sägeblätter



Kreissägeblatt Eisen Stahl Geräuschgedämpft Premium 160-355mm
Art.Nr.: KSB009
- Premium Kreissägeblatt, extrem robust und Verschleißfest - geeignet für das Trennen von Eisen- und Stahlprofilen - geräuschgedämpft durch Detenso-Schlitzung im Stammblatt - komfortable Schnitteigenschaften kombiniert mit hoher Lebensdauer - ein Nachschärfen der Hartmetall-Zähne ist möglich Anwendungsbereich: - Eisen - Stahl - Edelstahl (V2A, V4A) Details: - Durchmesser: 160, 190, 216, 230, 305, 320, 355 mm - Verpackungseinheit: 1 Stück Aufnahmebohrung: - 160mm: 20 mm - 190mm: 30 mm - 216mm: 25,4 mm - 230mm: 30-25,4 mm - 305-355mm: 25,4 mm Schnittbreite: - 160-190mm: 1,8 mm - 216mm: 1,6 mm - 230mm: 2,0 mm - 305-355mm: 2,2 mm Zahnzahl: - 160mm: 40 Zähne - 190mm: 36 Zähne - 216-230mm: 48 Zähne - 305mm: 60 Zähne - 320mm: 84 Zähne - 355mm: 72 Zähne
46,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sägeblätter: Ø 160 46,18 EUR Ø 190 58,78 EUR Ø 216 62,98 EUR Ø 230 67,18 EUR Ø 305 79,79 EUR Ø 320 83,99 EUR Ø 355 92,39 EUR

Wasserpumpen Steinsägen



Wasserpumpe S0 für Steinsägen Schneidtische bis 350mm 700 L/h

Art.Nr.: WPS0

- zuverlässige, Leistungsstarke und sichere Tauchwasserpumpe für die Wasserzirkulation in Tischsägen
- geeignet für alle handelsüblichen Steintrennmaschinen mit Wasserwanne (Norton, Gölz, Cedima, Robust etc.) bis 350mm
- wasserdicht verharzt
- wartungsfrei

Technische Daten:
- Motor: 35W/ 230V
- Fördermenge: 700 L/h
- Förderhöhe max. 1,9 m
- Isolationsklasse: F
- Schutzart IP: X8
- Kabellänge: 2 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~62,98 EUR~~ 58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Wasserpumpe S2 für Steinsägen Schneidtische bis 450mm 950 L/h

Art.Nr.: WPS2

- zuverlässige, Leistungsstarke und sichere Tauchwasserpumpe für die Wasserzirkulation in Tischsägen
- geeignet für alle handelsüblichen Steintrennmaschinen mit Wasserwanne (Norton, Gölz, Cedima, Robust etc.) bis 450mm
- wasserdicht verharzt
- wartungsfrei

Technische Daten:
- Motor: 55W/ 230V
- Fördermenge: 950 L/h
- Förderhöhe max. 2,4 m
- Isolationsklasse: F
- Schutzart IP: X8
- Kabellänge: 2 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

67,18 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Wasserpumpe S3 für Steinsägen Schneidtische bis 900mm 1250 L/h

Art.Nr.: WPS3

- zuverlässige, Leistungsstarke und sichere Tauchwasserpumpe für die Wasserzirkulation in Tischsägen
- geeignet für alle handelsüblichen Steintrennmaschinen mit Wasserwanne (Norton, Gölz, Cedima, Robust etc.) bis 900mm
- wasserdicht verharzt
- wartungsfrei

Technische Daten:
- Motor: 60W/ 230V
- Fördermenge: 1250 L/h
- Förderhöhe max. 2,5 m
- Isolationsklasse: F
- Schutzart IP: X8
- Kabellänge: 2 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

71,39 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Adapter Sechskant auf 1/2" Innengewinde

Art.Nr.: BKZ044

- Anwendung mit der Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit 13mm Bohrfutter
- 1/2" Innengewinde für Diamanttrockenbohrkronen und Diamantnassbohrkronen (Nassbohrkronen im Wasserbad auf dem Bohrtisch)

- Aufnahme: Sechskant auf 1/2" Innengewinde
- Gesamtlänge: 70 mm

- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~20,97 EUR~~ 16,76 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Schleifteller PKD Beschichtungen Bodenschleifteller Premium 250mm

Art.Nr.: DBS250004

- Premium PKD-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- spezielle Segmentkombination von PKD und Diamantsegment
- zum Entfernen von dicken, zähen, harten Beschichtungen, Farben, Klebern und ähnlichen Problemmaterialien
- sauberer Schliff als mit einen reinen Diamantsegment

Anwendungsbereich:
- Epoxydharzbeschichtungen
- Kleber weich und hart, Teppichkleber
- mehrschichtige Altanstriche, Farben
- Thermoplastische Schutzanstriche

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahme: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 12 PKD 1/4 Segment+ 12 Pfeilsegment
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~201,64 EUR~~ 159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamant-Schleifteller Beton Bodenschleifteller Profi 250mm

Art.Nr.: DBS250020

- Profi Diamant-Bodenschleifteller für handelsübliche Fußbodenschleifmaschinen
- 8-Loch-Aufnahme z.B. Profitech PTT-BS 250, Norton CG 252, Cedima usw.
- schleifen von Beton und ähnlichen harten Baustoffen
- 40mm Segmentlänge für gute Standzeit
- 20 Segmente in Quer- und Längsanordnung
- sauberes Schleifbild

Anwendungsbereich:
- An- und Abschleifen von Betonoberflächen
- Nivellieren von Unebenheiten
- entfernen von geringen Beschichtungen und Farbresten

Details:
- Durchmesser: 250 mm
- Aufnahmebohrung: 19mm + 8 Nebenlöcher
- Segmentanzahl: 20
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentlänge: 40 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~159,63 EUR~~ 142,81 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Kegelfräser Feinsteinzeug Naturstein 2-75mm

Art.Nr.: DKF03

- Vakuumbeschichteter Diamant-Kegelfräser für seitliche Fräsarbeiten in Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Naturstein
- Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer
- hervorragendes Handling und sofortiger Anschnitt
- sauberer Schnitt, keine Rissbildung
- Aufgrund des hohen Eigengewichts ist die Anwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern zwingend erforderlich!

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Keramik, glasierte Klinker, Steinzeug, Marmor
- Dachkeramik, Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr
- zum seitlichen Schleifen und Fräsen, auch in härtesten Materialien

Details:
- Durchmesser: 2-75 mm
- Aufnahme: M14
- Körnung: 80/100
- Gewicht: 0,86 kg
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~67,18 EUR~~ 50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



DIEWE Diamant-Polierpad-Set Naturstein trocken 8tlg. 100mm

Art.Nr.: DSPT100SET

- Diamant-Polierpads zum Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- zum Einsatz mit Klett-Schleiftellern Durchmesser 100mm
- Korn 10000 in hell und dunkel für helle und dunkle Materialien
- ideal zum Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonoberflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen, Kantenschliff und Kantenbrechen
- Drehzahl 1000-3000 U/min!

Anwendungsbereich:
- Granit, Naturstein, Marmor
- Feinsteinzeug, Keramik

Details:
- Durchmesser: 100 mm
- Korn: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:
- je 1 Pad Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000
- 1 Haftteller 100mm
- 1 Transportkoffer

~~83,99 EUR~~ 75,59 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamant-Schärfstein Diamant-Schleifstein Profi 200x100x50mm

Art.Nr.: DSS002

- für alle Diamanttrennscheiben und kleinen Hohlbohrkronen im Naß- und Trockenschnitt
- zur Aufarbeitung von verstumpften Diamantwerkzeugen
- Wiederherstellung der Schnittigkeit
- Kostenersparnis durch weiteren Einsatz der gleichen Scheibe oder Bohrkrone
- geeignet für kleinere Scheibendurchmesser
- geringer Materialverbrauch je Schärfvorgang

Anwendung:

- Trocken Einschneiden mit voller Geschwindigkeit bis die Segmenttiefe erreicht ist, danach Maschine ausschalten und mit leichten Druckim Schärfstein auslaufen lassen.
- mindestens 5-10x Wiederholen bis Diamanten wieder freiliegen

Details:

- Abmessung: 200x100x50 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~37,77 EUR~~ 29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamanttrockenbohrkronen-Set SDS-Plus Universal Profi 4tlg. 42mm

Art.Nr.: DTB161042SET

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!
- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 42 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentanzahl: 3

Anwendung:
- mit Adapter und Konuszentrierbohrer und Bohrkrone anbohren
- Zentrierbohrer entfernen
- auf gewünschte Bohrtiefe bohren
- Zwischenlüften und Kern entfernen

Lieferumfang:
- Bohrkrone, Durchmesser 42 mm
- Adapter M16 auf SDS-Plus
- Zentrierbohrer konisch, Länge 240 mm
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer

~~61,63 EUR~~ 50,38 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamanttrockenbohrkronen-Set SDS-Plus Universal Profi 4tlg. 52mm

Art.Nr.: DTB161052SET

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!
- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 52 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentanzahl: 4

Anwendung:
- mit Adapter und Konuszentrierbohrer und Bohrkrone anbohren
- Zentrierbohrer entfernen
- auf gewünschte Bohrtiefe bohren
- Zwischenlüften und Kern entfernen

Lieferumfang:
- Bohrkrone, Durchmesser 52 mm
- Adapter M16 auf SDS-Plus
- Zentrierbohrer konisch, Länge 240 mm
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer

~~65,83 EUR~~ 54,58 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamanttrockenbohrkronen-Set SDS-Plus Universal Profi 4tlg. 112mm

Art.Nr.: DTB161112SET

- Profi Bohrkrone für den universellen Einsatz im Trockenschnitt
- 10mm Segmenthöhe für gute Standzeitresultate
- guter Vorschub durch spezielle Turbosegmente
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls
- geniale Lösung für Kernbohrungen ohne Kerbohrgerät in Mauerwerk, mittelharten Baustoffen und nicht armierten Beton
- M16 Aufnahme wie bei Dosensenkern im Elektrohandwerk, antrieb auf dem Schnellläufer, mit Adapter auf SDS-Plus Bohrhammer und Bohrmaschinen - höchste Drehzahl wählen, drehend einsetzen und Schlagwerk abschalten!
- lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit

Anwendungsbereich:
- Mauerwerk, Hohllochziegel, Poroton, Gips, Klinker, Schiefer
- Beton-nicht armiert, Leichtbeton, Waschbeton, Altbeton

Details:
- Durchmesser: 112 mm
- Aufnahme: M16
- Nutzlänge: 180 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Segmentanzahl: 6

Anwendung:
- mit Adapter und Konuszentrierbohrer und Bohrkrone anbohren
- Zentrierbohrer entfernen
- auf gewünschte Bohrtiefe bohren
- Zwischenlüften und Kern entfernen

Lieferumfang:
- Bohrkrone, Durchmesser 112 mm
- Adapter M16 auf SDS-Plus
- Zentrierbohrer konisch, Länge 240 mm
- Austreiber für konischen Zentrierbohrer

~~95,24 EUR~~ 83,99 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamanttrennscheibe Mosaik Keramik Fliesen Feinschnitt Premium 115mm

Art.Nr.: DTS039115

- Premium Diamanttrennscheibe für höchste Präzision und Schnittkantenqualität
- galvanische Diamantbeschichtung ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten
- besonders geeignet bei empfindlichen Oberflächen und Glasuren
- schneller Schnitt und gute Standzeit
- geschlossener glatter Schneidrand
- für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl, empfohlene Drehzahl 3.000 bis 3.500 U/min!

Anwendungsbereich:
- Glasmosaik
- Keramikfliesen, glasierte Fliesen
- dünne Feinsteinzeugfliesen

Details:
- Durchmesser: 115 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 8 mm
- Schnittbreite: 1,3 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~46,18 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



DIEWE Diamanttrennscheibe Master Drive Universal Premium 230mm

Art.Nr.: DTS043230

- Super Premium Diamanttrennscheibe mit Top Performance in Beton und Granit
- Titanummanteltes Diamantkorn
- Hochleistungs-Diamantkorn
- sehr hohe Standzeit
- Selbstkühlend im Trockenschnitt

Anwendungsbereich:
- Beton armiert, Betonrohre, Waschbeton
- Granit, Hartgestein, Klinker, Basalt, Porphyr
- Kalksandstein-hochverdichtet

Details:
- Durchmesser: 230 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~79,79 EUR~~ 58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamanttrennscheiben-Set 10tlg. Beton Universal Profi 350mm

Art.Nr.: DTS195350SET

- professionelle Diamanttrennscheibe für den gesamten Baubereich
- universell einsetzbar in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten
- robuste, zuverlässige und schnelle Diamanttrennscheibe mit hohen Schneidkomfort
- Turbosegment mit 10mm Segmenthöhe für gute Schnittigkeit
- Trocken- und Nassschnitt
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- gutes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine, Stahlbeton, Pflasterbeton
- Granitborde, Bruchsteinmauerwerk, Ziegel, Klinker

Details:

- Durchmesser: 350 mm
- Aufnahmebohrung: 20/ 25,4/ 30 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Hinweis:
- bitte die gewünschte Aufnahmebohrung angeben! Wir können die Bohrungen auch auf verschiede Stückzahlen des Sets anpassen! (Kommentarfeld im Bestellablauf)

~~756,26 EUR~~ 588,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote

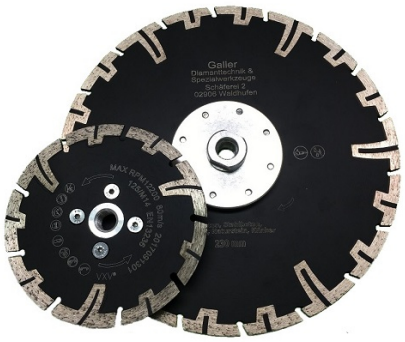

Diamanttrennscheiben-Set mit Flansch 2tlg. Beton Naturstein Premium 125+230mm

Art.Nr.: DTS200SET

- Premium Diamanttrennscheibe für wandbündiges Schneiden und Trennen mit dem Winkelschleifer
- sehr universelle Scheibe für harte und mittelharte Baustoffe
- mit extratiefen und breiten Trägerschutzsegment, schneidet sich auch bei tiefen wandbündigen Schnitten frei - kein Klemmen oder Rubbeln
- robuster Stahlkern für hohe Kernstabilität
- schneller Schnitt bei der Bearbeitung von Natursteinen
- bündig schneiden von Fenstern und Türen im Alt- und Neubau
- Überstände an Außenwänden zur Wärmedämmung entfernen
- Einschneiden und Erweitern von Fugen und Schlitzen
- Flansch aufgeschraubt, keine Schwächung des Stammblattes

Anwendungsbereich:
- Beton-auch armiert
- Granit, Naturstein
- Schiefer, Klinker
- Kalksandstein-hart

Details:

- Durchmesser: 125, 230 mm
- Aufnahme: M14 Flansch für Winkelschleifer
- Segmenthöhe: 7mm mit tiefen Seitenschutzsegmenten

Schnittbreite:
- 125mm: 2,4 mm
- 230mm: 2,8 mm

Lieferumfang:

- 1x Durchmesser 125 mm
- 1x Durchmesser 230 mm

Hinweis:

- bei voller Schnitttiefe ist die Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern zu empfehlen!

~~96,55 EUR~~ 88,19 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote

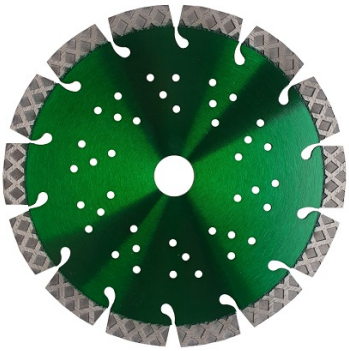

Diamanttrennscheiben-Set 10tlg. Stahlbeton Granit Premium 125mm

Art.Nr.: DTS212125

- Profiwerkzeug für den gesamten Baubereich, robuste und schnelle Premium-Diamanttrennscheibe
- Segmente für den Einsatz in härtesten Beton - auch mit harten Zuschlägen und Armierungen
- hochwertiges lasergeschweißtes Werkzeug mit 12mm Segmenthöhe
- für den Einsatz in Schlitzfräsen und auf dem Winkelschleifer
- leistungsstark auch in Schlitzfräsen bei der Elektro-Installation
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis!

Anwendungsbereich:

- Stahlbeton, Beton-extrem hart, Pflasterbeton, Betonprodukte, Plattenbaubeton
- Kalksandstein-hart und extrem hart bis Rohdichte 3.0, Klinker, Ziegel
- Granit, Naturstein, Bruchsteinmauerwerk

Details:

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 12 mm
- Verpackungseinheit: 10 Stück

~~252,06 EUR~~ 159,62 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Diamanttrennscheibe mit Flansch Fliesen Feinsteinzeug 50mm

Art.Nr.: DTS213050

- Spezial-Diamanttrennscheibe mit Flansch für die direkte Befestigung auf dem Winkelschleifer ohne Spannmutter
- extra geringer Durchmesser für sehr gutes Handling
- bestens geeignet für die Sanierung von Fliesenfugen und Ornamentbearbeitung
- für filigrane Arbeiten mit schnell schneidenden Schrägturbo-Segment

Anwendungsbereich:
- Granit, Naturstein
- Fliesen, Feinsteinzeug

Details:
- Durchmesser: 50 mm
- Aufnahme: M14
- Segmenthöhe: 5 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~29,37 EUR~~ 25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



Diamanttrennscheibe Jolly Cut Gehrungsschnitte Fliesen Premium 125mm

Art.Nr.: DTS264125

- Premium Diamanttrennscheibe für Schnitte im 45°-Winkel
- für saubere Gehrungsschnitte in Keramik- und Natursteinfliesen
- beidseiter Diamantbelag mit speziellem Design zur Verstärkung der Trennscheibe
- hohe Belastbarkeit
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- hervorragende Standzeit
- auch zum Schleifen des Fliesenendes einsetzbar

Anwendungsbereich:
- Feinsteinzeug, dünne Granite, Keramik- und Natursteinfliesen
- Keramik-Terassenplatten, Keramik-Verbundplatten
- Kacheln

Details:
- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 25 mm
- Schnittbreite: 1,6 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~41,97 EUR~~ 33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



GALR Diamanttrennscheibe Beton Universal Profi 230mm

Art.Nr.: DTS265230

- professionelle Trennscheibe für den universellen Einsatz in Betonprodukten
- Langsegmente in Blockausführung für hohe Beanspruchung
- hoher Diamantsegmentbelag von 12mm für gute Standzeitresultate
- bestens geeignet für alle Gewerke sowie allgemeiner Baustellenbedarf
- Trockenschnitt auf dem Zweihand-Winkelschleifer
- robuste Diamanttrennscheibe mit guten Preis-Leistungsverhältnis

Anwendungsbereich:
- Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine
- Hohllochziegel, Mauerwerk
- allgemeines Baustellenmaterial

Details:
- Durchmesser: 230 mm
- Segmenthöhe: 12mm
- Schnittbreite: 2,7 mm
- Segmentanzahl: 16
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~33,57 EUR~~ 25,17 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote

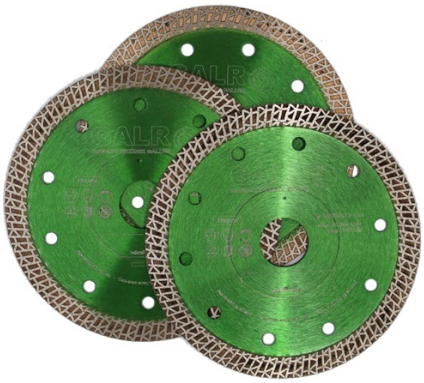

Diamanttrennscheiben-Set 3tlg. Feinsteinzeug Granit Profi 125mm

Art.Nr.: DTS280SET

- Diamanttrennscheibe für den professionellen Anwender
- extra dünn für sauberste Schnitte in harten und sehr harten Material
- Spezial-Werkzeug für hohe Anforderungen an die Schnittkantenqualität
- sofortiger Anschnitt in allen Härten
- Stammblattverstärkung für hohe Kernstabilität
- spezielles Segmentprofil mit exklusiver Höhe von 10mm
- robuste Diamanttrennscheibe mit hoher Standzeit
- Staub- und Lärmarmer Schnitt
- sehr gutes Fliesenleger und Kaminbauwerkzeug (z.b: auch für sehr hartes Schornsteinrohr)

Anwendungsbereich:

- Fussbodenfliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Natursteinfliesen-hart, Keramik, Cotto, Marmor, glasierte Klinker, Porzellan, Tonrohr, Klinkerriemchen-hart und ähnliche dünne und harte Materialien
- in Schiefer mit erhöhten Verschleiß aber dafür kein ausplatzen der Kanten und ein sauberes Schnittbild

Details:

- Durchmesser: 125 mm
- Aufnahmebohrung: 22,23 mm
- Segmenthöhe: 10 mm
- Schnittbreite: 1,2 mm
- Verpackungseinheit: 3 Stück

~~50,38 EUR~~ 33,57 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX SoftVib-Handgriff Vibrationsdämpfung M8 (325376)

Art.Nr.: FLX325376

- Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen
- die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert
- Aufnahme: M8
- Bezeichnung: GS-M M8 SV
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~14,24 EUR~~ 10,88 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



FLEX Diamanttrennscheibe 170mm Fliesen Keramik Marmor (367214)

Art.Nr.: FLX367214

- geschlossener Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt

Anwendungsbereich:

- Fliesen, Marmorplatten, Keramik

Details:

- Durchmesser: 170 mm
- Loch-Durchmesser: 22,2 mm
- Hersteller Artikelnummer: 367.214 (Flex)

- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~64,66 EUR~~ 58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

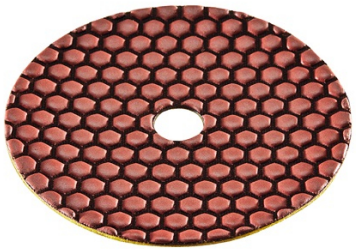

FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K100 150mm (418986)

Art.Nr.: FLX418986

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K100
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 100 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K200 150mm (418994)

Art.Nr.: FLX418994

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K200
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 200 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K400 150mm (419001)

Art.Nr.: FLX419001

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K400
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 400 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



FLEX Diamant-Schleifpad Klett trocken K800 150mm (419028)

Art.Nr.: FLX419028

- zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø150mm
- Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich
- zum Schleifen und Polieren

Anwendungsbereich:

- Granit-Arbeitsplatten
- Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten
- Betonflächen im Sichtbereich
- Natursteinen an Fensterbänken
- Verkleidungen, Skulpturen und Treppen

Details:

- Korn: K800
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: DP 800 DRY D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~48,70 EUR~~ 37,77 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifteller ORE 125-2 (436348)

Art.Nr.: FLX436348

- Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x)
- passend für Schleifer ORE 125-2ausser Maschinennummer 379.xxx
- Lochkreis-Durchmesser: 90 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bezeichnung: SP D125-8 (FL)
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~35,25 EUR~~ 29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Bithalter für DD/PD 18.0-EC (453994)

Art.Nr.: FLX453994

- zur Aufnahme von 1/4" Bits
- passend für Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0 und Akku-Schlagbohrschrauber PD 18.0-EC
- Bezeichnung: BV 18.0-EC
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~19,28 EUR~~ 15,08 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



FLEX Klett-Schleifteller medium ORE 3-150 5-150 EC (464120)

Art.Nr.: FLX464120

- Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen
- passend für Schleifer ORE 3-150, 5-150 EC
- Ausführung: medium
- Durchmesser: 150 mm
- Bezeichnung: SP-EC M D150
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~45,34 EUR~~ 39,45 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte Delta ODE 2-100 EC (468991)

Art.Nr.: FLX468991

- Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigen Spezialmaterial mit Absauglochung (10x)
- mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke
- passend für alle gängigen Schleifmitten
- zum Schleifen von Kanten, Ecken, sowie schmalen und kleinen Flächen
- passend für Schleifer ODE 2-100 EC
- Abmessung: 100x150 mm
- Bezeichnung: SP 100x150-M
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~27,69 EUR~~ 22,65 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



FLEX Klett-Schleifplatte dreieckig Giraffe (472611)

Art.Nr.: FLX472611

- Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau
- zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System
- passend für Giraffe GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC
- Bezeichnung: SP-T 290x290
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~58,78 EUR~~ 41,97 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Sonderangebote



SDS-Plus Fliesenmeißel 250x40mm extra lange Schneide abgewinkelt

Art.Nr.: FMA042

- Kugelgestrahl und gehärtet aus hochwertigen Werkzeugstahl
- stabile Konstruktion und somit lange Nutzungsdauer
- das extra dünne und lange Blatt dringt tief hinter Putz und Fliesen, Platten
- Länge: 250 mm
- Breite: 40 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück

Besonderheit:

- Der Fliesenmeißel ist am Blattansatz abgewinkelt, dadurch ergibt sich eine elegante Führung mit dem Bohrhammer, auch beim Putz abschlagen. Die Aufnahme der Maschine berührt nicht die Wand oder den Fußboden und verschleißt dadurch auch wesentlich weniger.

- Made in Germany -

14,24 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Wasserpumpe S0 für Steinsägen Schneidtische bis 350mm 700 L/h

Art.Nr.: WPS0

- zuverlässige, Leistungsstarke und sichere Tauchwasserpumpe für die Wasserzirkulation in Tischsägen
- geeignet für alle handelsüblichen Steintrennmaschinen mit Wasserwanne (Norton, Gölz, Cedima, Robust etc.) bis 350mm
- wasserdicht verharzt
- wartungsfrei

Technische Daten:
- Motor: 35W/ 230V
- Fördermenge: 700 L/h
- Förderhöhe max. 1,9 m
- Isolationsklasse: F
- Schutzart IP: X8
- Kabellänge: 2 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~62,98 EUR~~ 58,78 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Wasserspülkopf Wasserspülbüchse 1/2" Diamantnassbohrkronen Premium

Art.Nr.: WSK01

- Premium Wasserspülbüchse für 1/2" Diamantnassbohrkronen
- kurze, handliche und stabile Ausführung aus Metall
- Antrieb mit dem Akkuschrauber - höchste Drehzahl wählen
- Antrieb mit der Bohrmaschine mit PRCD-Schalter im Anschlusskabel der Maschine

Details:

- Anschlussseite: 6-Kant-Schaft
- Abgang: 1/2" Innengewinde
- Verpackungseinheit: 1 Stück

~~33,57 EUR~~ 29,37 EUR exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten